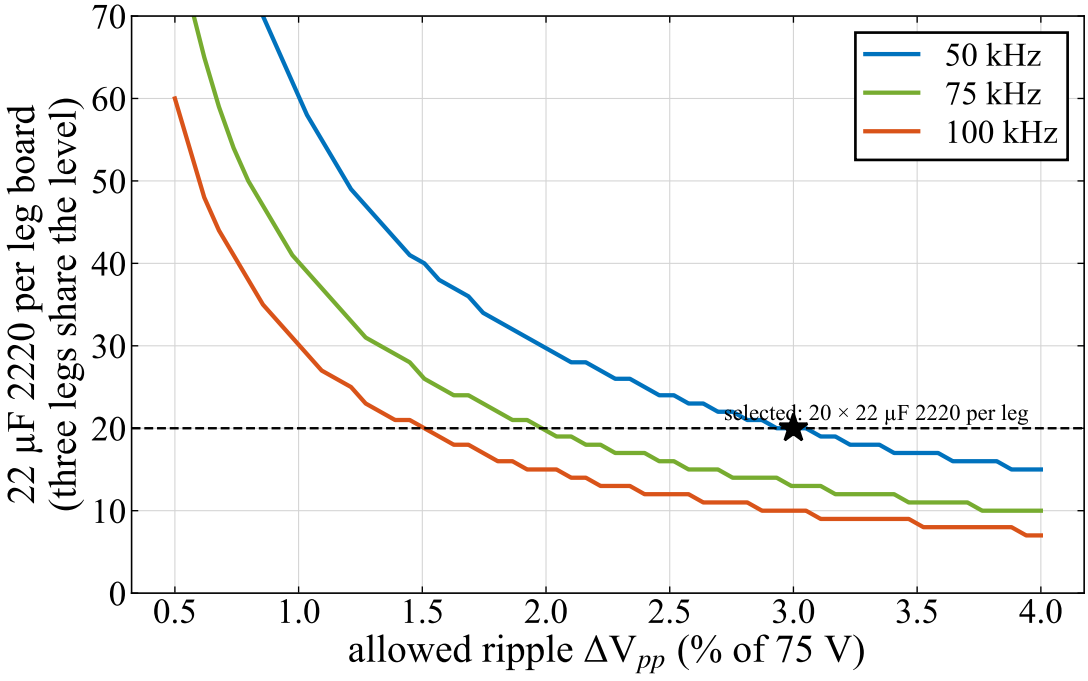
50 kHz
75 kHz
100 kHz
selected: 20 × 22 µF 2220 per leg
22 µF 2220 per leg board
(three legs share the level)
allowed ripple ΔV$_{pp}$ (% of 75 V)
0
10
20
30
40
50
60
70
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0