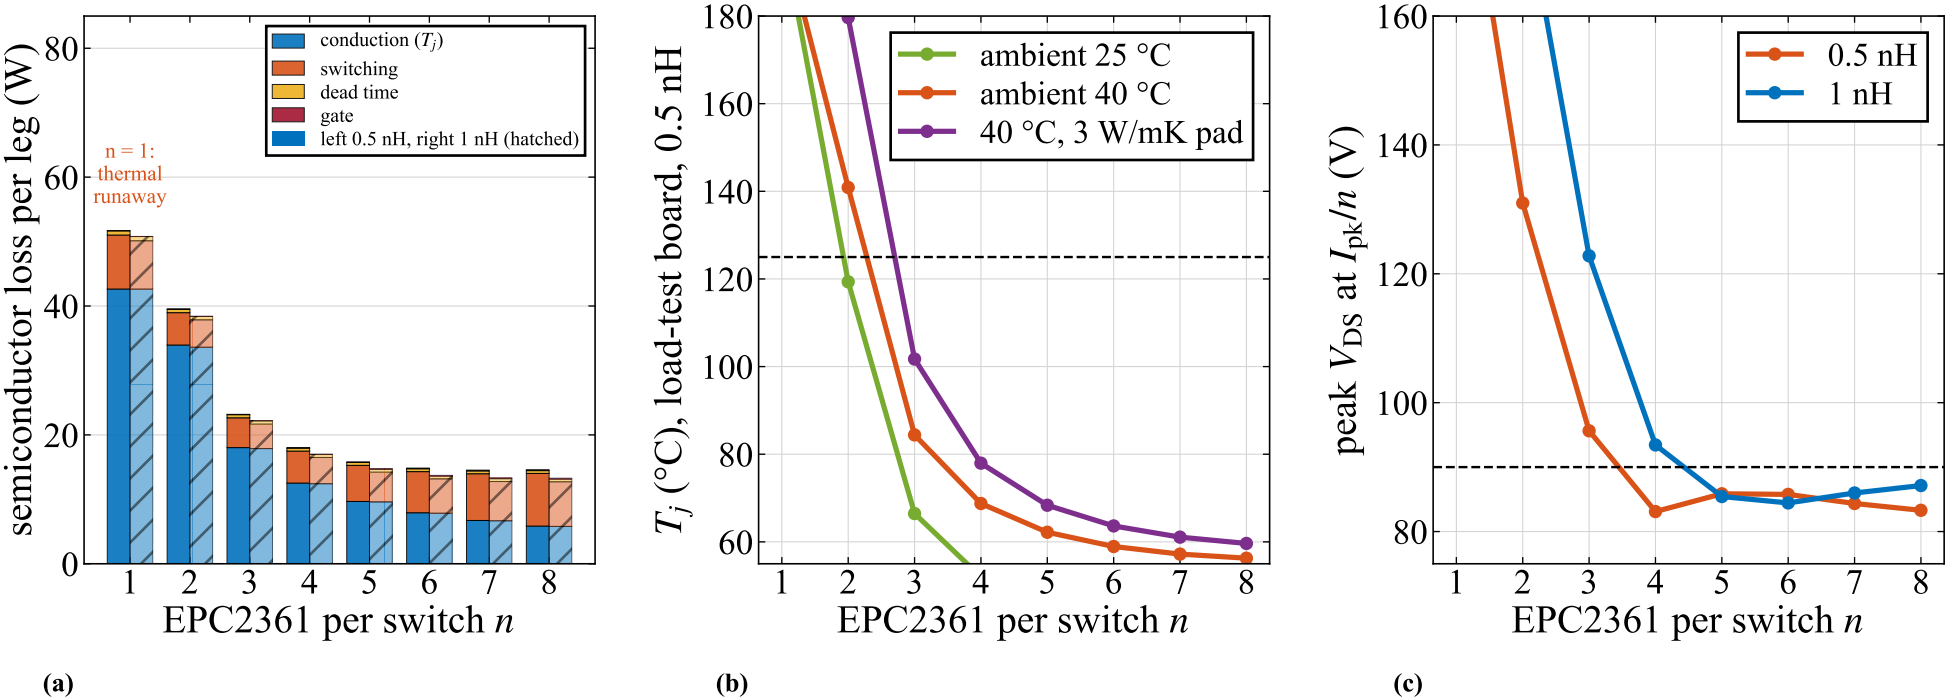
conduction (T_j)
switching
dead time
gate
left 0.5 nH, right 1 nH (hatched)
n = 1: thermal runaway
semiconductor loss per leg (W)
EPC2361 per switch n
(a)
ambient 25 °C
ambient 40 °C
40 °C, 3 W/mK pad
T_j (°C), load-test board, 0.5 nH
EPC2361 per switch n
(b)
0.5 nH
1 nH
peak V_{DS} at I_{pk}/n (V)
EPC2361 per switch n
(c)