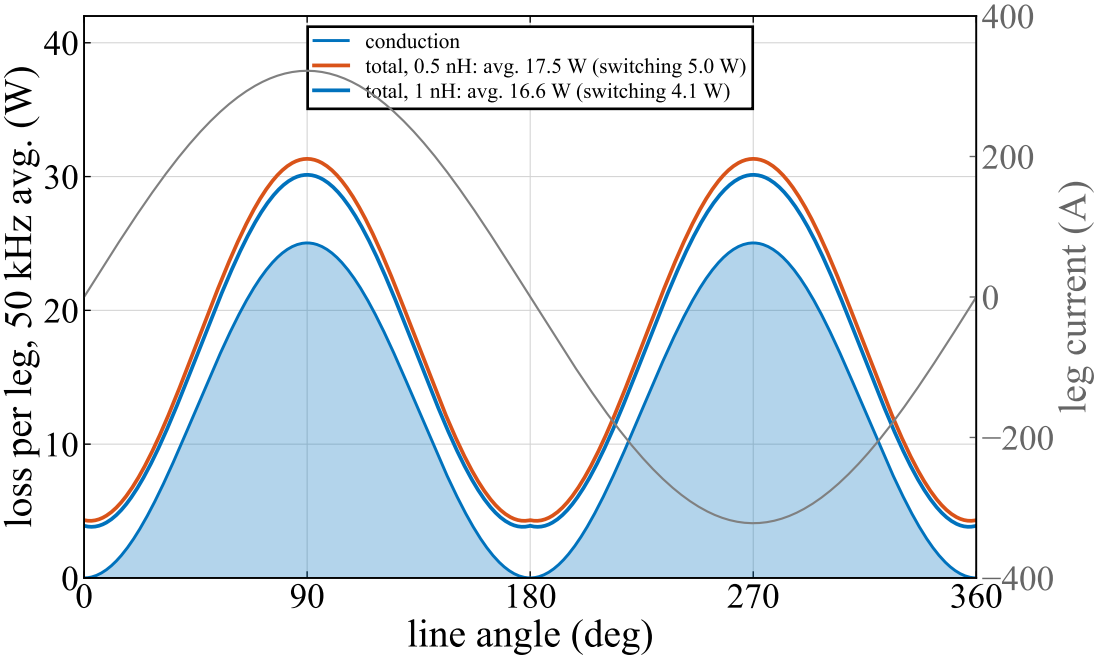
conduction
total, 0.5 nH: avg. 17.5 W (switching 5.0 W)
total, 1 nH: avg. 16.6 W (switching 4.1 W)
loss per leg, 50 kHz avg. (W)
leg current (A)
line angle (deg)
0
90
180
270
360
400
200
0
−200
−400
40
30
20
10
0

(a)

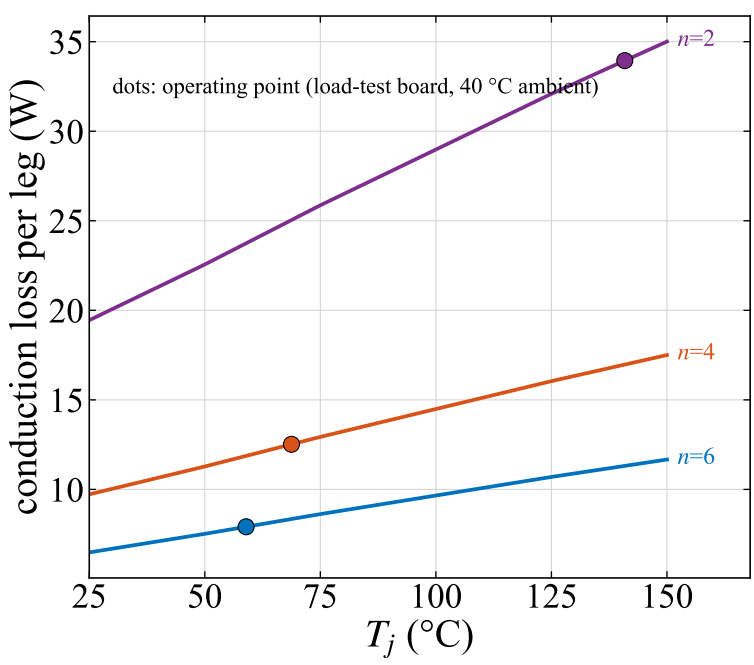
dots: operating point (load-test board, 40 °C ambient)
n=2
n=4
n=6
conduction loss per leg (W)
T_j (°C)
25
50
75
100
125
150
35
30
25
20
15
10

(b)