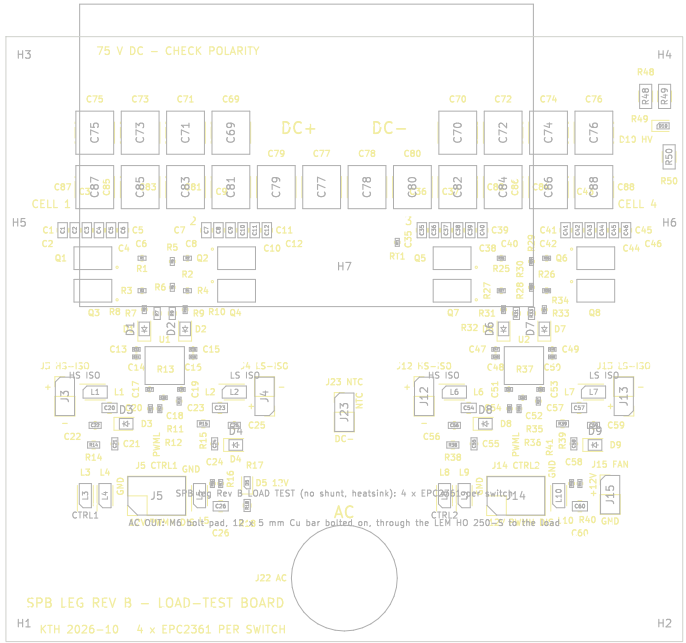

75 V DC – CHECK POLARITY
DC+
DC–
CELL 1
CELL 4
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
SPB LEG REV B – LOAD–TEST BOARD
KTH 2026–10 4 x EPC2361 PER SWITCH
SPB leg Rev B LOAD TEST (no shunt, heatsink): 4 x EPC2361 per switch
AC OUT: M6 bolt pad, 12 x 5 mm Cu bar bolted on, through the LEM HO 250–S to the load
AC
J22 AC
J23 NTC
DC–
HS ISO
LS ISO
CTRL1
CTRL2
PWML
GND
+12V
D10 HV