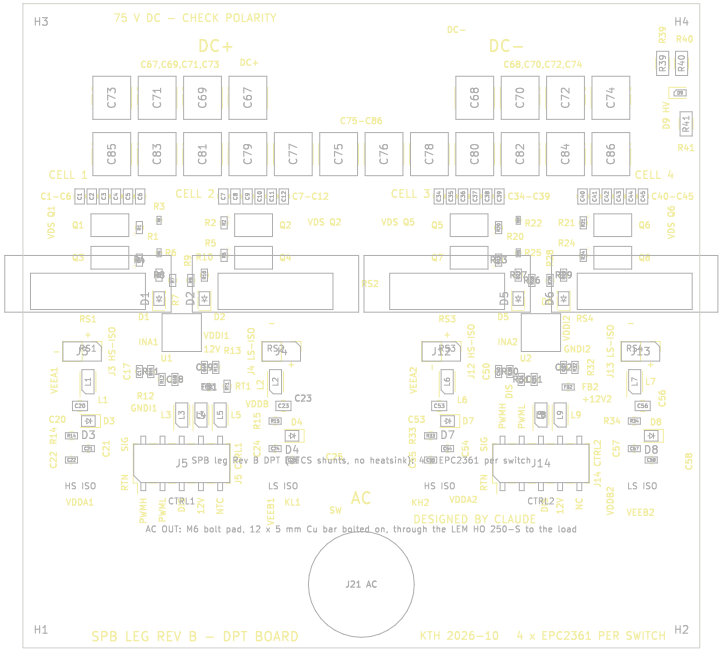

H3
75 V DC – CHECK POLARITY
H4
DC+
DC–
C67,C69,C71,C73
C68,C70,C72,C74
C75–C86
CELL 1
CELL 2
CELL 3
CELL 4
C1–C6
C7–C12
C34–C39
C40–C45
VDS Q1
VDS Q2
VDS Q5
VDS Q6
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
RS1
RS2
RS3
RS4
J1
J2
J3
J4
U1
U2
VDDI1
VDDI2
GNDI1
GNDI2
INA1
INA2
12V
+12V2
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
C23
FB1
FB2
J5 SPB leg Rev B DPT (CS shunts, no heatsink)
4 x EPC2361 per switch
J14
HS ISO
LS ISO
VDDA1
VDDA2
VDDB1
VDDB2
VEEA1
VEEA2
VEEB1
VEEB2
CTRL1
CTRL2
AC
DESIGNED BY CLAUDE
AC OUT: M6 bolt pad, 12 x 5 mm Cu bar bolted on, through the LEM HO 250-S to the load
J21 AC
H1
SPB LEG REV B – DPT BOARD
KTH 2026-10
4 x EPC2361 PER SWITCH
H2