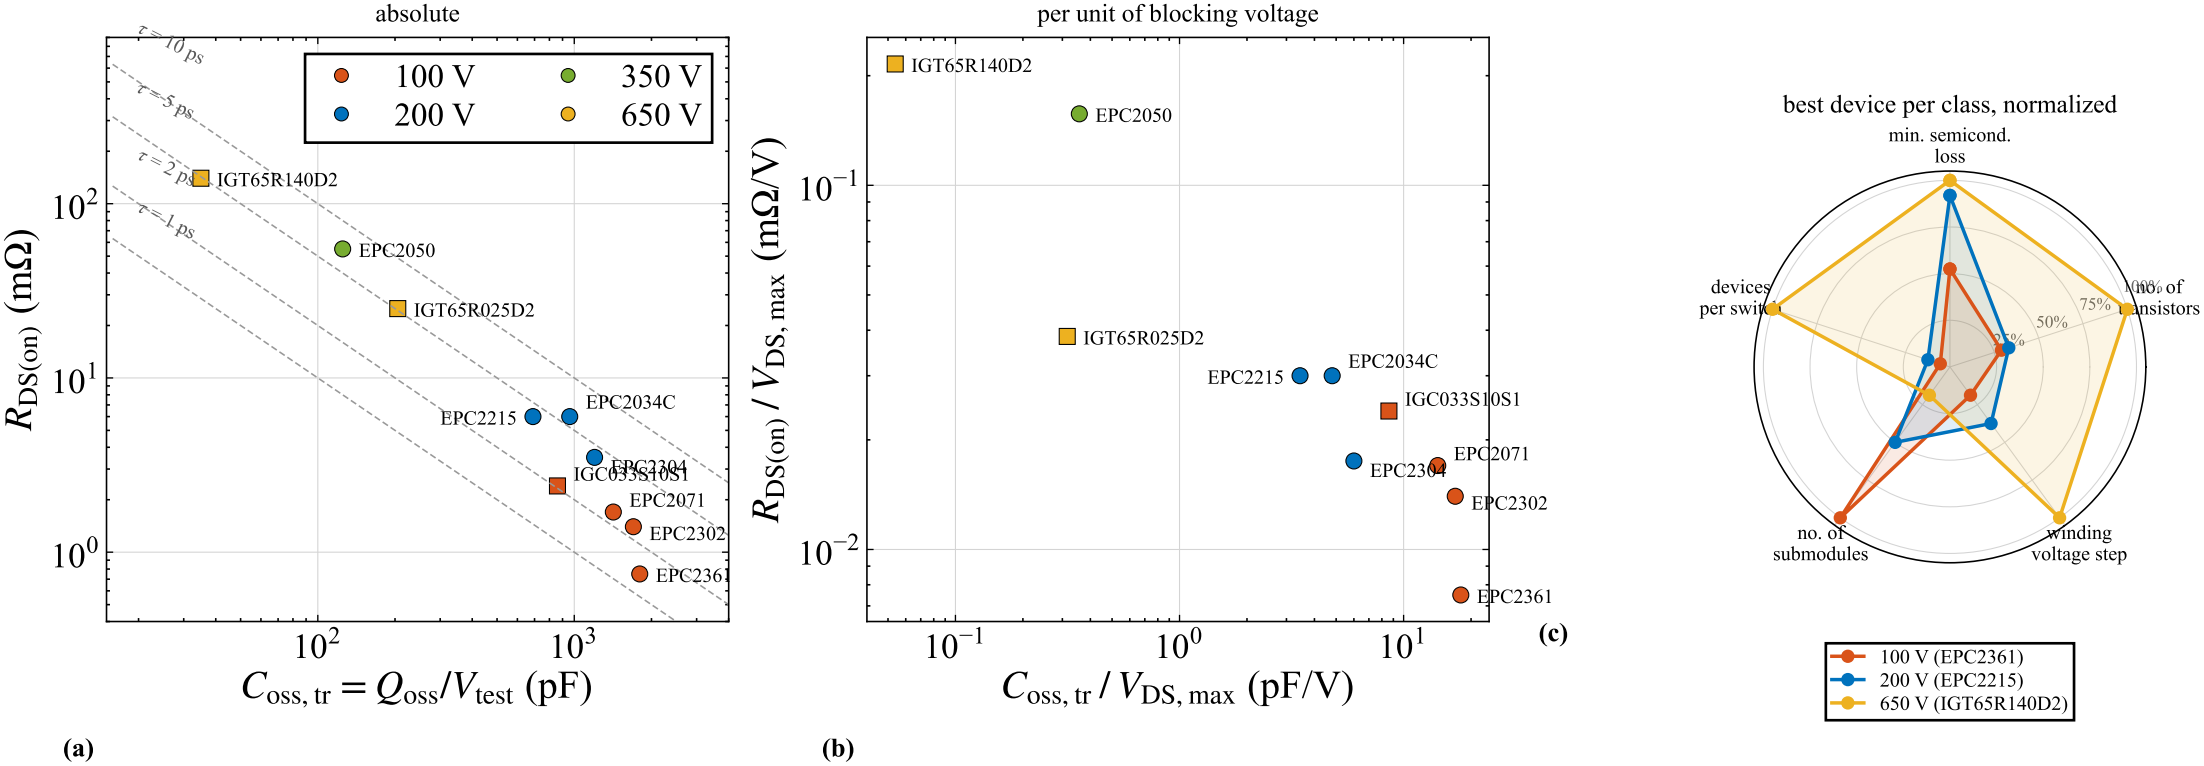
absolute
100 V
200 V
350 V
650 V
τ = 10 ps
τ = 5 ps
τ = 2 ps
τ = 1 ps
IGT65R140D2
EPC2050
IGT65R025D2
EPC2215
EPC2034C
EPC2304
IGC033S10S1
EPC2071
EPC2302
EPC2361
$R_{DS(on)}$ (mΩ)
$C_{oss,\,tr} = Q_{oss}/V_{test}$ (pF)
(a)
per unit of blocking voltage
IGT65R140D2
EPC2050
IGT65R025D2
EPC2215
EPC2034C
IGC033S10S1
EPC2071
EPC2304
EPC2302
EPC2361
$R_{DS(on)} / V_{DS,\,max}$ (mΩ/V)
$C_{oss,\,tr} / V_{DS,\,max}$ (pF/V)
(b)
(c)
best device per class, normalized
min. semicond. loss
no. of transistors
winding voltage step
no. of submodules
devices per switch
25%
50%
75%
100%
100 V (EPC2361)
200 V (EPC2215)
650 V (IGT65R140D2)