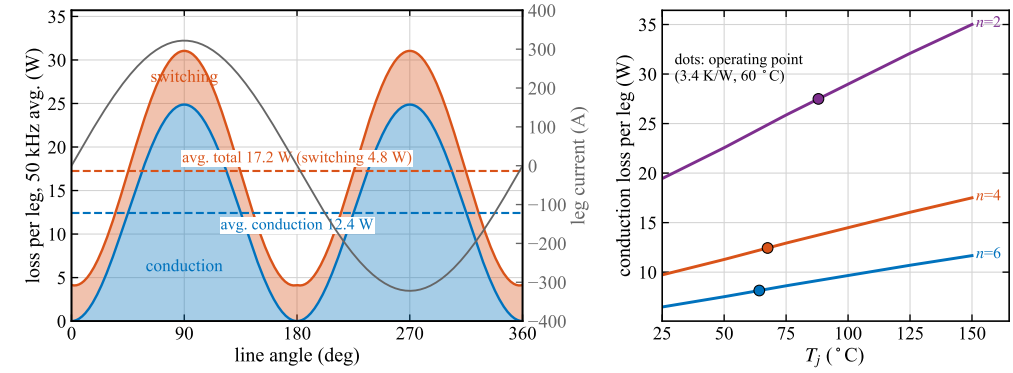
switching
avg. total 17.2 W (switching 4.8 W)
avg. conduction 12.4 W
conduction
loss per leg, 50 kHz avg. (W)
leg current (A)
line angle (deg)
0
90
180
270
360
35
30
25
20
15
10
5
0
400
300
200
100
0
−100
−200
−300
−400
(a)
dots: operating point
(3.4 K/W, 60 °C)
n=2
n=4
n=6
conduction loss per leg (W)
T_j (°C)
25
50
75
100
125
150
(b)