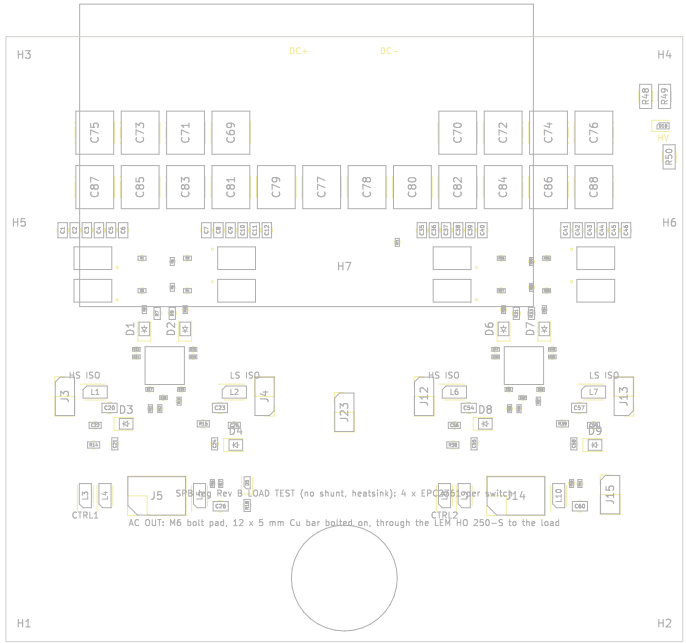

H3
H4
H5
H6
H1
H2
H7
DC+
DC−
C75
C73
C71
C69
C70
C72
C74
C76
C87
C85
C83
C81
C79
C77
C78
C80
C82
C84
C86
C88
R48
R49
R50
D1
D2
D6
D7
D3
D8
D4
D9
HS ISO
LS ISO
HS ISO
LS ISO
J3
J4
J12
J13
J23
L1
L2
L6
L7
J5
J14
J15
CTRL1
CTRL2
SPB_Log Rev B LOAD TEST (no shunt, heatsink): 4 x EPC2361 per switch
AC OUT: M6 bolt pad, 12 x 5 mm Cu bar bolted on, through the LEM HO 250-S to the load