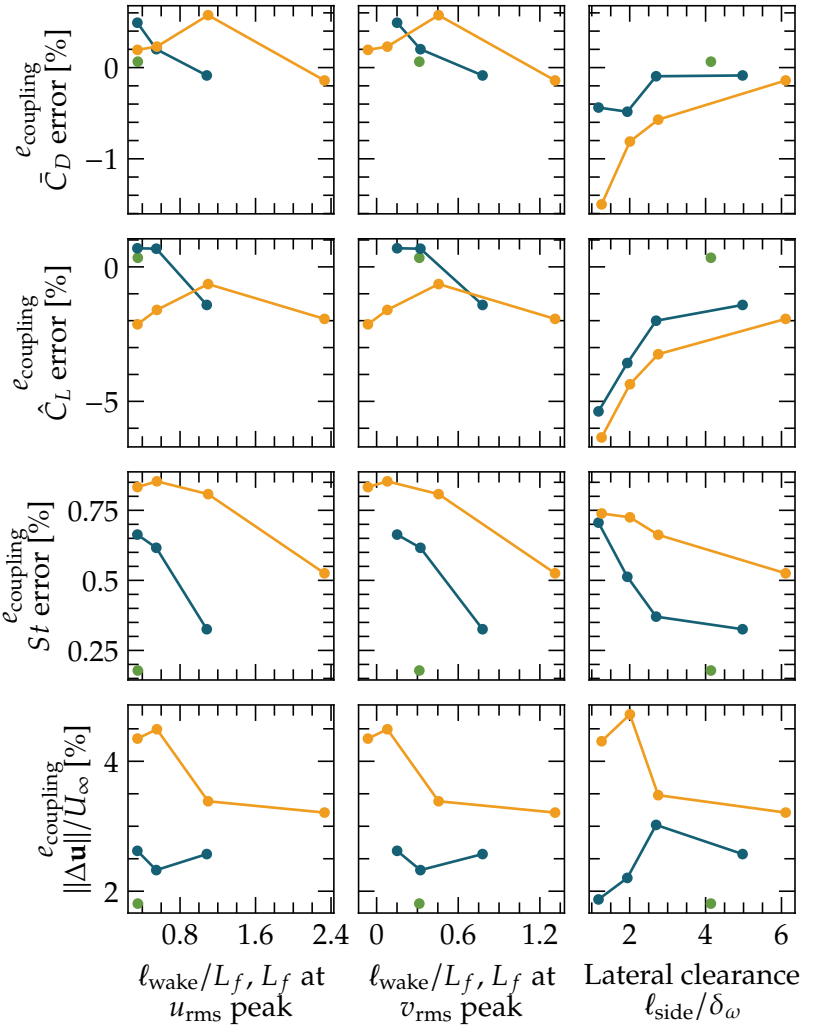

e_{coupling} $\bar{C}_D$ error [%]
0
−1
e_{coupling} $\hat{C}_L$ error [%]
0
−5
e_{coupling} St error [%]
0.75
0.5
0.25
e_{coupling} $\|\Delta\mathbf{u}\|/U_\infty$ [%]
4
2
0.8
1.6
2.4
0
0.6
1.2
2
4
6
ℓ_{wake}/L_f, L_f at u_{rms} peak
ℓ_{wake}/L_f, L_f at v_{rms} peak
Lateral clearance $\ell_{\text{side}}/\delta_\omega$
Re = 100
Re = 250
Re = 150