



AUTOMATIC POULTRY CAGES
أقفاس الدواجن الأوتوماتيك

TECHNICAL PROPOSAL



SCAN QR



Egypt, Damietta, Old Damietta,
1st Industrial Old Ras El-Bar Road.



info@mi-poultryfarmtech.com



sales@mi-poultryfarmtech.com



<https://mi-poultryfarmtech.com>



+201026253004
057-2190444
057-2363679



AUTOMATIC POULTRY CAGES
أقفاس الدواجن الأوتوماتيك



عرض مالي وفني بطاريات دواجن أوتوماتيك مقدم الى م/ محمد جامع

تفاصيل العنبر

نوع العنبر	تسمين
طول العنبر	71 متر
عرض العنبر	13 متر
ارتفاع العنبر	2.9 متر
مكان المشروع	كفر شيخ

SCAN QR



Egypt, Damietta, Old Damietta,
1st Industrial Old Ras El-Bar Road.



info@mi-poultryfarmtech.com



sales@mi-poultryfarmtech.com



https://mi-poultryfarmtech.com



+201026253004

057-2190444

057-2363679



أبعاد العش | Cage Dimensions

الطول	100 سم
العرض	65 سم
الإرتفاع	45 سم

سلك شبك | Wire Partition

- يتم مراعاة المسافات بين الأسلاك للحصول علي معدل التهوية المطلوب ودرجات إضاءة مناسبة.

- يتم استخدام أسلاك بتخانة 2.7 مم مجلفنة علي الساخن بدرجة
275GM Zinc/m²



باب القفص | Cage Door

- يصنع باب القفص من اسلاك مجلفنة علي الساخن

بدرجة (275gm zinc/m²) بتخانة 5 مم.

- يتم مراعاة سهولة الفتح والغلق الأفقي علي اسلاك مجلفنة بتخانة 3 مم.




ترولي العلف | Feed Trolley

- يتم التغذية بواسطة عربات خاصة
بتخانة 1م من
الصاج المجلفن علي الساخن .

- تقوم بتوزيع العلف مع إمكانية التحكم
بعتارات العلف لكل طابق.

- يتم تحريكها آليا بطول الحقل عن
طريق ماتور 0.5 حصان لكل خط.

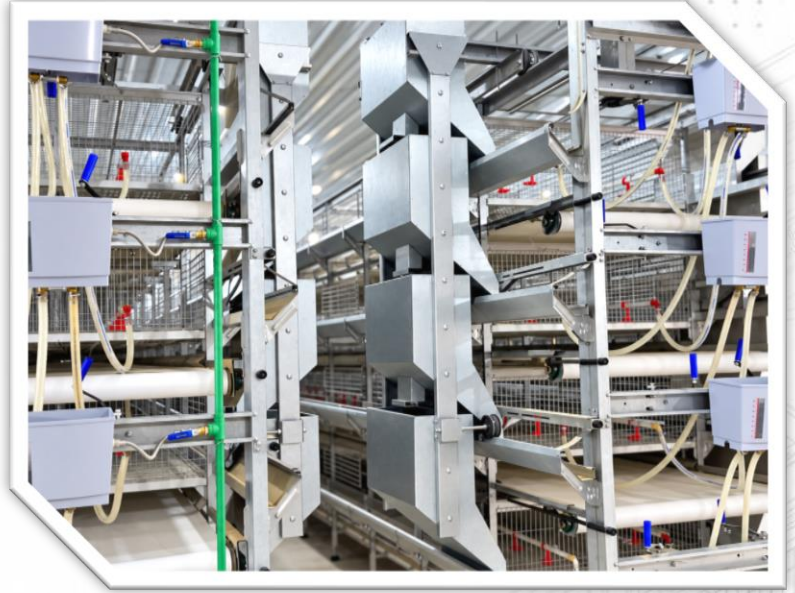

العلافات | Feed Trough



- تصنع العلافات من ألواح من الصاج المجلفن علي الساخن بتخانة 0.8 مم بتصميم
يتناسب مع حركة عربات العلف بطول الحقل .

- يتم تصنيع حامل العلافة من الصاج المجلفن علي الساخن بتخانة 2 مم

- مدعم بالاسطوانات ويوضع علي مسافة كل 1 متر (يتحمل أشخاص بوزن 120 كيلو).

Water Lines | خطوط المياه



- يتم إيصال المياه عن طريق مواسير مربعة (22mm*22mm) مصنعة من البولي بروبيلين.

- يحتوي كل قفص على عدد 3 نبل استانلس استيل بالكامل 360°.

- يوجد اسفل كل نبل CUP لتجميع الماء المتساقط أثناء الشرب.

- كل خط يتم التحكم فيه عن طريق وحدة منظم أو سيفون خاصه به على حسب طلب العميل.

Floor | أرضيات بلاستيك

- الأرضيات البلاستيك مصنعة من **البولي بروبيلين** بفتحات **17mm*17mm**
- مصممة لدينا قطعة واحدة تكون قابلة للسحب والتنظيف بسهولة.



Manure Mechanism | دولاب السبلة

- سيور السبلة لكل طابق بتخانة **1 مم** ، بعرض **118 سم**
- عدد **1 ماتور** تركي بقوة **1.5 حصان** لكل خط بطاريات لتشغيل **3 سيور**
- المسافة بين سير السبلة وأرضية العش **18 سم**.
- عمل مساحات مدمجة **بالفاير** لسيور السبلة وتصنع من **الاستانلس استيل 304**.



Cross Conveyor And Loading Conveyor | السير العرضي

- يتم توريد عدد **2** سير لكل عنبر داخلي بطول **12 متر** وخارجي بطول **8 متر**
- يتم تصنيع شاسيهاته من علب **4*4** بسمك **2 مم** معزول **ايوكسي** ومكسي بطبقة **اليكتروستاتيك** وبه حوامل بكر **بلاستيك** للحفاظ من التآكل والصدأ.
- يصنع السير من **شيفرون كاوتش** خامة شاقة **2 تيلة** أملس أسود اللون.



سايلو العلف | Feed Storage

- يصنع سايلو العلف من الصاج **المجلفن علي الساخن** بتخانة **2 مم**.

- سعة السايلو **11 طن** علف.

- يتم التغذية منه آليا عن طريق **بريمة سوستة** مصنعة من **الصلب** لنقل العلف لكل عربة بالحقل.



بريمة العلف | Screw Feeder

- تصنع بريمة العلف عن طريق ماسوره حديد 4 بوصة تخانه 3ملي مغطاه بطبقه من الالبوكسي عازل للرطوبه بعد التصنيع وتكون بطول 10متر.

- يتم شد سوسته صلب 4 بوصة داخل الماسوره بين كتله الماتور وكروسي بلي.

- تحمل البريمه ماتور تركي بقدره 1 حصان بتحكم حركي كوبلن امامي وبه خزان امامي سعه 100 كيلو علف.

- التحكم في البريمه يكون عن طريق مفتاح قاطع خارج العنبر.



Electric Planels | لوحات الكهرباء



نقدم لعملائنا مجموعة من لوحات الكهرباء المصممة علي أيدي مهندسين محترفين وعلي قدر كبير من الخبرة والكفاءة وهذه اللوحات **SEMINS** تتيح للمشغل التحكم بشكل كامل في تشغيل (البطاريات, نظام كسح السبلة....) بشكل أوتوماتيكي بالكامل بما يناسب السادة العملاء حسب رغباتهم وتشمل علي الآتي :

Feeding System | منظومة التغذية

هي منظومة تدار بشكل أوتوماتيكي كامل حيث يتم توزيع العلف عن طريق عربات توزيع علي كامل طول الخط يمينا ويسارا في جميع طوابق البطاريات ويتم التحكم بتوقيتات زمنية مختلفة للتغليف وجميع حساسات الفصل تم تصنيعها من مكونات ألمانية

Manure Control | منظومة التحكم في السبلة

تتم هذه العملية بشكل أوتوماتيكي بالكامل عن طريق سيور طويلة ممتدة تحت كل طابق من طوابق البطارية لتوصيلها إلي سير عرضي ومنه إلي سير التحميل لتعبئة الشاحنة أو الحاوية ونقل السبلة خارج العنبر بطريقة نظيفة وأمنة ويتم التحكم بها عن طريق ريموت كنترول يسمح لمسافة 80 متر داخل الحقل .



.p9 { font-family: 'cairo', sans-serif; direction: rtl; color: #1a1a1a; } .p9 table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 0 0 2.2mm 0; } .p9 .bar td { background: #C00000; color: #fff; font-weight: bold; font-size: 10.5pt; text-align: center; padding: 1.8mm 0; border: 0.4pt solid #C00000; } .p9 .bar-sel td { background: #8B0000; border-color: #8B0000; } .p9 .r td { border: 0.5pt solid #e0b4b4; padding: 1.55mm 3.5mm; font-size: 9.2pt; } .p9 .r .lbl { width: 62%; text-align: right; font-weight: bold; color: #1a1a1a; } .p9 .r .val { width: 38%; text-align: center; direction: ltr; color: #222; font-weight: 600; } .p9 tr:nth-child(odd) .val, .p9 tr:nth-child(odd) .lbl { background: #faf1f1; } .p9 tr:nth-child(even) .val, .p9 tr:nth-child(even) .lbl { background: #fdf8f8; } .p9 .sel-row .lbl, .p9 .sel-row .val { background: #fff0f0 !important; border-color: #C00000; } .p9 .note { text-align: center; font-size: 8pt; color: #666; margin-top: 1mm; }

المواصفات الفنية للبطاريات

الطول الفعال للبطارية	72 متر
عدد الأدوار	4 أدوار
عدد الخطوط	4 خطوط
مسافة الانتقال بين الخطوط	سم 102
ارتفاع البطارية	3.4 متر
عدد الأقفاص بالصف الواحد	قفص 576
عدد الأقفاص بالعنبر	قفص 2,304

المواصفات الفنية للقفس

سم 100 طول القفس	
سم 65 عمق القفس	
سم 45 ارتفاع القفس	
سم ² 6,500 مساحة القفس	
الرعاية لكل طائر على متوسط وزن 1.85 كجم	
طائر 18 عدد القطع في القفس الواحد	
طائر 41,472 عدد القطع بالعنبر لوزن 1.85 كجم	
سم ² 361 مساحة التسكين لكل دجاجة	
سم 5.5 منطقة التغذية لكل دجاجة	

الرعاية لكل طائر على متوسط وزن 2.1 كجم — الوزن المختار

طائر 16 عدد القطع في القفس الواحد	
طائر 36,864 عدد القطع بالعنبر لوزن 2.1 كجم	
سم ² 406 مساحة التسكين لكل دجاجة	
سم 6.25 منطقة التغذية لكل دجاجة	

الرعاية لكل طائر على متوسط وزن 2.65 كجم

طائر 13 عدد القطع في القفس الواحد	
طائر 29,952 عدد القطع بالعنبر لوزن 2.65 كجم	
سم ² 500 مساحة التسكين لكل دجاجة	
سم 7.7 منطقة التغذية لكل دجاجة	



.p10 { font-family: 'cairo', sans-serif; direction: rtl; color: #1a1a1a; } .p10 .title { background: #C00000; color: #fff; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 12pt; padding: 2.4mm 3mm; margin: 0 0 3.5mm 0; } .p10 .meta { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 3.5mm; } .p10 .meta td { font-size: 9.5pt; padding: 1mm 2mm; vertical-align: middle; } .p10 .meta .left { text-align: left; direction: ltr; color: #C00000; font-weight: bold; width: 42%; } .p10 .meta .right { text-align: right; font-weight: bold; font-size: 11pt; width: 58%; } .p10 .fin { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 2mm; } .p10 .fin th { background: #C00000; color: #fff; font-size: 9pt; font-weight: bold; padding: 2mm 1.5mm; border: 0.5pt solid #C00000; text-align: center; } .p10 .fin td { border: 0.5pt solid #333; padding: 2.2mm 2mm; font-size: 8.8pt; vertical-align: top; } .p10 .fin .desc { text-align: right; width: 46%; line-height: 1.55; } .p10 .fin .c { text-align: center; } .p10 .fin .amt { text-align: center; direction: ltr; font-weight: bold; white-space: nowrap; } .p10 .fin .total-row td { background: #faf1f1; font-weight: bold; } .p10 .rate { font-size: 7.5pt; color: #555; text-align: left; direction: ltr; margin: 0 0 3.5mm 2mm; } .p10 .validity { text-align: center; color: #C00000; font-weight: bold; font-size: 11pt; margin: 4mm 0 4mm 0; } .p10 .includes-title { color: #C00000; font-weight: bold; font-size: 11pt; border-bottom: 1.2pt solid #C00000; display: inline-block; padding-bottom: 0.8mm; margin-bottom: 2mm; } .p10 .includes { margin: 0; padding: 0 5mm 0 0; list-style: none; } .p10 .includes li { font-size: 9.5pt; line-height: 1.75; padding: 0.3mm 0; } .p10 .includes li:before { content: "- "; font-weight: bold; } .p10 .hl { color: #C00000; font-weight: bold; }

البند المالي والفني لتجهيز بطاريات دواجن أوتوماتيك

CUSTOMER ID : Q-2026-0001

DATE : 05/10/2026

أحمد نزار عدنان اليازجي

Description	Unit	Taxed	Amount \$	Amount ج.م
توريد بطاريات تسمين بالمواسفات السابقة شاملة لوح الكنترول للأجزاء المذكورة أعلاه + سايلو + بريمة مناولة سايلو توريد قطع غيار 1% من العنبر كخامات صاج وسلك الإجمالي لعدد 1 عنبر	داجن	—	83,174.40	3,992,371
			83,174.40	3,992,371

سعر الصرف المعتمد — 05/10/2026 — 1 USD = 48.00 EGP

"مدة الارتباط بالعرض (3 أيام) من تاريخ تقديم العرض"

العرض شامل

- النقل.
- التركيب شاملاً إقامة العمالة.
- منظومة تغليف أوتوماتيك مع سايلو.
- أعمال السباكة لمنظومة الشرب.
- منظومة خروج الفضلات وتحميلها آلياً.
- لوحة تحكم للبطاريات شاملة الكابلات وحامل الكابلات.
- (مواتير الكهرباء الخاصة بتشغيل البطارية أوتوماتيك (جديدة تركي).
- معدل الطلاء المجلفن 275 جم زنك/م².
- ضمان 12 عام للحديد وجلفنة الصاج.



بند الضمان

- يضمن البائع كل المنتجات ضد عيوب التصنيع لمدة 12 شهر من تاريخ التركيب.
- قيمة الأجزاء المستبدلة يلتزم بيها البائع طوال فترة الضمان وذلك بعد إستلام الأجزاء المعيبة.
- الشركة غير مسئولة عن الأخطاء الناتجة من سوء الإستخدام أو الحوادث أو الكوارث الطبيعية لا قدر الله.
- يعتبر الضمان لاغي من تلقاء نفسه في حالة إكتشاف أي تعديل أو تغيير علي البطاريات المباعة من قبل المشتري دون الرجوع إلي البائع وتأكيد ذلك بإذن كتابي من البائع.
- يعتبر الضمان لاغي من تلقاء نفسه في حالة تركيب البطاريات أو إصلاحها من قبل شركة أخرى "البائع".
- ضمان 12 سنة على الصاج والسلك ضد الصدأ والتآكل مالم يتم غسله بمواد كيميائية او مياه مالحة وعند حدوث ذلك يعتبر العقد لاغى.

بند التركيب

- سعر البطاريات شامل التركيب و النقل.
- الاقامة (سكن) لمشرفى التركيبات على الطرف الثانى العميل.

بند التعاقد

يتم سداد المبلغ على 3 دفعات مقسمة كالاتى:

- الدفعة الاولى 70 % أثناء التعاقد.
- الدفعة الثانية 25% أثناء التركيبات.
- الدفعة الثالثة 5 % بعد التسليم.

بند قطع الغيار

- تلتزم شركة MI بضمان توفير قطع الغيار لمدة 12 سنة من تاريخ التصنيع.
- أسعار قطع الغيار علي حسب الكميات وتاريخ التوريد وذلك لتغير أسعار السوق بشكل مستمر.

دليل تطهير عناير بطاريات الدواجن الأوتوماتيك

الأهداف

التوصيات

- دورية التنظيف: إجراء التنظيف والتطهير الكامل بعد كل دورة إنتاج .
- الصيانة الدورية: فحص البطاريات والأسطح لضمان عدم وجود تآكل أو تلف.
- هذا الدليل يعكس أعلى معايير السلامة والكفاءة لضمان بيئة نظيفة وآمنة في مزارع الدواجن

خطوات التنظيف والتطهير

- التفريغ والتهيئة (اليوم الأول):
 - تفريغ العنبر من الدواجن والمعدات القابلة للإزالة.
 - إزالة الفضلات والمواد العضوية يدويًا أو باستخدام أجهزة شفط.
- التنظيف الأولي (اليوم الثاني):
 - شطف البطاريات والأسطح بالماء باستخدام خرطوم ضغط منخفض لإزالة الأوساخ العالقة.
 - تشغيل الشفافات للتخلص من الرطوبة الزائدة.
- استخدام منظف رغوي (Foam Cleaner):
 - رش مادة تنظيف فوم متعادل (مثل naturale أو FCD 2000 أو H2O2) على جميع الأسطح.
 - ترك المادة لمدة 15-20 دقيقة لضمان تفكيك الأوساخ والشحوم، واستخدام مياه الأكسجين للتنظيف.
 - خطوط النبل، وبراغي ترك المادة داخل المواسير لمدة 12 ساعة ثم ضخها بكمية مياه كافية لطرد البكتيريا والطحالب.
- الشطف النهائي (اليوم الثالث):
 - شطف البطاريات والأسطح جيدًا بالماء لإزالة بقايا المنظف.
- التطهير (اليوم الرابع):
 - استخدام مادة مطهرة معتمدة (مثل مطهر يود أو H2O2 أو حمض البيروكسيتيك) لتطهير الأسطح.
 - ترك المادة للتفاعل لمدة 10-15 دقيقة، ثم رش مطهر فوركن إس .
- التجفيف (اليوم الخامس):
 - تشغيل الشفافات لضمان جفاف العنبر بالكامل لتقليل فرص نمو البكتيريا.
 - ثم تبخير العنبر بأقراص فورمالين
 - ملاحظات هامة:
 - يجب ارتداء معدات السلامة الشخصية أثناء التنظيف (القفازات، الأقنعة).
 - تجنب استخدام المواد التي قد تسبب تآكل البطاريات المعدنية مثل الكلور بتركيزات عالية.
 - تخزين مواد التنظيف والتطهير في أماكن باردة وجافة بعيدًا عن متناول الأطفال.



سياسة خدمة ما بعد البيع لدى شركة MI For Automatic Poultry Cages

- توافر مخزون كامل من قطع الغيار المستهلكة و غير المستهلكة في مقر الشركة في دمياط.
- **التدريب:**
- يمكن للعميل إرسال فني التشغيل لديه للتدريب على التشغيل و الصيانة وإدارة المشروع بالكامل في شركة MI بأرض المصنع بدمياط.
- يمكن للعميل إرسال فني التشغيل لديه للتدريب على التشغيل و الصيانة و إدارة المزرعة بالكامل أثناء أعمال التركيبات والتدريب على يد أفضل المهندسين لحين الانتهاء من تركيبات العنبر.
- يحصل الفني على تدريب آخر عند اتمام تركيب العنبر من قبل أفضل التقنيين.
- لدى شركتنا فريق متكامل من المهندسين و التقنيين لخدمة ما بعد البيع.
- يمكنك طلب الدعم فوراً عند حدوث الأعطال عن طريق الجروبات الخاصة بمتابعة العملاء على WhatsApp أو WeChat يتم إضافة كل من:
- المالك – المهندس المسؤول – الفني – ومدير شركة MI فريق خدمة ما بعد البيع لشركة (MI).
- يتم فرز مهندس صيانة لكل خمس عنابر في منطقة واحدة.
- نتميز بسرعة الاستجابة لأي استفسار و سرعة الوصول للموقع حيث اننا متوفرون 24 ساعة / 7 أيام.
- نوفر تقنيين من شركة MI كل 3 أشهر للصيانة الدورية لعنابر عملائنا.
- تواجد الخبراء باستمرار و ذلك تزامناً مع التركيبات التي تتم في أي مكان.
- يتم تقييم فريق عمل خدمة ما بعد البيع عن طريق التواصل مع العميل وقياس مدى رضائه عن الخدمة المقدمة له.