



AUTOMATIC POULTRY CAGES
أقفاس الدواجن الأوتوماتيك

TECHNICAL PROPOSAL



SCAN QR



Egypt, Damietta, Old Damietta,
1st Industrial Old Ras El-Bar Road.



info@mi-poultryfarmtech.com



sales@mi-poultryfarmtech.com



<https://mi-poultryfarmtech.com>



+201026253004
057-2190444
057-2363679



AUTOMATIC POULTRY CAGES
أقفاص الدواجن الأوتوماتيك

TECHNICAL PROPOSAL

عرض مالي وفني بطاريات دواجن أوتوماتيك
مقدم الى م/ محمد جامع

تفاصيل العنبر

نوع العنبر	بياض
طول العنبر	81 متر
عرض العنبر الداخلي	11,5 متر
ارتفاع العنبر	3,5 متر
مكان المشروع	دمياط

SCAN QR



Egypt, Damietta, Old Damietta,
1st Industrial Old Ras El-Bar Road.



info@mi-poultryfarmtech.com



sales@mi-poultryfarmtech.com




https://mi-poultryfarmtech.com



+201026253004

057-2190444

057-2363679

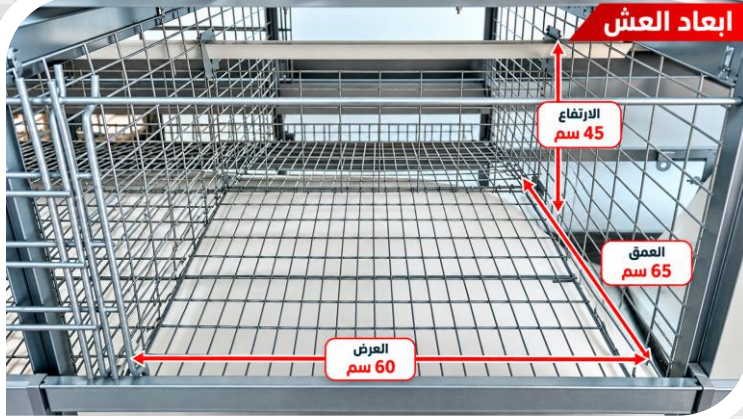

Cage Dimensions | أبعاد العش

الطول 60 سم
العرض 65 سم
الإرتفاع 45 سم

Wire Partition | سلك شبك

- يتم مراعاة المسافات بين الأسلاك للحصول على معدل التهوية المطلوبة ودرجات اضاءة مناسبة.
- يتم استخدام أسلاك مجلفنة قبل التصنيع 275 جم زنك/م² بتخانة 2.7 مم.



شبكة السلك



يتم مراعاة المسافات بين الأسلاك للحصول على معدل التهوية المطلوبة ودرجات اضاءة مناسبة.



يتم استخدام أسلاك مجلفنة قبل التصنيع 275 جم زنك/م² بتخانة 2.7 مم

أسلاك مجلفنة
275 جم زنك/م²
بتخانة 2.7 مم



Cage Door | باب القفص


- يصنع باب القفص من اسلاك مجلفنة علي الساخن بدرجة (275gm zinc/m²) بتخانة 5 مم.
- يتم مراعاة سهولة الفتح والغلق الأفقي على اسلاك مجلفنة بتخانة 3 مم.

Feed Trolley | ترولي العلف

- يتم التغذية بواسطة عربات خاصة بتخانة 1م من الصاج المجلفن علي الساخن .
- تقوم بتوزيع العلف مع إمكانية التحكم بعبارات العلف لكل طابق.
- يتم تحريكها آلياً بطول الحقل عن طريق ماتور 0.5 حصان لكل خط.



Feed Trough | العلافات

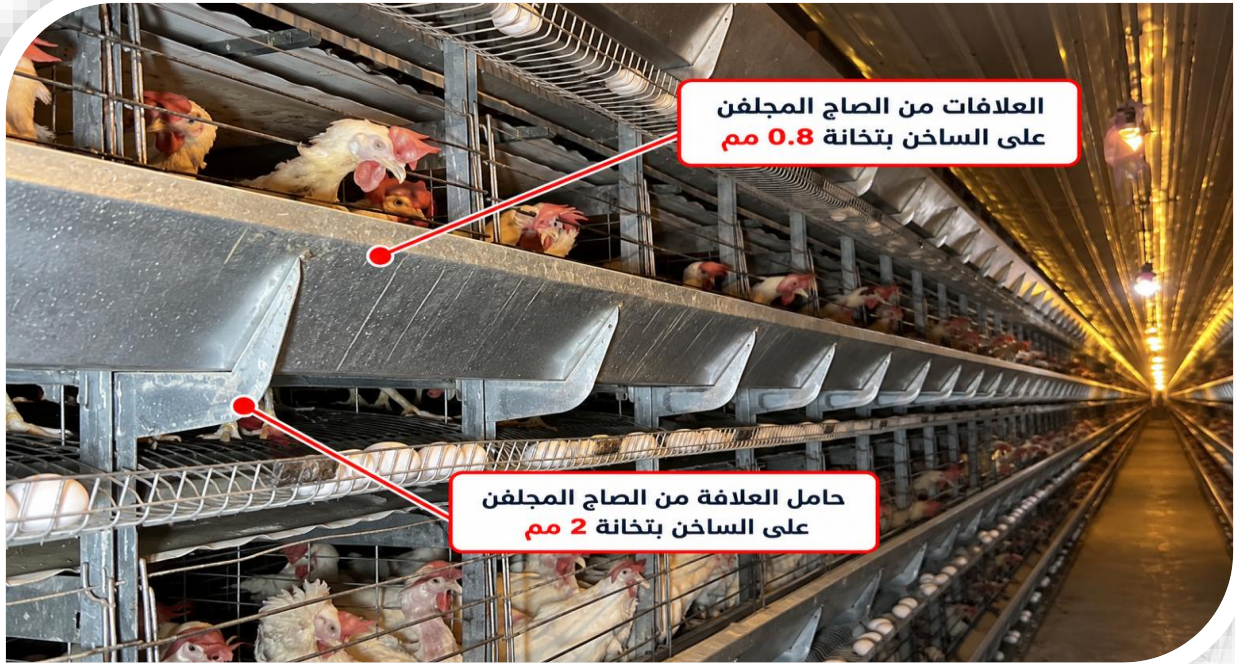

- تصنع العلافات من ألواح من الصاج المجلفن علي الساخن بتخانة 0.8 مم بتصميم يتناسب مع حركة عربات العلف بطول الحقل .
- يتم تصنيع حامل العلافه من الصاج المجلفن علي الساخن بتخانة 2 مم
- مدعم بالاسطوانات ويوضع علي مسافة كل 60 سم (يتحمل أشخاص بوزن 120 كيلو) .

Water Lines | خطوط المياه


3 نبل داخل العش



ماسورة مياه مربعة
22x22 مم
مصنعة من البولي بروبيلين
صناعة تركي

نبل استانلس بالكامل
TAREN TURKEY 1800

V-CUP
لرجوع الماء المتساقط
أثناء الشرب

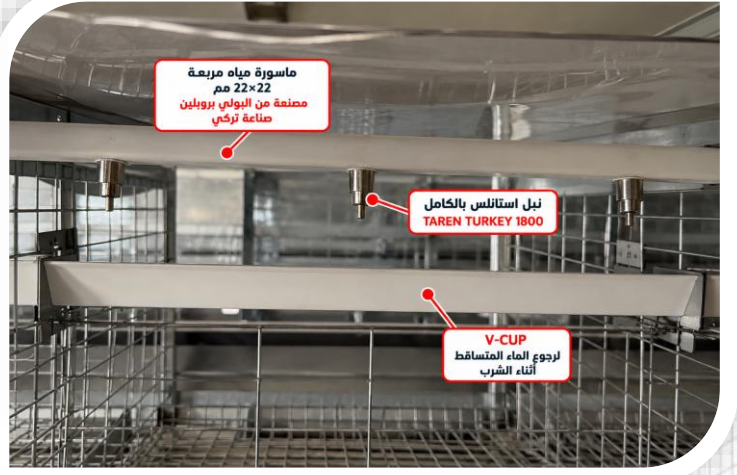

السيفون



المنظم



- يتم إصال المياه عن طريق مواسير مربعة (22mm*22mm) مصنعة من البولي بروبيلين.

- يحتوي كل قفص على عدد 3 نبل استانلس استنيل بالكامل 360 درجة.

- يوجد أسفل خط المياه V-CUP لرجوع الماء المتساقط أثناء الشرب

كل خط سيتم التحكم فيه عن طريق وحدة منظمات أو سيفون على حسب طلب العميل

Floor | أرضيات بلاستيك

- يتم تصنيع الأرضيات من السلك المجلفن علي الساخن (275gm zinc/m^2) بميل **7 درجات** لسهولة خروج البيض دون كسره.



Manure Mechanism | دولاب السبلة

- سيور السبلة لكل طابق بتخانة **1 مم** ، بعرض **118 سم**
- عدد **1 ماتور** تركي بقوة **1.5 حصان** لكل خط بطاريات لتشغيل **4 سيور**.
- عمل مساحات مدمجة بالفاير لسيور السبلة وتصنع من **الاستانلس استيل 304**.



السير العرضي | Cross Conveyor And Loading Conveyor

- يتم توريد عدد **2 سير** لكل عنبر داخلي بطول **12 متر** وخارجي بطول **8 متر**.
- يتم تصنيع شاسيهاته من علب **4*4** بسمك **2 مم** معزول **ايوكسي** ومكسي طبقة **اليكتروستاتيك** وبه حوامل بكر **بلاستيك** للحفاظ من التآكل والصدأ.
- يصنع السير من **شيفرون كاوتش** خامة شاقة **2 تيلة** أملس أسود اللون.



دولاب البيض | Eggs Collection Rack



دولاب البيض

تتم عملية جمع البيض عن طريق سيور بعرض 10 سم مصنعة من البولي بروبيلين المنسوج إيطالي المنشأ ممتدة طولياً بامتداد البطارية وصولاً إلى دولاب جمع البيض (أسانسير) يعمل بشكل رأسي وكل هذه العملية تتم بشكل آلي بالكامل بقوة 1.5 حصان لكل خط صناعة تركي بسرعة 9 لفات / الدقيقة تشمل كل وحدة على رف جمع لكل خط داخل العنبر.



- تتم عملية جمع البيض عن طريق سيور بعرض 10 سم مصنعة من البولي بروبيلين المنسوج

ممتدة طولياً بامتداد البطارية وصولاً إلى دولاب جمع البيض (أسانسير)

يعمل بشكل رأسي وكل هذه العملية تتم بشكل آلي بالكامل بقوة 1.5 حصان لكل خط

صناعة تركي بسرعة 9 لفات / الدقيقة تشمل كل وحدة على رف جمع لكل خط داخل العنبر.

سايلو العلف | Feed Storage

- يصنع سايلو العلف من الصاج **المجلفن علي الساخن** بتخانة **2 مم**.

- سعة السايلو **11 طن** علف.

- يتم التغذية منه آليا عن طريق **بريمة سوستة** مصنعة من **الصلب** لنقل العلف لكل عربة بالحقل.



بريمة العلف | Screw Feeder

- تصنع بريمة العلف عن طريق ماسوره حديد 4 بوصة تخانه 3ملي مغطاه بطبقة من الالوكسي عازل للرطوبة بعد التصنيع وتكون بطول 10متر.

- يتم شد سوسته صلب 4 بوصة داخل الماسوره بين كتله الماتور وكربي بلي.

- تحمل البريمه ماتور تركي بقدره ظ 1 حصان بتحكم حركي كوبلن امامي وبه خزان امامي سعه 100 كيلو علف.

- التحكم في البريمه يكون عن طريق مفتاح قاطع خارج العنبر.



Electric Panels | لوحات الكهرباء



نقدم لعملائنا مجموعة من لوحات الكهرباء المصممة علي أيدي مهندسين محترفين وعلي قدر كبير من الخبرة والكفاءة وهذه اللوحات **SEMINS** تتيح للمشغل التحكم بشكل كامل في تشغيل (البطاريات, نظام كسح السبلة....) بشكل أوتوماتيكي بالكامل بما يناسب السادة العملاء حسب رغباتهم وتشمل علي الآتي :

Feeding System | منظومة التغذية

هي منظومة تدار بشكل أوتوماتيكي كامل حيث يتم توزيع العلف عن طريق عربات توزيع علي كامل طول الخط يمينا ويسارا في جميع طوابق البطاريات ويتم التحكم بتوقيتات زمنية مختلفة للتغذية وجميع حساسات الفصل تم تصنيعها من مكونات ألمانية

Manure Control | منظومة التحكم في السبلة

تتم هذه العملية بشكل أوتوماتيكي بالكامل عن طريق سيور طويلة ممتدة تحت كل طابق من طوابق البطارية لتوصيلها إلي سير عرضي ومنه إلي سير التحميل لتعبئة الشاحنة أو الحاوية ونقل السبلة خارج العنبر بطريقة نظيفة وآمنة ويتم التحكم بها عن طريق ريموت كنترول يسمح لمسافة 80 متر داخل الحقل .

المواصفات الفنية للبطاريات	
الطول الفعال للبطارية	72 متر
عدد الأدوار	4 أدوار
عدد الخطوط	4 خطوط
مسافة الانتقال بين الخطوط	100 سم
ارتفاع البطارية	3.20 متر
عدد الأقفاص بالجهة الواحدة	120 قفص
عدد الأقفاص بالعنبر	3,840 قفص
المواصفات الفنية للقفس	
طول القفس	100 سم
عمق القفس	65 سم
ارتفاع القفس	45 سم
مساحة القفس	6500 سم ²
الرعاية لكل طائر على 10 طيور في العش	
عدد القطيع في القفس الواحد	10 طائر
عدد القطيع بالعنبر	38,400 طائر
مساحة التسكين لكل دجاجة	390 سم ²
منطقة التغذية لكل دجاجة	6 سم



البند المالي والفني لتجهيز بطاريات دواجن أوتوماتيك

CUSTOMER ID : م/ محمد جامع

DATE : 01/10/2026

Description	Unit	Taxed	Amount	Amount
توريد بطاريات بياض بالموصفات المذكورة أعلاه + منظومة الجمع الألى توريد قطع غيار 1 % من العنبر كخدمات صاج وسلك.	داجن	VAT	USD / العنبر الواحد 130,560	EGP / العنبر الواحد 6,789,120

"مدة الارتباط بالعرض (ثلاثة ايام) من تاريخ تقديم العرض"

العرض شامل

- النقل .
- التركيب.
- منظومة تغليف اتوماتيك مع سايلو .
- أعمال السباكة لمنظومة الشرب.
- منظومة خروج الفضلات وتحميلها آلي .
- لوحة تحكم للبطاريات شاملة الكابلات وحامل الكابلات.
- مواتير الكهرباء الخاصة بتشغيل البطارية اتوماتيك (جديدة تركي)
- معدل الطلاء المجلفن 275 جم زنك/م3
- ضمان 12 عام للحديد وجلفنة الصاج

بند الضمان

- يضمن البائع كل المنتجات ضد عيوب التصنيع لمدة 12 شهر من تاريخ التركيب.
- قيمة الأجزاء المستبدلة يلتزم بيها البائع طوال فترة الضمان وذلك بعد إستلام الأجزاء المعيبة.
- الشركة غير مسئولة عن الأخطاء الناتجة من سوء الإستخدام أو الحوادث أو الكوارث الطبيعية لا قدر الله.
- يعتبر الضمان لاغي من تلقاء نفسه في حالة إكتشاف أي تعديل أو تغيير علي البطاريات المباعة من قبل المشتري دون الرجوع إلي البائع وتأكيد ذلك بإذن كتابي من البائع.
- يعتبر الضمان لاغي من تلقاء نفسه في حالة تركيب البطاريات أو إصلاحها من قبل شركة أخرى "البائع".
- ضمان 12 سنة على الصاج والسلك ضد الصدأ والتآكل مالم يتم غسله بمواد كيميائية او مياه مالحة وعند حدوث ذلك يعتبر العقد لاغى.

بند التركيب

- سعر البطاريات شامل التركيب و النقل.
- الإقامة (على العميل) شاملة توفير سكن ملائم لظروف العمل لأفراد التركيبات .

بند التعاقد

يتم سداد المبلغ على 3 دفعات مقسمة كالاتى:

- الدفعة الاولى 70 % أثناء التعاقد.
- الدفعة الثانية 25% أثناء التركيبات.
- الدفعة الثالثة 5 % مع وصول اخر سيارة.

بند قطع الغيار

- تلتزم شركة MI بضمان توفير قطع الغيار لمدة 12 سنة من تاريخ التصنيع.
- أسعار قطع الغيار علي حسب الكميات وتاريخ التوريد وذلك لتغير أسعار السوق بشكل مستمر.

دليل تطهير عنابر بطاريات الدواجن الأوتوماتيك

الأهداف

التوصيات

- دورية التنظيف: إجراء التنظيف والتطهير الكامل بعد كل دورة إنتاج .
- الصيانة الدورية: فحص البطاريات والأسطح لضمان عدم وجود تآكل أو تلف.
- هذا الدليل يعكس أعلى معايير السلامة والكفاءة لضمان بيئة نظيفة وآمنة في مزارع الدواجن

خطوات التنظيف والتطهير

- التفريغ والتهئية (اليوم الأول):
 - تفريغ العنبر من الدواجن والمعدات القابلة للإزالة.
 - إزالة الفضلات والمواد العضوية يدويًا أو باستخدام أجهزة شفط.
- التنظيف الأولي (اليوم الثاني):
 - شطف البطاريات والأسطح بالماء باستخدام خرطوم ضغط منخفض لإزالة الأوساخ العالقة.
 - تشغيل الشفافات للتخلص من الرطوبة الزائدة.
- استخدام منظف رغوي (Foam Cleaner):
 - رش مادة تنظيف فوم متعادل (مثل naturale أو FCD 2000 أو H2O2) على جميع الأسطح.
 - ترك المادة لمدة 15-20 دقيقة لضمان تفكيك الأوساخ والشحوم، واستخدام مياه الأكسجين للتنظيف.
 - خطوط النبل، وبراغي ترك المادة داخل المواسير لمدة 12 ساعة ثم ضخها بكمية مياه كافية لطرد البكتيريا والطحالب.
- الشطف النهائي (اليوم الثالث):
 - شطف البطاريات والأسطح جيدًا بالماء لإزالة بقايا المنظف.
- التطهير (اليوم الرابع):
 - استخدام مادة مطهرة معتمدة (مثل مطهر يود أو H2O2 أو حمض البيروكسيتيك) لتطهير الأسطح.
 - ترك المادة للتفاعل لمدة 10-15 دقيقة، ثم رش مطهر فوركن إس .
- التجفيف (اليوم الخامس):
 - تشغيل الشفافات لضمان جفاف العنبر بالكامل لتقليل فرص نمو البكتيريا.
 - ثم تبخير العنبر بأقراص فورمالين.
 - ملاحظات هامة:
 - يجب ارتداء معدات السلامة الشخصية أثناء التنظيف (القفازات، الأقنعة).
 - تجنب استخدام المواد التي قد تسبب تآكل البطاريات المعدنية مثل الكلور بتركيزات عالية.
 - تخزين مواد التنظيف والتطهير في أماكن باردة وجافة بعيدًا عن متناول الأطفال.



سياسة خدمة ما بعد البيع لدى شركة MI For Automatic Poultry Cages

- توافر مخزون كامل من قطع الغيار المستهلكة و غير المستهلكة في مقر الشركة في دمياط.
- **التدريب:**
- يمكن للعميل إرسال فني التشغيل لديه للتدريب على التشغيل و الصيانة وإدارة المشروع بالكامل في شركة MI بأرض المصنع بدمياط.
- يمكن للعميل إرسال فني التشغيل لديه للتدريب على التشغيل و الصيانة و إدارة المزرعة بالكامل أثناء أعمال التركيبات والتدريب على يد أفضل المهندسين لحين الانتهاء من تركيبات العنبر.
- يحصل الفني على تدريب آخر عند اتمام تركيب العنبر من قبل أفضل التقنيين.
- لدى شركتنا فريق متكامل من المهندسين و التقنيين لخدمة ما بعد البيع.
- يمكنك طلب الدعم فوراً عند حدوث الأعطال عن طريق الجروبات الخاصة بمتابعة العملاء على WhatsApp أو WeChat يتم إضافة كل من:
- المالك – المهندس المسؤول – الفني – ومدير شركة MI فريق خدمة ما بعد البيع لشركة (MI).
- يتم فرز مهندس صيانة لكل خمس عنابر في منطقة واحدة.
- نتميز بسرعة الاستجابة لأي استفسار و سرعة الوصول للموقع حيث اننا متوفرون 24 ساعة / 7 أيام.
- نوفر تقنيين من شركة MI كل 3 أشهر للصيانة الدورية لعنابر عملائنا.
- تواجد الخبراء باستمرار و ذلك تزامناً مع التركيبات التي تتم في أي مكان.
- يتم تقييم فريق عمل خدمة ما بعد البيع عن طريق التواصل مع العميل وقياس مدى رضائه عن الخدمة المقدمة له.