



◆ 產品介紹

MT6000 系列為 Weintek 研發出的新一代人機界面。在隨時滿足客戶及堅持操作方便的原則下，MT6000 不僅扮演著人機界面功能的角色，並且可以作為資料交換的中心。MT6000 絕對符合您自動化控制的最佳選擇。

MT6050iV3 搭載 USB 2.0 client 高速傳輸埠一組。

◆ 規格說明

- 外殼材質：工業塑膠
- 顯示器：4.3" 480 x 272 65,536 色 TFT LCD
- 處理器：32Bit RISC 400MHz
- 記憶體(DRAM)：64 MB DDR2 on board
- 儲存空間：128 MB flash memory on board,
配方資料儲存至快閃記憶體，RW 512 Kword, RW_A 64 Kword.
(User project size: 16MB, Data and Event log size: 48MB)
- 通訊介面：非同步串列式通訊埠：
Com1: RS-232/RS-485 2w/4w,
Com3: RS-485 2w
1 USB 2.0 high speed device
- 電源輸入：24±20%V_{DC}, 250mA@24VDC
- 外形尺寸(W x H x D): 128 x 102 x 38mm
- 重量：約 0.3kg
- 使用軟體：EB8000 V3.0.0 or later

4.3 吋 TFT LCD 觸控式螢幕人機界面

◆ 特點

- 4.3" 480x272 TFT LCD
- 無風扇冷卻系統
- NEMA4/IP65 面板防護等級
- LED 背光燈
- USB Client 一組
- 內建電源隔離防護器
- Com1 RS485 支援 MPI 187.5K

◆ 顯示器

顯示類型	TFT LCD
顯示尺寸(對角)	4.3"
顯示色彩	65536
解析度	480 x 272
映射點間距(HxV, mm)	0.198 x 0.198
可視角(°)	50/70/70/70(T/B/R/L)
顯示亮度(cd/m ²)	300
背光類型	LED
背光壽命	30,000 hrs.
顯示對比	500:1

◆ 觸控面板



- 觸控類型：4 線模擬電阻式
- 觸控方式：連續式
- 透光度：80%以上
- 觸控次數：最少 100 萬次

◆ 環境規範說明


- 操作溫度：0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
- 儲存溫度：-20°~60°C (-4° ~ 140°F)
- 相對濕度：10% ~ 90% @ 40°C，無冷凝
- 震動測試：10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30 分鐘)
- 歐盟 CE 認證：符合 EN 55022:2006, Class A
EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
認證標準
- 面板防護等級：NEMA4 / IP65

◆ 外形尺寸圖


單位：毫米




側視圖

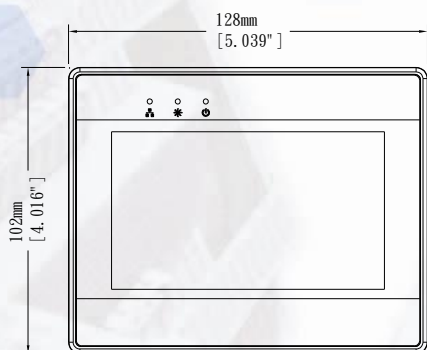


正視圖




側視圖

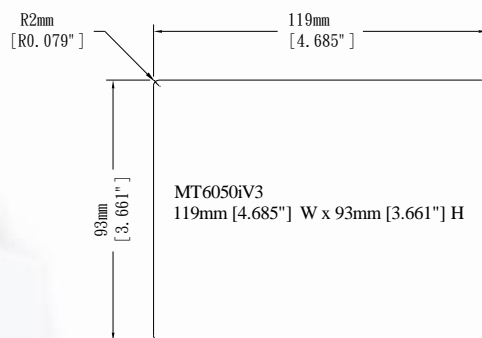


開孔尺寸

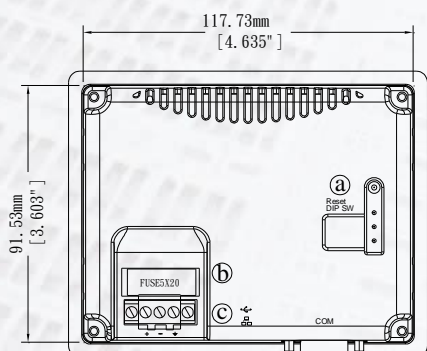

背視圖

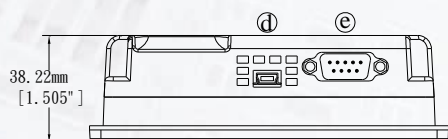

底視圖



COM1 RS232/RS485 COM3 RS485 通訊埠 9 針 D 型公座管腳排列圖

Pin#	Com1[RS485]		Com1[RS232]	Com3[RS485]
	4 wire	2 wire		
1	Rx-	Data-		
2	Rx+	Data+		
3	Tx-			
4	Tx+			
5	Signal Ground (GND)			
6			Transmit(TxD)	
7				Data-
8				Data+
9			Receive(RxD)	

訂貨資訊

- MT6050iV3:
4.3" 480 x 272 TFT LCD HMI, 內建 128MB flash memory/64MB DDR2 RAM
- RZCMT6100:
MT6000/8000 i 系列下載線 / Mini USB to USB 2.0 100 cm