

i 系列触摸屏 USB 线下载注意事项


USB 线规格: HI-SPEED USB Revision 2.0 SHIELDED 24AWG

注意:

- 1、PC 的 USB 接口必须是 USB2.0 标准;
- 2、须有双屏蔽: 铝箔屏蔽+网状屏蔽;



- 3、USB 线不宜过长, 宜 1 米左右;
- 4、若是台式机, USB 插头宜插在后面板 USB 口, 因为前面 USB 口须从主板上引出一条延长线, 而且该延长一般没有采用任何的屏蔽措施;
- 5、PC 机的 USB 驱动能力也有差别, 若是出现无法下载时, 也可更换一台 PC 试试;

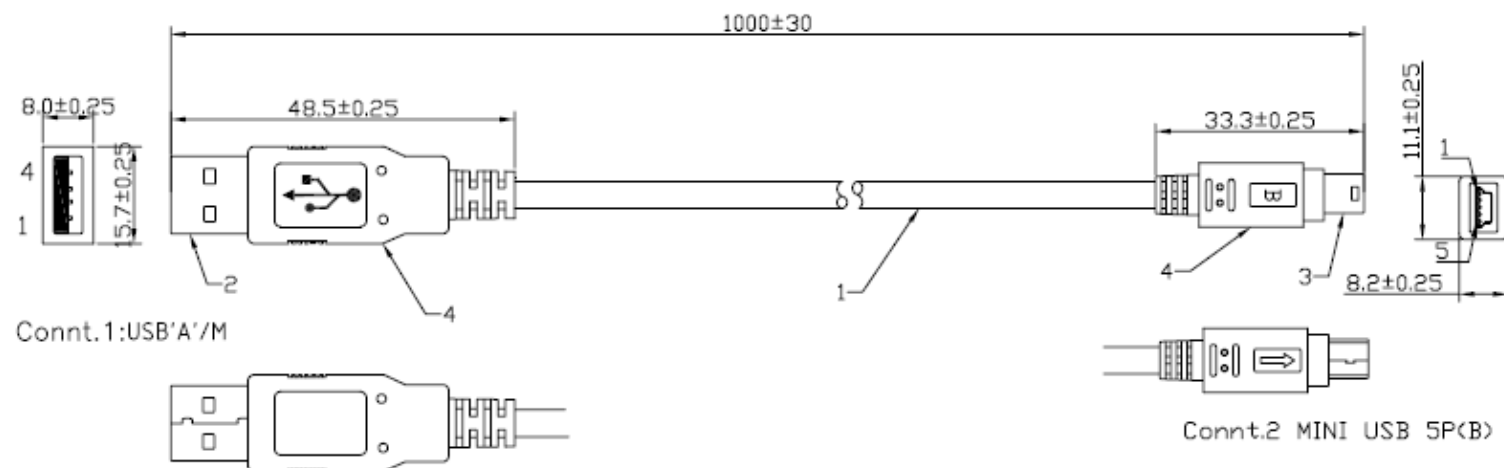

ELECTRICAL PROPERTIES:



1. 100% OPEN SHORT MIS-WIRE TEST
2. Contact Resistance: 10ohm
3. Insulation Resistance: 5Mega ohm
4. Hi-Pot: 300V/10ms

Pin Assignment

Conn1	Conn2	COLOR
1	1	RED
2	2	WHITE
3	3	GREEN
4	5	BLACK

4	P.V.C MOLDING 5SP COLOR: BLACK	9
3	MINI USB 5PIN B TYPE MALE SHELL PLATED NICKEL CONTACT:G/F	1 Set
2	USB A TYPE MALE SHELL PLATED NICKEL CONTACT:G/F	1 Set
1	CABLE: UL2725 28/1P+24#/2C REV 2.0 JACKET COLOR:BLACK OD: 4.7±0.1mm	MM
NO.	DESCRIPTION	Q'TY UNITS

A	CABLE REV2.0 USB AM TO MINI USB 5P	09/07/06
REV.	DESCRIPTION	DATE

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE ANG. $\pm 5^\circ$ D. ± 0.5 \varnothing ± 0.3 HOLE ± 0.2			DUN CHENG TECH. CORP. TEL:886-2-26739970 FAX:886-2-26739980
SCALE: NONE	UNIT: mm		
DRAWN GUOQING	09/07/06	DRAWN NAME:	
CHECKED Xing Fa	09/07/06	威纶-RZCMT6100	
APPROVED	/ /	PRODUCT NO.	
	SIZE A4 REV. A	FILE NAME:	