FRANQUIA

INOVA BLOCOS

PAREDES TERMOACUSTICAS PRONTAS

I | B

Ficha Técnica e Aplicação

Inova Blocos Paredes Prontas


FICHA TÉCNICA

Inova Blocos Paredes Prontas®

FRANQUIA
INOVA BLOCOS
PAREDES TERMOACUSTICAS PRONTAS

Isolamento Térmico e Acústico
Eficiência Energética - Economia - Rapidez


Espessuras das paredes prontas disponíveis

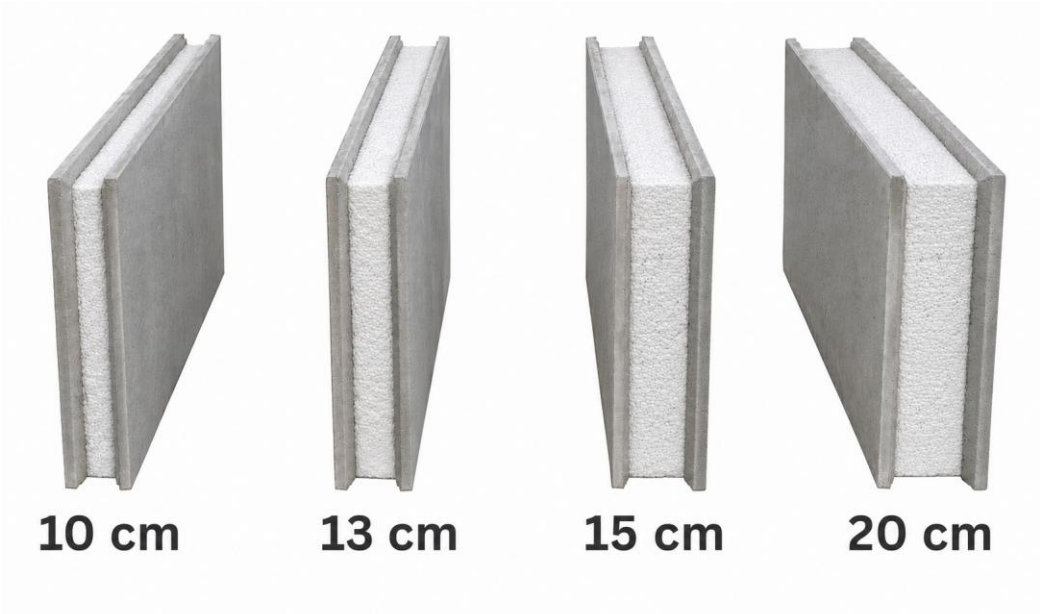


Placas cimentícias de microconcreto de alta resistência 15mm espessura

Miolo em EPS extra virgem antichamas T1F

Opção de pilares internos em concreto moldados em obra com aço armado, espaçados conforme projeto estrutural

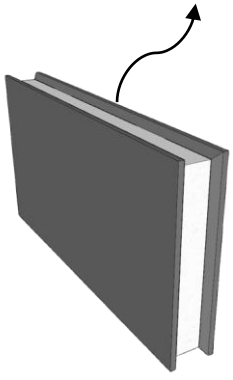


Bloco função **Vedação**

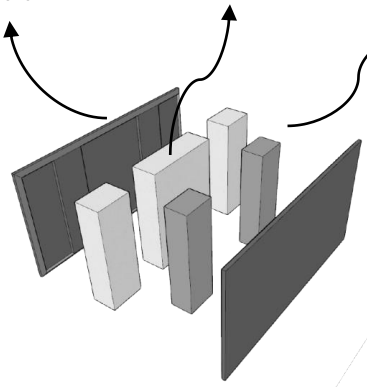

Bloco função **Estrutural**

Depósito Patente INPI Reg. n.º BR 20 2024 012110 0

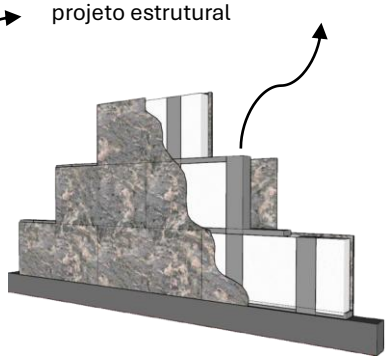

Parede estrutural montada na aplicação das peças







Franquia Inova Blocos Ltda. CNPJ 55.413.649/0001-26. Edição 05/2026. Esta ficha técnica substitui a anterior.
Caso seja necessária uma atualização, uma nova edição poderá ser emitida sem aviso prévio.

FICHA TÉCNICA

Inova Blocos Paredes Prontas®

FRANQUIA
INOVA BLOCOS
PAREDES TERMOACUSTICAS PRONTAS

Isolamento Térmico e Acústico
Eficiência Energética - Economia - Rapidez

A tecnologia tem revolucionado o mercado da construção civil, trazendo novas soluções que otimizam ferramentas, métodos e aumentam a eficiência nos canteiros de obra. A Inova Blocos Paredes Prontas® acredita no poder da inovação e no uso de tecnologias avançadas para promover construções mais sustentáveis, econômicas e ágeis, sem renunciar à tradição do concreto. No Brasil, com suas dimensões, continentais, o concreto continua sendo uma escolha essencial, devido à alta disponibilidade destes materiais e agregados por todo país.

Benefícios da Tecnologia Inova Blocos Paredes Prontas®:

Eficiência energética: As paredes proporcionam isolamento térmico, garantindo ambientes mais confortáveis e com menor gasto energético para climatização.



Isolamento acústico: Excelente solução para aumentar o conforto e a qualidade de vida, reduzindo a propagação de ruídos em ambientes e garantindo privacidade.

Rapidez na execução: A obra é concluída mais rapidamente, o que resulta em significativa economia de recursos em mão de obra e prazos.

Economia: Redução nos custos finais da obra, eliminando a utilização de formas de madeira para vigas e pilares em segmento de paredes.

Sustentabilidade ambiental: O sistema não gera resíduos e dispensa o uso de madeira, não tem sobras, mantendo o canteiro de obra limpo e sustentável.



Alta durabilidade: As paredes são resistentes às intempéries, como umidade, e possuem grande durabilidade, garantindo longevidade à construção.

Acabamento imediato: As paredes estão prontas para uso logo após a instalação, sem necessidade de chapisco ou reboco adicional.

Fácil instalação: Não é necessária mão de obra e ferramentas especializadas, pedreiros comuns conseguem realizar a instalação com facilidade.

Leveza do material: Sendo até 5 vezes* mais leve que a alvenaria tradicional, os blocos da Inova Blocos Paredes Prontas® reduzem consideravelmente a carga sobre a estrutura. Isso permite otimizações no estudo e no dimensionamento das fundações, resultando em uma economia significativa de materiais e custos durante a construção.



Além desses benefícios durante a execução, a durabilidade e resistência do sistema reduzem significativamente a necessidade de manutenção pós-obra, contribuindo para a valorização do imóvel no mercado imobiliário.

*alvenaria tradicional pesa ~ 600kg por m^2, dependendo do método utilizado.

Franquia Inova Blocos Ltda. CNPJ 55.413.649/0001-26. Edição 05/2026. Esta ficha técnica substitui a anterior.
Caso seja necessária uma atualização, uma nova edição poderá ser emitida sem aviso prévio.

FICHA TÉCNICA

Inova Blocos Paredes Prontas®

FRANQUIA
INOVA BLOCOS
PAREDES TERMOACUSTICAS PRONTAS

Isolamento Térmico e Acústico
Eficiência Energética - Economia - Rapidez

O Produto: Inova Blocos Paredes Prontas®

Os blocos da Inova Blocos Paredes Prontas® são compostos por um núcleo de EPS (poliestireno expandido), revestido por duas placas cimentícias de microconcreto de alta resistência, com 15 mm de espessura. Essas placas possuem uma superfície lisa, eliminando a necessidade de chapisco, emboço e reboco, deixando a parede pronta para receber diversos tipos de acabamentos, como: **revestimentos diversos**, **textura projetada**, **gesso liso, pintura direta, etc.**

As peças são unidas por tela de fibra de vidro, que previne trincas, e são fixadas com argamassa de alta resistência, formando rapidamente uma parede pronta e acabada. Essa tecnologia oferece agilidade e praticidade na execução da obra, permitindo a aplicação de acabamentos conforme o projeto desejado.

Tamanhos e Aplicações Os blocos estão disponíveis em diferentes tamanhos e finalidades. Cada bloco foi projetado para atender diferentes necessidades, desde simples vedação até vedação estrutural, garantindo versatilidade e desempenho em diversos tipos de projetos de construção.

Na versão estrutural, os blocos não apenas fecham os vãos, mas também se tornam parte integrante da estrutura, sendo elementos fundamentais para moldar pilares e vigas que vão suportar as cargas dos pavimentos e da cobertura.

É fundamental que, em qualquer uma dessas aplicações, o cálculo estrutural seja realizado por um profissional qualificado, que leve em consideração todas as cargas futuras distribuídas por pavimento.








FICHA TÉCNICA

Inova Blocos Paredes Prontas®

FRANQUIA
INOVA BLOCOS
PAREDES TERMOACUSTICAS PRONTAS

I | B

Isolamento Térmico e Acústico
Eficiência Energética - Economia - Rapidez

01 LEVANTAMENTO DE PAREDES

Para este processo você pode utilizar argamassa, arame galvanizado ou recozido (se optar pelo galvanizado, retirar no dia seguinte para evitar processo de corrosão), cunhas, ferragem, prumo, nível e esquadro.

ATENÇÃO: Consulte o projeto e recomendações do engenheiro ou arquiteto responsável.

Para a argamassa de levantamento, pode-se utilizar:

- Argamassa ACI, ACII ou ACIII
- Argamassa estabilizada usinada
- Argamassa "branca" usinada
- Argamassa rodada em obra traço 1:4 (cimento-areia)


Para executar o levantamento das paredes fique atento ao nível da obra. o ínicio correto evitará possíveis problemas de acbamento.

DICA:


Para levantar e assentar a placa é necessário o auxílio de mais uma pessoa, ou utilização de talha elétrica.

Para a devida execução, há duas maneiras

1 "Amarrado", conforme imagem a seguir




2 Assentar uma sobre a outra
É necessário utilizar um vergalhão de 8mm na junção vertical e horizontal de cada placa




Garantir juntas entre as placas de 8mm para evitar fissuras

02 NIVELAMENTO

Para nivelamento entre as placas, utilizar madeira e cunhas de madeira com arame galvanizado e barra redonda, conforme imagem a seguir:

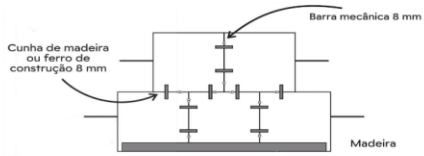




Torcer o arame galvanizado para nivelar

Nivelamento Final

Conferir prumo e nível a cada fiada levantada e após o término do conjunto todo.



03 INSTALAÇÃO DO PROJETO HIDRÁULICO E ELÉTRICO

Os blocos da Inova Blocos Paredes Prontas® Facilitam a infraestrutura tanto do projeto hidráulico como do elétrico.

Opção de Instalação



01: Defina os locais onde serão instalados. Corte a parede utilizando ferramenta adequada. Retire o excesso de EPS com uma ferramenta de corte ou maçarico. Instroduza a tubulação conforme o projeto e faça o fechamento com a argamassa.

OBS: Recomenda-se o uso de cortador de parede com disco e maçarico para derreter o EPS com mais facilidade.



02: Insira as tubulações por dentro dos painéis que constituem as paredes, derretendo o EPS com ferro quente ou com um cano feito artesanalmente com dentes na ponta para cortar.

04 ACABAMENTOS

A execução do acabamento ocorre de maneira ágil, sem necessidade de reboco. Para este processo você vai utilizar massa niveladora e lixas. Em locais onde serão instalados revestimentos como porcelanato ou afins, aplique direto com a argamassa indicada pelo fabricante. Em paredes que serão revestidas com papel de parede, certifique-se que não há avarias nas placas provocadas pela execução. Se houver, corrija com massa niveladora e, após, aplique o papel de parede previsto no projeto.
Em acabamento de pintura lisa o recomendado é o normal de toda obra: emassamento das paredes com massa niveladora, lixamento e pintura com tinta prevista no projeto. Em paredes com aplicação de tinta com texturização não há obrigatoriedade da utilização de massa niveladora em toda a parede, apenas em possíveis avarias

Existe a opção de fornecimento de clips espaçadores para a montagem figurada acima, permitindo a utilização de cunhas de assentamento de porcelanato no nivelamento e alinhamento da prumada das paredes. Consulte as condições e custos adicionais para contratação desta opção.

Franquia Inova Blocos Ltda. CNPJ 55.413.649/0001-26. Edição 05/2026. Esta ficha técnica substitui a anterior.
Caso seja necessária uma atualização, uma nova edição poderá ser emitida sem aviso prévio.

FICHA TÉCNICA

Inova Blocos Paredes Prontas®

FRANQUIA
INOVA BLOCOS
PAREDES TERMOACUSTICAS PRONTAS

Isolamento Térmico e Acústico
Eficiência Energética - Economia - Rapidez

Composição do Produto:

Miolo: EPS T1F (100% virgem antichamas) certificado.

Revestimento: Duas placas cimentícias de alta resistência, fabricadas com cimento CP-V ARI, agregados selecionados e exclusivo aditivo químico **COMPONENTE INOVA**

Dimensões e Peso:

Medidas 54x104cm: Peso aproximado de 34 a 38 kg a depender da região e agregado localmente encontrado para a fabricação.

Espessuras disponíveis: 10cm, 13cm, 15cm e 20cm (medida final da parede acabada).

Resistência:

Bloco de vedação ~ 9 MPa, conforme exigências da NBR 6136 (entre 4,5 e 16 MPa).

Aplicação dos Pilares:

Na aplicação de função estrutural, os pilares podem ser dispostos conforme especificado no cálculo estrutural que determinará o espaçamento adequado e a bitola das barras de aço necessárias para cada projeto, a secção dos pilares atende a norma NBR 6118 que exige mínimo de 360cm^2.







Nota Legal: As informações apresentadas nesta Ficha Técnica são baseadas em testes e na melhor experiência e conhecimento disponíveis. Podem ocorrer variações conforme as particularidades de cada projeto e as condições locais de aplicação. Qualquer recomendação verbal divergente deve ser confirmada por escrito pela Inova Blocos Paredes Prontas®. A responsabilidade da Inova Blocos Paredes Prontas® está limitada à qualidade do produto fornecido, conforme especificações técnicas e recomendações de aplicação contidas neste documento. Caso o cliente armazene, manipule ou aplique o produto de maneira diferente das instruções fornecidas, assume total responsabilidade por eventuais problemas ou prejuízos.

Compromisso com a Sustentabilidade: A Inova Blocos Paredes Prontas® está alinhada aos princípios da Agenda 2030 (ODS), promovendo a igualdade de oportunidades, redução de desigualdades e criação de empregos sustentáveis. Ao utilizar matéria-prima de fácil acesso, garantimos a viabilidade e escalabilidade em diferentes regiões, contribuindo para a eficiência, sustentabilidade na construção civil e para uma sociedade mais inclusiva e próspera.