DÉNOMINATION DES FACADES ET ZONAGE OPÉRATIONNEL

QUAND?


□ Dés que possible, en fonction des caractéristiques de l'intervention et des moyens disponibles afin de faciliter la gestion de l'intervention et l'engagement des équipes en sécurité.

ACTIONS À PRÉVOIR:

☐ S'assurer que toutes ces informations soient transmises à l'ensemble des intervenants.

CONNAISSANCES GÉNÉRALES:


- ☐ Zone d'exclusion (ZE): Il s'agit des zones, pièces ou niveaux ou les intervenants y sont fortement exposés aux risques. L'accès y est strictement restreint en binôme équipé à minima de : EPI complets, moyen hydraulique, moyen de communication et moyen d'éclairage individuel.
- Zone contrôlée (ZC): Située entre la zone d'exclusion et la zone de soutien, elle permet la coordination de l'engagement des intervenants en zone d'exclusion notamment la phase de contrôle. On y retrouve principalement un binôme de sécurité, un moyen hydraulique de secours, un parc a matériel mais aussi une aire de nettoyage (matérialisée par 4 cônes du FPT avec un point d'eau LDT).
- □ Zone de soutien (ZS): Située à l'écart de tout danger relatif, à l'abri de toute évolution défavorable du sinistre. On y retrouve les engins de commandement, de soutien sanitaire et opérationnel, d'appui.

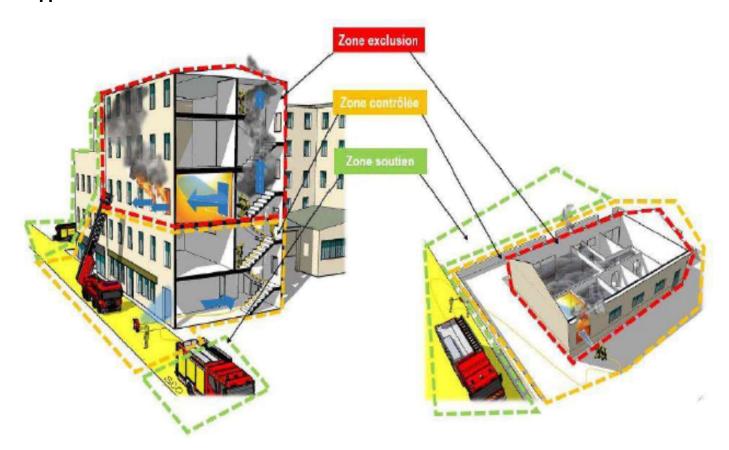

DÉNOMINATION DES FACADES ET ZONAGE OPÉRATIONNEL

PROPOSITION DE CONDUITE À TENIR :

 Dénommer les façades: La façade « Alpha » étant la façade principale (adresse postale en général), les autres étant nommées dans le sens des aiguilles d'une montre.

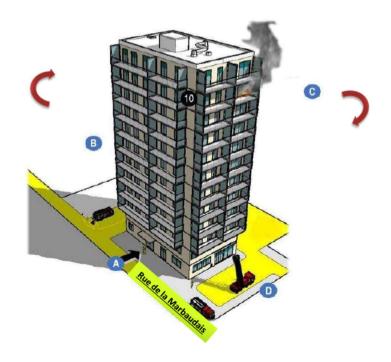

- 2. Identifier la zone d'exclusion et son point de pénétration : Action réflexe !
- 3. Identifier les zones contrôlées et de soutien : Action réfléchie !
- 4. Définir un PRV afin d'accueillir les éventuelles victimes.

PRIORISATION DES RECONNAISSANCES:

□ En général, les recherches s'effectuent dans un premier temps par le niveau sinistré. Puis dans un deuxième temps, l'étage juste au-dessus est reconnu, suivi ensuite du dernier étage du bâtiment.

