

**ERIC RODRIGUES PIRES
MATEUS NAKAJO DE MENDONÇA**

SISTEMA WEB PARA INSTALAÇÃO DE ERBS

São Paulo
2018

**ERIC RODRIGUES PIRES
MATEUS NAKAJO DE MENDONÇA**

SISTEMA WEB PARA INSTALAÇÃO DE ERBS

Trabalho apresentado à Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo para obtenção
do Título de Engenheiro de Computação.

São Paulo
2018

**ERIC RODRIGUES PIRES
MATEUS NAKAJO DE MENDONÇA**

SISTEMA WEB PARA INSTALAÇÃO DE ERBS

Trabalho apresentado à Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo para obtenção
do Título de Engenheiro de Computação.

Orientador:

Bruno de Carvalho Albertini

São Paulo
2018

Dedicatória

AGRADECIMENTOS

Thanks...

“Epígrafe”

-- Autor

RESUMO

Este projeto de formatura tem como objetivo criar um sistema capaz de calcular posições para a instalação de Estações Radiobase (ERBs) de forma que a cobertura da rede de ERBs seja máxima. A partir da região dada como entrada, o sistema obterá seus dados geográficos através de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) e utilizará programação específica para a otimização da posição de instalação. Para interface com o usuário do sistema, criaremos uma aplicação Web responsiva que permita selecionar a região na qual se pretende instalar uma ERB e mostra as posições ideais para instalação.

Palavras-Chave – Estações Radiobase, Otimização, Sistema de Informações Geográficas, Aplicação Web.

ABSTRACT

This term paper intends to achieve a system capable of calculating the position to install cellular Base Stations (BS) so that we maximize the coverage network. From a given input region, the system will collect geographic data through a Geographical Information System (GIS) and utilize specific programming to optimize the placement position. For interfacing with the system user, we will develop a responsive Web application that allows the selection of a region on which we intended to place a BS, and show the ideal points for installation.

Keywords – Base Stations, Optimization, Geographical Information System, Web Application.

LISTA DE FIGURAS

1	Diagrama de Gantt.	19
2	Árvore de pré-requisitos do sistema.	20

LISTA DE TABELAS

LISTA DE SÍMBOLOS

ERB: Estação Radiobase

SIG: Sistema de Informações Geográficas

SUMÁRIO

1	Introdução	12
1.1	Objetivo	12
1.1.1	Sistema de Informação Geográfica	13
1.1.2	Interface Web	13
1.2	Motivação	13
1.3	Justificativa	14
1.4	Organização do Trabalho	14
2	Aspectos Conceituais	16
2.1	Algoritmos Avaliados	16
3	Tecnologias Utilizadas	17
3.1	Framework Web Django	17
3.2	Bases de Dados Utilizadas	17
4	Metodologia do Trabalho	19
5	Especificação de Requisitos do Sistema	20
5.1	Atores	21
5.2	Requisitos funcionais	21
5.3	Requisitos não-funcionais	22
5.4	Descrição dos casos de uso	22
6	Projeto e Implementação	31
7	Testes e Avaliação	32

8	Considerações Finais	33
8.1	Conclusões do Projeto de Formatura	33
8.2	Contribuições	33
8.3	Perspectivas de Continuidade	33
	Referências	34

1 INTRODUÇÃO

Na revolução da informação em que vivemos hoje, em que cada vez mais pessoas estão conectadas à rede, o acesso à Internet tem se tornado cada vez mais essencial no dia-a-dia, até mesmo a populações consideradas isoladas. Empresas bem conhecidas, como Vivo e Claro, vêm se empenhando para garantir melhor acesso a mais pessoas, mas se deparam com problemas de engenharia nesta tarefa.

A extensão territorial e a densidade demográfica desigual do Brasil são dois dentre vários fatores que tornam problemas de telecomunicação mais complexos. A dimensão deste problema gera um grande potencial de mercado para empresas terceirizadas, voltadas à instalação de Estações Radiobase (ERBs) para compartilhamento ou aluguel de células telefônicas às grandes empresas de telecomunicação. Dessa forma, há demanda do mercado por ferramentas que simplifiquem e/ou automatizem a tarefa de estudo de localização de ERBs.

1.1 Objetivo

O objetivo deste projeto de formatura é criar um sistema que permita calcular posições para a instalação de antenas de telefonia de forma a maximizar o alcance delas. Com esse fim, levaremos em conta dados geográficos para realizarmos os cálculos.

Também é de grande importância que tal sistema tenha uma interface prática para os usuários. Portanto, uma interface web que apresente os dados requisitados é essencial para o projeto.

Outras possíveis ramificações do projeto para showcase ao público geral, que não é o público-alvo, é a localização de antenas a partir do próprio celular do usuário, e a estimativa de posição do dispositivo pelas antenas encontradas.

1.1.1 Sistema de Informação Geográfica

Um SIG (Sistema de Informação Geográfica) é um sistema computacional capaz de obter, gravar, gerir, analisar e visualizar dados geográficos. Seu uso permite tomar decisões, analisar estatísticas e resolver problemas de otimização a partir de dados geográficos. O SIG pode ser usado tanto em lojas de varejo para decidir onde abrir uma nova filial, como em rastrear padrões de migração, controle e o monitoramento do desmatamento, planejamento urbano, etc.

No nosso projeto, usaremos um software SIG para gravar e exibir a posição de ERBs (Estações Radiobase) atuais, o relevo e os consumidores atingidos pela rede de ERBs. Com essas informações, determinaremos as posições ótimas de ERBs de modo a maximizar a área de cobertura do sistema de telefonia. Para tanto, aplicaremos técnicas de programação linear, uma vez que estamos diante de um problema de otimização cuja função a ser otimizada é linear em relação às variáveis de entrada.

1.1.2 Interface Web

Para interação com o usuário, criaremos um front-end de uma aplicação Web que permita selecionar a região na qual se pretende instalar alguma ERB. Esta interface se comunicará com o back-end do SIG, para obter e calcular os dados desejados.

O design deverá ser responsivo, podendo ser utilizado em plataformas mobile ou desktop, e simples, com opções simples para apenas verificar a posição ótima de instalação de antenas em determinada área escolhida pelo usuário. Para isso, a interface deverá exibir um mapa, como por exemplo o da plataforma OpenStreetMap, com as informações do SIG, que permita ao usuário selecionar uma área desejada. Os dados serão calculados no back-end e exibidos ao usuário na tela. Para isso, será necessário desenvolver um front-end possivelmente dinâmico.

1.2 Motivação

Com uma análise preliminar do setor, verificamos o mercado de instalação e aluguel de torres telefônicas no Brasil para comparar as tecnologias utilizadas em softwares ou pesquisas de de ERBs. Há várias técnicas empregadas, desde programação não-linear a algoritmos evolutivos, algoritmos de polinização a programação inteira mista. Será feita uma comparação das tecnologias para verificar a que mais se adequa ao nosso caso de uso.

Também pesquisamos serviços similares da concorrência. Um dos produtos encontrados, chamado Atoll, é um software de planejamento de células e posições de ERBs, similar ao que desejamos desenvolver, porém com funcionalidades estendidas como manutenção e melhoria de locais pré-estabelecidos, e parâmetros avançados de especificação das antenas, além de módulos para outras tecnologias de telecomunicação como Wi-Fi [1]. Porém, a ferramenta parece muito voltada à instalação urbana e análise de infra-estrutura pré-existente, sem foco em uma eventual expansão. Por isso, vemos como que há necessidade do mercado por uma ferramenta voltada à ampliação de uma rede de ERBs.

1.3 Justificativa

Sobre potenciais clientes, verificamos a existência de empresas no Brasil para localizar antenas, alugar terrenos para a instalação de antenas ou alugar antenas para empresas de telecomunicação. A maior parte destas empresas foca em um contexto urbano, enquanto que há interesse das empresas de telecomunicação e dos governos estaduais em expansão em áreas rurais.

MyTower é um portal de locação e venda de imóveis para operadoras de telecomunicação [2]. Ele permite que o usuário cadastre seu imóvel e o anuncie para as operadoras após aprovação. O portal então faz a intermediação entre o anunciante e a operadora.

A Skysites é uma empresa que oferece soluções na área da infraestrutura de telecomunicação [3]. Ela gere um portfólio de sítios para instalação de equipamentos de telecomunicação (torres, smallcells, rooftops, etc), além de prover soluções customizadas para empresas de telecomunicação e compartilhar torres entre diferentes empresas. Outros serviços são redes para cobertura *indoor* e pequenas ERBs para melhorar a cobertura em ambiente urbano, as *small cells*.

1.4 Organização do Trabalho

No capítulo “Introdução” deste trabalho, definimos a motivação da realização deste sistema e o que buscamos alcançar neste projeto.

No capítulo “Aspectos Conceituais”, será realizada a contextualização dos conceitos empregados na área de aplicação e a revisão da literatura de base.

No capítulo “Tecnologias Utilizadas”, listaremos as ferramentas, algoritmos e dados necessários para o desenvolvimento do sistema deste trabalho.

No capítulo “Metodologia do Trabalho”, definiremos os processos e fases no desenvolvimento de funcionalidades deste sistema, como concepção, estudo, projeto, implementação e testes.

No capítulo “Especificação de Requisitos do Sistema”, definiremos os requisitos do nosso sistema.

2 ASPECTOS CONCEITUAIS

2.1 Algoritmos Avaliados

Em consulta à literatura pré-existente sobre o problema de otimização de instalação de ERBs, nos deparamos com várias abordagens distintas para o mesmo problema, em diferentes níveis de abstração.

A princípio, nós nos voltamos a duas alternativas: LEE et al. (2015) [6] utiliza conceitos básicos de telecomunicações, através de uma fórmula para calcular a satisfação dos usuários do sistema a partir de medidas de qualidade de banda, se baseando em um algoritmo evolutivo para otimizar a cobertura da rede. Já KARULKAR & OH (2016) [7] se baseia em uma abordagem de limites geográficos impostos no processo de projeto de antenas, utilizando programação não-linear para identificar a posição ótima.

3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

3.1 Framework Web Django

No projeto, para facilidade de desenvolvimento, utilizaremos o framework Django, escrito em Python. A integração de single-page com o back-end deverá ser feita com o módulo de API REST do Django.

O Django possui funcionalidades de SIG pelo módulo GeoDjango, que utiliza como banco de dados o PostGIS (baseado em Postgres). Serão armazenados dados públicos de localização de ERBs, relevo e densidade populacional. Ele será também responsável pelos cálculos realizados para a localização de novas antenas.

Como tecnologia front-end, utilizaremos React e Redux. Para interação com o usuário por um mapa interativo, utilizaremos a biblioteca Leaflet, escrita em JavaScript. Ela se comunicará aos dados pela API REST a ser desenvolvida, tanto para requisições quanto para exibições.

3.2 Bases de Dados Utilizadas

Utilizamos o Mapa de ERBs Brasil presente no portal Telebrasil [4]. Essa base contém uma lista de ERBs do Brasil de novembro de 2017, com informação de operadora, endereço, e posição geográfica de cada ERB. Essas informações são essenciais para o cálculo da posição ótima da ERB para maximizar a cobertura da célula.

Utilizamos também o OpenCelliD, da empresa Unwired Labs [5]. Essa base contém uma lista de ERBs do mundo inteiro, com o CGI de cada ERB. Os dados foram obtidos através da colaboração de usuários do aplicativo LocationAPI da Unwired Labs. O LocationAPI trata-se de um serviço de geolocalização que não depende de GPS. Dessa forma, com a base da OpenCelliD, podemos estimar a posição de um celular a partir das ERBs as quais ele está conectado.

Outra base de dados em estudo foi o Google Earth Engine, uma API específica para dados geográficos públicos do Google, como relevo e densidade populacional. Devido à extensão destes dados, será estudada a possibilidade de uma dependência desta base.

Utilizamos também a base de dados de qualidade da Internet no Brasil do SIMET (Sistema de Medição de Tráfego Internet) [8]. O SIMET é um projeto do NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR), cujo objetivo é medir a qualidade da Internet de maneira independente.

4 METODOLOGIA DO TRABALHO

Em uma primeira etapa, definimos com o orientador a proposta e o escopo deste projeto, propondo a pesquisa a ser realizada tanto da perspectiva de implementações quanto de requisitos necessários. Criamos o cronograma do trabalho, apresentado no diagrama de Gantt da Figura 1

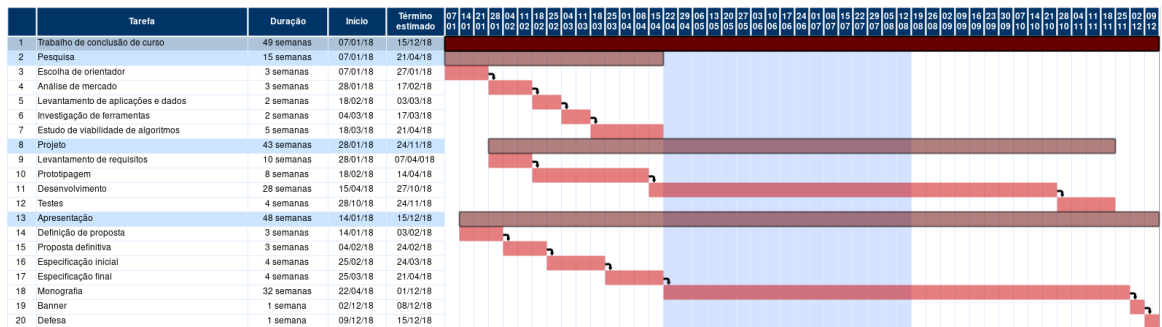


Figura 1: Diagrama de Gantt.

Levantados os requisitos no capítulo “Especificação de Requisitos do Sistema”, a próxima etapa se baseou em projetar a realização de cada um destes requisitos de acordo com as prioridades definidas, isto é, iniciar um processo de decisões definitivas para o andamento do trabalho.

5 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO SISTEMA

Para definir os requisitos do nosso sistema, foi elaborada uma árvore de pré-requisitos, listando a prioridade total dada a cada componente do sistema final na Figura 2.

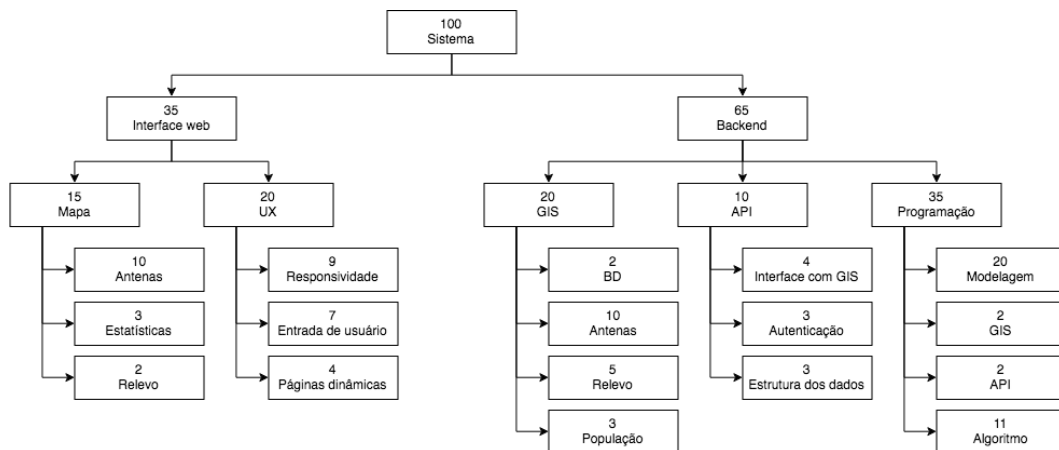


Figura 2: Árvore de pré-requisitos do sistema.

Como evidenciado pela figura, a ênfase deste projeto será no back-end, em especial na parte de modelagem e programação relacionadas ao cálculo de otimização da posição de antenas. As outras duas partes relevantes do *backend* tratam, respectivamente, do uso do banco de dados como SIG e da comunicação externa de dados via API.

Embora tenha uma ênfase menor, o front-end da interface web também será um requisito fundamental de projeto, separado na experiência do usuário e na visualização do mapa.

Definido o escopo, começamos a pensar, junto ao nosso orientador, sobre os requisitos do projeto. A estratégia utilizada foi o brainstorming, leitura de obras de referência, e pesquisa de softwares com escopo parecido. A ideia inicial era ter como ator principal do sistema o funcionário cadastrado de uma empresa de instalação de antenas, porém depois consideramos que seria complementar ao projeto considerar um usuário não-comercial,

assim como um usuário administrador. Nessa fase, perguntamo-nos como o nosso projeto poderia ajudar esses atores, qual informação ele deveria produzir. Esse processo nos levou à modelagem apresentada nas seções a seguir.

5.1 Atores

- Administrador
- Funcionário cadastrado de Empresa de instalação de antenas
- Usuário comum

5.2 Requisitos funcionais

- Efetuar Login
- Efetuar Logout
- Cadastrar usuário no sistema
- Exibir mapa com ERBs
- Exibir mapa com cobertura celular estimada
- Exibir localização ideal para instalação de uma nova ERB
- Adicionar nova ERB
- Fazer login por OAuth2
- Acessar API
- Exibir ERBs às quais o celular do usuário está conectado
- Exibir mapa com qualidade do sinal por operadora
- Estimar geolocalização do usuário
- Listar usuários

5.3 Requisitos não-funcionais

- Funcionalidades e código bem documentados
- Interface acessível e simples
- Ser responsivo
- Ser dinâmico
- Ser rápido
- Ser seguro

5.4 Descrição dos casos de uso

Caso de Uso 1: Efetuar login no sistema.

Descrição: Este caso de uso descreve o processo de autenticação no sistema.

Evento iniciador: Usuário informa seu nome de usuário e senha.

Atores: Administrador, Funcionário ou Usuário comum.

Pré-condições: Usuário entra na página de login.

Sequência de Eventos:

1. Usuário informa seu nome de usuário e sua senha.
2. Sistema autentica o usuário e senha.
3. Sistema exibe página inicial com opções correspondentes ao nível de privilégio do usuário.

Pós-condições: Usuário logado no sistema.

Extensões:

1. Usuário ou senha estão incorretos: sistema exibe mensagem de erro (passo 2).
2. Login por OAuth2: sistema recebe token de autenticação externa para o acesso (passo 1).

Inclusões: -

Caso de Uso 2: Efetuar logout no sistema.

Descrição: Este caso de uso descreve o processo de logout no sistema.

Evento iniciador: Usuário clica no botão de logout.

Atores: Administrador, Funcionário ou Usuário comum.

Pré-condições: Usuário logado no sistema.

Sequência de Eventos:

1. Usuário clica no botão de logout.
2. Sistema exibe página inicial para usuários não-logados.

Pós-condições: Usuário não logado no sistema.

Extensões: -

Inclusões: -

Caso de Uso 3: Cadastrar usuário no sistema.

Descrição: Este caso de uso descreve o cadastro de usuários no sistema

Evento iniciador: Usuário clica no botão cadastrar usuário.

Atores: Administrador, Funcionário ou Usuário comum.

Pré-condições: Usuário não logado no sistema.

Sequência de Eventos:

1. Usuário clica no botão de cadastrar usuário.
2. Sistema exibe página de cadastro.
3. Usuário digita nome, e-mail, senha e confirmação de senha.
4. Sistema valida dados e envia email de confirmação para usuário.

Pós-condições: Usuário cadastrado no sistema com confirmação de e-mail pendente.

Extensões:

1. Usuário já cadastrado: sistema exibe mensagem de erro (passo 4)
2. Senha não é igual a confirmação de senha: sistema exibe mensagem de erro (passo 4)

Inclusões: buscar usuário (passo 4)

Caso de Uso 3.1: Confirmação de email.

Descrição: Este caso de uso descreve o processo de confirmação de um e-mail.

Evento iniciador: Usuário acessa a url correspondente à confirmação de seu e-mail.

Atores: Administrador, Funcionário ou Usuário comum.

Pré-condições: Usuário cadastrado no sistema com e-mail não confirmado.

Sequência de Eventos:

1. Usuário acessa a url correspondente à confirmação de seu e-mail.
2. Sistema confirma a validade do e-mail do usuário.
3. Sistema redireciona o usuário para página inicial.

Extensões: URL de confirmação inválida: sistema mostra uma mensagem de erro e redireciona o usuário para a página de login (passo 2).

Inclusões: -

Caso de Uso 4: Exibir mapa

Descrição: Este caso de uso descreve o processo de exibição de um mapa centrado no usuário.

Evento iniciador: Usuário requisita exibição de mapa.

Pré-condições: Usuário logado no sistema.

Sequência de Eventos:

1. Usuário requisita exibição de mapa.
2. Sistema pede que o usuário permita-o acessar sua geolocalização.
3. Usuário permite que sistema acesse sua geolocalização.
4. Sistema mostra um mapa centrado no usuário.

Pós-condições: Mapa com ERBs apresentado.

Extensões: Usuário não permite: sistema mostra mapa centrado numa localização padrão. (passo 4)

Inclusões: busca de mapa no OpenStreetMap (passo 4)

Caso de Uso 5: Exibir mapa com ERBs.

Descrição: Este caso de uso descreve a exibição das ERBs em um mapa.

Evento iniciador: Usuário clica na opção Mapa de ERBs.

Atores: Administrador, Funcionário.

Pré-condições: Usuário logado no sistema.

Sequência de Eventos:

1. Usuário clica na opção Mapa de ERBs.
2. Sistema busca ERBs na região do mapa.
3. Sistema exibe mapa com ERBs.

Pós-condições: Mapa com ERBs apresentado.

Extensões: -

Inclusões: Caso de uso Exibir mapa (passo 3)

Caso de Uso 5.1: Exibir mapa centrado em localização dada

Descrição: Este caso de uso descreve a exibição do mapa com ERBs centrado em uma localização dada pelo usuário.

Evento iniciador: Usuário insere a latitude e longitude e clica em buscar.

Atores: Administrador, Funcionário.

Pré-condições: Usuário logado no sistema e na página com mapa de ERBs.

Sequência de Eventos:

1. Usuário insere a latitude e longitude e clica em buscar.
2. Sistema mostra o mapa de ERBs centrado na localização dada.

Pós-condições: Mapa com ERBs centrado na localização dada apresentado.

Extensões: Latitude ou longitude inválida: sistema mostra uma mensagem de erro (passo 2)

Inclusões:

1. busca de mapa no OpenStreetMap (passo 2)
2. caso de uso Exibir mapa com ERBs (pré-condição)

Caso de Uso 5.2: Exibir ERBs no mapa por operadora.

Descrição: Este caso de uso descreve a exibição do mapa com ERBs para uma operadora definida pelo usuário.

Evento iniciador: Usuário seleciona uma operadora.

Atores: Administrador, Funcionário.

Pré-condições: Usuário logado no sistema e na página com mapa de ERBs.

Sequência de Eventos:

1. Usuário seleciona uma operadora.
2. Sistema mostra o mapa de ERBs da operadora dada pelo usuário.

Pós-condições: Mapa com ERBs da operadora dada.

Extensões: -

Inclusões: caso de uso Exibir mapa com ERBs (pré-condição)

Caso de Uso 6: Encontrar local de instalação de ERBs. **Descrição:** Este caso de uso descreve a exibição de posições otimizadas

para instalação de ERBs. **Evento iniciador:** Usuário clica na opção Calcular posição para instalação.

Atores: Administrador, Funcionário.

Pré-condições: Usuário logado no sistema e na página Mapa de ERBs.

Sequência de Eventos:

1. Usuário clica na opção Calcular posição para instalação.
2. Sistema exibe um formulário com campos: Quantidade de ERBs a serem instaladas e Parâmetros a serem considerados no cálculo.
3. Usuário preenche o formulário e clica em avançar.
4. Sistema solicita para o usuário selecionar a região de interesse.
5. Usuário seleciona a região de interesse.
6. Sistema informa que operação pode demorar alguns momentos.
7. Sistema indica os locais calculados no mapa.
8. Sistema mostra número de usuários atendidos por nova

Pós-condições: Mapa com posições otimizadas apresentado.

Extensões: Operação demora muito tempo: sistema informa que não foi possível calcular a posição (passo 7)

Inclusões: Caso de uso Exibir mapa com ERBs (pré-condição).

Caso de Uso 7: Adicionar nova ERB

Descrição: Este caso de uso descreve o processo de adição de novas ERBs na base de dados.

Evento iniciador: Usuário clica na opção de adicionar ERB.

Atores: Administrador, Funcionário.

Pré-condições: Usuário logado no sistema.

Sequência de Eventos:

1. Usuário clica na opção de Adicionar ERB e clica em um ponto no mapa.
2. Sistema exibe formulário com dados a serem cadastrados sobre a nova ERB.
3. Usuário preenche formulário e clica em salvar.
4. Sistema salva nova ERB.
5. Sistema exibe mapa com ERBs.

Pós-condições: Mapa com ERBs apresentado e nova ERB salva na base de dados.

Extensões: Dados inválidos: sistema exibe mensagem de erro e exibe formulário novamente (passo 4).

Inclusões: Caso de uso Exibir mapa com ERBs (pré-condição e passo 5).

Caso de Uso 8: Remover ERB

Descrição: Este caso de uso descreve o processo de remoção de ERBs da base de dados.

Evento iniciador: Usuário clica na opção de remover ERBs.

Atores: Administrador, Funcionário.

Pré-condições: Usuário logado no sistema.

Sequência de Eventos:

1. Usuário clica na opção de Remover ERBs e seleciona uma ERB no mapa.
2. Sistema pergunta se usuário realmente deseja remover ERB.
3. Usuário responde Sim.
4. Sistema remove ERB.

5. Sistema exibe mapa com ERBs.

Pós-condições: Mapa com ERBs apresentado e ERB escolhida pelo usuário removida da base de dados.

Extensões: -

Inclusões: Caso de uso Exibir mapa com ERBs (pré-condição e passo 5).

Caso de Uso 9: Exibir ERBs às quais o celular do usuário está conectado

Descrição: Este caso de uso descreve o processo de exibição de ERBs às quais o usuário está conectado

Evento iniciador: Usuário clica na opção Antenas conectadas.

Atores: Administrador, Funcionário ou Usuário Comum.

Pré-condições: Usuário logado em um celular, na página inicial do sistema.

Sequência de Eventos:

1. Usuário clica na opção Antenas conectadas.
2. Sistema exibe um mapa com as ERBs conectadas em destaque.

Pós-condições: Mapa com ERBs conectadas apresentado.

Extensões: Celular não está conectado a ERB nenhuma: sistema exibe mensagem de erro (passo 2).

Inclusões: Caso de uso Exibir mapa com ERBs (passo 2).

Caso de Uso 10: Exibir mapa com qualidade do sinal por operadora.

Descrição: Este caso de uso descreve o processo de exibição de qualidade de sinal por operadora.

Evento iniciador: Usuário clica na opção Qualidade de sinal

Atores: Administrador, Funcionário ou Usuário Comum.

Pré-condições: Usuário logado, na página inicial do sistema.

Sequência de Eventos:

1. Usuário clica na opção Qualidade de sinal.
2. Sistema exibe um mapa centrado na localização atual do usuário.
3. Usuário clica em um ponto do mapa.

4. Sistema exibe informações de qualidade de sinal por operadora.

Pós-condições: Informações de qualidade de sinal apresentadas.

Extensões: -

Inclusões: Caso de uso Exibir mapa (passo 2)

Caso de Uso 11: Estimar geolocalização do usuário.

Descrição: Este caso de uso descreve o processo de estimar a geolocalização do usuário a partir das antenas às quais ele está conectado.

Evento iniciador: Usuário clica na opção Estimar geolocalização.

Atores: Administrador, Funcionário ou Usuário Comum.

Pré-condições: Usuário logado em um celular, na página inicial do sistema.

Sequência de Eventos:

1. Usuário clica na opção Estimar geolocalização.
2. Sistema exibe um mapa centrado na localização estimada do usuário.
3. Sistema mostra as antenas aos quais o usuário está conectado em destaque.

Pós-condições: Localização estimada do usuário e antenas conectadas são mostradas na tela.

Extensões:

1. Número de ERBs conectadas são insuficientes para estimar posição exata: sistema exibe um mapa com a localização estimada do usuário representada por um círculo. (passo 2)
2. Usuário não está conectado a nenhuma ERB: sistema exibe mensagem de erro (passo 2)

Inclusões: Caso de uso Exibir mapa com ERBs (passo 2).

Caso de Uso 12: Listar usuários do sistema

Descrição: Este caso de uso descreve o processo de listar usuários do sistema.

Evento iniciador: Administrador clica na opção Listar Usuários.

Atores: Administrador

Pré-condições: Administrador logado no sistema, na página inicial.

Sequência de Eventos:

1. Administrador clica na opção Listar Usuários.
2. Sistema busca usuários e os exibe em uma lista.

Pós-condições: Lista de usuários apresentada.

Extensões: -

Inclusões: buscar usuários no sistema (passo 2)

Caso de Uso 13: Modificar papel de usuário.

Descrição: Este caso de uso descreve o processo de modificar papel de usuário.

Evento iniciador: Administrador seleciona a opção Funcionário no campo Papel do Usuário

Atores: Administrador

Pré-condições: Administrador logado no sistema, na página listar usuários.

Sequência de Eventos:

1. Administrador seleciona um usuário de interesse
2. Administrador seleciona a opção Funcionário no campo Papel do Usuário
3. Administrador clica em Aplicar
4. Sistema modifica usuário escolhido para ele ter papel de Funcionário

Pós-condições: Usuário escolhido tem papel de Funcionário

Extensões: -

Inclusões: Caso de Uso Listar usuário do sistema (pré-condição)

6 PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO

7 TESTES E AVALIAÇÃO

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

8.1 Conclusões do Projeto de Formatura

8.2 Contribuições

8.3 Perspectivas de Continuidade

REFERÊNCIAS

- [1] Forsk. *Atoll LTE / LTE-A Planning Software — Forsk* Disponível em: <http://www.forsk.com/ltelte-pro> Acesso em: 01º de março de 2018.
- [2] MyTower. *MyTower - Aluguel e Venda de Terrenos e Topos para Operadoras de Telecom* Disponível em: <http://www.mytower.com.br/> Acesso em: 01º de março de 2018.
- [3] Skysites. *Skysites* Disponível em: <http://skysites.com/> Acesso em: 01º de março de 2018.
- [4] Telebrasil. *Mapa de ERBs Brasil (antenas)*. Disponível em: <http://www.telebrasil.org.br/panorama-do-setor/mapa-de-erbs-antenas>. Acesso em: 31 de janeiro de 2018.
- [5] Unwired Labs. *OpenCellID - Largest Open Database of Cell Towers & Geolocation by Unwired Labs*. Disponível em: <https://opencellid.org/> Acesso em: 01º de março de 2018.
- [6] LEE, S.; LEE, S.; KIM, K.; KIM, YH. *Base Station Placement Algorithm for Large-Scale LTE Heterogeneous Networks*. PLoS ONE 10(10), 2015.
- [7] KARULKAR, S. A.; OH, JY. *Optimal Placement of Base Station for Cellular Network Expansion*. Issues in Information Systems, volume 17, edição II, pg. 215-221, 2016.
- [8] NIC.br. *Simet - O melhor medidor de Internet*. Disponível em: <http://simet.nic.br/mapas-app.html> Acesso em: 15/04/2018.