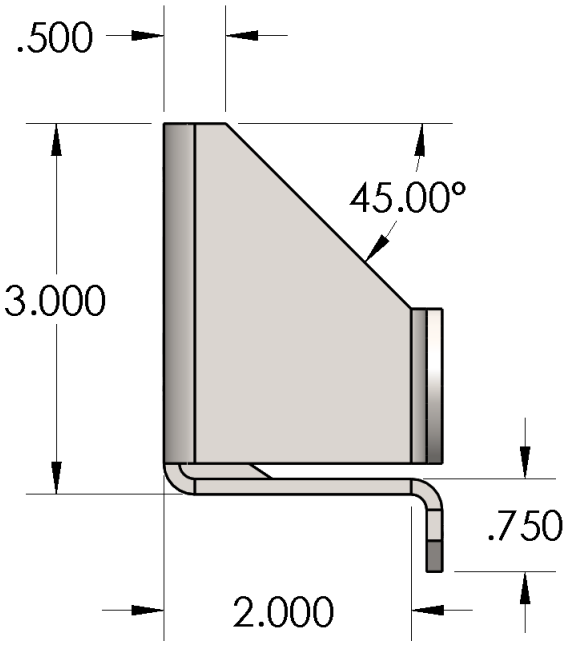
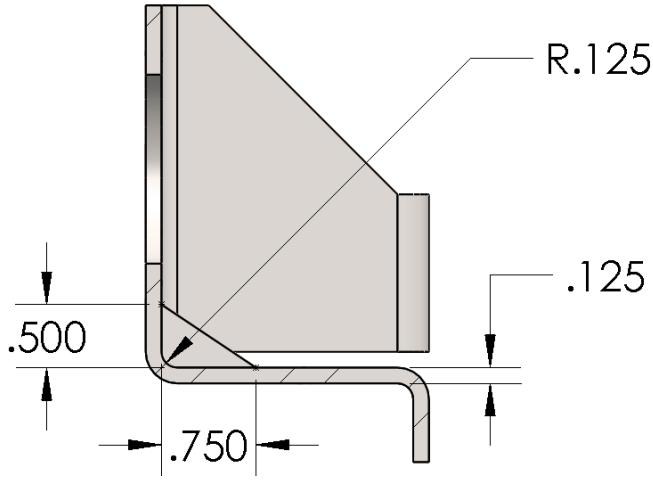
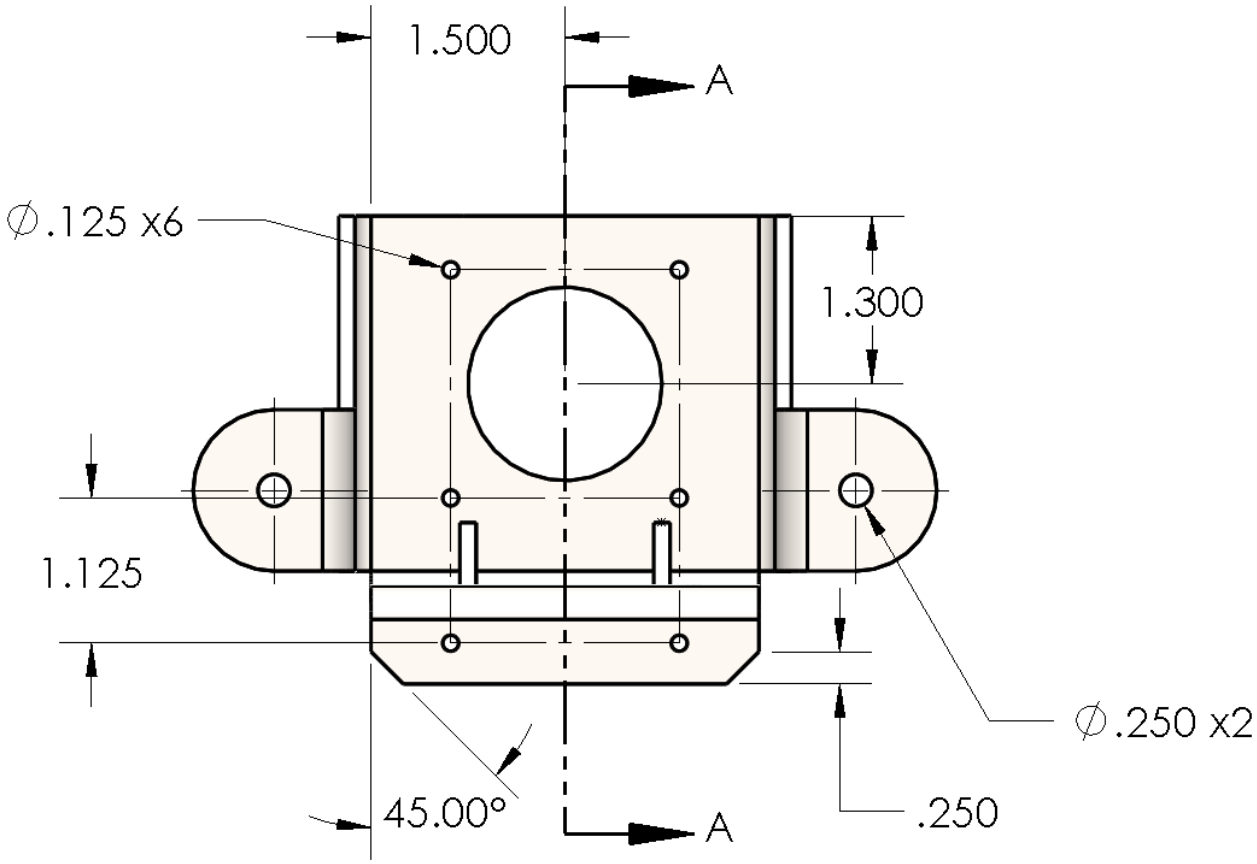

.500
45.00°
3.000
.750
2.000


R.125
.125
.500
.750

SECTION A-A


1.500
A
Ø.125 x6
1.300
1.125
Ø.250 x2
45.00°
A
.250