

Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas

ESPECIALIZACIÓN EN ESTADÍSTICA APLICADA

Diseño de Experimentos

Tarea 3

Adriana Haydeé Contreras Peruyero (haydeeperuyero@im.unam.mx)

Alejandro Jiménez Palestino (ajpalestino@gmail.com)

Jesus Alberto Urrutia Camacho (urcajeal@gmail.com)

Ciudad de México

8 de junio de 2021





${\bf \acute{I}ndice}$

1.	Problema 1	3
2.	Problema 2	5
3.	Problema 3	8





1. Problema 1

En una fábrica que produce lotes de tinte están preocupados por la consistencia de la fuerza del tinte. Para medir la fuerza del tinte se pintan cuadrados de tela bajo condiciones controladas. Estos cuadrados de tela se comparan con un estándar, si hay coincidencia se califica con 100. Se seleccionaron al azar 6 lotes de tinte, para cada uno se seleccionaron al azar 6 cuadrados de tela entintada y se calificaron. Los datos son:

lote1	lote2	lote3	lote4	lote5	lote6
94.5	89.0	88.5	100.0	91.5	98.5
93.0	90.0	93.5	99.0	93.0	100.0
91.0	92.5	93.5	100.0	90.0	98.0
89.0	88.5	88.0	98.0	92.5	100.0
96.5	91.5	92.5	95.0	89.0	96.5
88.0	91.5	91.5	97.5	91.0	98.0

Escriba un modelo lineal para este experimento, explique los términos y realice el analisis de varianza para los datos. Concluya.

En este problema estamos suponiendo que dado que las telas son entintadas bajo condiciones controladas, es decir no existe variación debido al proceso de entintado o a las telas, partimos del supuesto que cualquier variación en el puntaje del desempeño del tinte proviene de los lotes.


Bajo ese supuesto podemos decir que se tiene un diseño completamente al azar, unifactorial, de efectos fijos con 6 tratamientos y 6 repeticiones para cada uno.

Donde el modelo lineal es: $y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$ y_{ij} es la observacion de la j esima u.e. del i esimo tratamiento, μ es la media general, comun a todas las u.e. τ_i es el efecto del tratamiento i esimo ε_{ij} es el error experimental de la unidad ij. Hay en total 6 tratamientos y 6 repeticiones en cada uno por lo que decimos que es un modelo balanceado.

boxplot(tinta~lote)





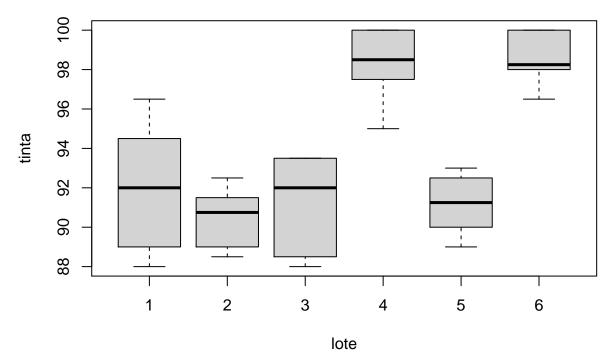

```
analisis <- aov(tinta~lote)</pre>
summary(analisis)
##
               Df Sum Sq Mean Sq F value
                                           Pr(>F)
## lote
                  415.5
                           83.09
                                   18.59 2.16e-08 ***
## Residuals
               30
                  134.1
                            4.47
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
TukeyHSD(analisis)
     Tukey multiple comparisons of means
##
##
       95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = tinta ~ lote)
##
## $lote
                          lwr
              diff
                                    upr
                                            p adj
## 2-1 -1.50000000
                   -5.212508 2.212508 0.8193236
## 3-1 -0.75000000
                   -4.462508 2.962508 0.9891152
## 4-1 6.25000000
                     2.537492
                              9.962508 0.0002222
                   -4.545842 2.879175 0.9825450
## 5-1 -0.83333333
## 6-1 6.5000000
                     2.787492 10.212508 0.0001259
```

-2.962508 4.462508 0.9891152

-3.045842 4.379175 0.9936545

4.287492 11.712508 0.0000042

4.037492 11.462508 0.0000074

3-2 0.75000000

5-2 0.66666667

6-2 8.0000000

7.75000000

4-2





```
## 4-3 7.00000000
                     3.287492 10.712508 0.0000403
## 5-3 -0.08333333 -3.795842 3.629175 0.9999998
## 6-3 7.25000000
                   3.537492 10.962508 0.0000229
## 5-4 -7.08333333 -10.795842 -3.370825 0.0000334
## 6-4 0.25000000
                   -3.462508 3.962508 0.9999446
## 6-5 7.33333333
                    3.620825 11.045842 0.0000189
factor.lote <- c("lote2","lote5" ,"lote3" ,"lote1" ,"lote6" ,"lote4" )</pre>
m.lote <- c( mean(lote2), mean(lote5), mean(lote3), mean(lote1), mean(lote6), mean(lote4))
m.lote
## [1] 90.50000 91.16667 91.25000 92.00000 98.50000 98.25000
agrupado <- c("a_", "a_", "a_", "a_", "_b", "_b")
grupos <- data.frame(factor.lote, m.lote, agrupado)</pre>
kbl(grupos, booktabs = T, align = "c", caption = "Comparacion de pares por grupo", col.names = c("Lote"
kable_styling(position = "center", latex_options = "hold_position")
```

Cuadro 1: Comparación de pares por grupo

Lote	Promedio desempeño tinte	Grupo
lote2	90.50000	a
lote5	91.16667	a
lote3	91.25000	a
lote1	92.00000	a
lote6	98.50000	_b
lote4	98.25000	_b

Utilizando el Análisis de Tukey podemos decir que de los 6 lotes que se muestrearon, los lotes 2, 5, 3 y 1 se desempeñan por debajo de los lotes 6 y 4 dado que estos se agrupan unicamente en 2 grupos. La Recomendacion despues de este análisis es: Identificar las diferencias en la fabricación entre estas dos agrupaciónes dado que tenemos evidencia para decir que los tratamientos son diferentes para estos dos grupos.

2. Problema 2

Se estudia el acabado de la superficie de metal de ciertas partes hechas por cuatro máquinas. Se realizó un experimento en el cual cada máquina es operada por tres operadores diferentes y se seleccionan y prueban dos especímenes de cada operador. Dada la localización de las máquinas, se utilizaron diferentes operadores en cada máquina los cuales fueron seleccionados al azar. Los datos se presentan a continuación.

Escriba el modelo lineal para este experimento, explique los términos e interprete el análisis de varianza para los datos. Concluya.

A continuación, se describirán las características del diseño total del experimento.

Dado que es un experimentos con diseño de efectos anidados balanceados, la ecuación que describe este modelo es la siguiente:

$$y_{kmo} = \mu + \tau_m + \beta_{m(o)} + \varepsilon_{k(mo)}$$





Cuadro 2: Resultados por operador y máquina

maq	oper	У
	1	79
	1	62
Machine1	2	94
Macimiei	2	74
	3	46
	5	57
	1	92
	1	99
Machine2	2	85
Macilinez	2	79
	3	76
	5	68
	1	88
	1	75
Machine3	2	53
Macillilea	2	56
	3	46
		57
	1	36
	1	53
Machine4	2	40
maciiiie4	2	56
	3	62
	J	47

$$ConK = 1, \cdots, 24$$

 $m = 1, 2, 3, 4.$
 $o = 1, 2, 3.$

Existen dos factores:

- 1. Máquina y,
- 2. Operador.

Con cuatro niveles del factor Máquina y tres niveles el factor operador. Es decir, 4x3, respectivamente.

La relación entre ambos factores es que están **anidados**. Ya que una característica de este diseño es que hay dos factores, donde el factor M'aquina es fijo, mientras que los Operadores son aleatorios, pues los tres "operadores en cada m\'aquina (...) fueron seleccionados al azar". Otra característica es que los niveles j del factor Operadores son similares pero no idénticos para las diferentes m\'aquinas, ya que los niveles de Operadores están marcados por etiquetas. Esto lleva rechazar que sean niveles cruzados. A continuación, se muestra una tabla que resume la anterior información.



Cuadro 3: Resumen de los términos del modelo

Factores	Factor	Anidación	Tamaño	Hipótesis_Nula
Máquina	Fijo	Principal	1,,4	Ho: Mui = Muj
Operador	Aleatorio	Anidado	1,3	sigma = 0

Para elaborar el análisis de ANOVA es necesario tener en consideración que el efecto del factor *Operador* es aleatorio, por lo que su hipótesis nula corresponde a una prueba de variación, la cuál es : H_o : $\sigma^2 = 0$. Mientras que la prueba del factor $M\acute{a}quina$ a ser fijo, su hipótesis nula corresponde a una prueba de igualdad de medias, la cuál es : $\mu_i = \mu_j$.

Entonces, para analizar la ANOVA, se corre el siguiente código. El cuál permite conocer los valores correctos del estadístico F.

```
roper <- as.random(oper)
fmaq <- as.fixed(maq)
modelo <- lm(y ~ fmaq + roper%in%fmaq)
gad(modelo)</pre>
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
fmaq	3	3617.667	1205.8889	3.423794	0.0727968
fmaq:roper	8	2817.667	352.2083	4.168146	0.0134083
Residual	12	1014.000	84.5000	NA	NA

Con un P valor de 0.0728 no existe efecto significativo del tratamiento de maquinaria sobre las superficies de metal, por lo que no se rechaza la hipótesis de $\mu_i = \mu_j$ con una confianza del 95 %. Por otra parte, hay variabilidad de las superficies de metal en cada operador de cada máquina, por lo que se rechaza la hipótesis nula de H_o : $\sigma^2 = 0$ con un P valor de 0.013 con una confianza del 95 %. Por lo anterior, se debería de tratar de reducir esta variabilidad al entrenar mejor a los operadores.

```
compon <- lmer(y ~ maq + (1 maq:oper))
summary(compon)</pre>
```

```
## Linear mixed model fit by REML ['lmerMod']
## Formula: y ~ maq + (1 | maq:oper)
## REML criterion at convergence: 164.1
##
## Scaled residuals:
       Min
                  10
                       Median
                                             Max
## -1.04636 -0.69740 -0.05224 0.72879
                                        1.48805
##
## Random effects:
   Groups
                         Variance Std.Dev.
##
           Name
##
   mag:oper (Intercept) 133.9
                                   11.570
                          84.5
   Residual
                                   9.192
##
## Number of obs: 24, groups: maq:oper, 12
##
## Fixed effects:
##
               Estimate Std. Error t value
## (Intercept)
                 68.667
                             7.662
                                      8.962
                                      1.338
## maqMachine2
                 14.500
                            10.835
## maqMachine3
                 -6.167
                            10.835 -0.569
```





```
## maqMachine4 -19.667 10.835 -1.815

##

## Correlation of Fixed Effects:

## (Intr) mqMch2 mqMch3

## maqMachine2 -0.707

## maqMachine3 -0.707 0.500

## maqMachine4 -0.707 0.500 0.500

# estima los componentes de varianza
```

Respecto a los **componentes de varianza**, es posible afirmar que el factor anidado (operador en Maquinaria) produce el 61.30952 % de varianza. Lo cuál enfatiza la decisión de rechazar la hipótesis nula de $H_0: \sigma^2 = 0$, ya que este tratamiento aporta variabilidad dentro del resultado de las superficies de metal.

Cuadro 4: Resumen de los términos del modelo

Fuente_varianza	Varianza	Proporción
Operador en Máquina	133.9	0.6130950
Error	84.5	0.3869048
Total	128.4	1.0000000

Finalmente, si ignoraramos que hubiese diferentes operadores, y por lo tanto no hubiese efectos aleatorios, se podría simular el siguiente escenario. Si se deseara comprobar el efecto del efecto de Máquina, se aplicaría un factorial de una vía balanceado del efecti fijo Maquinaria.

Se podría concluir que existe un efecto en el tratamiento de las máquinas sobre las superficies de metal, al rechazar la hipótesis de $\mu_i = \mu_j$ con un P valor de 0.0035.

3. Problema 3

Se diseña un experimento para estudiar la dispersión de los pigmentos de una pintura. Se estudian cuatro mezclas diferentes de un pigmento particular. El procedimiento consiste en preparar una mezcla particular y en aplicarla después a un panel utilizando tres métodos (con brocha, por rocío y con rodillo). La respuesta medida es el porcentaje de reflectancia (coeficiente de reflexión) del pigmento. Se repite el experimento completo en 3 días. Los datos obtenidos se presentan a continuación:

Referencias

[1] Nombre del autor, Título del libro, núm. ed., Editorial, año.