


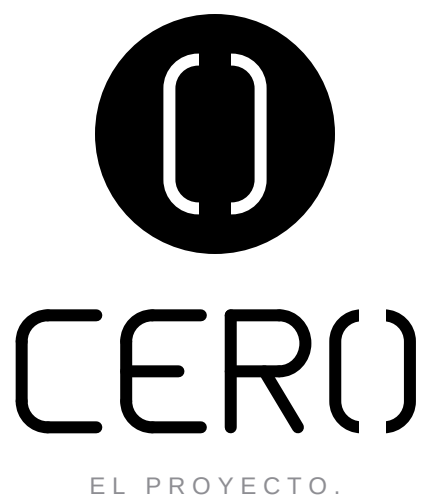

DOC-005

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Ficha de Especificaciones de Producto y Homologación de Calle

AUTOR: INGENIERÍA CERO

ESTADO: APROBADO

VERSIÓN: v11.0

FECHA: 15.07.2026



1. Parámetros Técnicos y Rendimiento

El monoplaza CERO debe cumplir de forma estricta los siguientes objetivos de rendimiento y geometría:

- Peso Objetivo en Seco: Menor a 350 kg (peso en orden de marcha < 420 kg).
- Relación Peso-Potencia: Superior a 250 hp/tonelada (equivalente a un coche superdeportivo comercial).
- Aceleración 0-100 km/h: Menor a 4.0 segundos.
- Velocidad Máxima de Ensayo: Auto-limitada electrónicamente a 160 km/h para seguridad vial.
- Ancho de Cockpit (Cota FIA): Mínimo 450 mm a la altura de los hombros del piloto.

2. Tren Motriz de Combustión

El motor seleccionado es el Suzuki GSX-R 600cc de 4 cilindros en línea, refrigeración líquida y 125 hp de potencia máxima a 13.500 RPM. Este motor se montará de forma central-trasera transversal. Se conectará mediante cadena reforzada de paso 530 al eje trasero con diferencial autoblocante LSD para asegurar el guiado dinámico sin pérdidas de tracción.

3. Requerimientos de Homologación de Calle en España

Para la circulación por la vía pública en España (ITV individual), el diseño CAD debe prever de forma innegociable:

- Doble circuito hidráulico de freno con balanceador de frenada mecánico en el pedalier, y freno de estacionamiento independiente accionado por cable.
- Faros, intermitentes, retrovisores laterales, catadióptricos traseros y luz de matrícula homologados con la marca de certificación europea 'E'.
- Línea de escape de acero inoxidable con silenciador deportivo amortiguado de ruido (Reglamento ONU 51 < 74 dB(A)) y convertidor catalítico de tres vías con sensor de oxígeno (sonda lambda) para el control de emisiones de CO, NOx y HC compatible con los límites Euro 6.
- Radios de curvatura de aristas exteriores superiores a 2.5 mm en todas las zonas de carrocería expuestas para mitigar impactos de peatones.

