


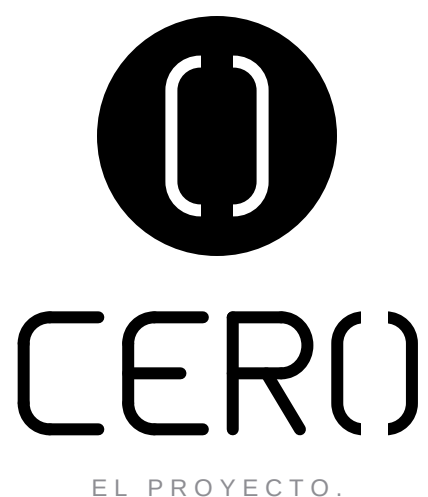

DOC-040

SOURCING AND LOGISTICS GUIDE

Guía Práctica de Adquisición de Tren Motriz, Chasis y Componentes de Moto

AUTOR:	ALIANZAS Y SOURCING CERO	ESTADO:	APROBADO
VERSIÓN:	v15.0	FECHA:	15.07.2026



1. Sourcing de las Celdas de Litio 18650 y Batería

- Dónde: Distribuidores autorizados de celdas de litio o fabricantes COTS comerciales.
- Comprobación física: Medir resistencia interna de al menos el 10% del lote utilizando un medidor de resistencia interna de batería (milliohmímetro AC). La resistencia interna debe ser inferior a 15 miliohmios por celda Samsung 30Q.
- Requisito obligatorio: Todas las celdas del pack deben provenir del mismo lote de fabricación para garantizar la uniformidad de la curva de descarga y la vida útil del acumulador.

2. Logística y Transporte Seguro de Baterías de Litio (HV)

El transporte de celdas de litio sueltas o del acumulador ensamblado está sujeto al reglamento internacional de transporte de mercancías peligrosas (UN 3480 Clase 9). Las celdas deben transportarse en cajas de embalaje certificadas de cartón grueso con separadores de espuma de polietileno individuales para evitar cortocircuitos accidentales durante el traslado. El acumulador debe estar apagado y con el conector de servicio (MSD) retirado de forma obligatoria durante todo el trayecto.