

# OSNOVE WEB PROGRAMIRANJA

## Uvod u Internet i računalne mreže

Karlo Vizec

Zadnji put ažurirano: 25. siječnja 2024.

### Sadržaj

<b>Računalne mreže</b>	<b>1</b>
1.1 Osnove vrste i svrha mreža . . . . .	2
1.2 Komponente mreža . . . . .	3
<b>Internet</b>	<b>4</b>
2.1 Adresiranje, domene i DNS . . . . .	6
2.2 Mrežni protokoli . . . . .	8
<b>World Wide Web</b>	<b>10</b>
3.1 HTTP i prijatelji . . . . .	10
3.2 Programiranje na Webu . . . . .	10

### ❖ Računalne mreže

U početku su računala bila ogromni strojevi, zuzimali su cijele sobe i bili su sporiji od najsporijeg pametnog mobitela. I što je najbitnije, nisu bila povezana. Jedno računalo je bilo samo za sebe, nije imalo pristup ostalima, a to je znatno ograničavalo njihovu funkcionalnost. Podaci su morali biti prebacivani između računala pomoću fizičkih uređaja, diskete, a to je potrajalo i nije bilo praktično za velike udaljenosti.

Informatičari su to ubrzo shvatili te nije prošlo mnogo vremena od razvoja prvih računala do razvoja prve veće računalne mreže. Ta je mreža bila **ARPA-NET**. Razvila ju je američka agencija ARPA, sada zvana DARPA, 1969. Do 1971. je imala 15 računala povezana na nju. Za razliku od današnjeg Interneta, ARPA-NET bio je znatno manje sofisticiran, sigurnosne mjere nisu postojale, umreženi

računala bilo je malo i bio je spor. Ključna razlika je činjenica da su ARPANET i slične mreže koristili većinom informatički stručnjaci, sveučilišta i vlada, a ne i svakodnevni građani.

Međutim, ARPANET je bio ključan korak u razvoju modernog Interneta. ARPANET je bio rani primjer većeg **distribuiranog sustava**. Distribuirani sustavi su ključni sastojak modernog računarstva jer omogućuju podjelu rada na više računala, a to znatno povećava performanse. Jedno računalo, makar bilo i superračunalo, nije dovoljno snažno za zadatke koji zahtijevaju veliku količinu računalnih resursa. Očiti primjeri su znanstveni izračuni, npr. simulacija proteina. Naravno, sam Internet je najveći primjer masovnog distribuiranog sustava.

**Definicija 1.1.** Distribuirani sustav je sustav računalne mreže u koju su povezana dva ili više zasebna računala koja koriste svoje računalne resurse za izvršavanje zajedničkog zadatka ili cilja.

Danas je sve više i više uređaja umreženo. Štoviše, svjetska ekonomija ovisi o Internetu. Tijekom zadnjih nekoliko godina, sve je više i Internet of Things (IoT) uređaja, npr. pametni televizori, frižideri, termostati i slično.

## 1.1 Osnove vrste i svrha mreža

Internet kao koncept najlakše se može zamisliti kao "mreža od mreža". Računalne mreže postoje kako bi omogućile međusobno povezivanje računala i drugih uređaja u svrhe međusobne komunikacije.

Te računalne mreže od kojih se sastoji Internet uključuju one najmanje, **LAN** (engl. *Local Area Network*) mreže koje se nalaze u kućama i stanovima svih ljudi.

**Definicija 1.2.** LAN je vrsta lokalne mreže koja povezuje uređaje na lokalnom prostoru, npr. kućanstvo, sveučilište ili tvrtka.

One se obično sastoje od rutera, nekoliko računala i mobitela, televizora te još neke opreme. Sljedeća najbitnija razina mreže je **WAN** (engl. *Wide Area Network*). Glavna razlika između WAN i LAN mreža je u geografskom području koje zauzimaju. WAN mreže će obično imati naprednije sustave koji su potrebni za upravljanje tako velikim prostorom.

**Definicija 1.3.** WAN je vrsta mreže koja se sastoji od velikog broja uređaja, najčešće i druge LAN mreže, s velikim opsegom, npr. grad ili država.

Još kategorija računalnih mreža postoje, uključujući **Personal Area Network (PAN)** i **Metropolitan Area Network (MAN)**. PAN mreže su nekoliko metara u veličini. Primjer takve mreže su mobitel i slušalice spojene pomoću WiFi-a

ili Bluetootha. MAN mreže obično su one mreže koje povezuju veće područje, recimo neki grad ili naselje.


Pristup Internetu daju pružatelji internetskih usluga (engl. *Internet Service Provider, ISP*). Primjeri ISP-ova u Hrvatskoj su Hrvatski Telekom, Optima Telekom, A1 i drugi.

**Definicija 1.4.** ISP je organizacija (u većini slučajeva komercijalna tvrtka) koja pruža internetske usluge drugim osobama i organizacijama.

## 1.2 Komponente mreža

Za veliku većinu osoba, pristup Internetu dobiti će u obliku uređaja koji se zove **ruter** (od engl. *router*). Ruter je uređaj koji služi kao glavna pristupna točka Internetu, na njega se, žično ili bežično, povezuju drugi uređaji koji zahtijevaju pristup Internetu, ali i ostalim uređajima u LAN mreži. Njegova svrha je komunikacija između uređaja u njegovoj mreži i šireg Interneta. On odašilje i prima (te onda šalje uređaju koji je namijenjeni primatelji) pakete podataka koje šalju i primaju uređaji povezani u mrežu putem rutera.


**Definicija 1.5.** Ruter je uređaj koji povezuje računalne mreže te računala u njima tako što koordinirate slanje i primanje paketa podataka. Najčešće povezuje lokalnu mrežu s Internetom.

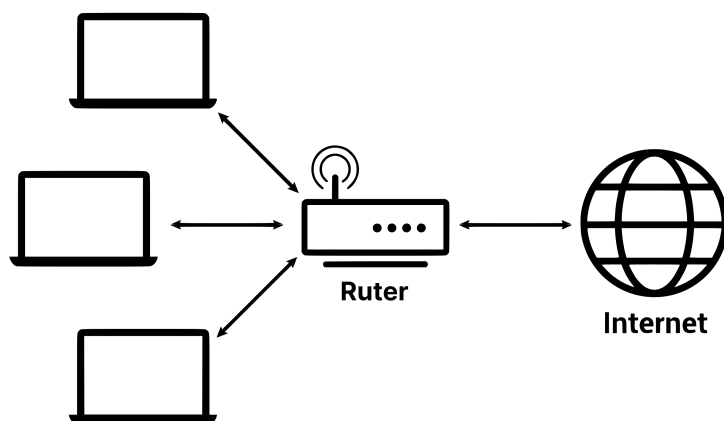

Slika 1: Dijagram jednostavne LAN mreže s ruterom i nekoliko uređaja povezanih na njega. Kompliciranije LAN mreže mogu imati i mrežni preklopnik (engl. *switch*). Izvor: Cloudflare.

Komponente mreže prikazane na Slici 1.1 jesu one najčešće. Međutim, postoje i druge komponente mreža. Ruter, recimo, nije nužan da bi se stvorila mreža. Primjer uređaja koji može zamijeniti neke svrhe rutera je **mrežni preklopnik**. On povezuje računala u mrežu u obliku zvijezde tako što koordinira slanje poruka između računala i omogućava im da komuniciraju međusobno. Glavna razlika između preklopnika i rutera je ta što preklopnik ne može sam povezati svoju mrežu s vanjskim svijetom Interneta. Međutim, preklopnici su često spojeni na ruter te tako mogu povezati računala s ostatkom Interneta.

**Definicija 1.6.** Mrežni preklopnik je uređaj koji povezuje računala unutar mreže tako što šalje podatkovne pakete na njihovo odredište.

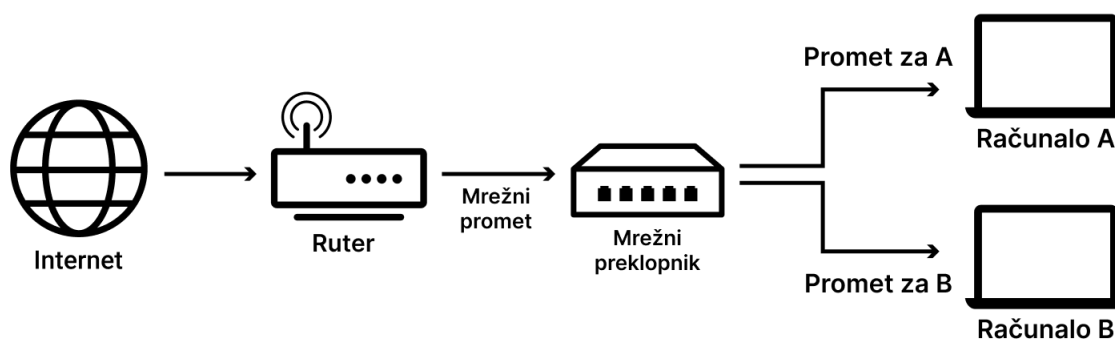

Slika 2: Dijagram LAN mreže s mrežnim preklopnikom. Izvor: Cloudflare.


## ❖ Internet

Predače Interneta kao što su ARPANET bile su u početku ekskluzivne. Broj korisnika bio je malen, ograničen na profesionalne korisnike, uglavnom sveučilišta i vladine organizacije. Stoga je i broj **čvorova** bio relativno mali.

Za razliku od ARPANET-a, na Internet su povezane milijarde uređaja, od osobnih računala, servera do pametnih automobila. Očekuje da će broj ne-IoT uređaja povezanih na Internet (računala, serveri, itd.) u 2025. dostići 10 milijardi. Sam broj uređaja je ogroman, veći je od populacije Zemlje, a svakom godinom se drastično povećava.

**Definicija 2.1.** Čvor je fizičko računalo koje je član računalne mreže.

Dakle, zbog tolikog broja korisnika koje mora služiti, Internet mora biti dizajniran da podrži toliki broj korisnika. Kao što smo prije spomenuli, Internet je

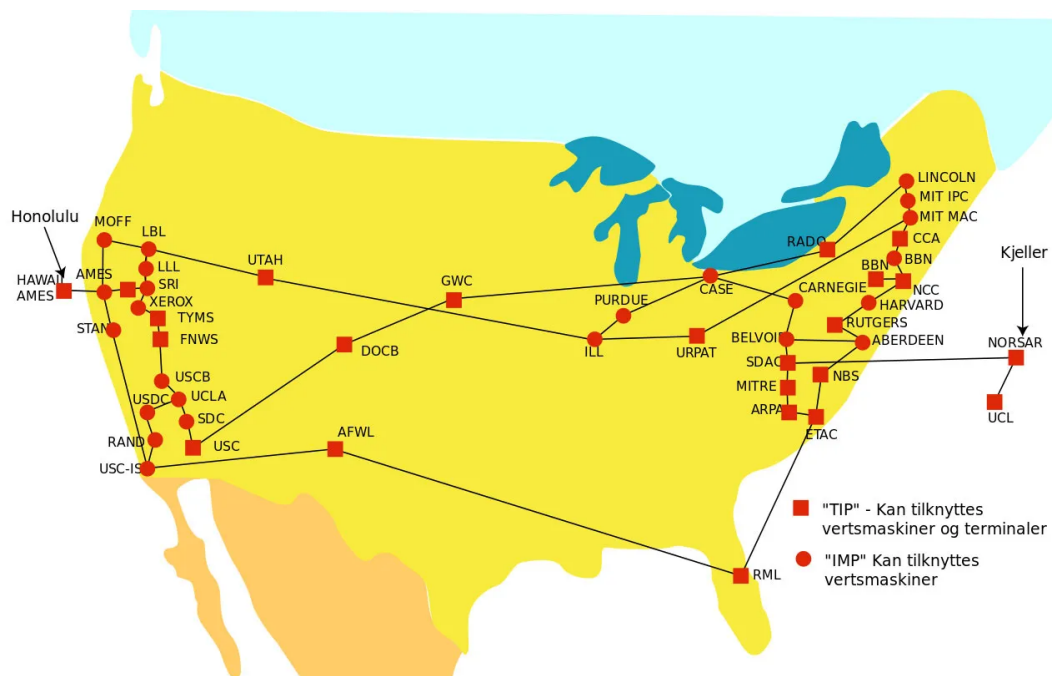


Slika 3: Dijagram ARPANET mreže u rujnu 1974. Izvor: Britannica.

masovni, distribuiran sustav. Najlakše ga je zamisliti kao *mrežu mreža*: ogromna mreža stvorena od velikog broja manjih mreža, npr. WAN, koje su same stvorene od još manjih mreža, npr. LAN. Prostire se cijelom Zemljom, prolazi kroz stotine države i svih sedam kontinenata.

Internet načelno nema središnju organizaciju koja njime upravlja. Malo je čudo što je moguće (na relativno lagan način) napraviti web stranicu kojoj netko može pristupiti putem Interneta iz (više-manje) bilo koje zemlje svijeta na gotovo bilo kojem uređaju s pristupom Internetu. To je moguće zbog standardizacije koju provede međunarodne organizacije.

Jezgra Interneta sastoji se od nekoliko ogromnih, međunarodnih korporacija (ISP-ova) koji se vlasnici nekoliko skupina međusobno povezanih mreža s velikim protokom. Glavni dio tih mreža je skupina podvodnih komunikacijskih kablova koji povezuju Internet između kontinenata. Te mreže su **kralježnica Interneta**. Ti su kablovi bitni geostrateški resursi za države, ali i korporacije. Pomoću njih obavještajne agencije mogu provoditi kibernetičku špijunažu.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>U SAD-u je ta agencija NSA, a u UK-u GCHQ.

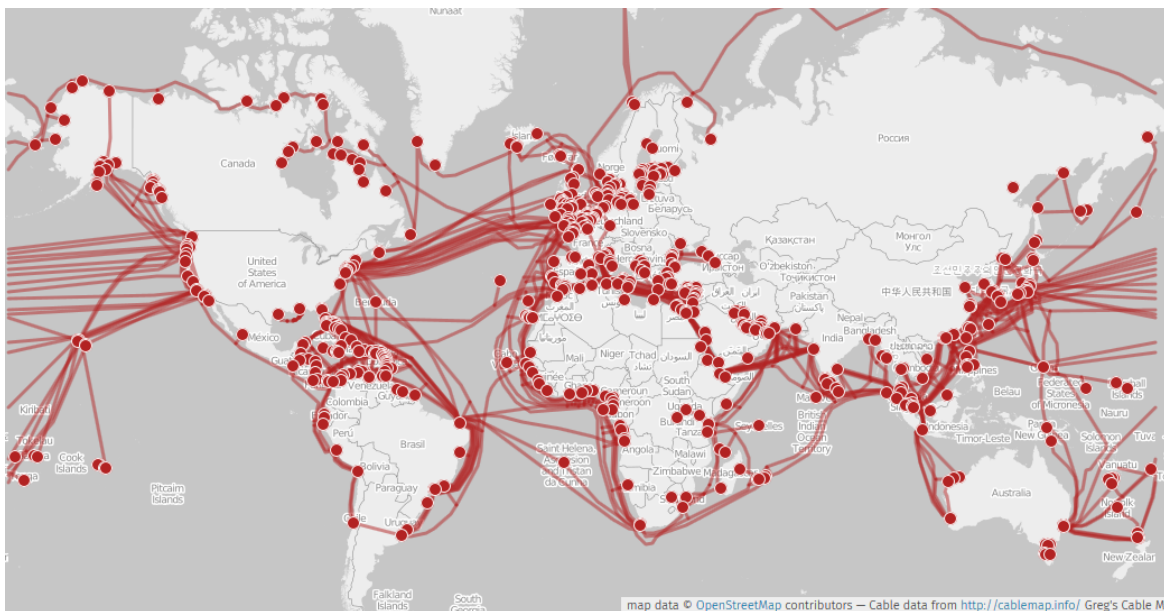

Slika 4: Međukontinentalna mreža podvodnih komunikacijskih kablova koji služe kao kralježnica Interneta iz 2015. Izvor: OpenStreetMap.

## 2.1 Adresiranje, domene i DNS

Svaka web stranica ima svoju adresu. To je uvjetovano činjenicom da mora postojati neki standardizirani sustav pomoću kojeg će računala pronalaziti jedni druge. Kroz korištenje Interneta, primjetili ste da koju god stranicu otvorite, vaš preglednik će prikazati neku adresu, npr. `google.com`, `carnet.hr` ili `github.com`. Takva vrsta web adrese je **domena**.

**Definicija 2.2.** Domena je naziv koji označava određenu web stranicu ili područje unutar Interneta.

Postoji nekoliko vrsta domena. Najviša razina su **vršne domene** (engl. *top-level domains*, **TLDs**). One uključuju `.com`, `.net`, `.org`, `.edu`, `.hr`.

Vršne domene se mogu nadalje podijeliti na **generičke domene** (gTLDs, npr. `.com`, `.edu`, `.net`, itd.) i **geografske domene** (ccTLDs, npr. `.hr`, `.us`, `.uk`, `.de`, itd.). Generičke domene sastoje se od tri znaka, a geografske od dva. Pomoću vršnih domena mogu se registrirati vlastite domene preko **registara domena**.

**Definicija 2.3.** Registar domena je organizacija koja je dobila dozvolu od ICANN-a da korisnicima nudi (većinom komercijalnu) uslugu registracije, odnosno kupnje, domena.

Gotovo svaka stranica na Webu ima svoju domenu. Domene nisu ni skupe za registrirati. Prosječna `.com` ili `.net` domena košta oko 10€ godišnje. Uz domene

je moguće registrirati i beskonačni broj **poddomena**, npr. **ocjene.skole.hr** ili **www.google.com**. Organizacija koja je zadužena za upravljanjem domena je Internetska korporacija za dodjeljena imena i brojeve (engl. *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, **ICANN**).

Međutim, iako su domene korisne za lako pamćenje i navigiranje Internetom, one nisu zapravo način na koji su uređaji na Internetu adresirani. Iza svake domene leži IP (engl. *Internet Protocol*) adresa. IP je mrežni protokol (O mrežnim protokolima ćemo detaljnije u sljedećem poglavlju.) koji omogućava da uređaji u mreži međusobno šalju informacije. Ta mreža ne mora biti Internet. U IP-u, podaci se šalju u obliku **podatkovnih paketa**. Svaki podatkovni paket sadrži metapodatke, adresu pošiljatelja, primatelja, i slično, te sam sadržaj paketa.

Svaki uređaj povezan u bilo koju vrstu računalne mreže, npr. preko rutera, dobiti će svoju jedinstvenu, lokalnu IP adresu. Naravno, svaki uređaj također ima i javnu IP adresu, onu vidljivu uređajima na širem Internetu. Važno je naglasiti da (u kućnim LAN mrežama) javnu IP adresu obično nema svaki pojedini uređaj; ruter ima svoju javnu IP adresu koja je onda zajednička svim uređajima koji su povezani pomoću njega.<sup>2</sup>

IP adrese su brojevi. Najčešći oblik IP adrese su **IPv4 adrese**<sup>3</sup>. IPv4 adrese sastoje se od 32 bita, što znači da je maksimalni broj IPv4 adresa  $2^{32}$  (4,294,967,796). Drugim riječima, najveći broj uređaja koji mogu biti adresirani na Internetu pomoću IPv4 adresa je  $2^{32}$ .

IPv4 adrese se zapisuju u obliku četiri 8-bitnih brojeva odjeljeni s točkom: A.B.C.D. Primjeri IPv4 adresa uključuju 8.8.8.8, 245.40.3.36 i 127.0.0.1. IP adresa 127.0.0.1 je rezervirana te označava računalo koje je poslalo zahtjev, njezina kratica je localhost. Drugim riječima, bilo koji promet poslan na nju biti će vraćen nazad pošiljatelju. Najveći osmobarbitni broj je  $2^8 - 1$  (255). Dakle, svaki broj u IPv4 adresi ne može biti veći od 255, odnosno najveća IPv4 adresa je 255.255.255.255.

U početku je to bilo više nego dovoljno. Nitko nije mogao predvidjeti da će Internet postati ovako veliki kakva je danas. Polako je to postalo nedovoljno jer se sve više računala povezivalo na Internet. IPv4 adrese postaju sve skuplje zbog toga (velika potražnja, mala ponuda). Internet je danas u procesu prebacivanja na **IPv6 adrese** koje se sastoje od 128 bitova. Dakle, s IPv6 adresama, je

---

<sup>2</sup>Za veliku većinu nekomercijalnih korisnika Interneta, njihova javna IP adresa je dinamička, što znači da se svako malo mijenja. Statičke IP adrese se obično koriste kada je računalo ujedno i server.


<sup>3</sup>IPv4 označuje četvrtu verziju Internet Protokola.



moguće adresirati  $2^{128}$  uređaja na Internetu. IPv6 adrese se zapisuju u obliku osam četveroznamenastih heksadekadskih brojeva odvojeni s dvotočkom, npr. 6802:f535:52bb:a290:a069:5e2e:470c:c3ca.

Prevođenje između domena, jezik koji ljudi koriste za pronalazak stranica, i IP adresa, jezik koji koriste računala, događa se preko DNS-a (engl. *Domain Name System*). DNS sustav sastoji se od **imenskih servera** koji zapravo provode prevođenje između domena i IP adresa. Također, DNS je hijerarhiski. To znači da ne mora svaki imenski server sadržavati popis svih domena i pripadajućih IP adresa već samo mali komad. Kada preglednik otvara neku stranicu, zatražiti će od DNS-a da prevede tu domenu u IP adresu. DNS će prvo provjeriti lokalni spremnik, ako tamo nema zapisa ili ako IP adresa više nije valjana, onda će zahtjev prosljediti mjerodavnijem imenskom serveru, npr. od ISP-a, sve dok ne dođe to točne IP adrese koju će onda vratiti pregledniku.

**Definicija 2.4.** Imenski server je server u DNS-u koji procesira zahtjeve za prevođenje (rezoluciju) domena u IP adrese.

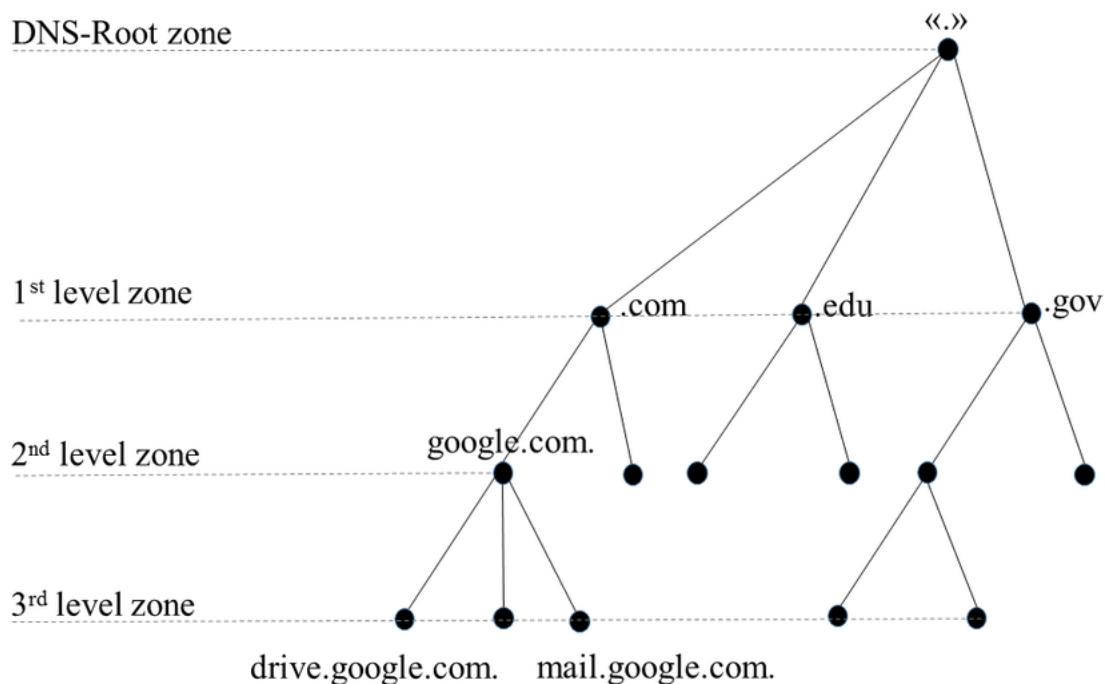

Slika 5: Hijerarhija DNS-a.

## 2.2 Mrežni protokoli

Svaki računalni sustav ima u sebe ugrađene protokole. Oni mogu biti implicitni, programer može napraviti protokol bez da to primjeti. Uzmimo za primjer apli-



kaciju kao što je WhatsApp. Ona mora obavijestiti korisnika kada je primio nove poruke. Jednostavna verzija protokola za provjeru dostupnosti novih poruka može biti sljedeća:

1. Klijent (aplikacija) šalje zahtjev serveru za provjeru novih poruka.
2. Server provjeri s bazom podataka jesu li dostupne nove poruke.
3. Server odgovori klijentu: (a) ako su nove poruke dostupne, odgovori da su dostupne i pošalje nazad te poruke ili (b) ako nisu dostupne, odgovori da nema novih poruka.
4. Klijent obavijesti server da je primio poruke.
5. Server označi u bazi podataka da su te poruke poslane klijentu, odnosno da više nisu nove.
6. Klijent i server zatvore vezu.
7. Klijent pričekava 15 sekundi prije no što ponovi zahtjev za provjeru.

Ovakav protokol bi radio, ali nije najbolje rješenje. Glavne mane su mu to što:

1. Korisnik mora čekati najviše 15 sekundi prije nego što može primiti poruku. Kod suvremenih aplikacija to vrijeme je znatno manje.
2. Klijent će često naletiti na situaciju gdje šalje nepotrebne zahtjeve serveru kada novih poruka nema te na taj način oduzima dragocjeno vrijeme serveru.
3. Server neće prekinuti vezu ako klijent nije poslao obavijest da je primio poruku nakon nekog vremena.
4. Nema mehanizam da server ponovno pokuša poslati poruke klijentu ako u prijašnjem pokušaju nije obavijestio server da je primio poruke.

Bolje rješenje bilo bi ono u kojem server obavještava korisnika kada su nove poruke dostupne, umjesto da klijent svakih nekoliko sekundi ili minuta šalje zahtjev serveru. Tako bi korisnik vrlo brzo saznao da su mu poslane nove poruke i mreža bi bila pod puno manjim opterećenjem jer se zahtjevi šalju samo kada je to nužno. Iz ovog primjera možemo izvesti sljedeću definiciju protokola.

Rezervirani port	Protokol	Svrha protokola
21	FTP	Slanje i primanje datoteka i mapa između računala.
80	HTTP	Glavni protokol za web stranice i web servere.
443	HTTPS	Sigurna verzija HTTP-a koja osigurava da samo klijent i server mogu čitati poruke.
22	SSH	Sigurno povezivanje na terminal servera.
25	SMTP	Slanje i primanje elektroničke pošte.
53	DNS	Prevođenje domena u IP adrese.

Tablica 1: Popis čestih rezerviranih portova i pripadajućih protokola.

**Definicija 2.5.** Mrežni protokol je (obično standardizirani) skup pravila koja omogućuju koordinaciju i komunikaciju između dva ili više programa ili računala u mreži.

Nakon IP-a, sljedeći najbitniji protokol koji tvori TCP/IP skup protokola je **TCP** (engl. *Transmission Control Protocol*). U prijašnjem poglavlju smo rekli da IP omogućuje uređajima da međusobno šalju podatke u obliku podatkovnih paketa. Međutim, tu IP staje. IP se bavi isključivo slanjem informacije između računala, a ne i među programima unutar tih računala. Za to nam treba TCP. Svaki program koji ima otvorenu vezu prema nekom drugom računalu ili programu imati će dodjeljeni **port**.

**Definicija 2.6.** Port je broj veličine 16 bitova koji omogućuje TCP-u da unutar jednog računala ispravno i precizno šalje podatkovne pakete na njihova odredišta.

Kako je port broj od 16 bitova, najveći port je 65535. Port se zapisuje nakon IP adrese i od nje odvaja dvotočkom, npr. 127.0.0.1:443.

## ❖ World Wide Web

### 3.1 HTTP i prijatelji

### 3.2 Programiranje na Webu

## Literatura

- [1] Williams, David. *Probability with Martingales*. Cambridge University Press, 1991. Print.