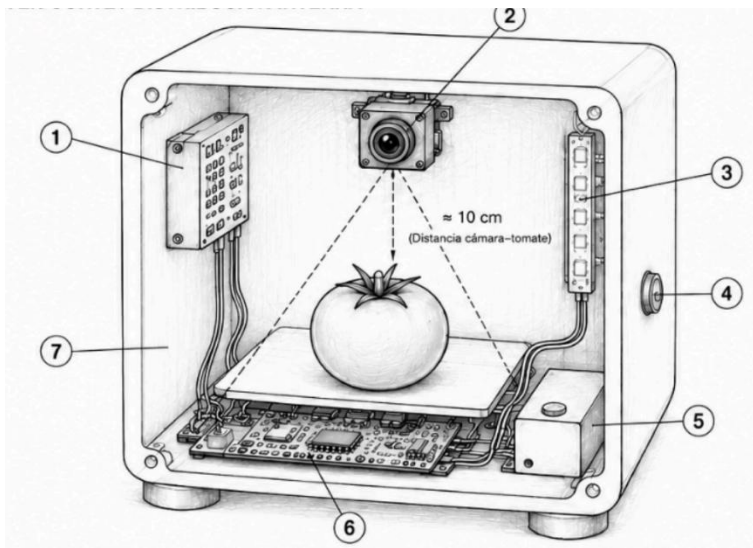


Título del Proyecto:	Dispositivo embebido de estimación de vida útil y clasificación del estado de madurez del tomate mediante sensores ambientales y visión artificial tipo 1		
Dibujado por:	Suazo Dávila Rose Angel		
BOCETO – Vista 1: Perspectiva interior			
			
Descripción del funcionamiento	Lista de Despiece		
El dispositivo se alimenta con baterías Li-Ion reguladas por fuentes conmutadas. Al presionar el botón pulsador, el microcontrolador se activa y, al recibir el comando desde el dashboard, la tira LED ilumina el tomate mientras el sensor CMOS captura su imagen y los sensores térmico-capacitivo y MOS miden temperatura, humedad y gases. El conversor ADC digitaliza las señales y el modelo Edge Impulse predice el estado de madurez y vida útil. Los resultados se envían vía MQTT a la nube y se muestran en el dashboard para la toma de decisión del operario. La carcasa es de impresión 3D sellada con juntas de silicona.	Pieza	Nombre	
	1	Sensores (término y capacitivo, MOS)	
	2	Cámara CMOS 2 MP para captura de imágenes del tomate (visión artificial)	
	3	Tira de LED blancos	
	4	Interruptor botón pulsante	
	5	Baterías Li-Ion recargables	
	6	Bandeja inferior (Componentes electrónicos: Microcontrolador, etc)	
7	Carcasa -impresión 3D		