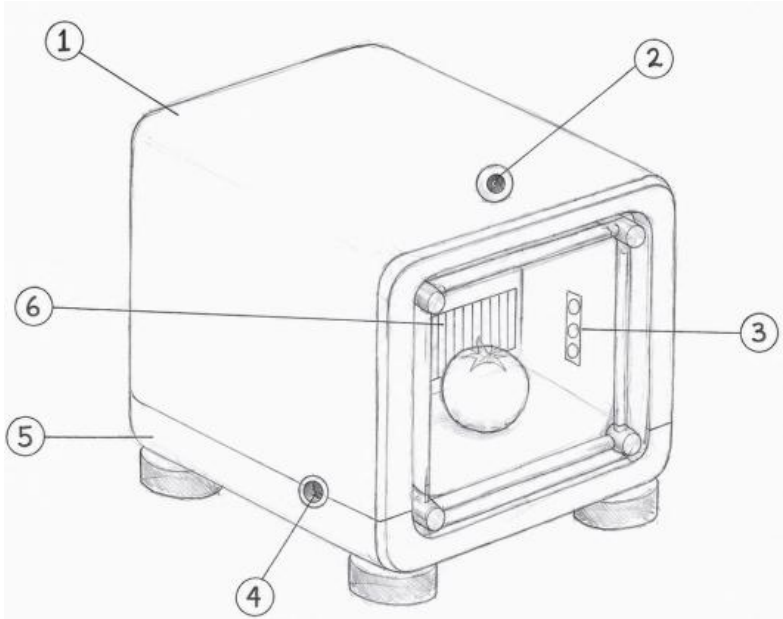


Título del Proyecto:	Dispositivo embebido de estimación de vida útil y clasificación del estado de madurez del tomate mediante sensores ambientales y visión artificial tipo 2		
Dibujado por:	Suazo Dávila Rose Angel		
BOCETO – Vista 2: Perspectiva isométrica			
			
Descripción del funcionamiento	Lista de Despiece		
El dispositivo se alimenta con baterías Li-Ion reguladas en la bandeja inferior. Al presionar el pulsador, el microcontrolador se activa; tras recibir la orden del <i>dashboard</i>, la iluminación LED se enciende de forma homogénea y la cámara CMOS captura la imagen del tomate para el análisis de visión artificial. En paralelo, el módulo de sensores mide la temperatura, humedad y gases ambientales. Un conversor ADC digitaliza las señales y el microcontrolador, mediante un modelo de <i>Edge Impulse</i>, procesa los datos combinados para clasificar la madurez y estimar la vida útil del fruto. Los resultados se envían por MQTT a la nube para su visualización en tiempo real.	Pieza	Nombre	
	1	Carcasa -impresión 3D	
	2	Cámara CMOS 2 MP para captura de imágenes del tomate (visión artificial)	
	3	Tira de LED blancos	
	4	Interruptor botón pulsante	
	5	Bandeja inferior (Componentes electrónicos: Microcontrolador, etc)	
6	Sensores (térmico y capacitivo, MOS)		