

DIAGRAMA DE CABOS DE REDE

Primeiramente vale a pena esclarecer que o método/diagramas mostrados aqui é apenas 1 dos métodos de criação de cabos tipo CAT5 direto ou cross-over. Existem outros padrões/diagramas que também funcionam.

Bem após o aviso, antes de você se aventurar a fazer seu cabo de rede, é importante você definir que tipo de cabo precisa, e é claro, ter em mãos o material e ferramentas necessárias para a montagem.

Não iremos nesta dica explicar em detalhes como montar um cabo de rede (veja em outra dica aqui no site BoaDica como fazê-lo), mostraremos apenas os diagramas de conexão/ligação do cabo.

Definindo o cabo a ser utilizado:

Como falamos acima existem basicamente 2 tipos de conexão no cabo: direta e invertida (também chamada cross-over).

Cabo direto (ou patch cable): utilizado para ligação da placa de rede ao hub
Cabo invertido (ou crossover cable): utilizado para ligação entre 2 hubs (também chamado cascadeamento), ou então para ligar 2 micros pela placa de rede (padrão RJ45) sem a utilização de hub.

Tenha em mãos as ferramentas/materiais necessários que são:

- Peça de cabo de rede padrão CAT 5 (4 pares de fios)
- Conectores RJ45
- Alicates de Crimpagem

Diagrama de conexão dos cabos:

Existem vários padrões de conexão dos cabos em uma rede, ou seja da ordem dos cabos internamente no conector. Deixando de lado a discussão de qual padrão é melhor, vamos apresentar o esquema de conexão no padrão EIA 568B.


Esta é a configuração do padrão CAT 5 para cabo direto (ou patch cable) no padrão 568B: veja **Tabela 1** e **Figura A** abaixo.

Tabela 1: Patch cable CAT 5 (EIA 568B)

Conector #1	Conector #2
Branco/Laranja	Branco/Laranja
Laranja/Branco	Laranja/Branco
Branco/Verde	Branco/Verde
Azul/Branco	Azul/Branco
Branco/Azul	Branco/Azul
Verde/Branco	Verde/Branco
Branco/Marrom	Branco/Marrom
Marrom/Branco	Marrom/Branco

Nota: A primeira cor listada no par, é a cor dominante do fio, ou seja, no cabo azul/branco, é um fio azul com listras brancas e o cabo branco/azul, é um fio branco com listras azuis.

Figura A: Diagrama da fiação no padrão EIA/TIA T568B

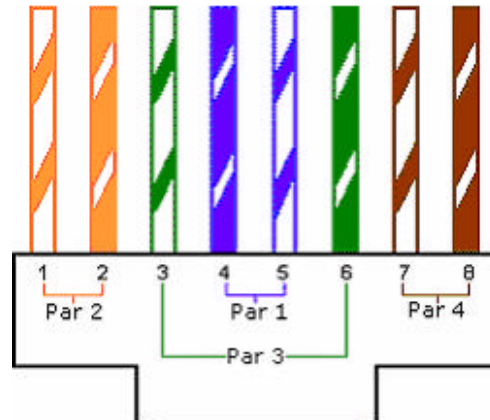


Esta é a configuração do padrão CAT 5 para cabo invertido (ou crossover) no padrão 568B: veja **Tabela 2** e **Figura B** abaixo.

Tabela 2: cabo Crossover CAT 5

Conector #1	Conector #2
Branco/Laranja	Branco/Verde
Laranja/Branco	Verde/Branco
Branco/Verde	Branco/Laranja
Azul/Branco	Azul/Branco
Branco/Azul	Branco/Azul
Verde/Branco	Laranja/Branco
Branco/Marrom	Branco/Marrom
Marrom/Branco	Marrom/Branco

Figura B: Diagrama da fiação Standard e Crossover no padrão EIA/TIA T568B

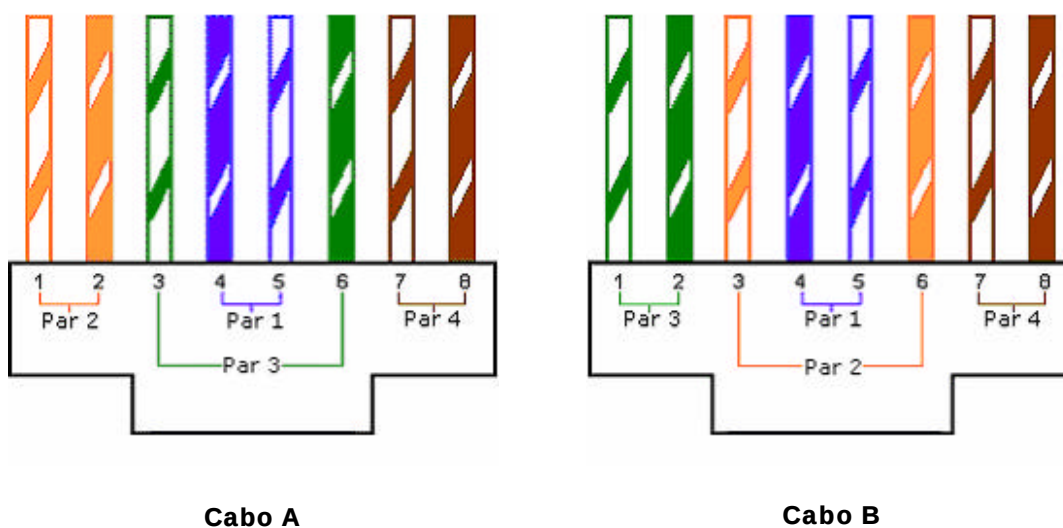

Autor: A. Vilhena

Fonte: Site: www.boadica.com.br

UTP-5 (T568A e T568B)



T568A
(Com o Clip p/ Baixo)



T568B
(Com o Clip p/ Baixo)

1	Branco Verde	1	Branco Laranja
2	Verde	2	Laranja
3	Branco Laranja	3	Branco Verde
4	Azul	4	Azul
5	Branco Azul	5	Branco Azul
6	Laranja	6	Verde
7	Branco Marrom	7	Branco Marrom
8	Marrom	8	Marrom

Cabo Micro/HUB = T568A nas duas pontas.
Cabo Micro/Micro HUB/HUB = T568A em uma ponta e T568B na outra ponta.