Microcontroladores

Arquitectura AVR

Diagrama a bloques de la arquitectura AVR

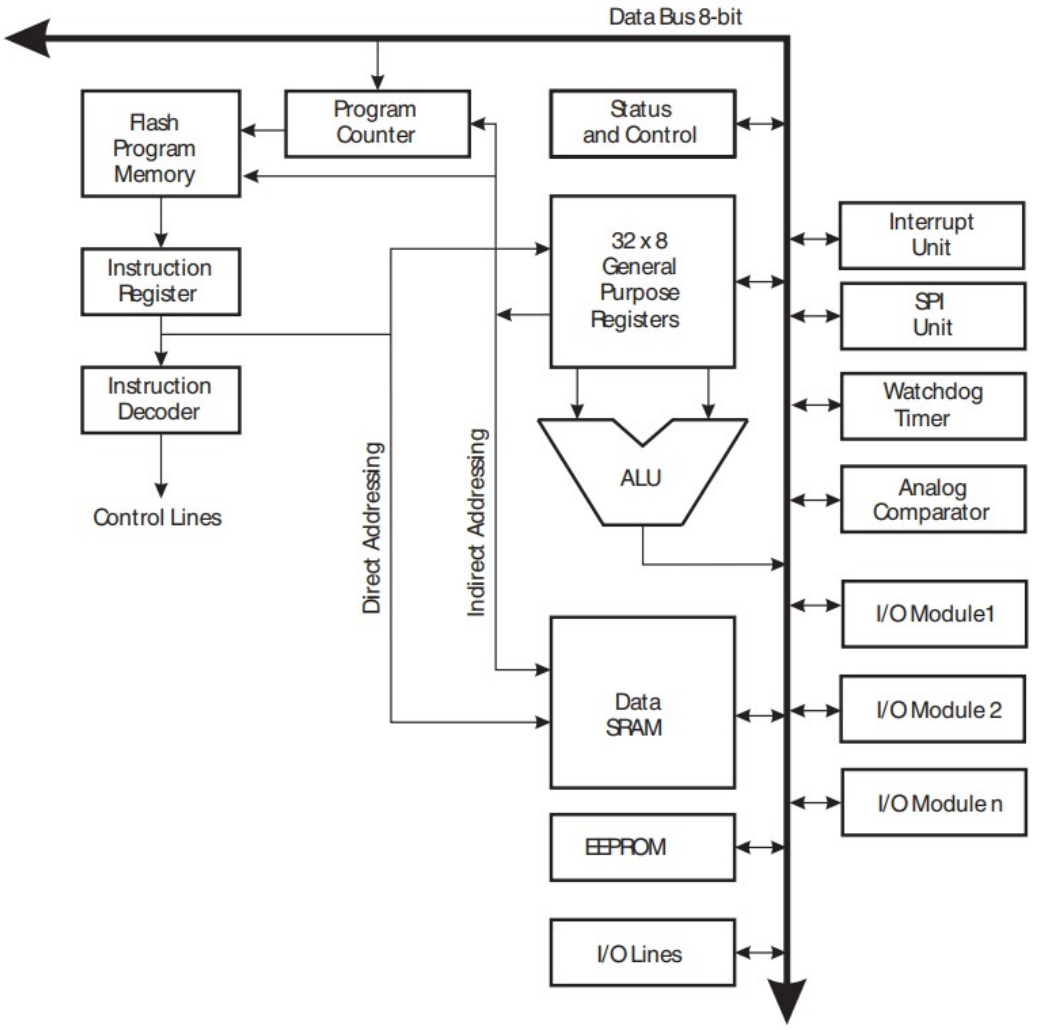

Registros principales

SREG – AVR Status Register

The AVR Status Register – SREG – is defined as:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x3F (0x5F)	I	T	H	S	V	N	Z	C	SREG
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stack Pointer

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	
0x3E (0x5E)	SP15	SP14	SP13	SP12	SP11	SP10	SP9	SP8	SPH
0x3D (0x5D)	SP7	SP6	SP5	SP4	SP3	SP2	SP1	SP0	SPL
	7	6	5	4	3	2	1	0	
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	1	0	0	0	0	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	

AVR CPU General Purpose Working Registers

	7	0	Addr.	
General Purpose Working Registers	R0		0x00	
	R1		0x01	
	R2		0x02	
	...			
	R13		0x0D	
	R14		0x0E	
	R15		0x0F	
	R16		0x10	
	R17		0x11	
	...			
	R26		0x1A	X-register Low Byte
	R27		0x1B	X-register High Byte
	R28		0x1C	Y-register Low Byte
	R29		0x1D	Y-register High Byte
	R30		0x1E	Z-register Low Byte
	R31		0x1F	Z-register High Byte

Ejecución de Instrucciones

The Parallel Instruction Fetches and Instruction Executions

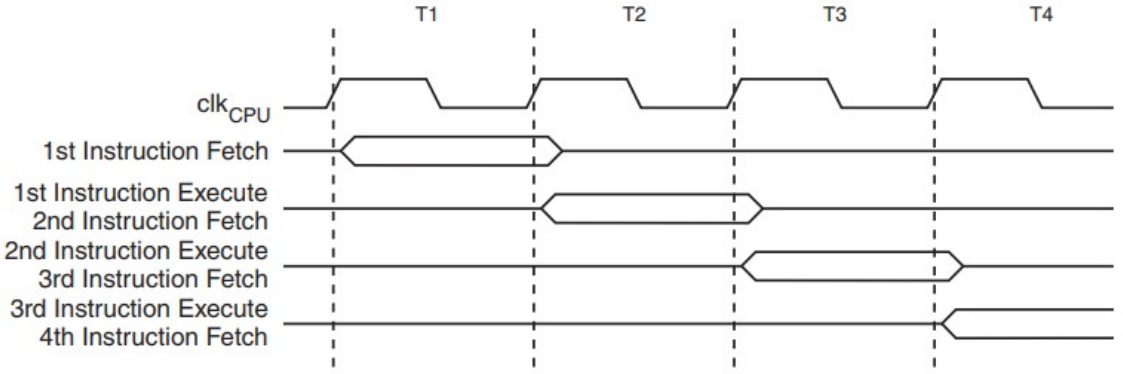

Single Cycle ALU Operation

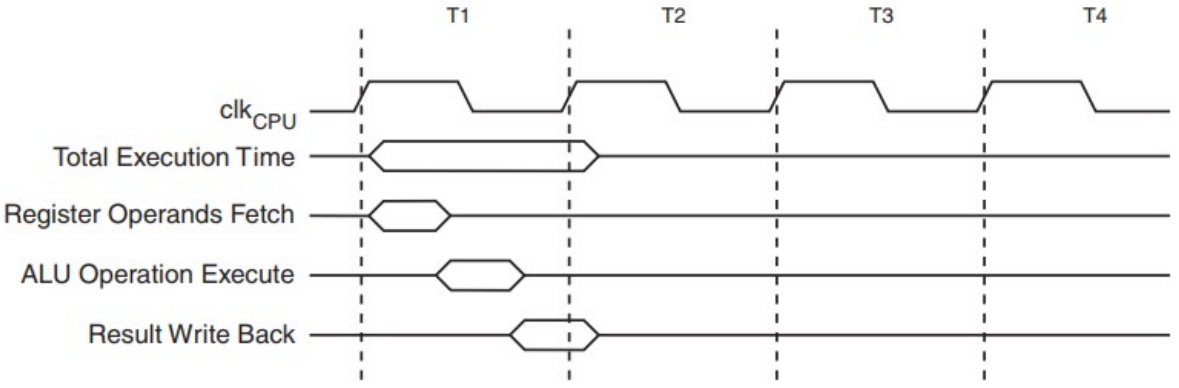

Memoria de Programa y de Datos

Program Flash Memory Map

Address (HEX)	
0	Application Flash Section
0x7FFF/0xFFFF/0x1FFFF	Boot Flash Section

Data Memory Map

Address (HEX)	
0 - 1F	32 Registers
20 - 5F	64 I/O Registers
60 - 1FF	416 External I/O Registers
200 21FF	Internal SRAM (8192 × 8)
2200	External SRAM (0 - 64K × 8)
FFFF	