Robótica grupo2
Clase 11

Facultad de Ingeniería UNAM

M.I. Erik Peña Medina

Derechos reservados

Todos los derechos reservados, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México © 2020. Quedan estrictamente prohibidos su uso fuera del ámbito académico, alteración, descarga o divulgación por cualquier medio, así como su reproducción parcial o total.

Repaso/Elemento base (caso de estudio)

- Elemento base de la robótica (robot RRR)
  - Planteamiento del modelo cinemático
    - Planteamiento del modelo cinemático del postura
      - Cinemático inverso de la postura
    - Planteamiento del modelo cinemático de las velocidades
      - Modelo cinemático directo de las velocidades
      - Modelo cinemático inverso de las velocidades
    - Planteamiento del modelo cinemático de las aceleraciones
  - Plantemiento dinámico

Modelo cinemático de la postura

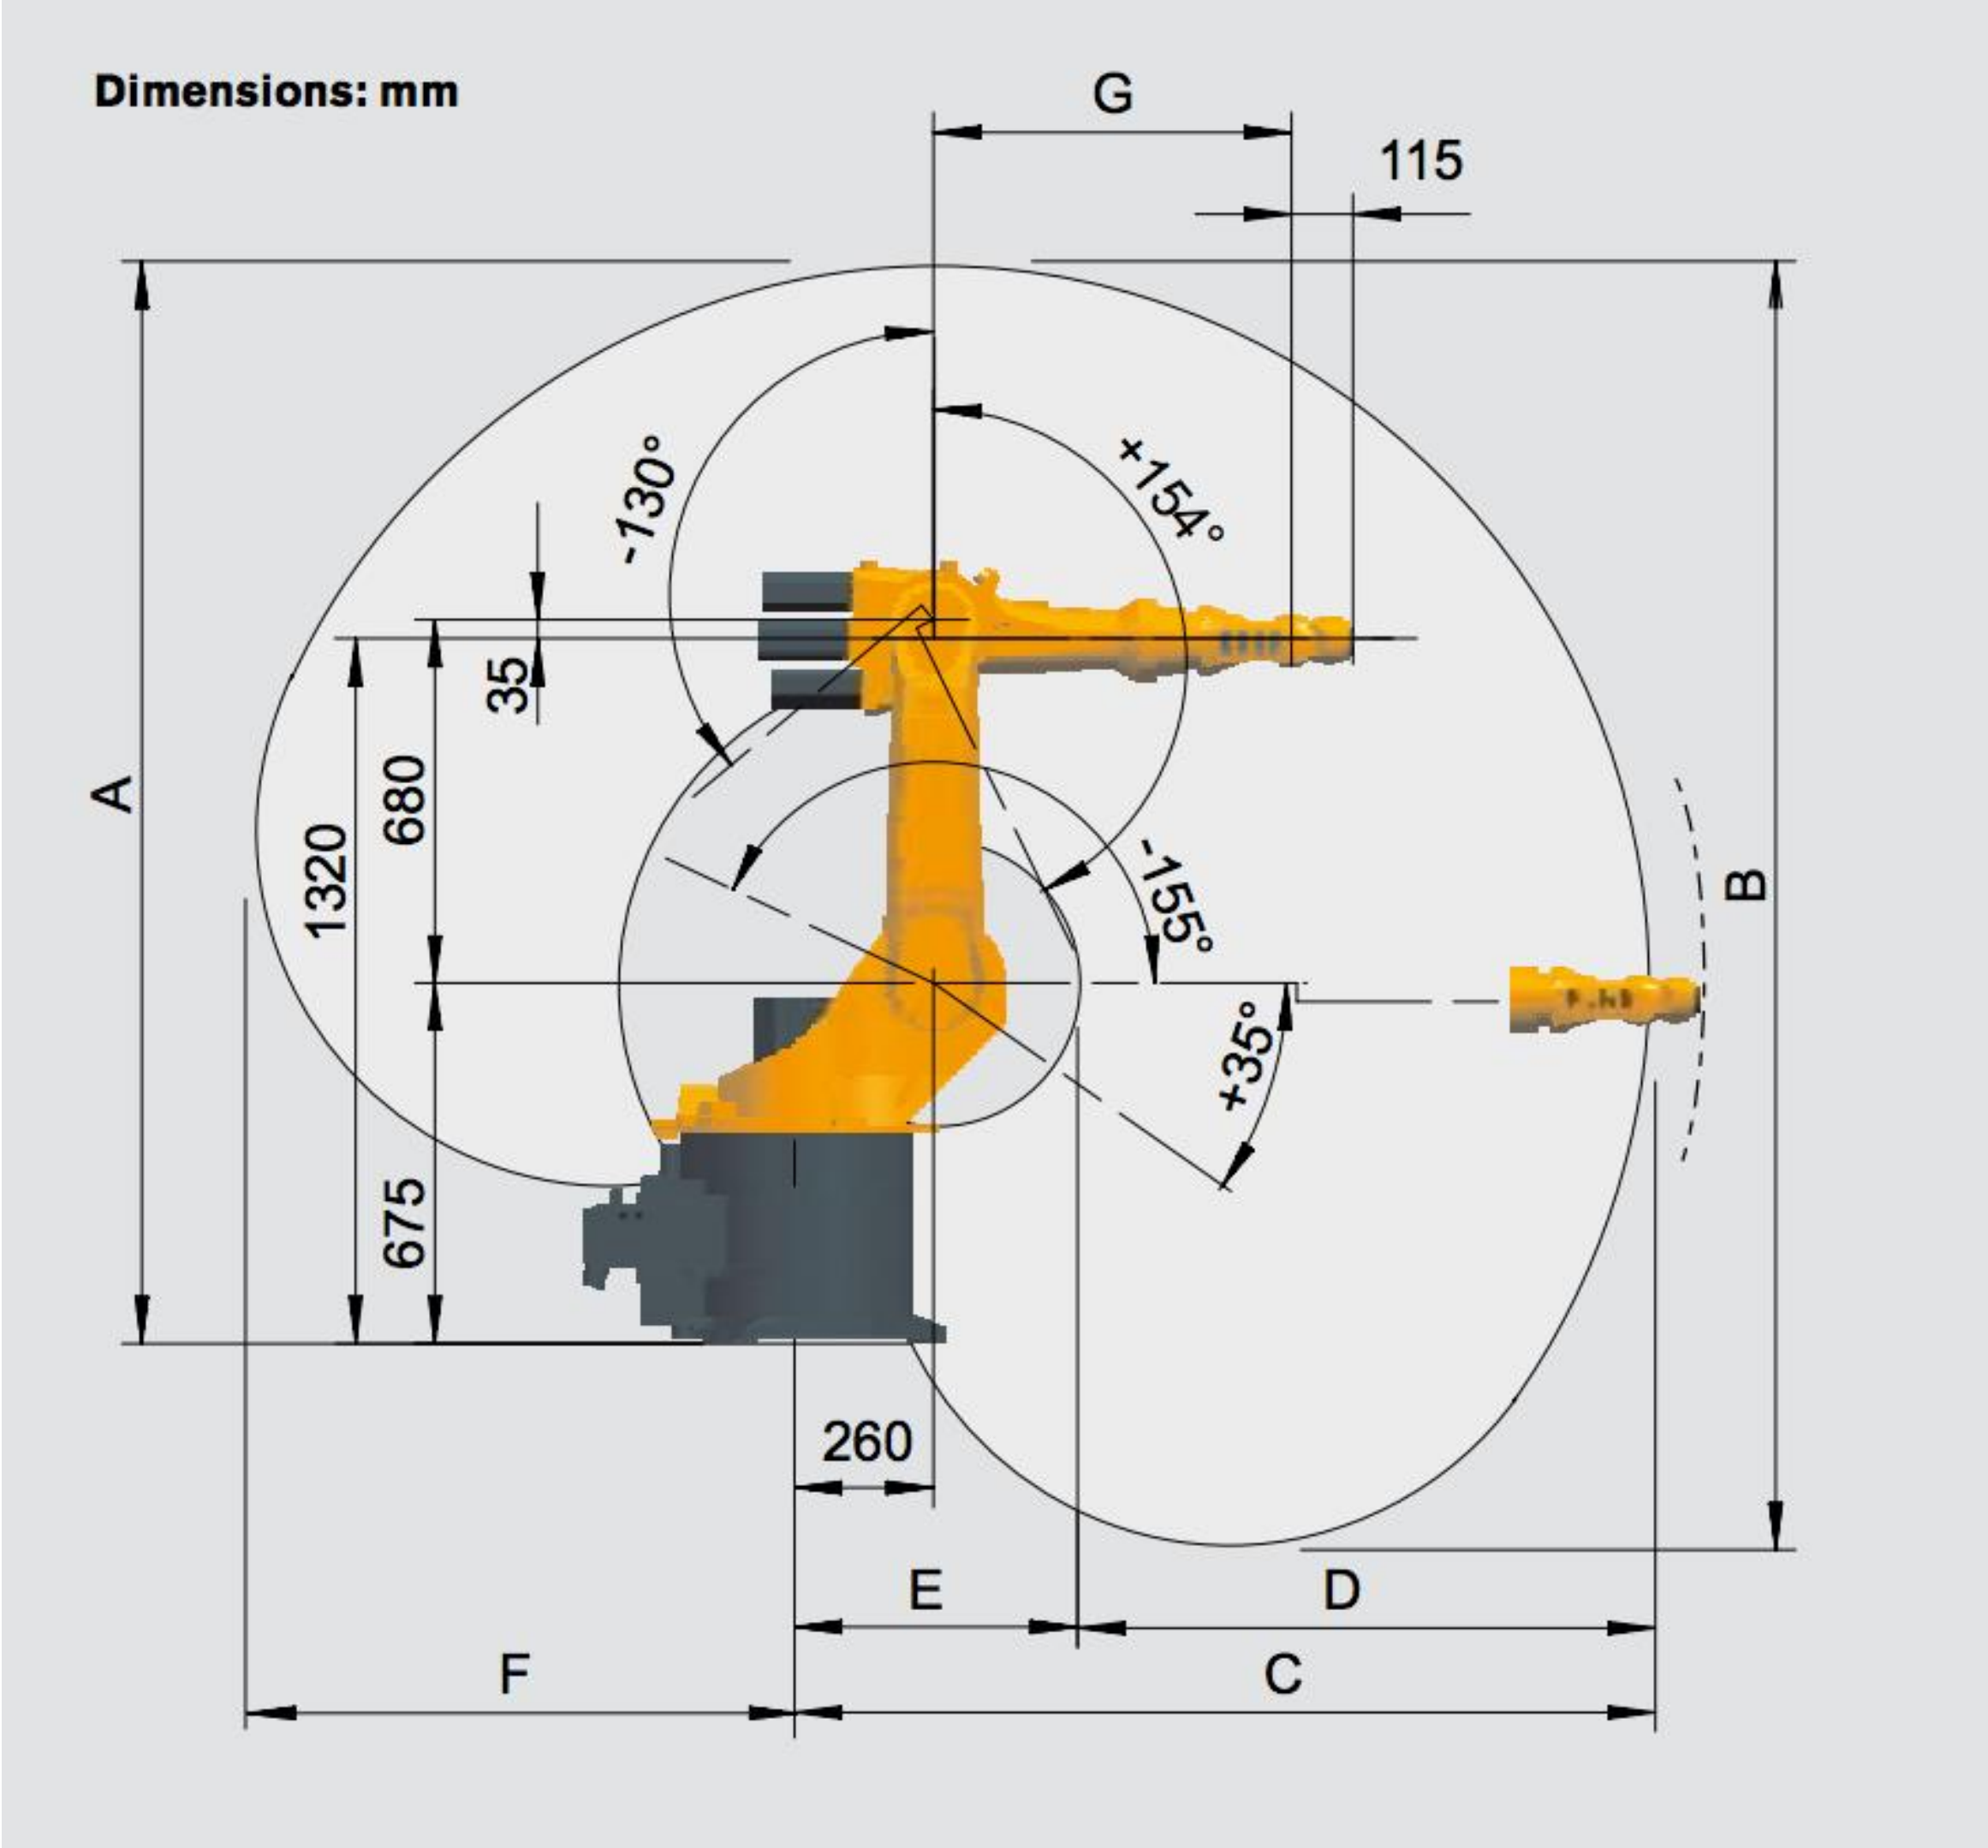

Fabricante

-Capacidad de carga

-Alcance

-Resolución

Evaluación de un robot

-Repetibilidad

-Manipulación

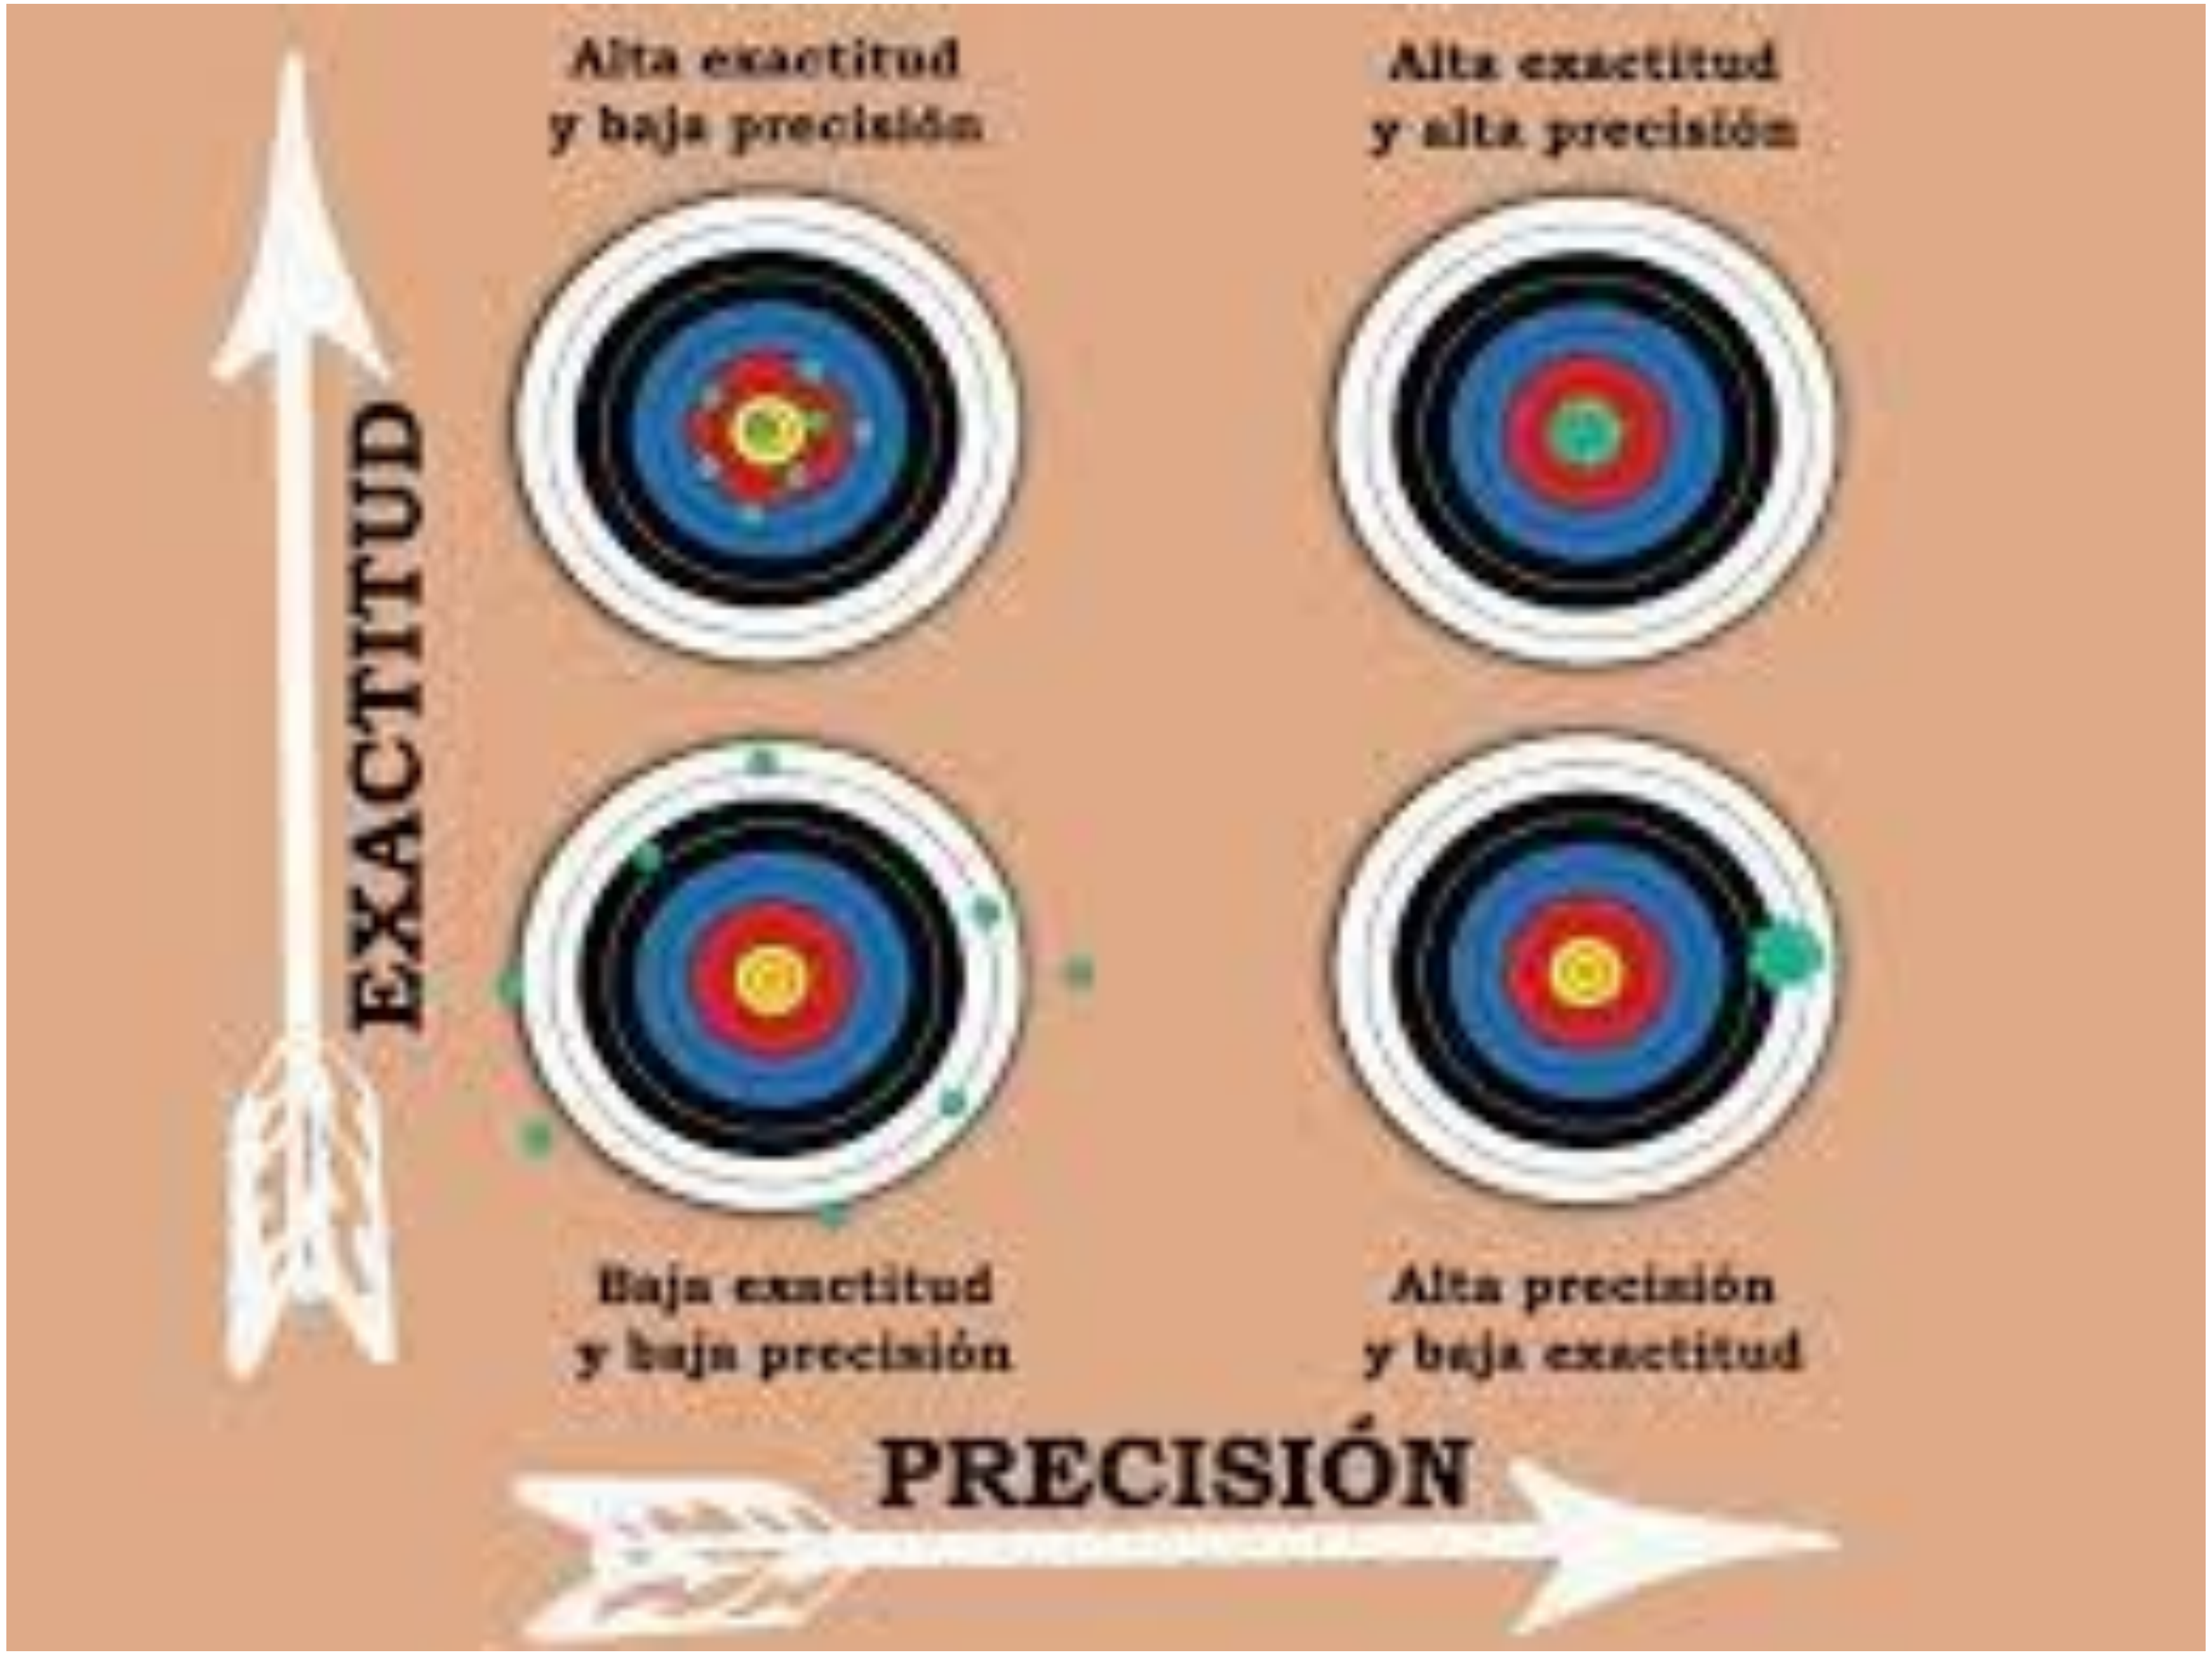
Alta exactitud
y baja precisión
Alta exactitud
y alta precisión
EXACTITUD
Baja exactitud
y baja precisión
Alta precisión
y baja exactitud
PRECISIÓN

Elemento base de la robótica (robot RRR)

$$^{0}\boldsymbol{\xi}_{P} = \begin{pmatrix} x_P \\ y_P \\ \theta_P \end{pmatrix}$$

n grados de libertad de un robot

m grados de libertad del espacio de trabajo

n < m , robot subactuado

n = m , robot definido

n > m , robot sobreactuado o redundante

Modelo cinemático de la postura

RRR

$3R$

$RPRR$

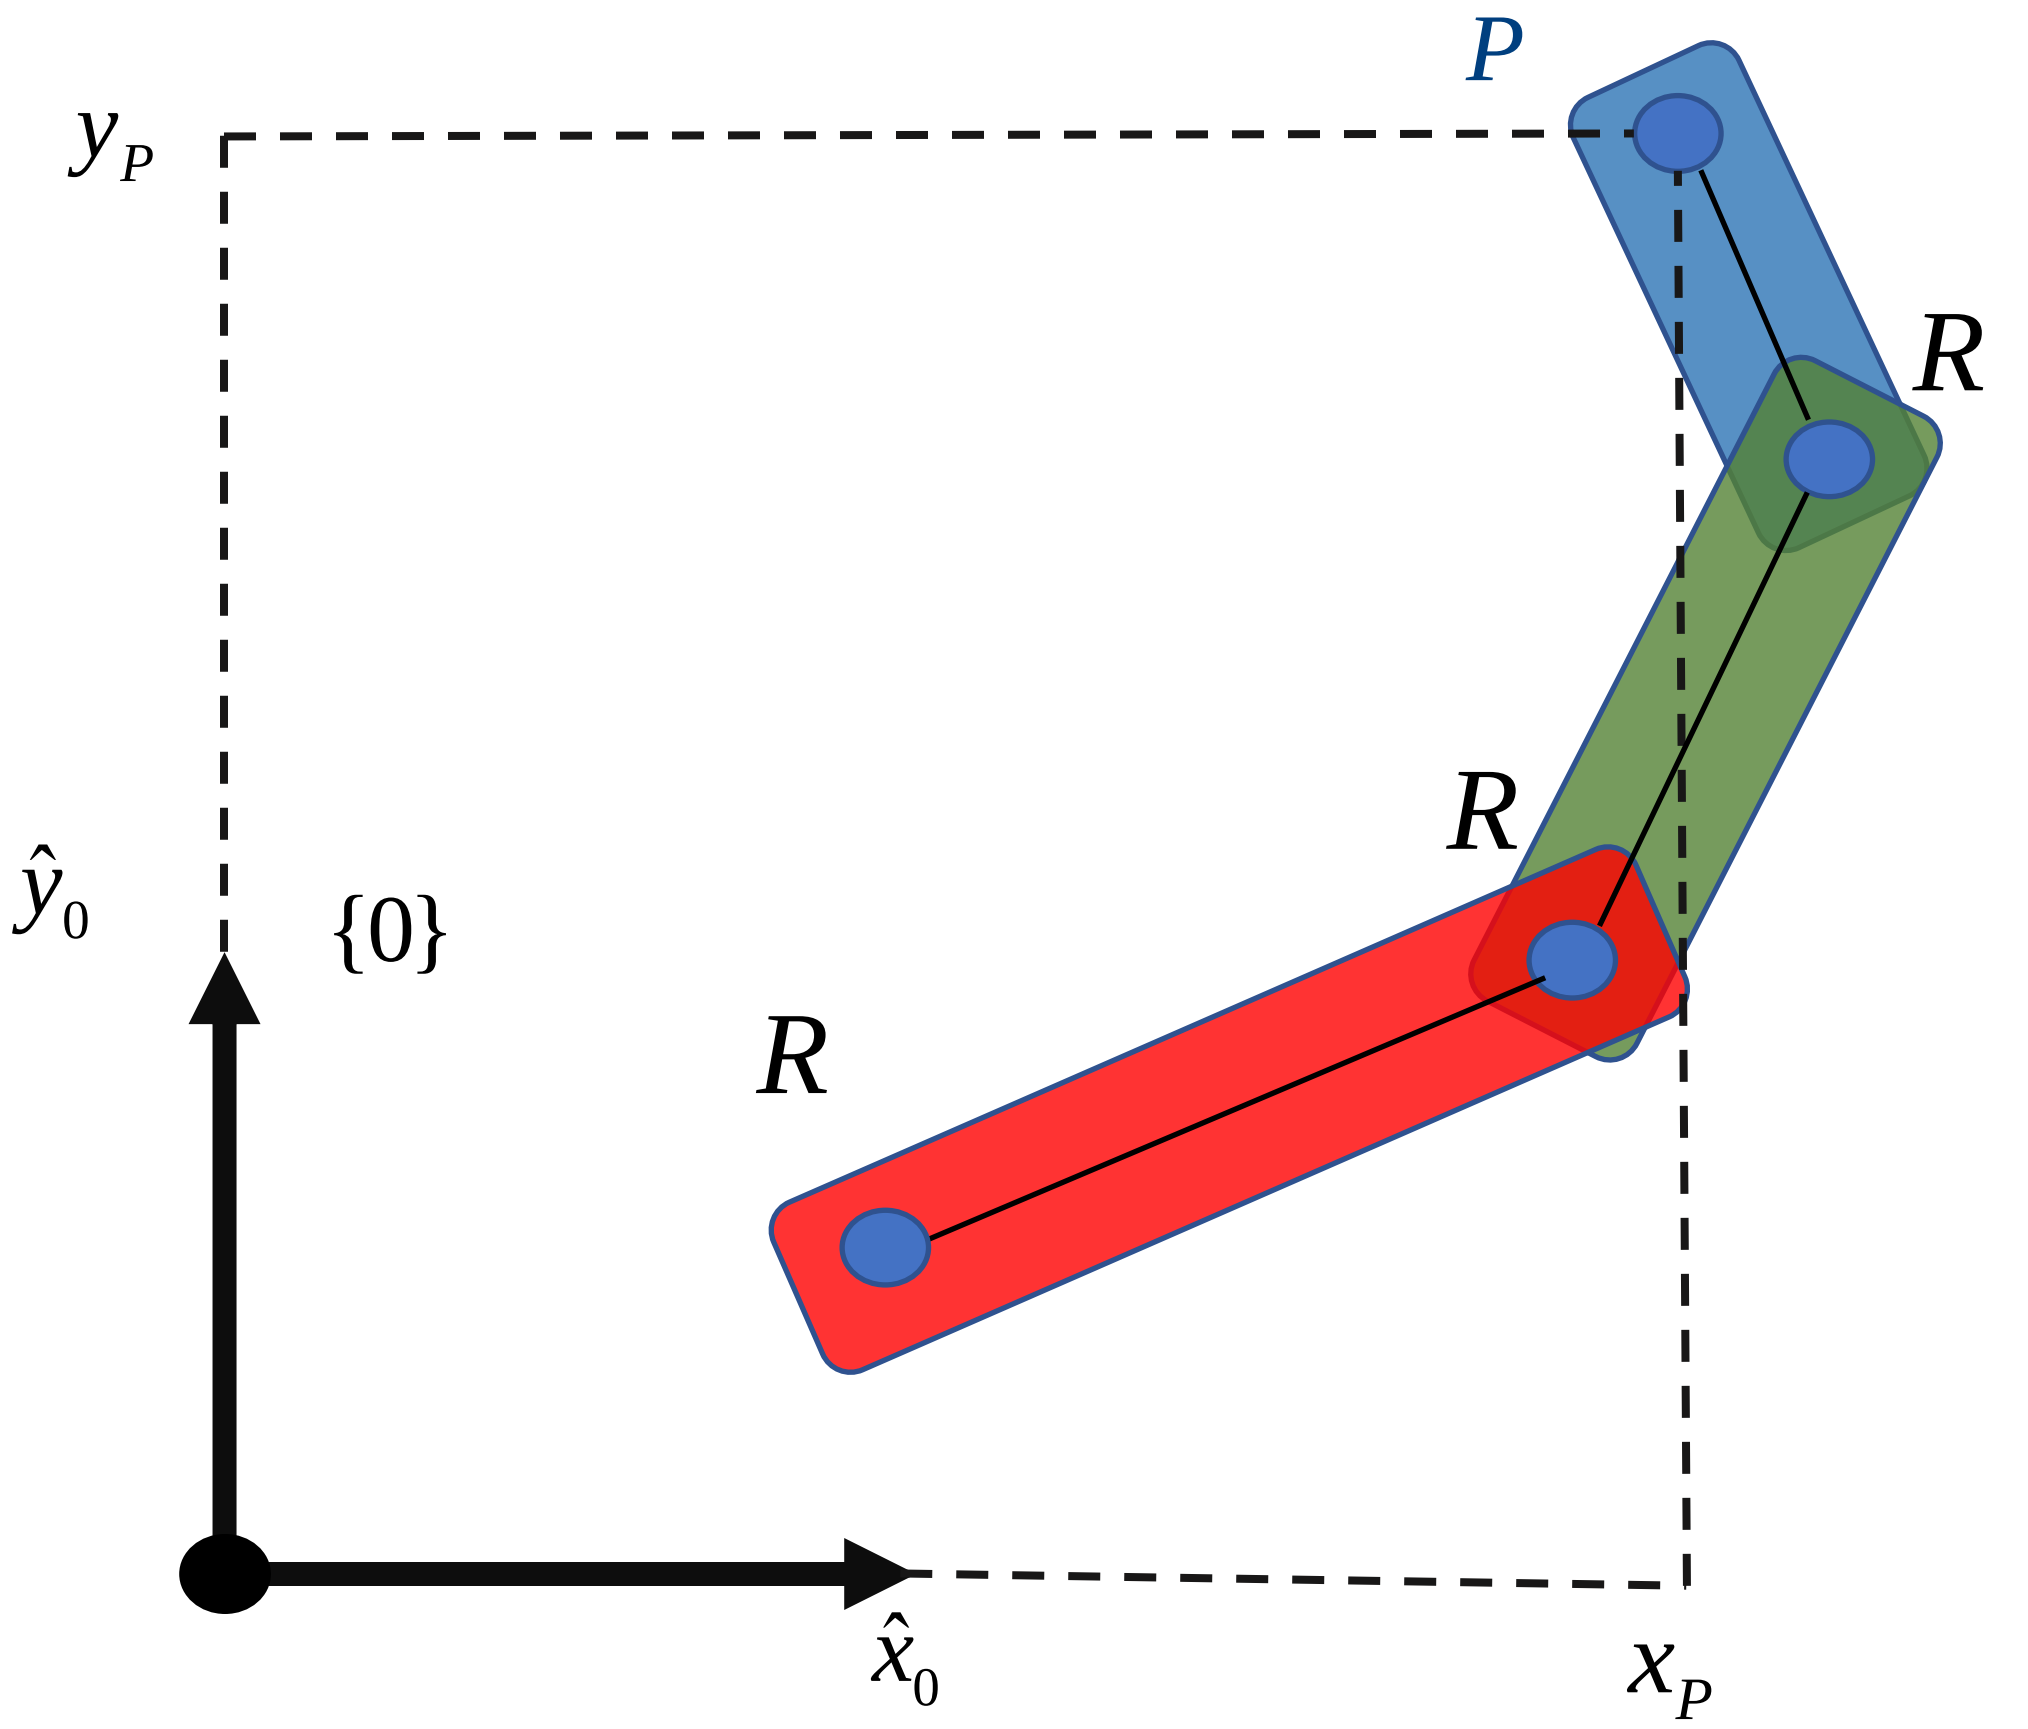

Modelo cinemático de la postura

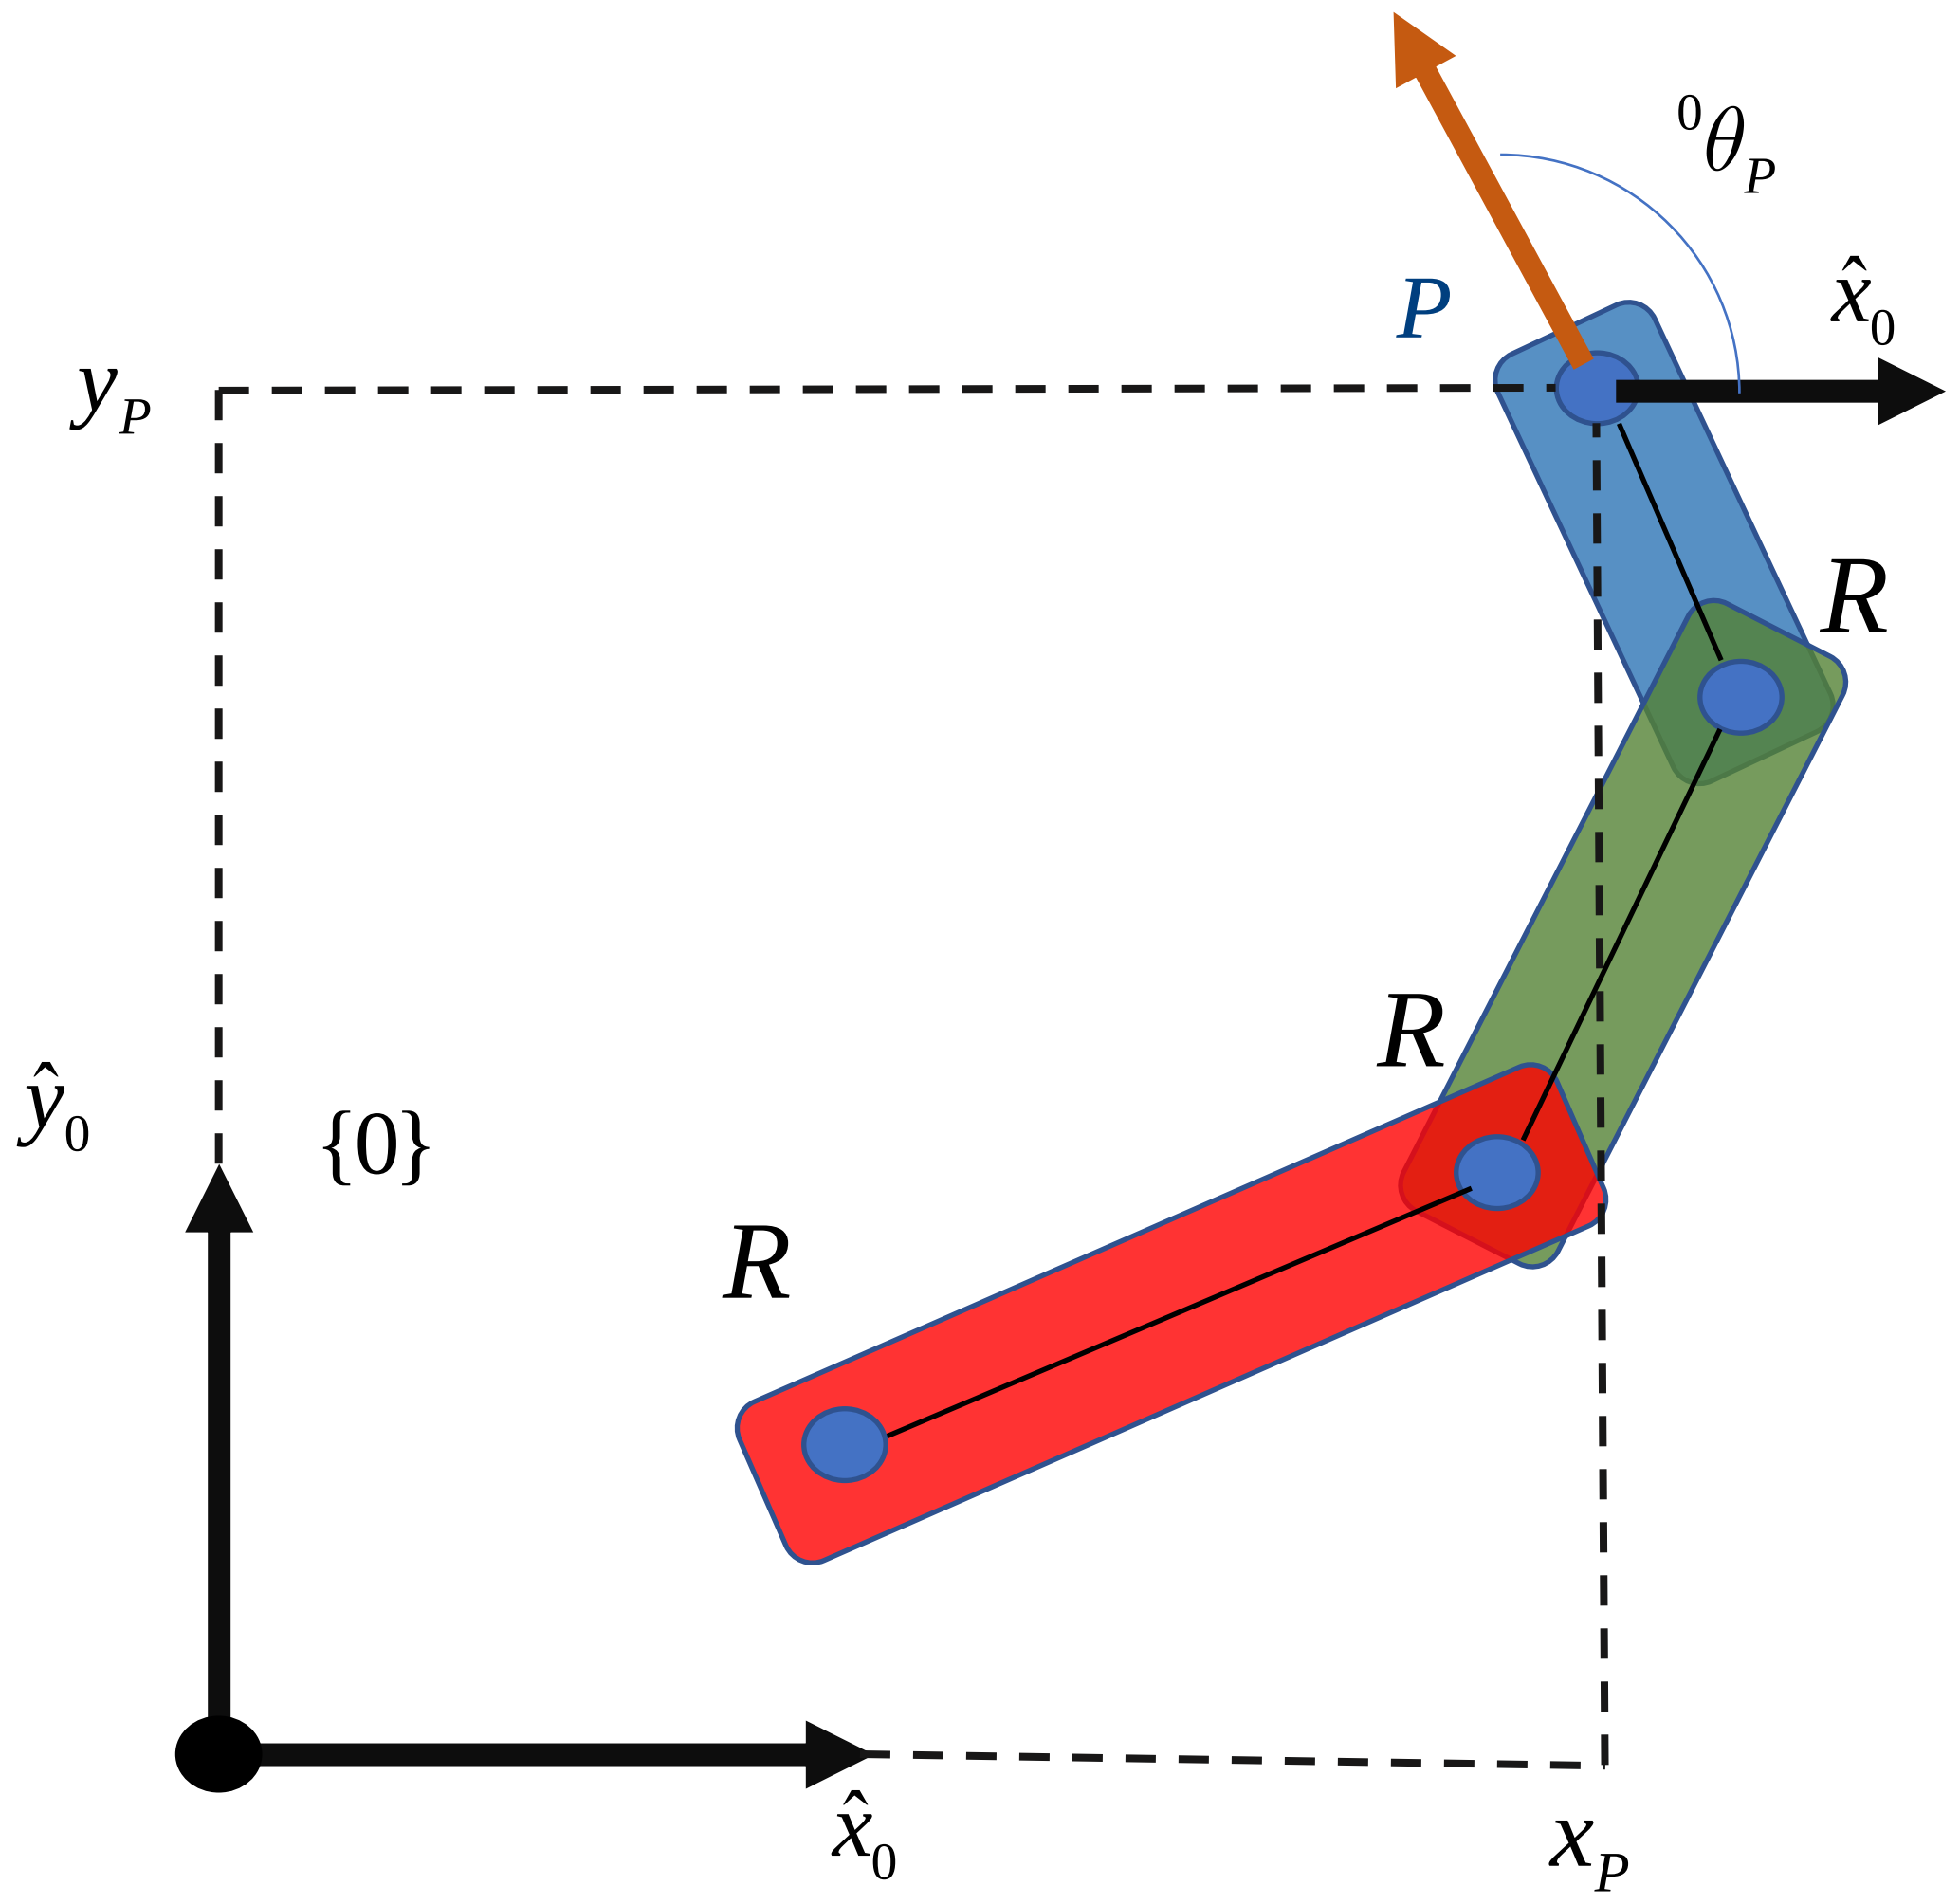

$$^{0}\xi_{P} = \begin{pmatrix} x_P \\ y_P \\ \theta_P \end{pmatrix}$$

n grados de libertad de un robot

m la cantidad de grados de libertad que describen actuador

n < m , robot subactuado

n = m , robot definido

n > m , robot sobreactuado o redundante

Junta rotacional

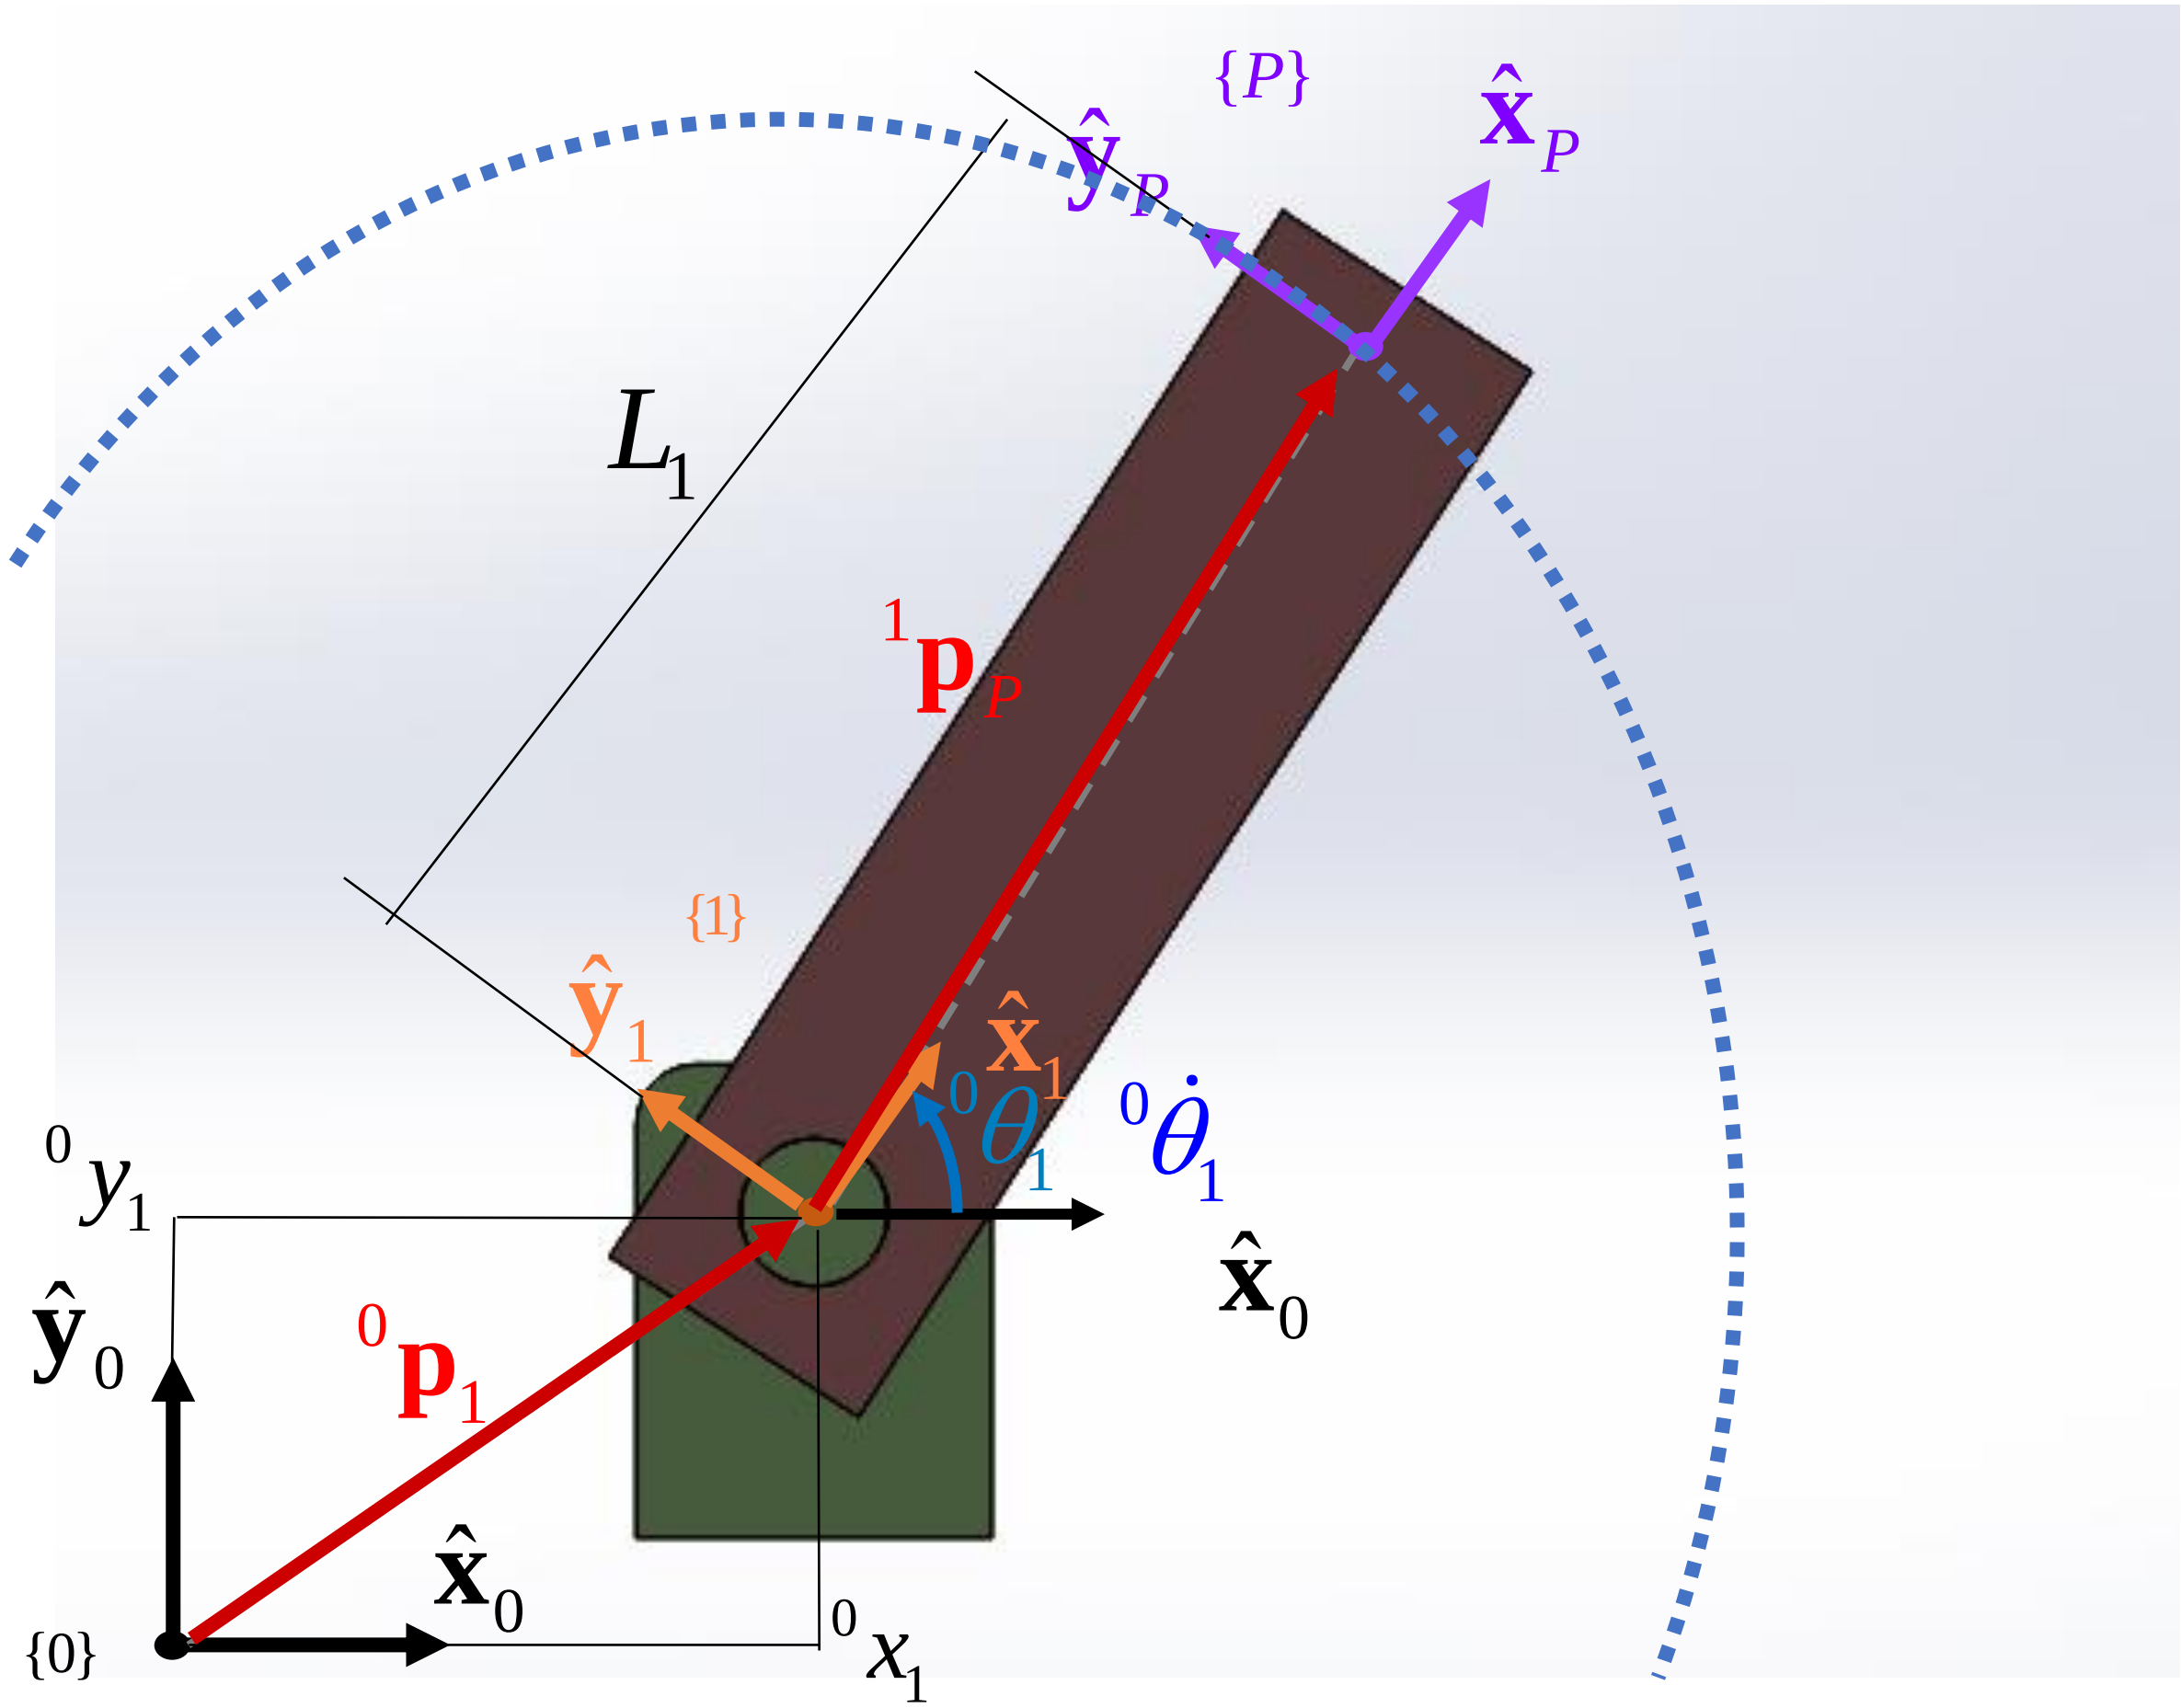

$$^0\xi_P = \begin{pmatrix} x_P \\ y_P \\ \theta_P \end{pmatrix}$$

n grados de libertad de un robot

m grados de libertad del espacio de trabajo

n < m , robot subactuado

n = m , robot definido

n > m , robot sobreactuado o redundante

Posición y orientación

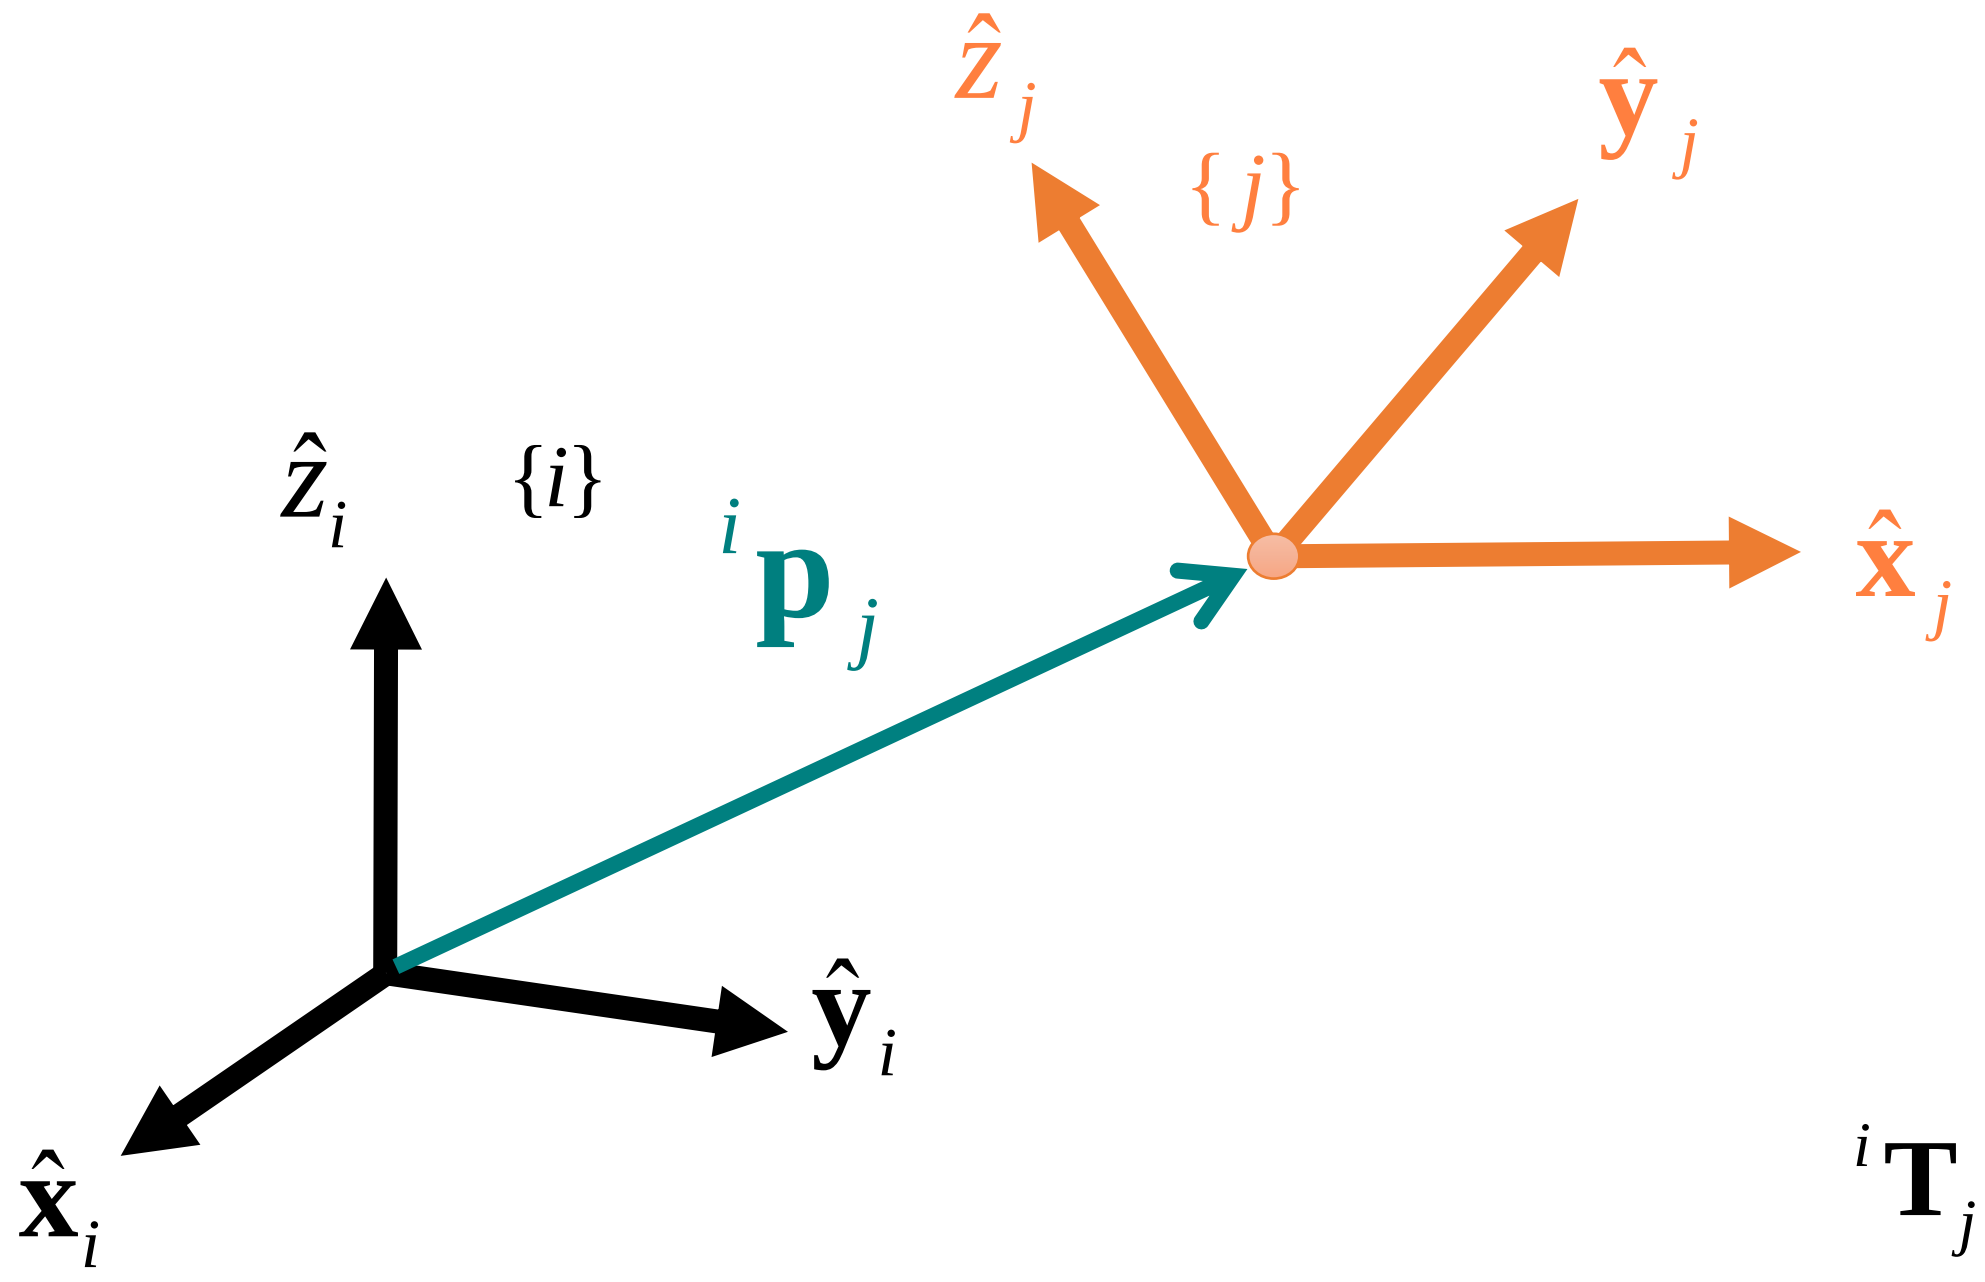

$$
{}^{i}\mathbf{T}_j({}^{i}\alpha_j, {}^{i}\beta_j, {}^{i}\gamma_j, {}^{i}x_j, {}^{i}y_j, {}^{i}z_j) = \begin{pmatrix} {}^{i}\mathbf{R}_j & {}^{i}\mathbf{p}_j \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} =
$$

$$
= \begin{pmatrix}
\cos({}^{i}\alpha_j)\cos({}^{i}\beta_j) & \cos({}^{i}\alpha_j)\sin({}^{i}\beta_j)\sin({}^{i}\gamma_j) - \cos({}^{i}\gamma_j)\sin({}^{i}\alpha_j) & \sin({}^{i}\alpha_j)\sin({}^{i}\gamma_j) + \cos({}^{i}\alpha_j)\cos({}^{i}\gamma_j)\sin({}^{i}\beta_j) & {}^{i}x_j \\
\cos({}^{i}\beta_j)\sin({}^{i}\alpha_j) & \cos({}^{i}\alpha_j)\cos({}^{i}\gamma_j) + \sin({}^{i}\alpha_j)\sin({}^{i}\beta_j)\sin({}^{i}\gamma_j) & \cos({}^{i}\gamma_j)\sin({}^{i}\alpha_j)\sin({}^{i}\beta_j) - \cos({}^{i}\alpha_j)\sin({}^{i}\gamma_j) & {}^{i}y_j \\
-\sin({}^{i}\beta_j) & \cos({}^{i}\beta_j)\sin({}^{i}\gamma_j) & \cos({}^{i}\beta_j)\cos({}^{i}\gamma_j) & {}^{i}z_j \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{pmatrix}
$$

Posición y orientación

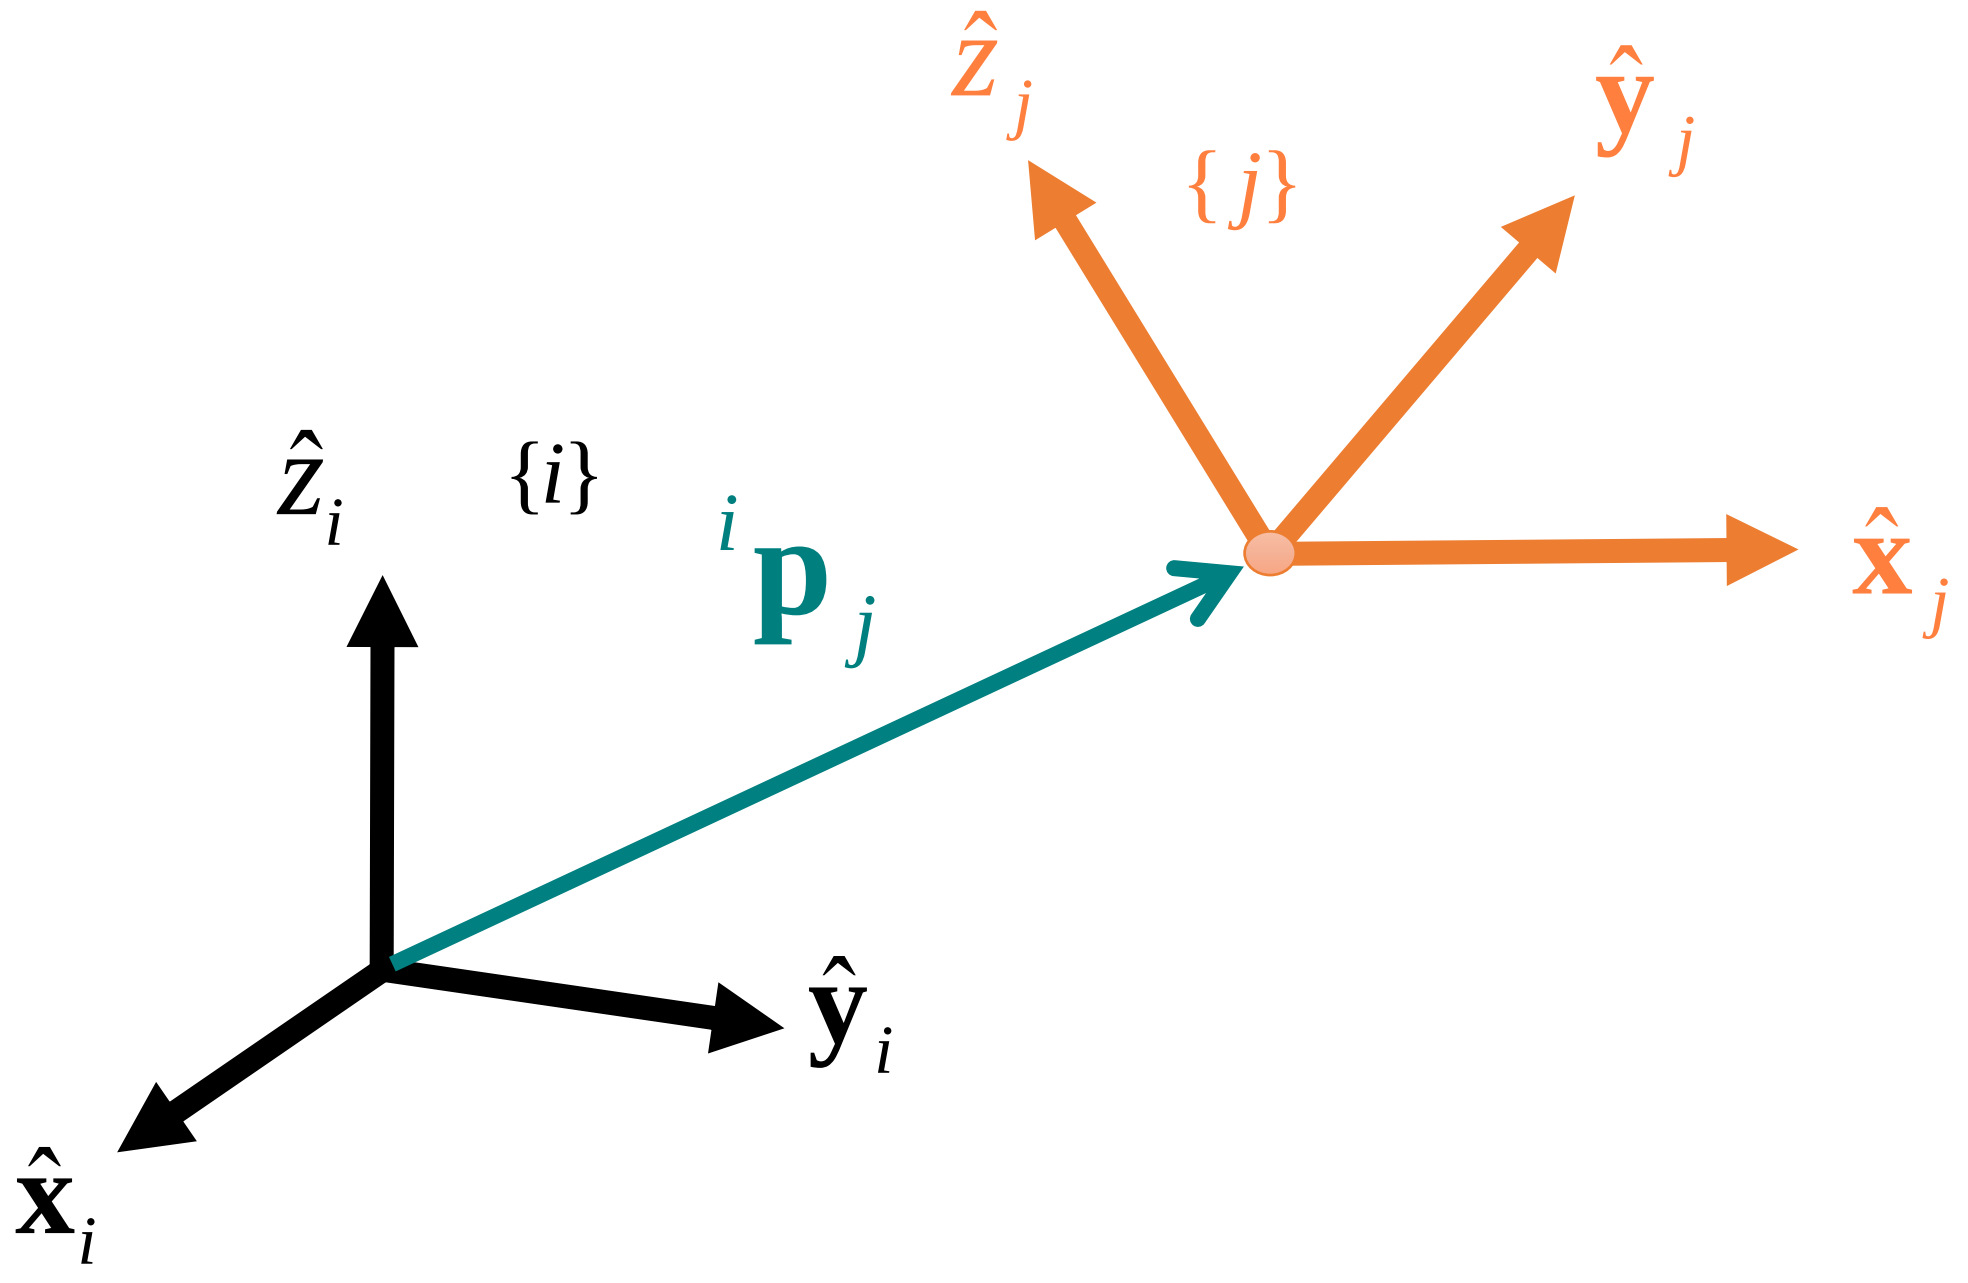

$$
{}^i\mathbf{T}_j({}^i\alpha_j, 0, 0, {}^ix_j, {}^iy_j, 0) = \begin{pmatrix} {}^i\mathbf{R}_j & {}^i\mathbf{p}_j \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} =
$$

$$
= \begin{pmatrix} \cos({}^i\alpha_j) & -\sin({}^i\alpha_j) & 0 & {}^ix_j \\ \sin({}^i\alpha_j) & \cos({}^i\alpha_j) & 0 & {}^iy_j \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

Modelo cinemático de la postura

RRR

$3R$

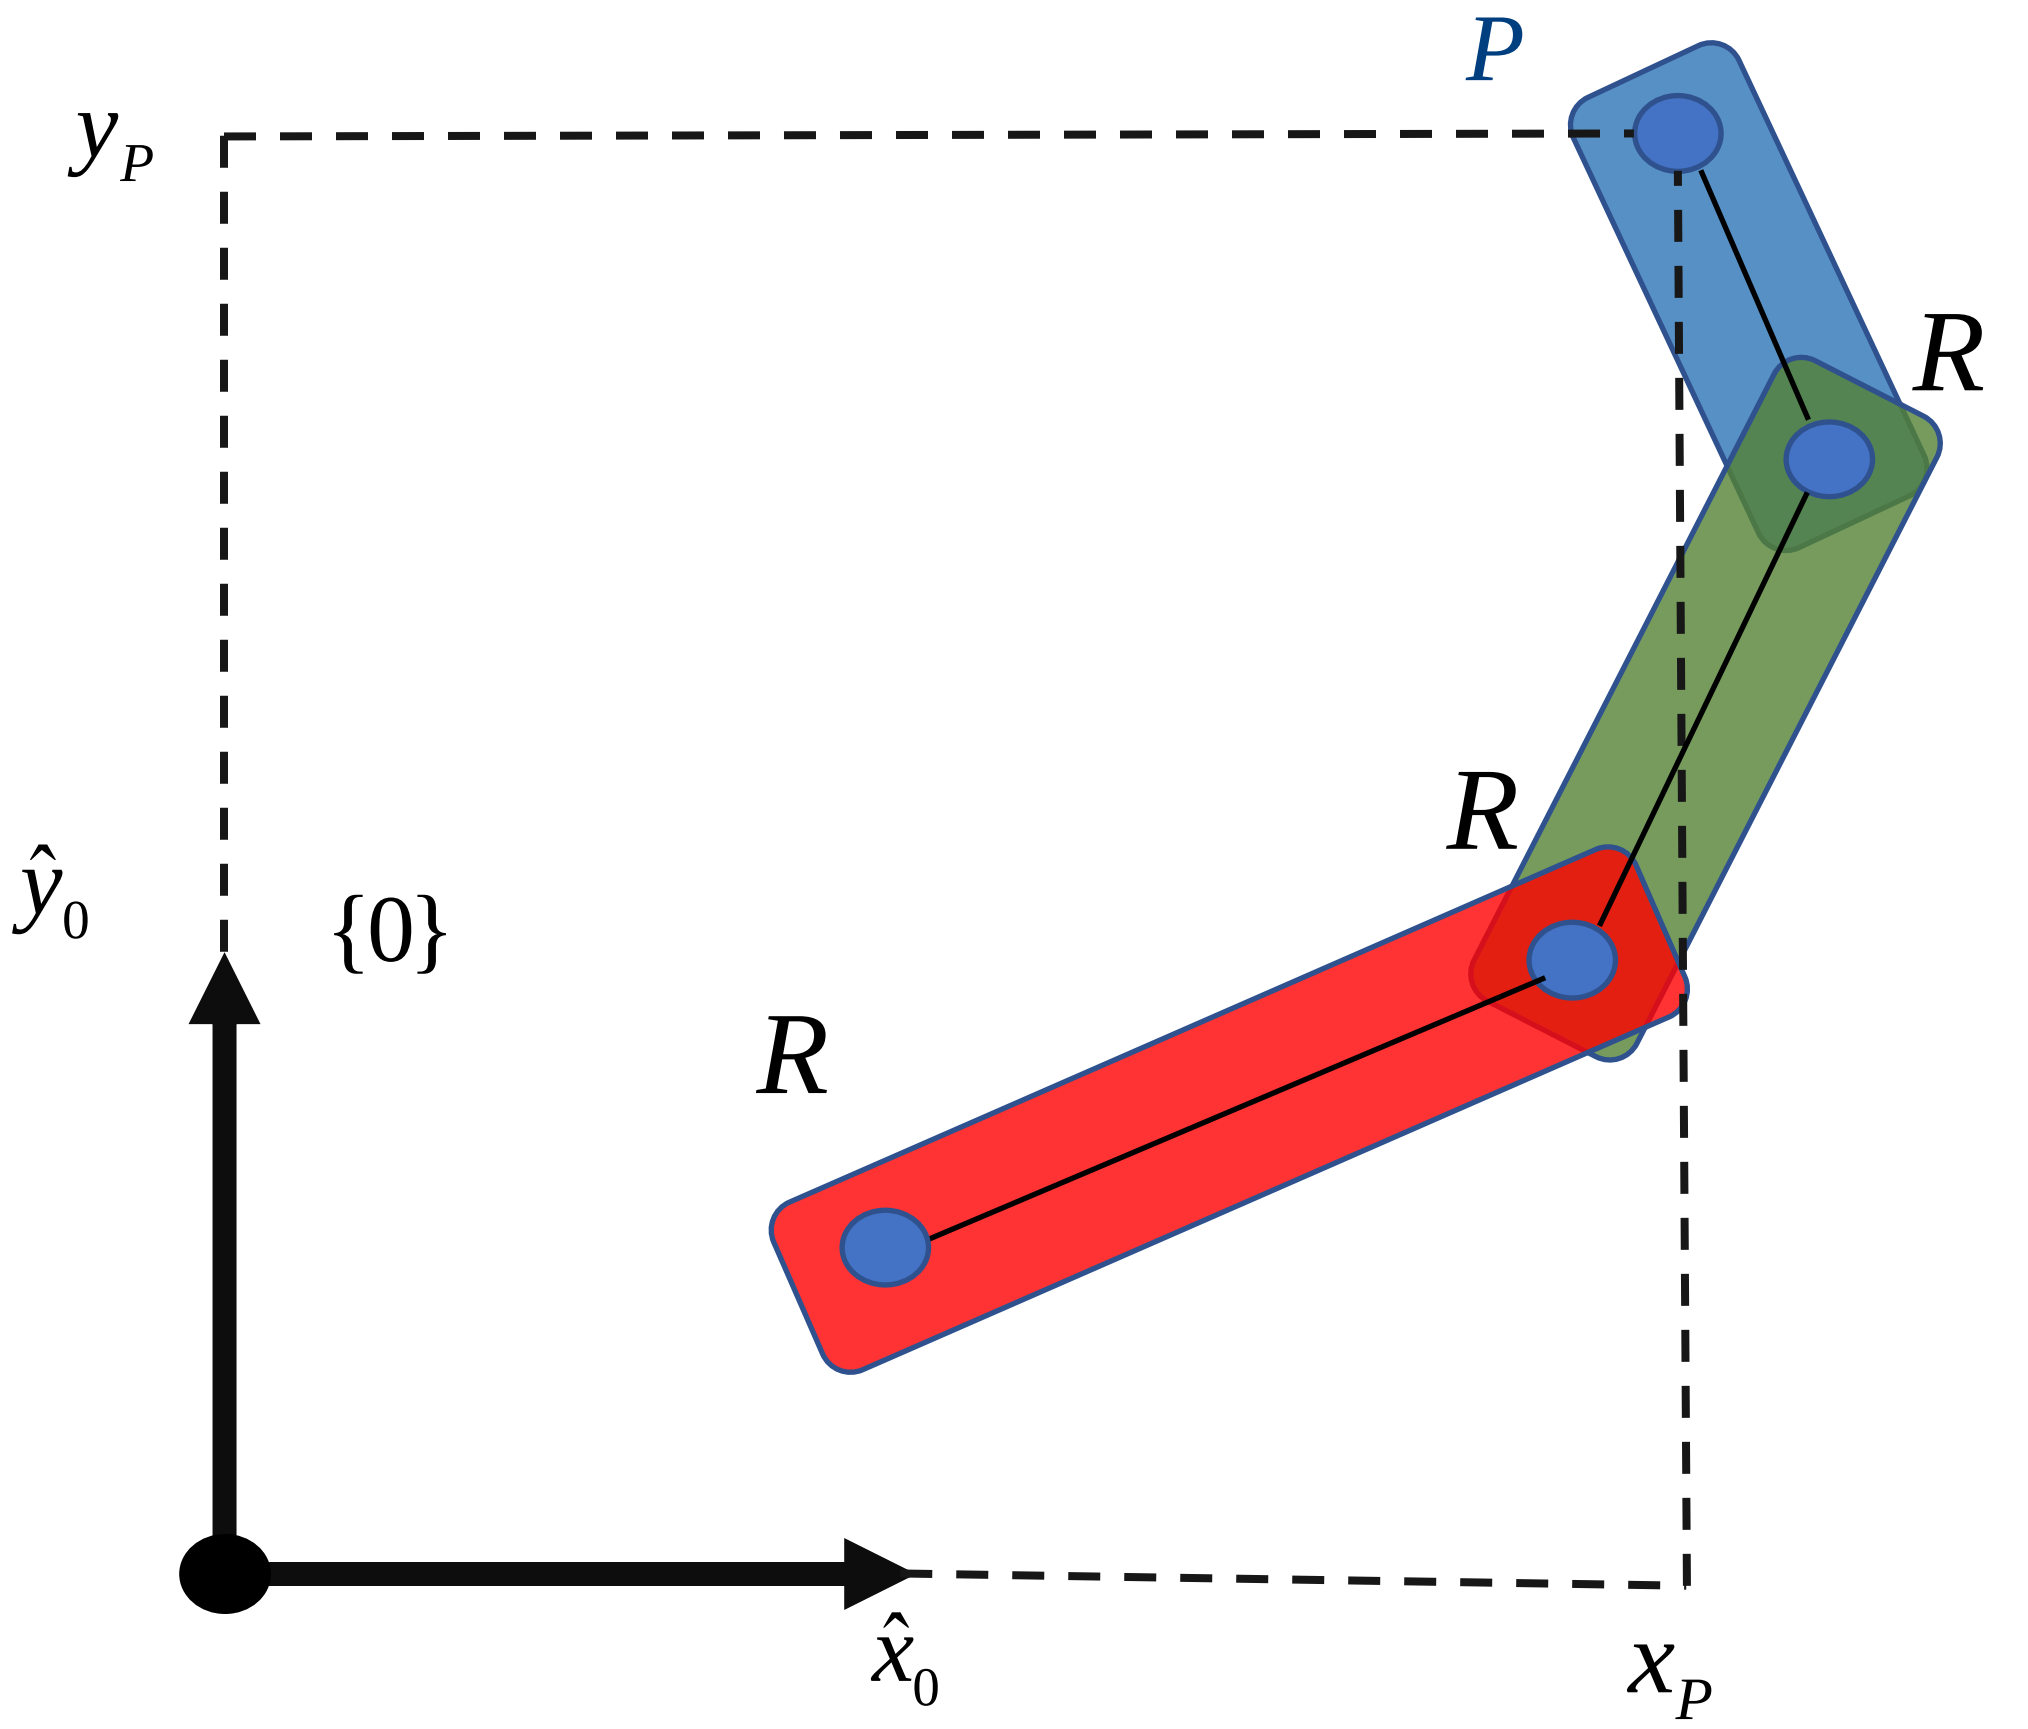

$RPRR$

Modelo cinemático de la postura

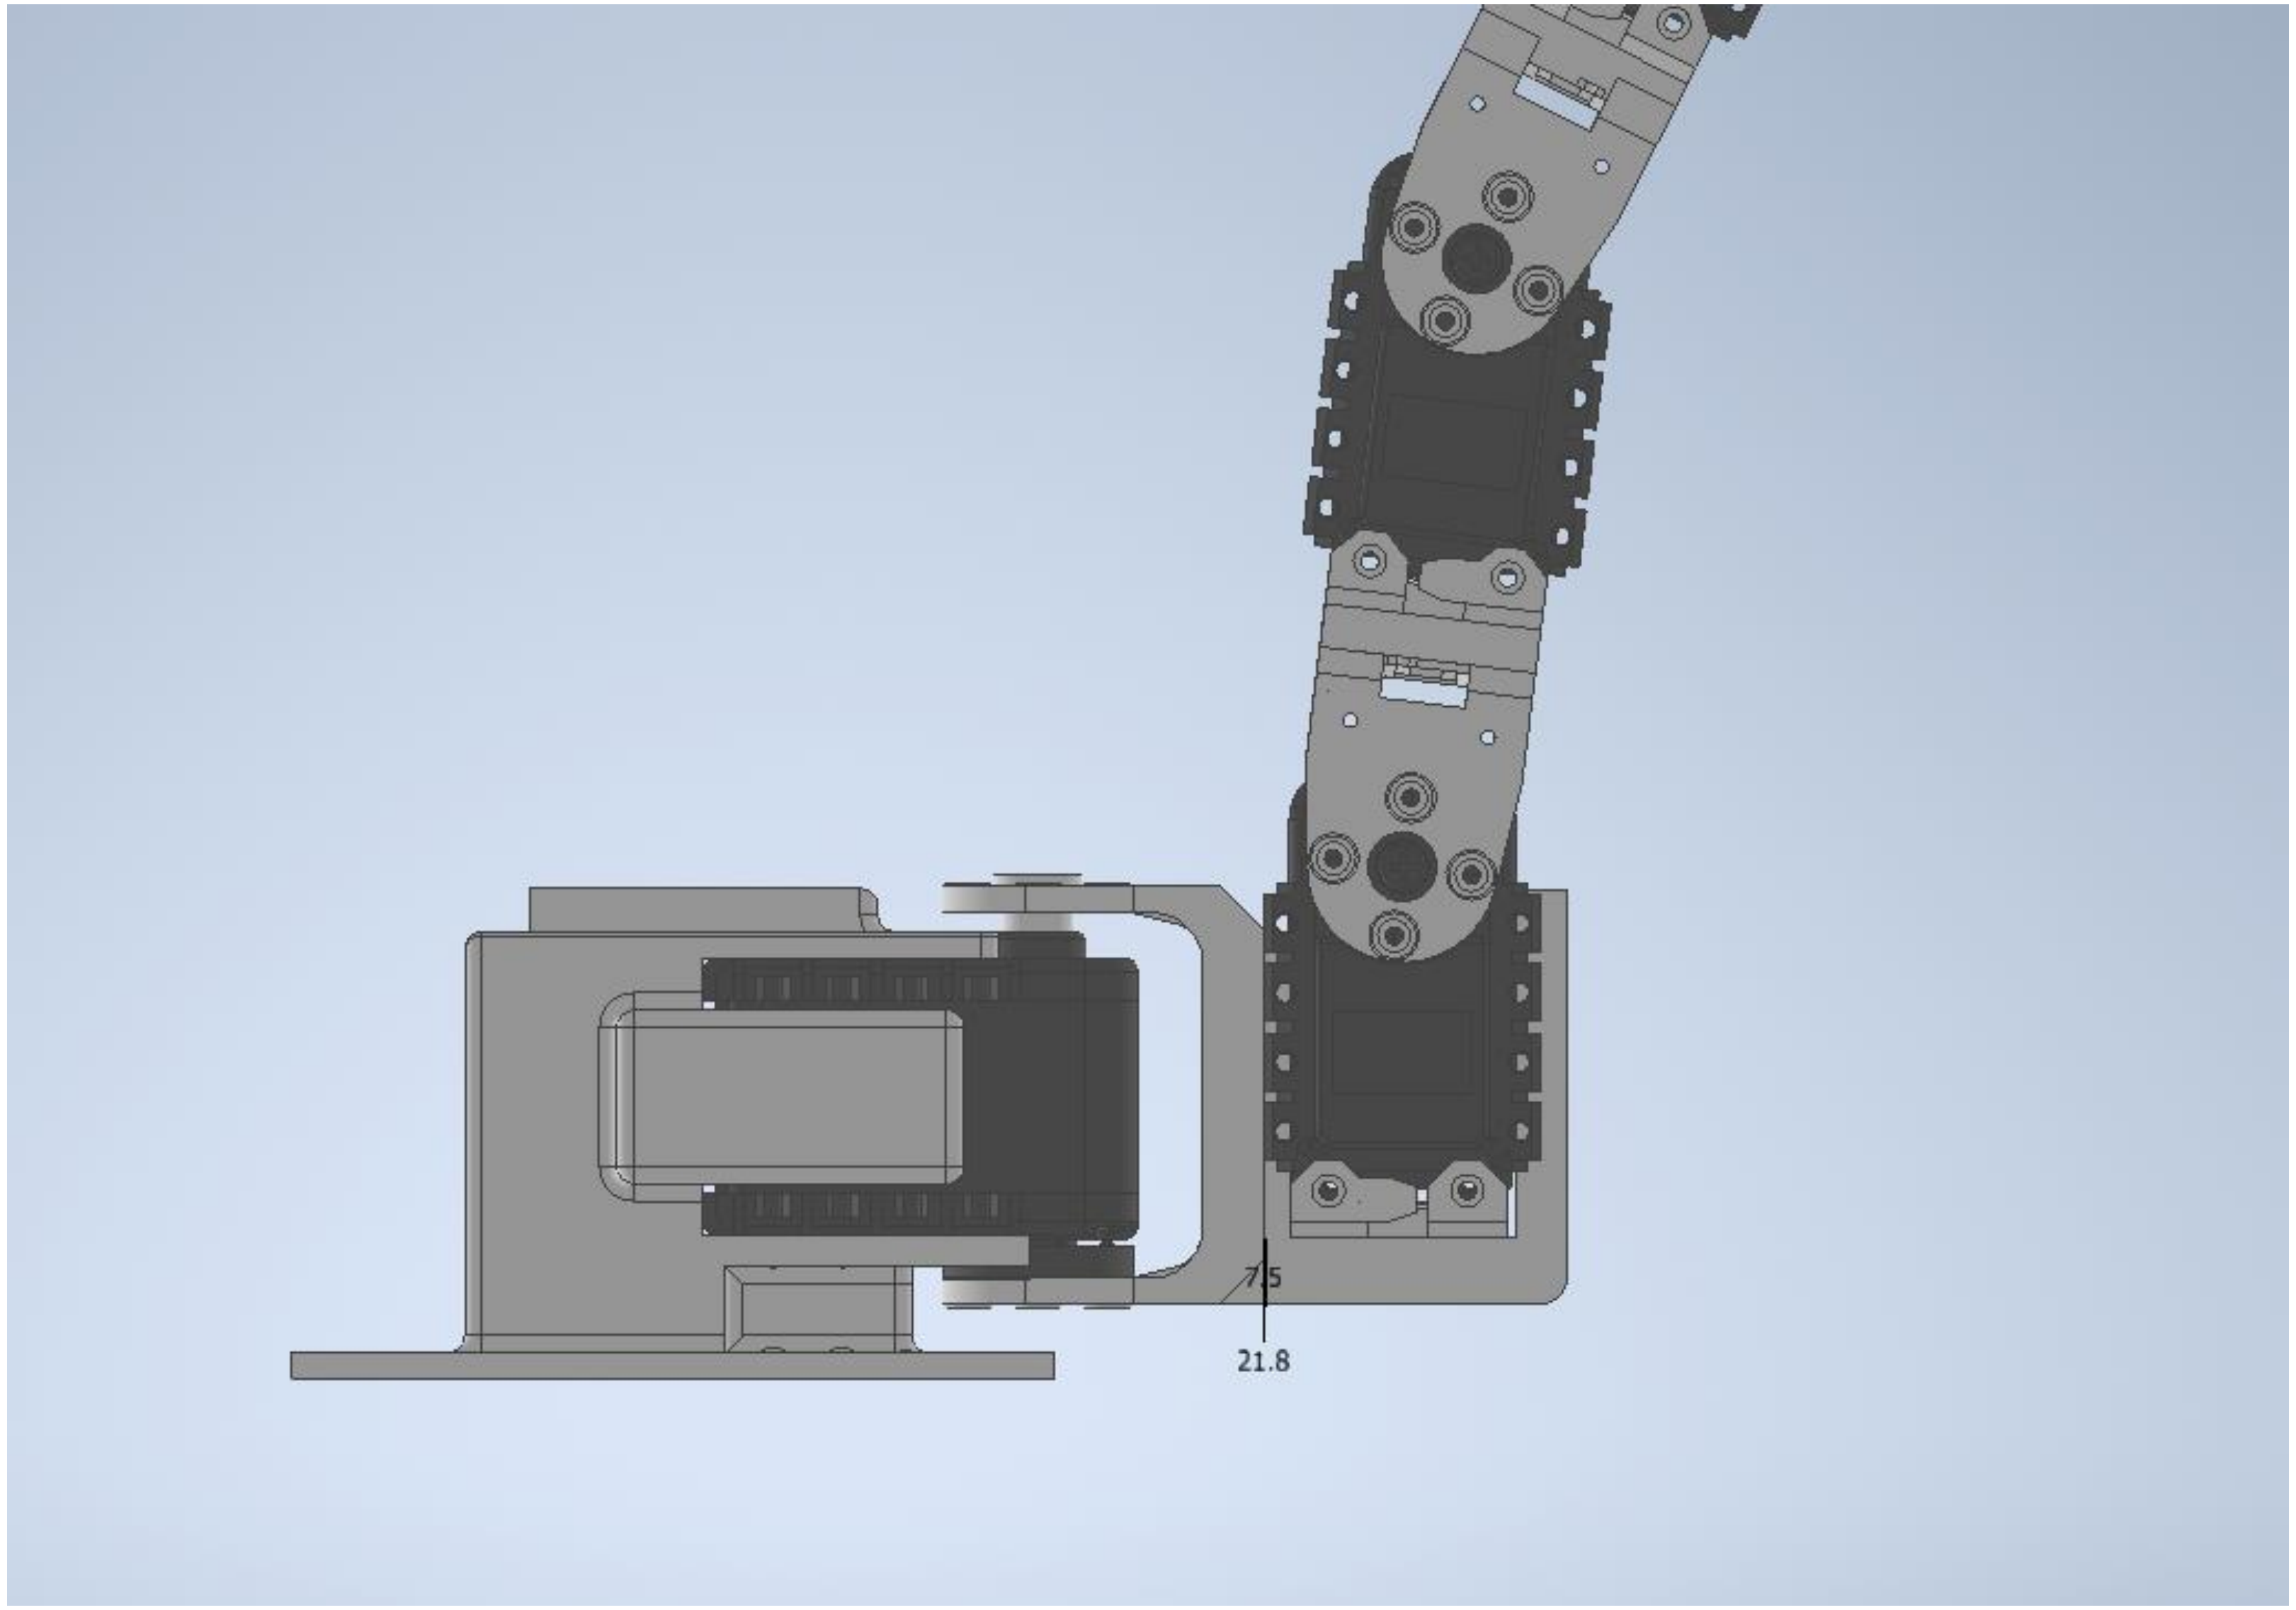

Modelo cinemático de la postura

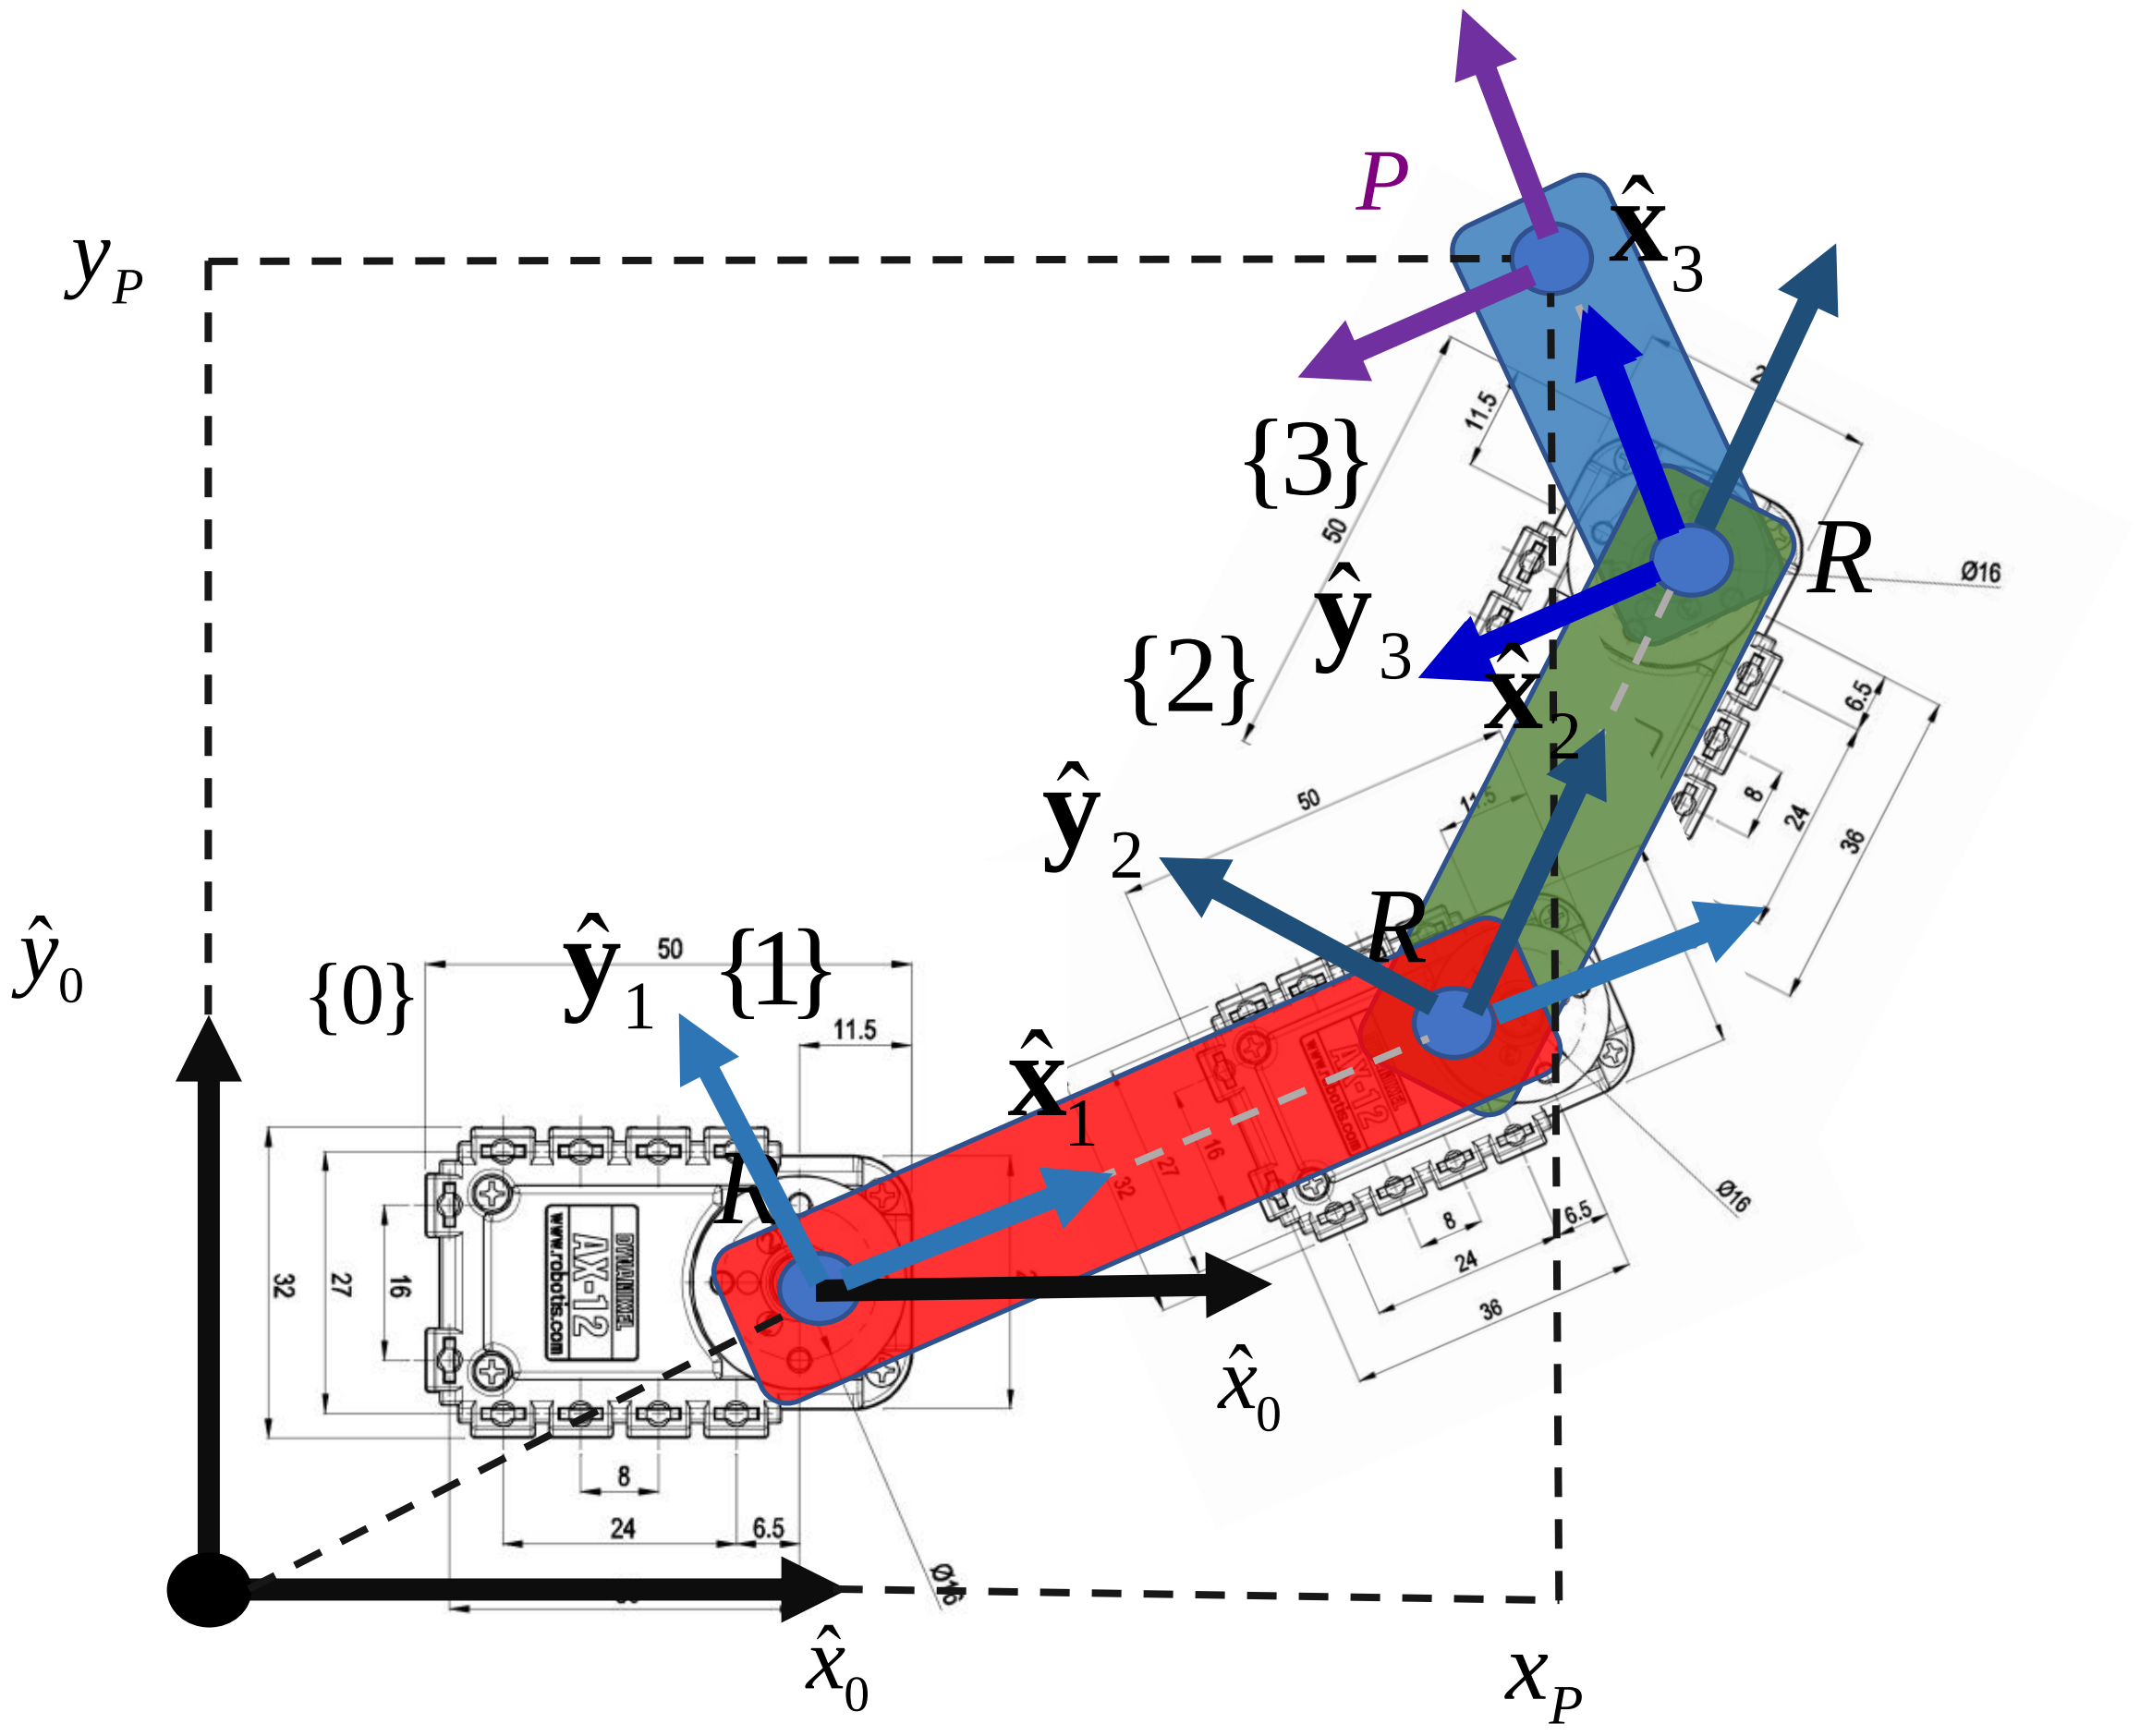

$$
{}^{i}\mathbf{T}_j({}^{i}\alpha_j, {}^{i}x_j, {}^{i}y_j) = \begin{pmatrix} {}^{i}\mathbf{R}_j & {}^{i}\mathbf{p}_j \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} =
$$

$$
= \begin{pmatrix} \cos({}^{i}\theta_j) & -\sin({}^{i}\theta_j) & 0 & {}^{i}x_j \\ \sin({}^{i}\theta_j) & \cos({}^{i}\theta_j) & 0 & {}^{i}y_j \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

Modelo cinemático de la postura

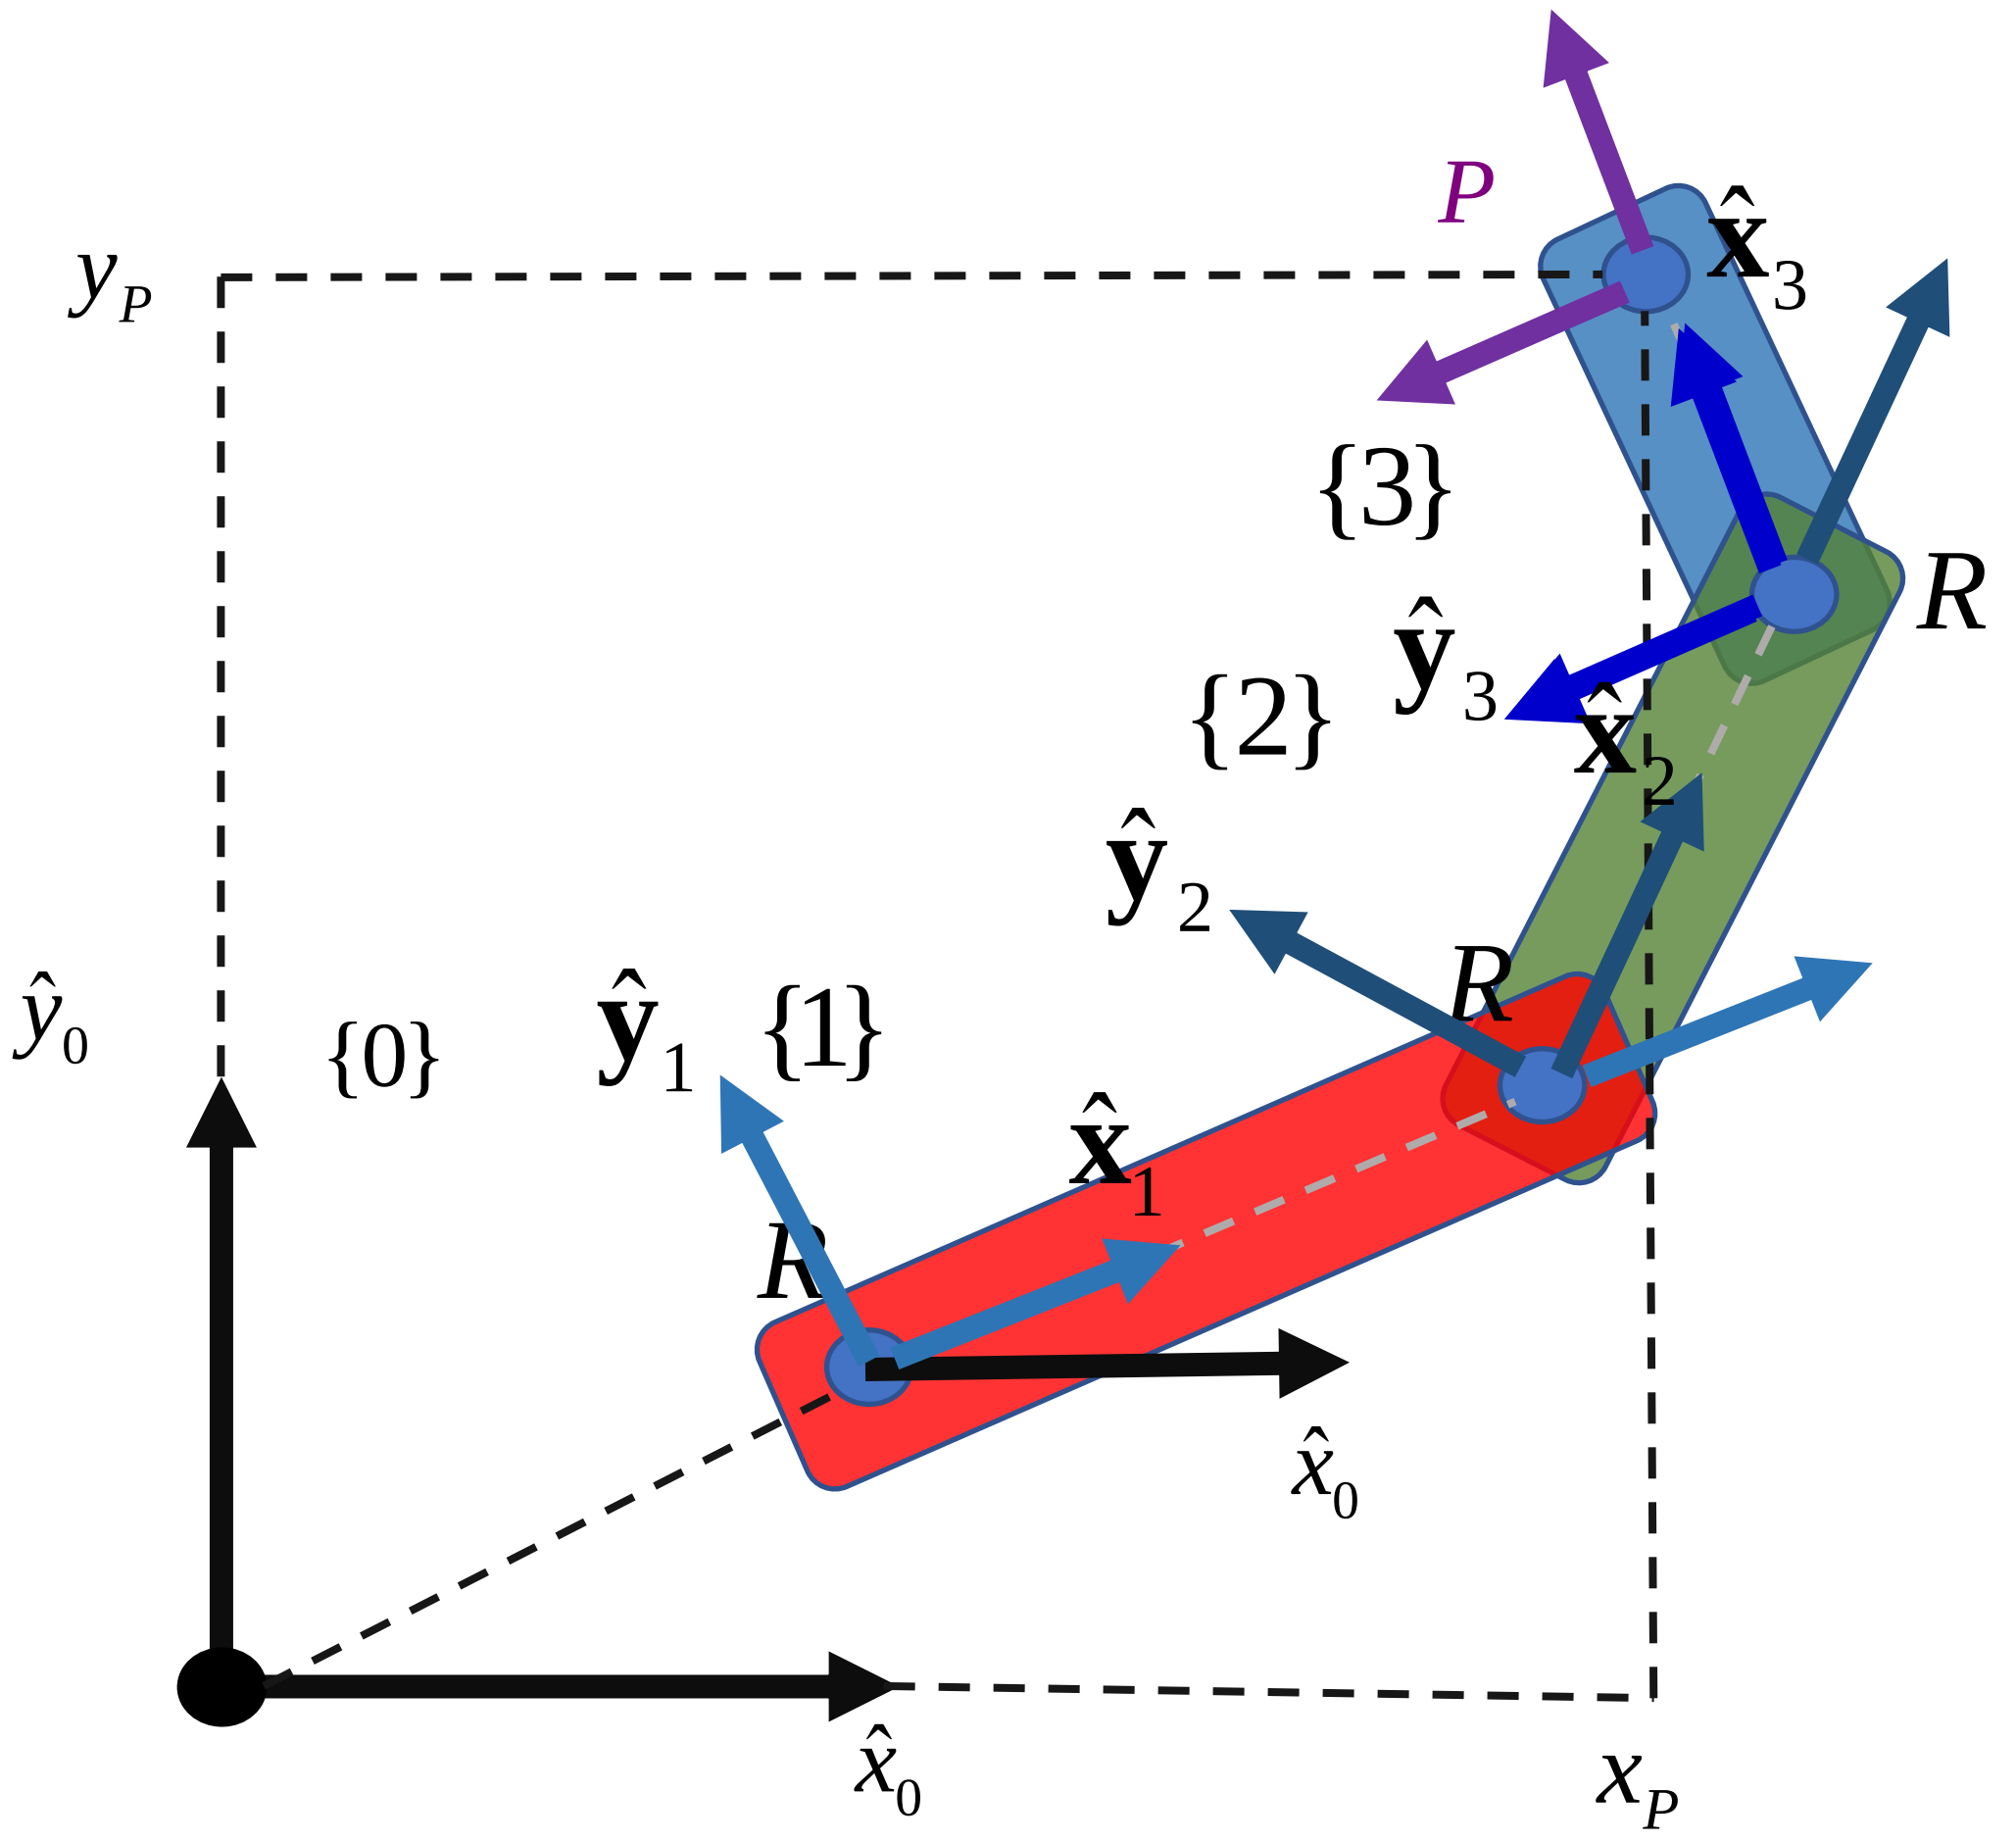

$$
{}^{i}\mathbf{T}_j({}^{i}\alpha_j, {}^{i}x_j, {}^{i}y_j) = \begin{pmatrix} {}^{i}\mathbf{R}_j & {}^{i}\mathbf{p}_j \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} =
$$

$$
= \begin{pmatrix} \cos({}^{i}\theta_j) & -\sin({}^{i}\theta_j) & 0 & {}^{i}x_j \\ \sin({}^{i}\theta_j) & \cos({}^{i}\theta_j) & 0 & {}^{i}y_j \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

Elemento base de la robótica (robot RRR)

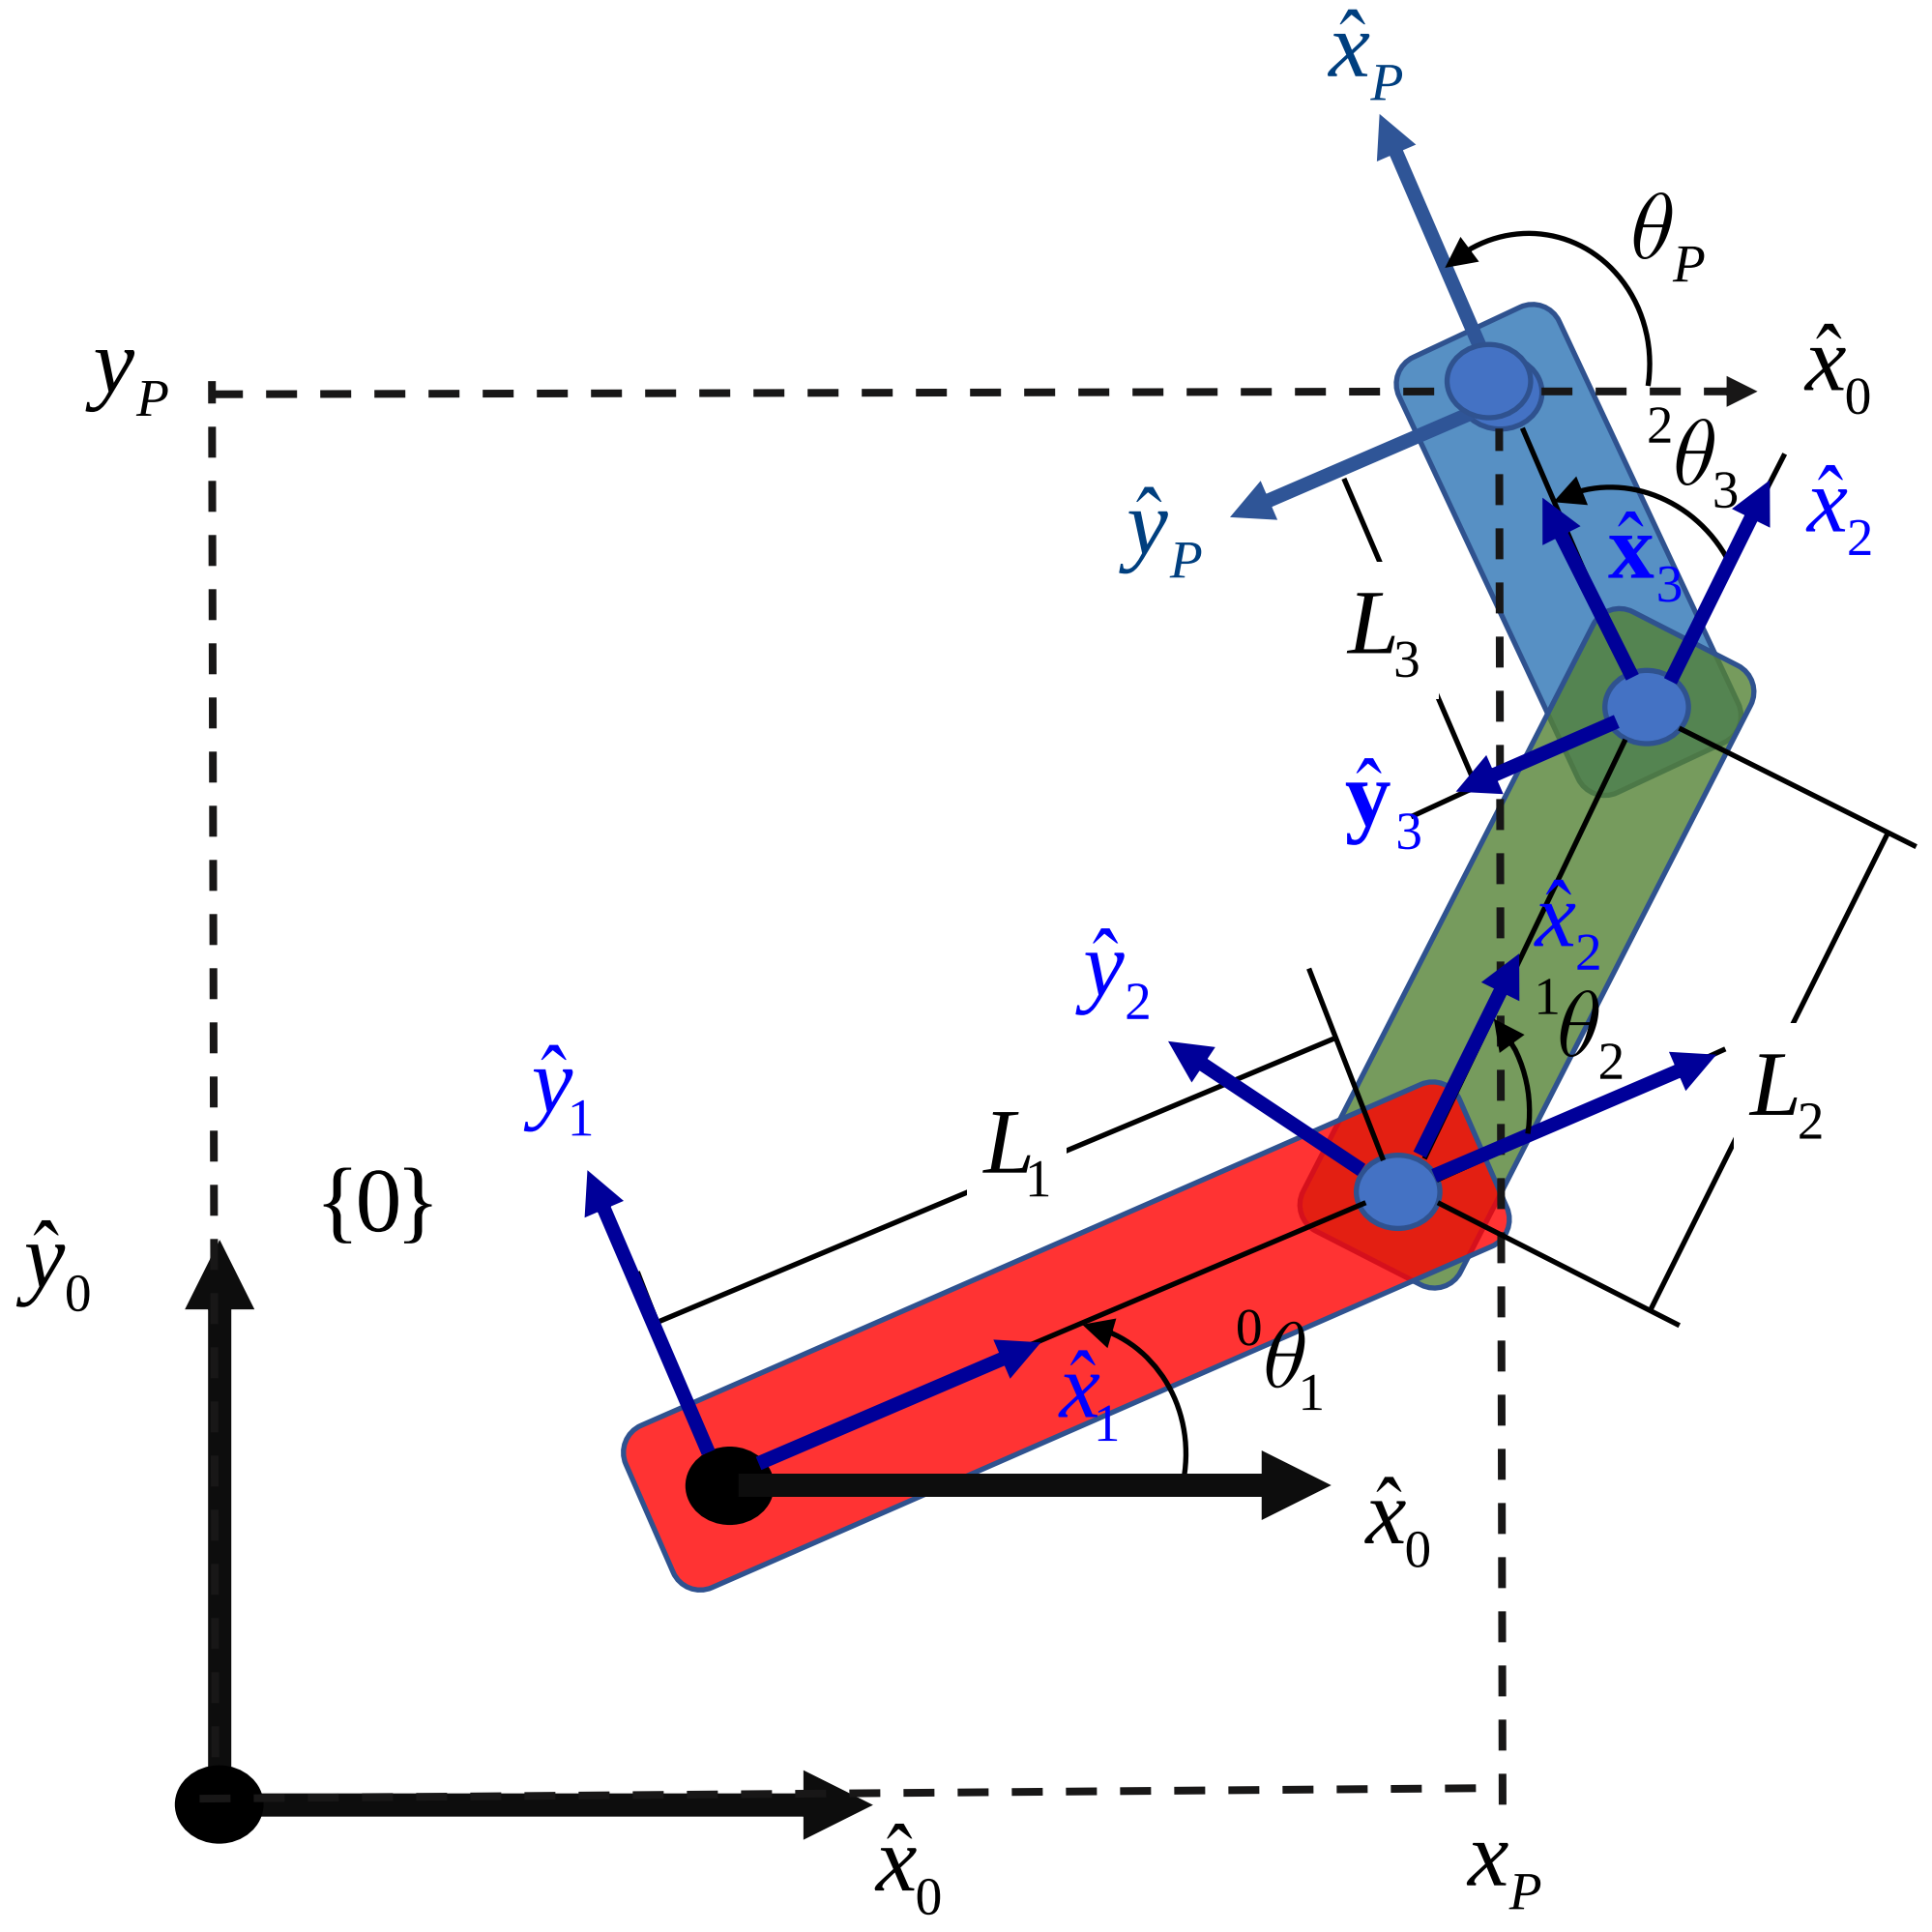

$$ {}^0\xi_P = \begin{pmatrix} x_P \\ y_P \\ \theta_P \end{pmatrix} $$

n grados de libertad de un robot

m grados de libertad del espacio de trabajo

n < m , robot subactuado

n = m , robot definido

n > m , robot sobreactuado o redundante

Modelo cinemático de la postura

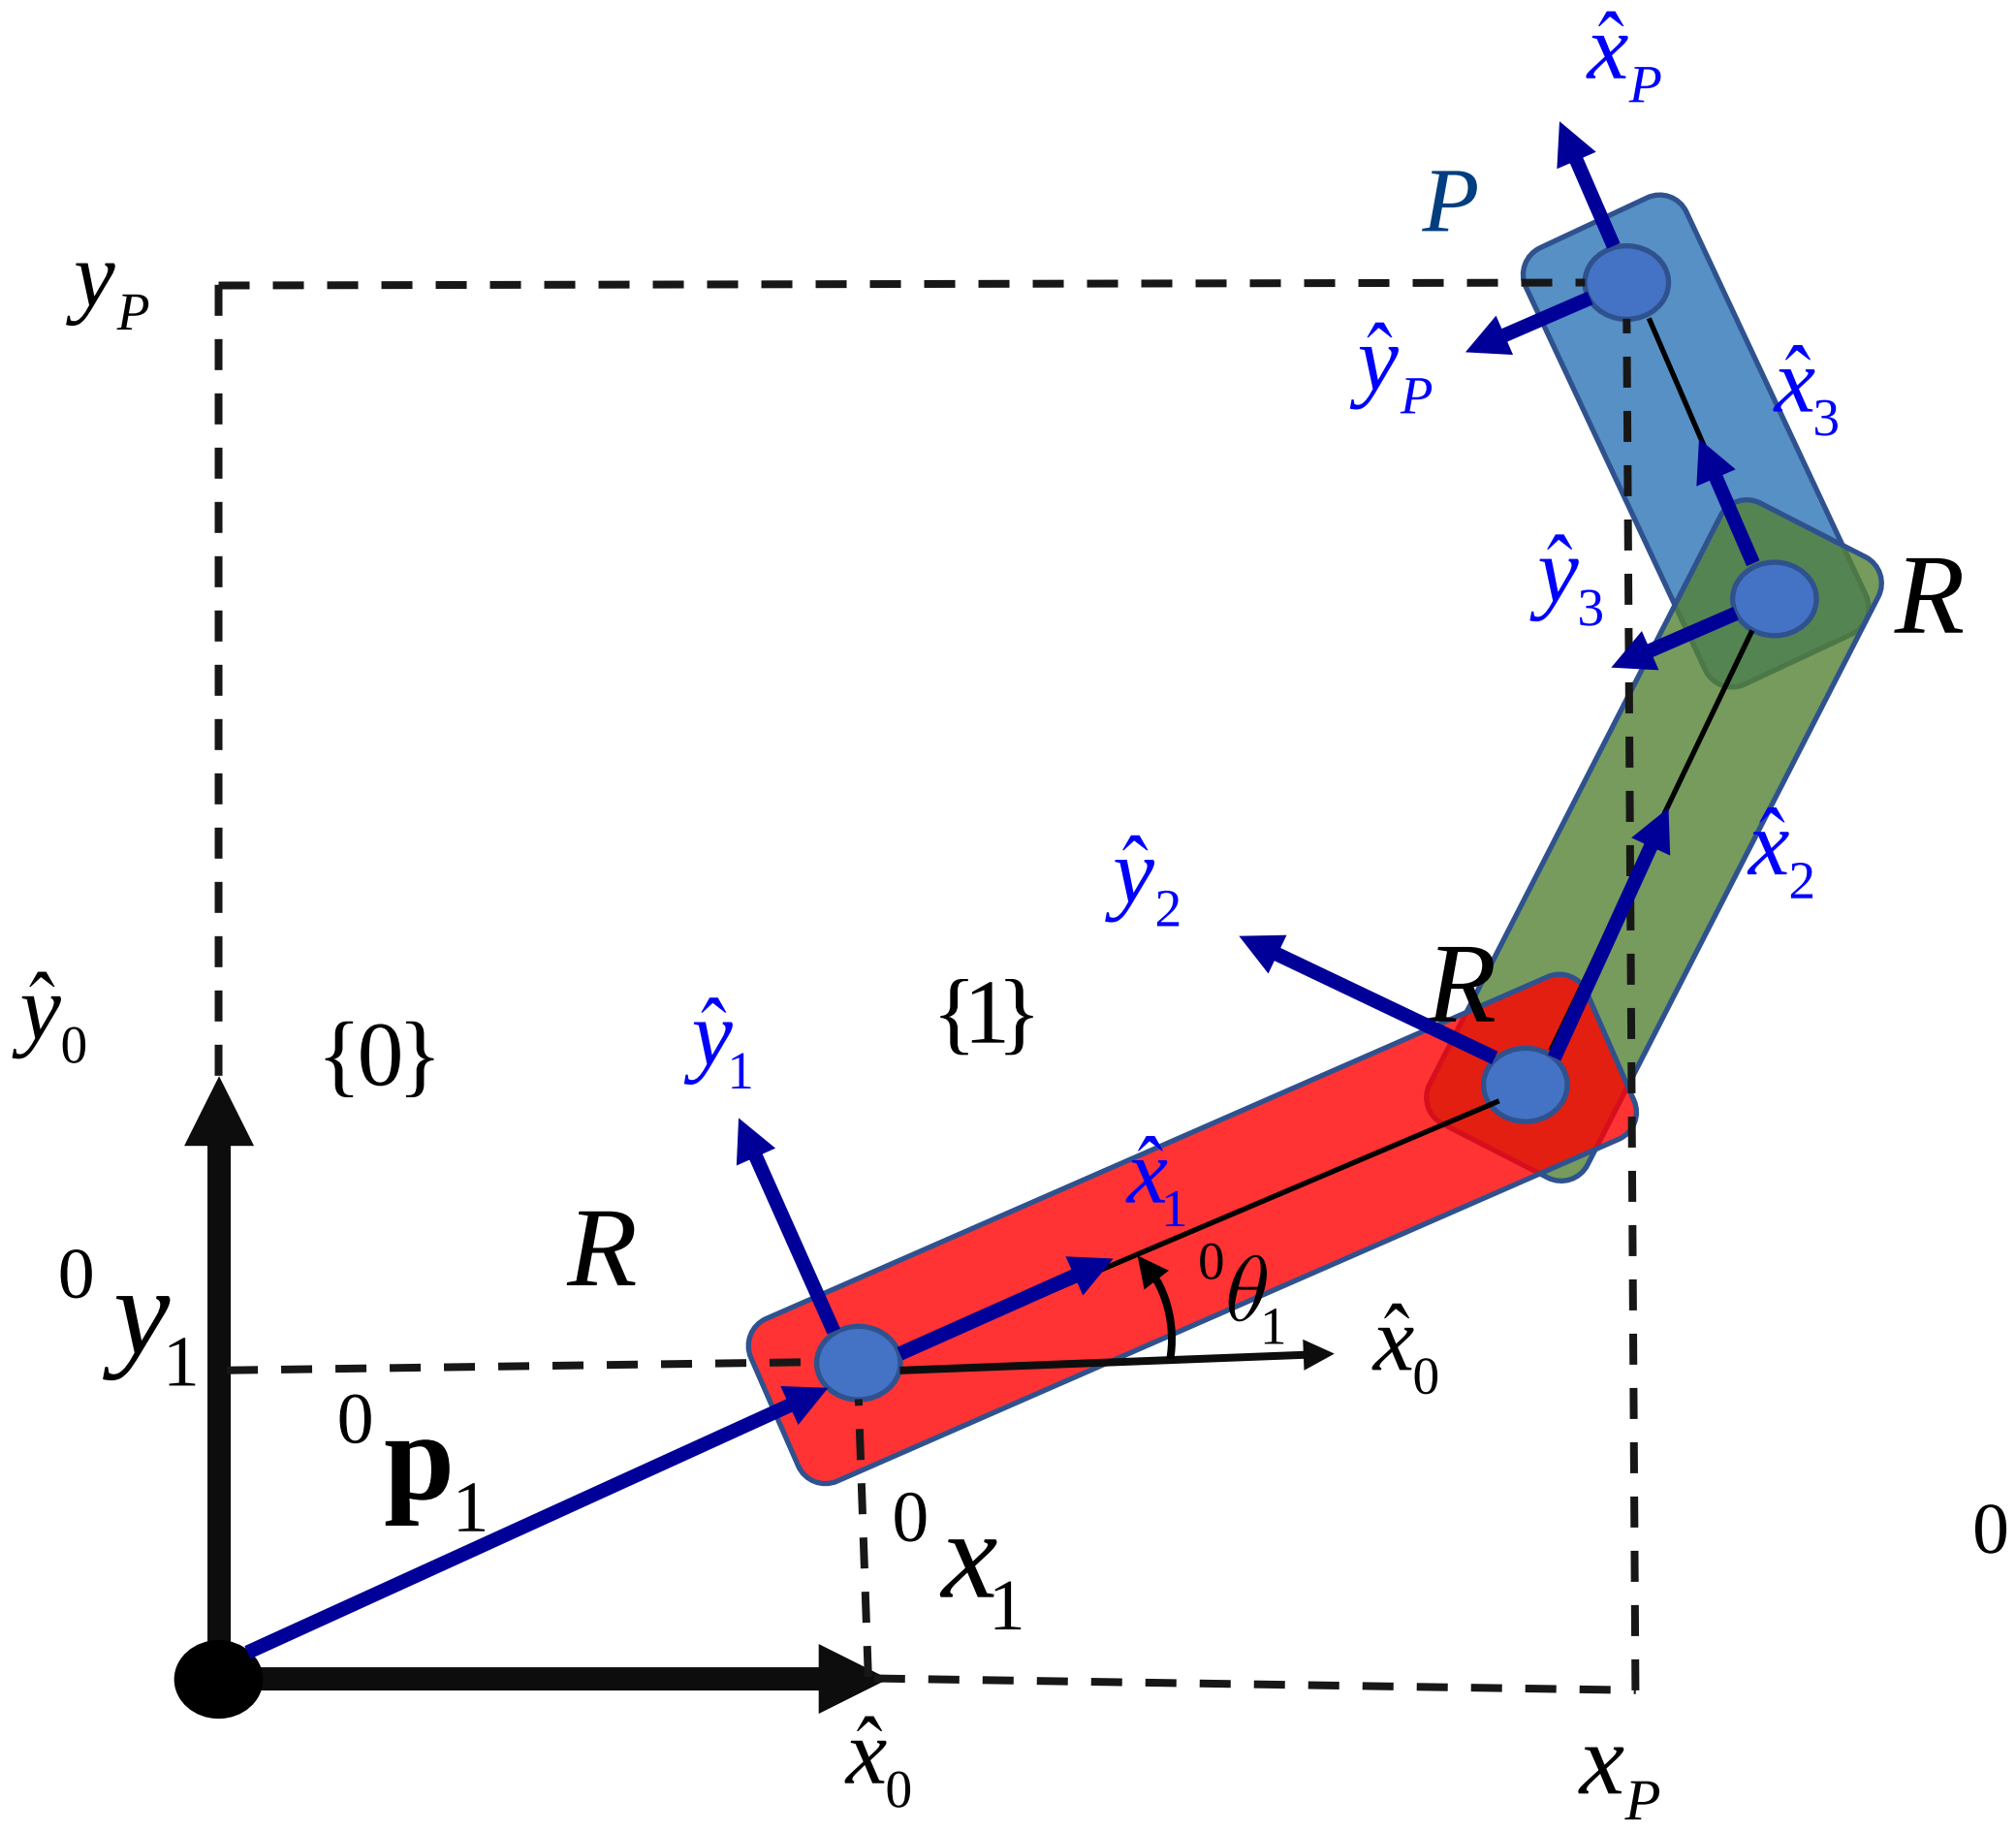

$$
{}^0\mathbf{T}_1({}^i\alpha_j, {}^ix_j, {}^iy_j) = \begin{pmatrix} {}^0\mathbf{R}_1 & {}^0\mathbf{p}_1 \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} =
$$

$$
{}^0\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} {}^0x_1 \\ {}^0y_1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad {}^0R_1 = \begin{pmatrix} \cos({}^0\theta_1) & -\sin({}^0\theta_1) & 0 \\ \sin({}^0\theta_1) & \cos({}^0\theta_1) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

$$
{}^0\mathbf{T}_1({}^0\theta_1, {}^0x_1, {}^0y_1) = \begin{pmatrix} \cos({}^0\theta_1) & -\sin({}^0\theta_1) & 0 & {}^0x_1 \\ \sin({}^0\theta_1) & \cos({}^0\theta_1) & 0 & {}^0y_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

Modelo cinemático de la postura

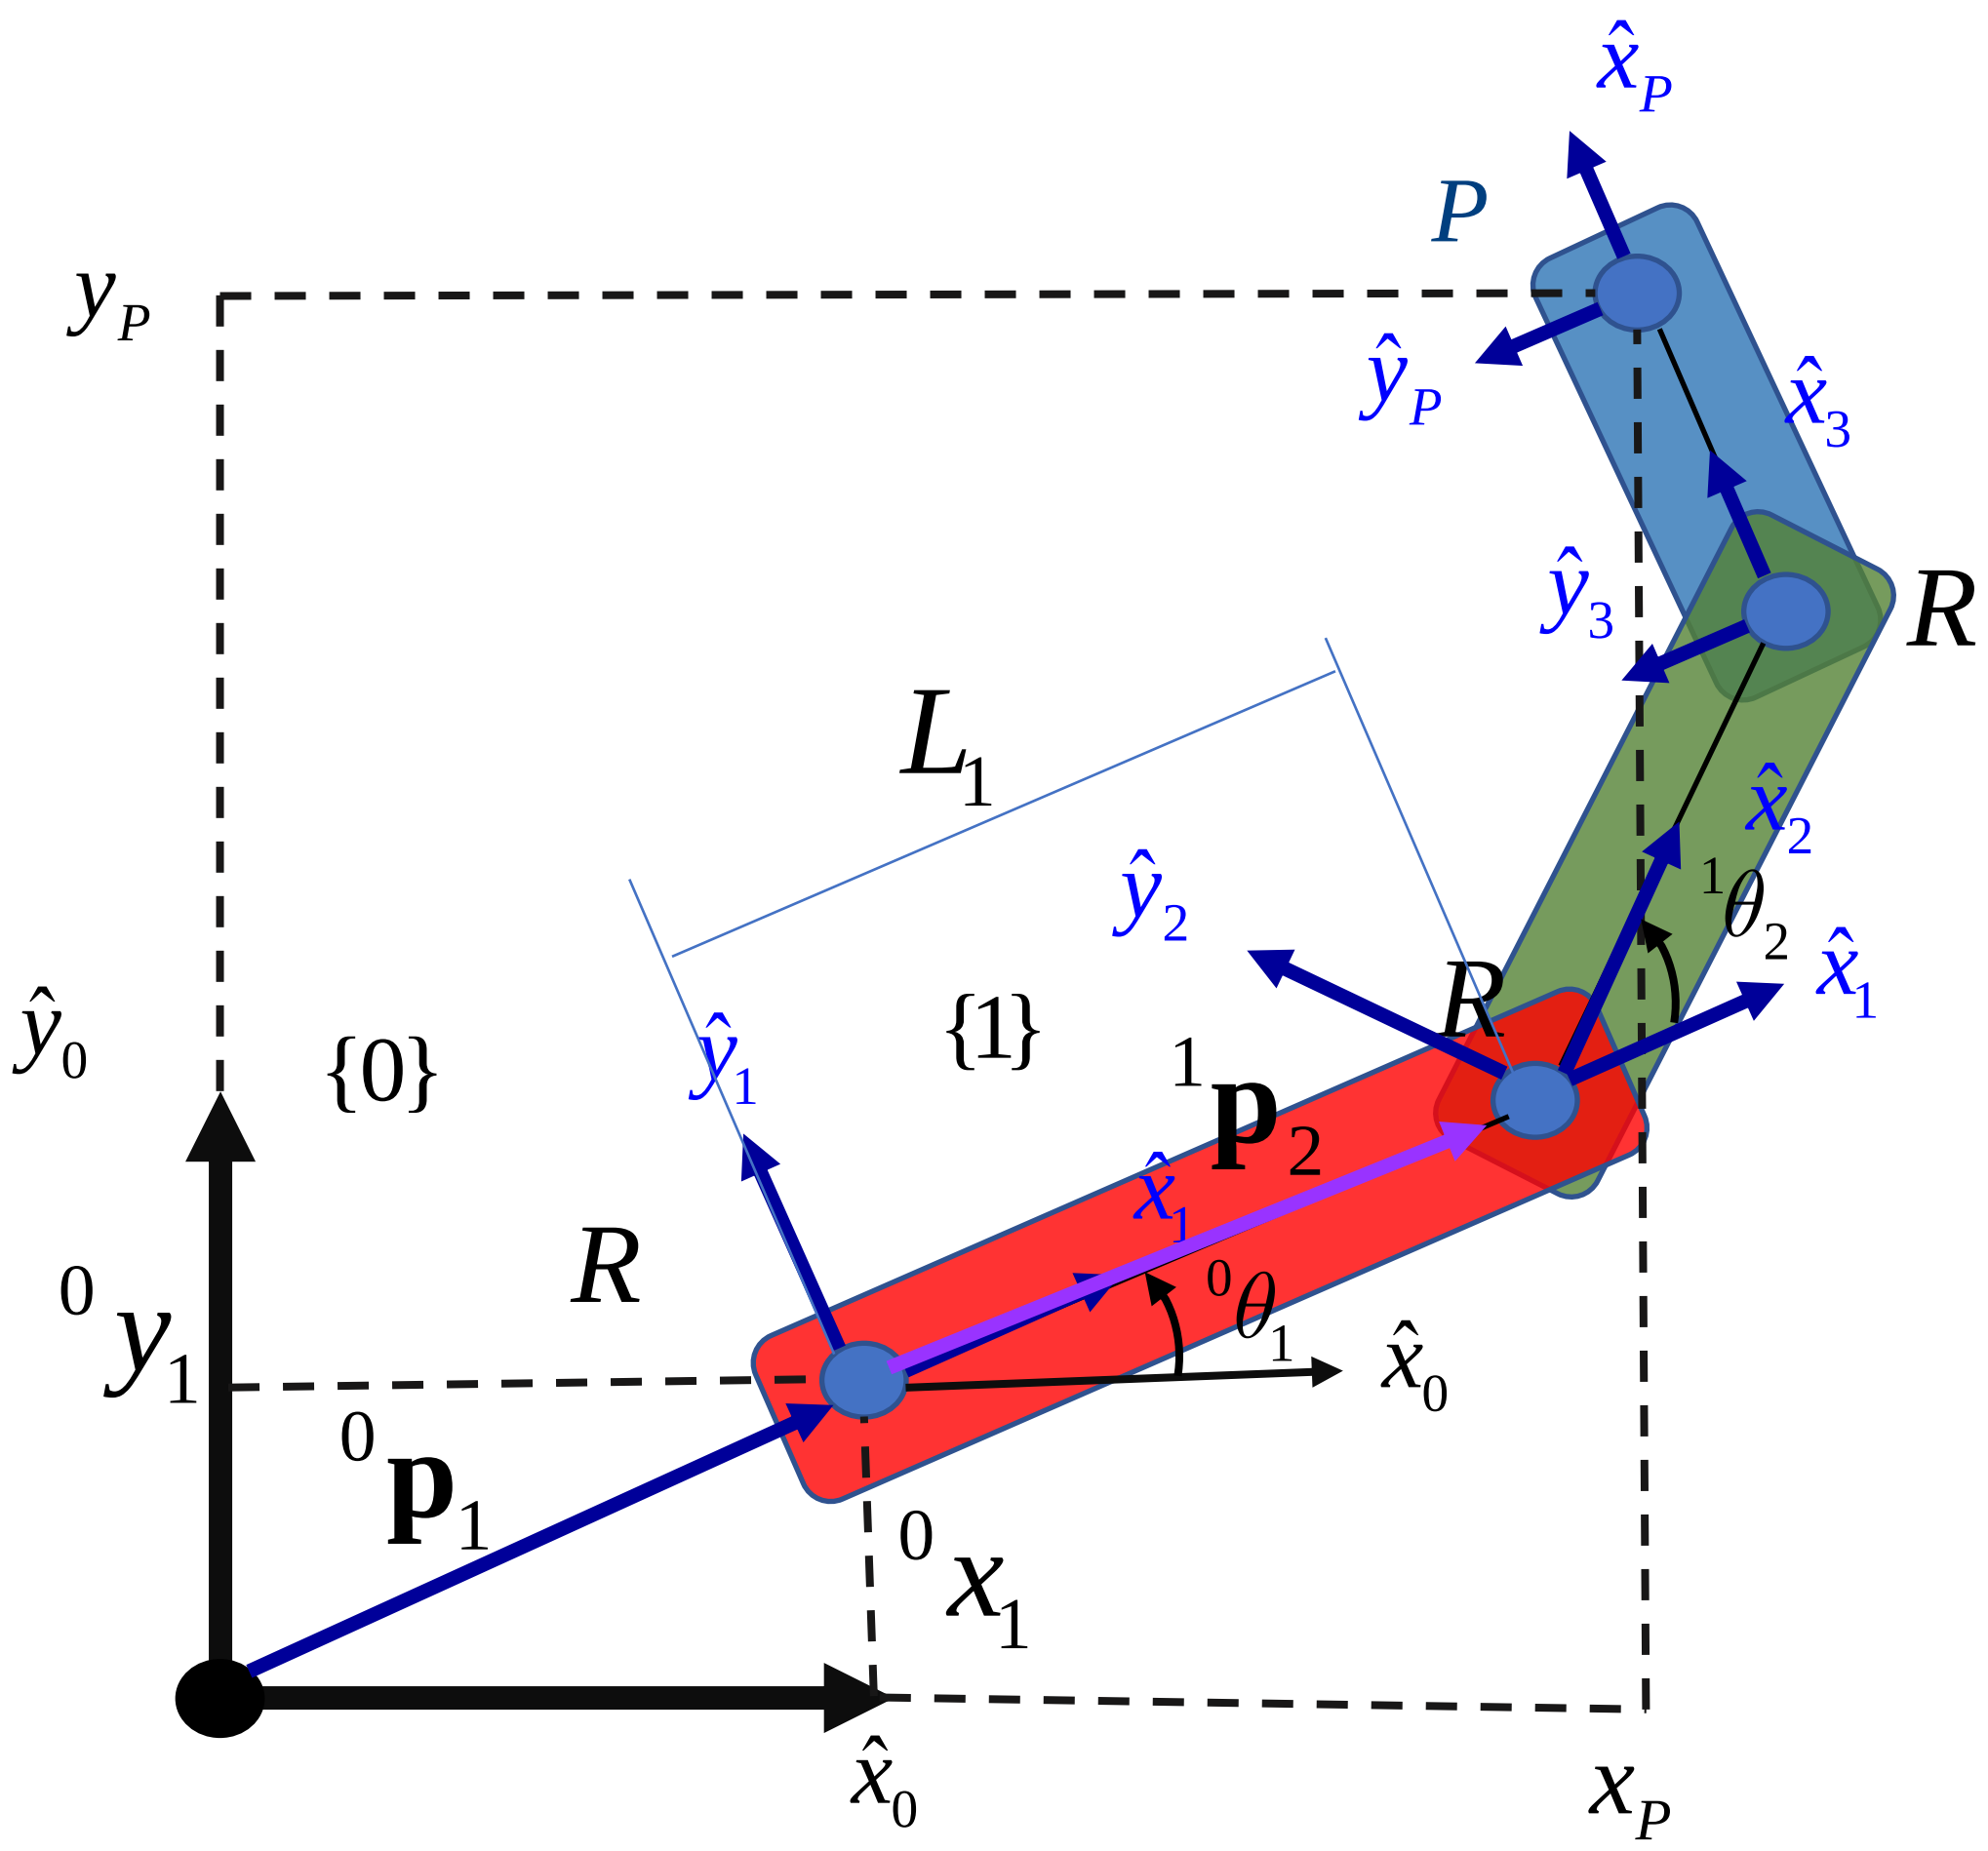

$$ {}^0\mathbf{T}_1({}^i\alpha_j, {}^ix_j, {}^iy_j) = \begin{pmatrix} {}^0\mathbf{R}_1 & {}^0\mathbf{p}_1 \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} = $$

$$ {}^1\mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} L_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad {}^1R_2 = \begin{pmatrix} \cos({}^1\theta_2) & -\sin({}^1\theta_2) & 0 \\ \sin({}^1\theta_2) & \cos({}^1\theta_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} $$

$$ {}^1\mathbf{T}_2({}^1\theta_2, L_1, 0) = \begin{pmatrix} \cos({}^1\theta_2) & -\sin({}^1\theta_2) & 0 & L_1 \\ \sin({}^1\theta_2) & \cos({}^1\theta_2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} $$

Modelo cinemático de la postura

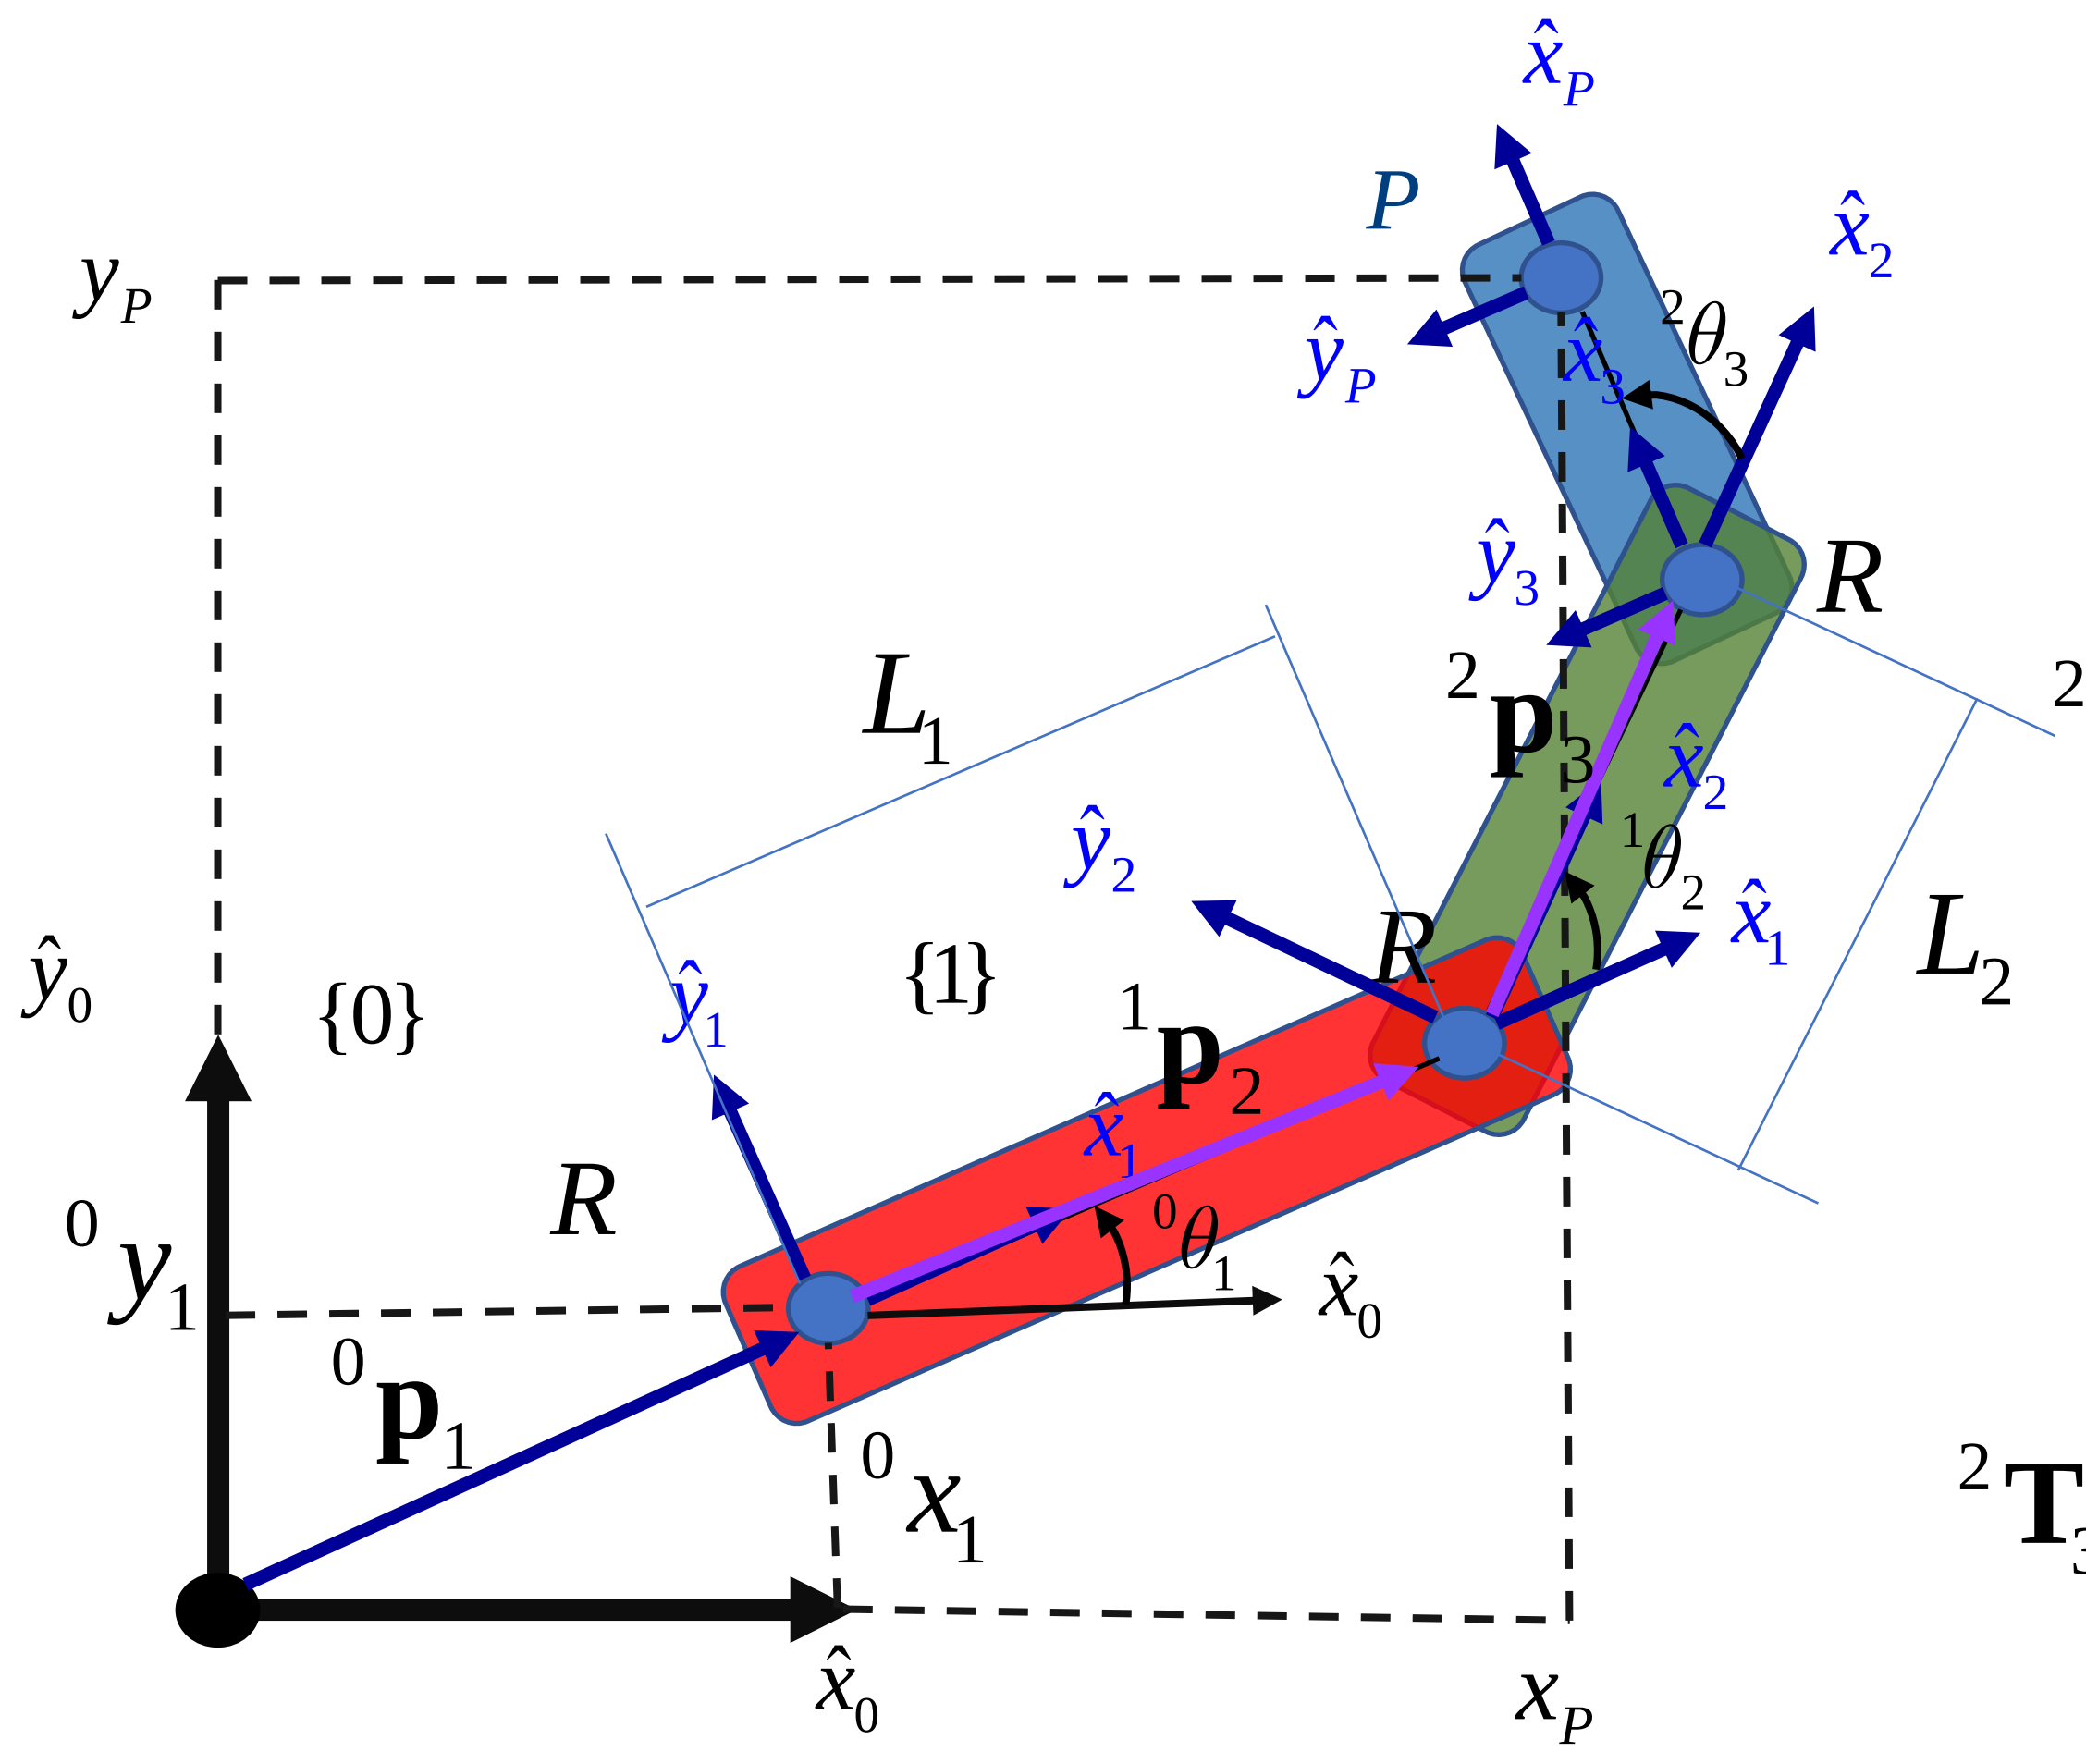

$$
{}^0\mathbf{T}_1({}^i\alpha_j, {}^ix_j, {}^iy_j) = \begin{pmatrix} {}^0\mathbf{R}_1 & {}^0\mathbf{p}_1 \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} =
$$

$$
{}^2\mathbf{p}_3 = \begin{pmatrix} L_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad {}^2R_3 = \begin{pmatrix} \cos({}^2\theta_3) & -\sin({}^2\theta_3) & 0 \\ \sin({}^2\theta_3) & \cos({}^2\theta_3) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

$$
{}^2\mathbf{T}_3({}^2\theta_3, L_2, 0) = \begin{pmatrix} \cos({}^2\theta_3) & -\sin({}^2\theta_3) & 0 & L_2 \\ \sin({}^2\theta_3) & \cos({}^2\theta_3) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

Modelo cinemático de la postura

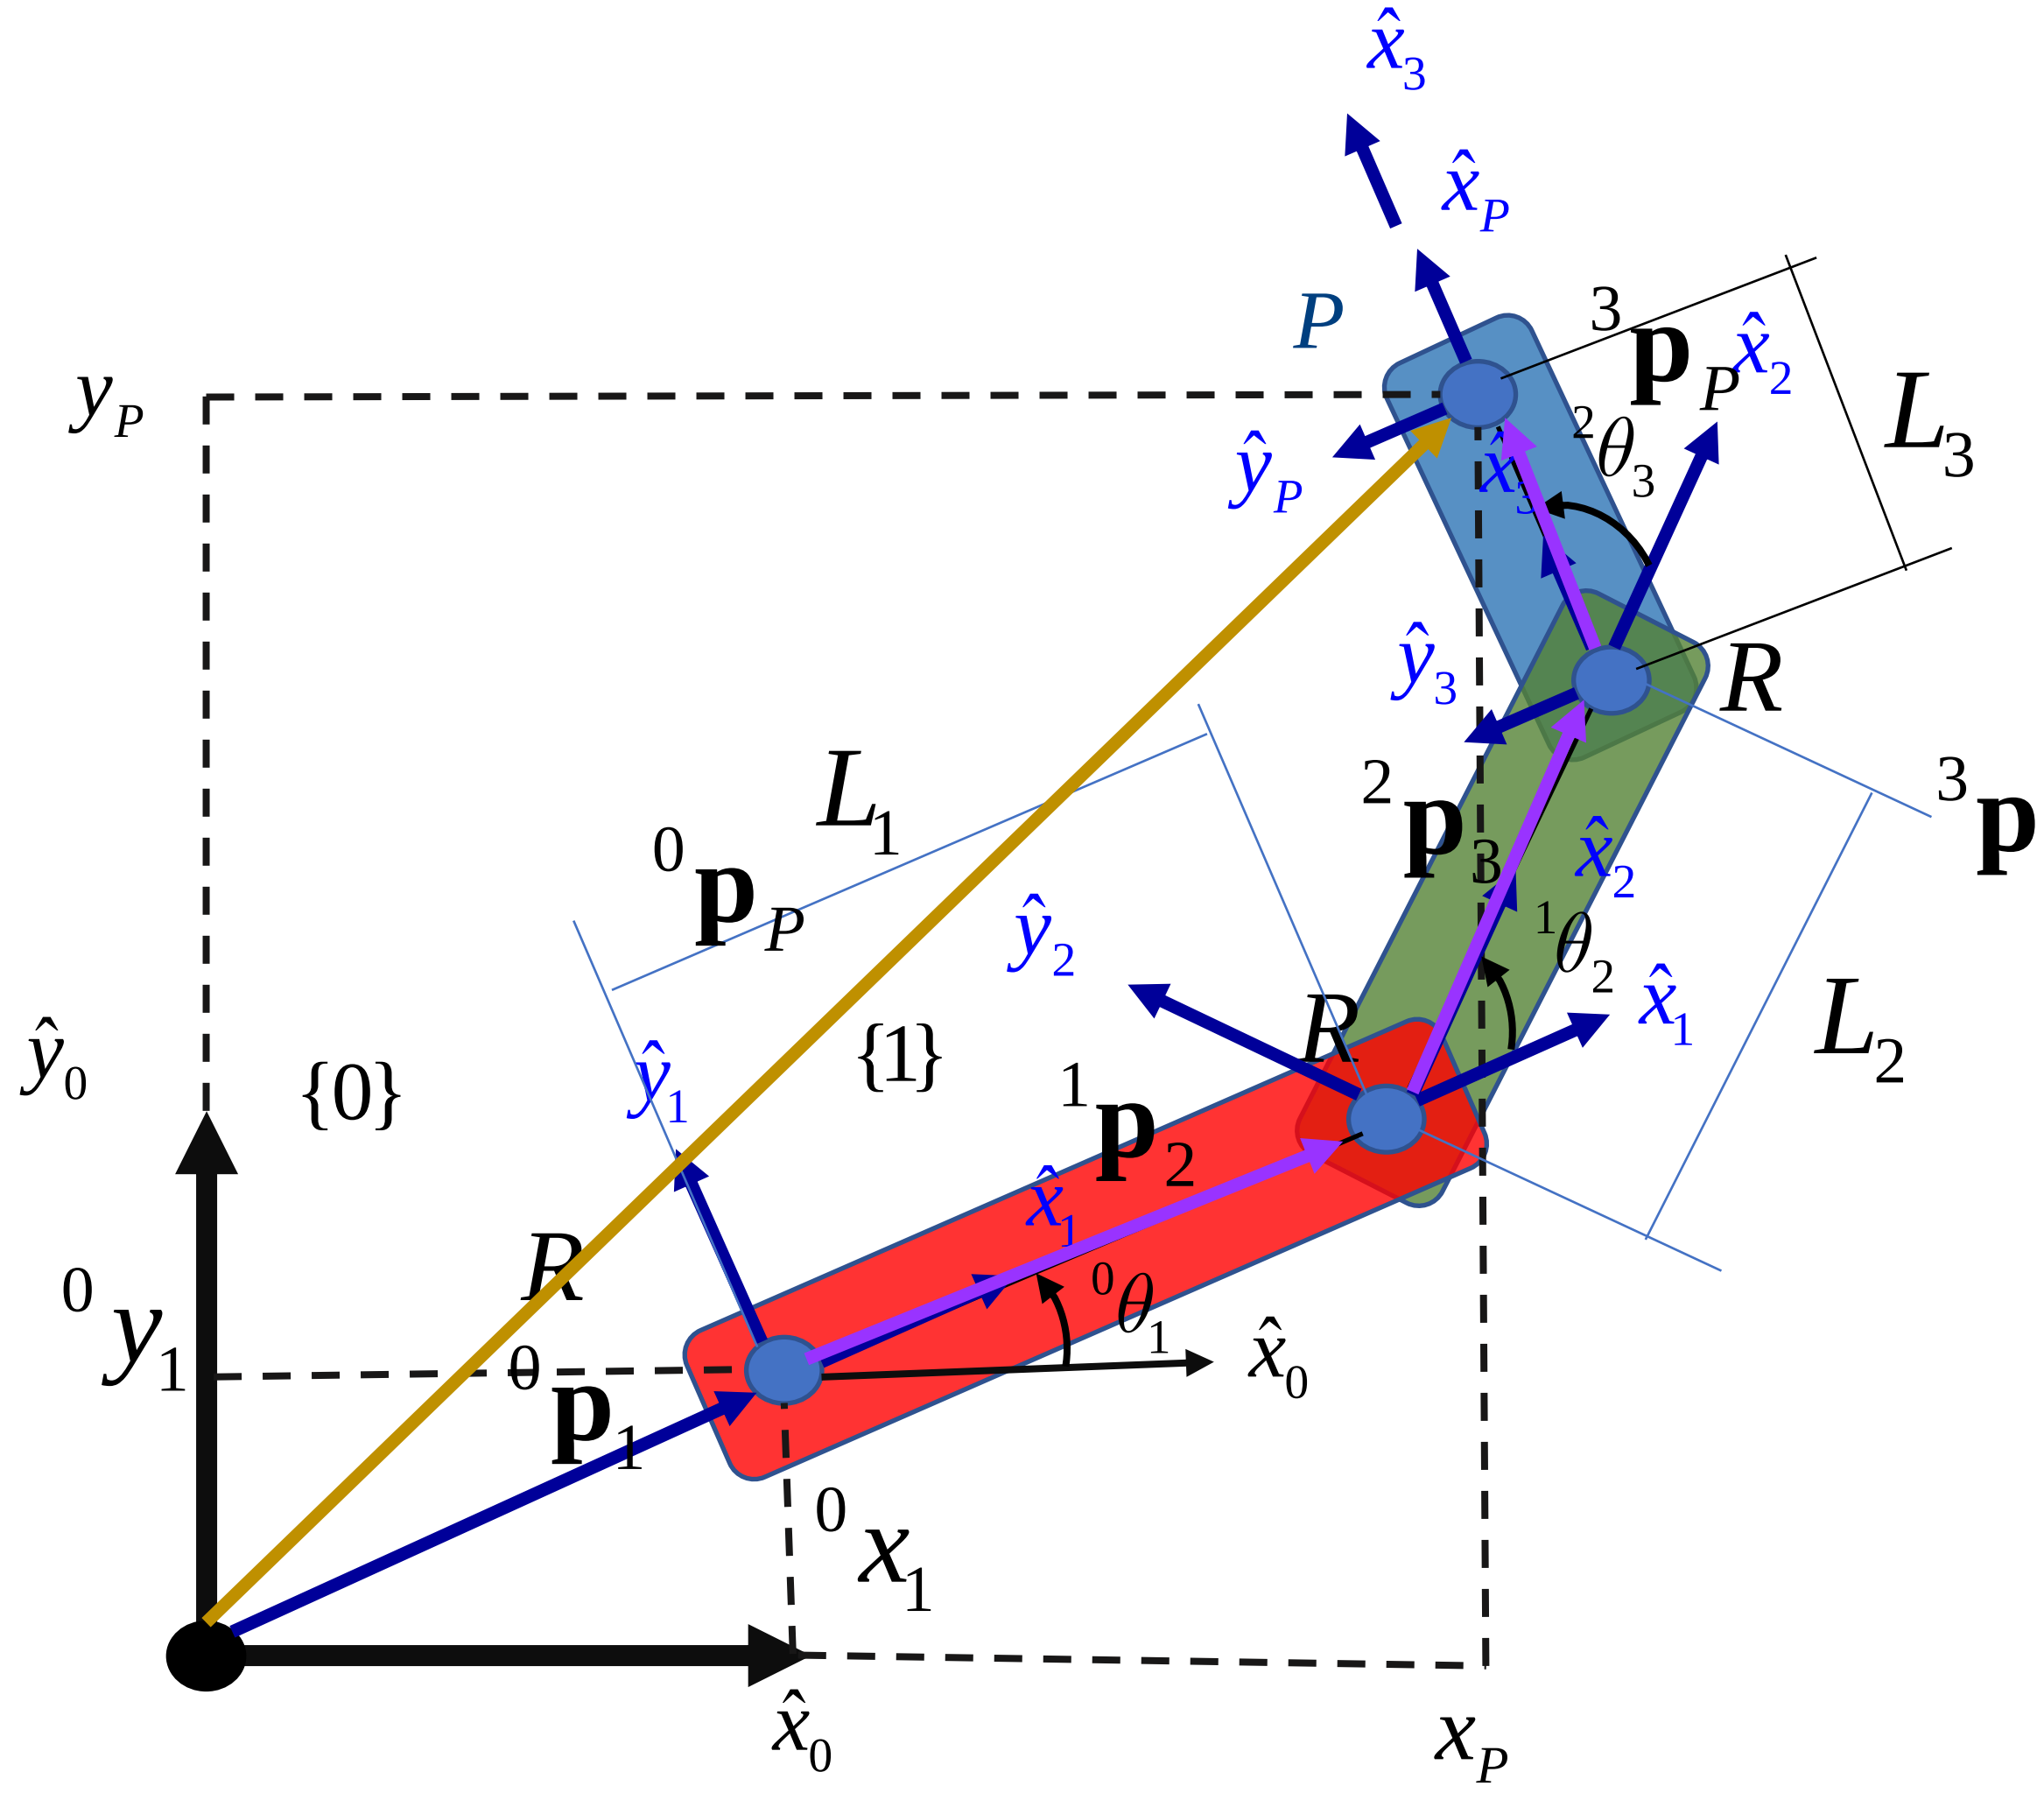

$$^0\mathbf{T}_1({}^i\alpha_j, {}^ix_j, {}^iy_j) = \begin{pmatrix} {}^0\mathbf{R}_1 & {}^0\mathbf{p}_1 \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} =$$

$$^3\mathbf{p}_P = \begin{pmatrix} L_3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$^2R_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$^3\mathbf{T}_P(0, L_3, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & L_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Modelo cinemático de la postura

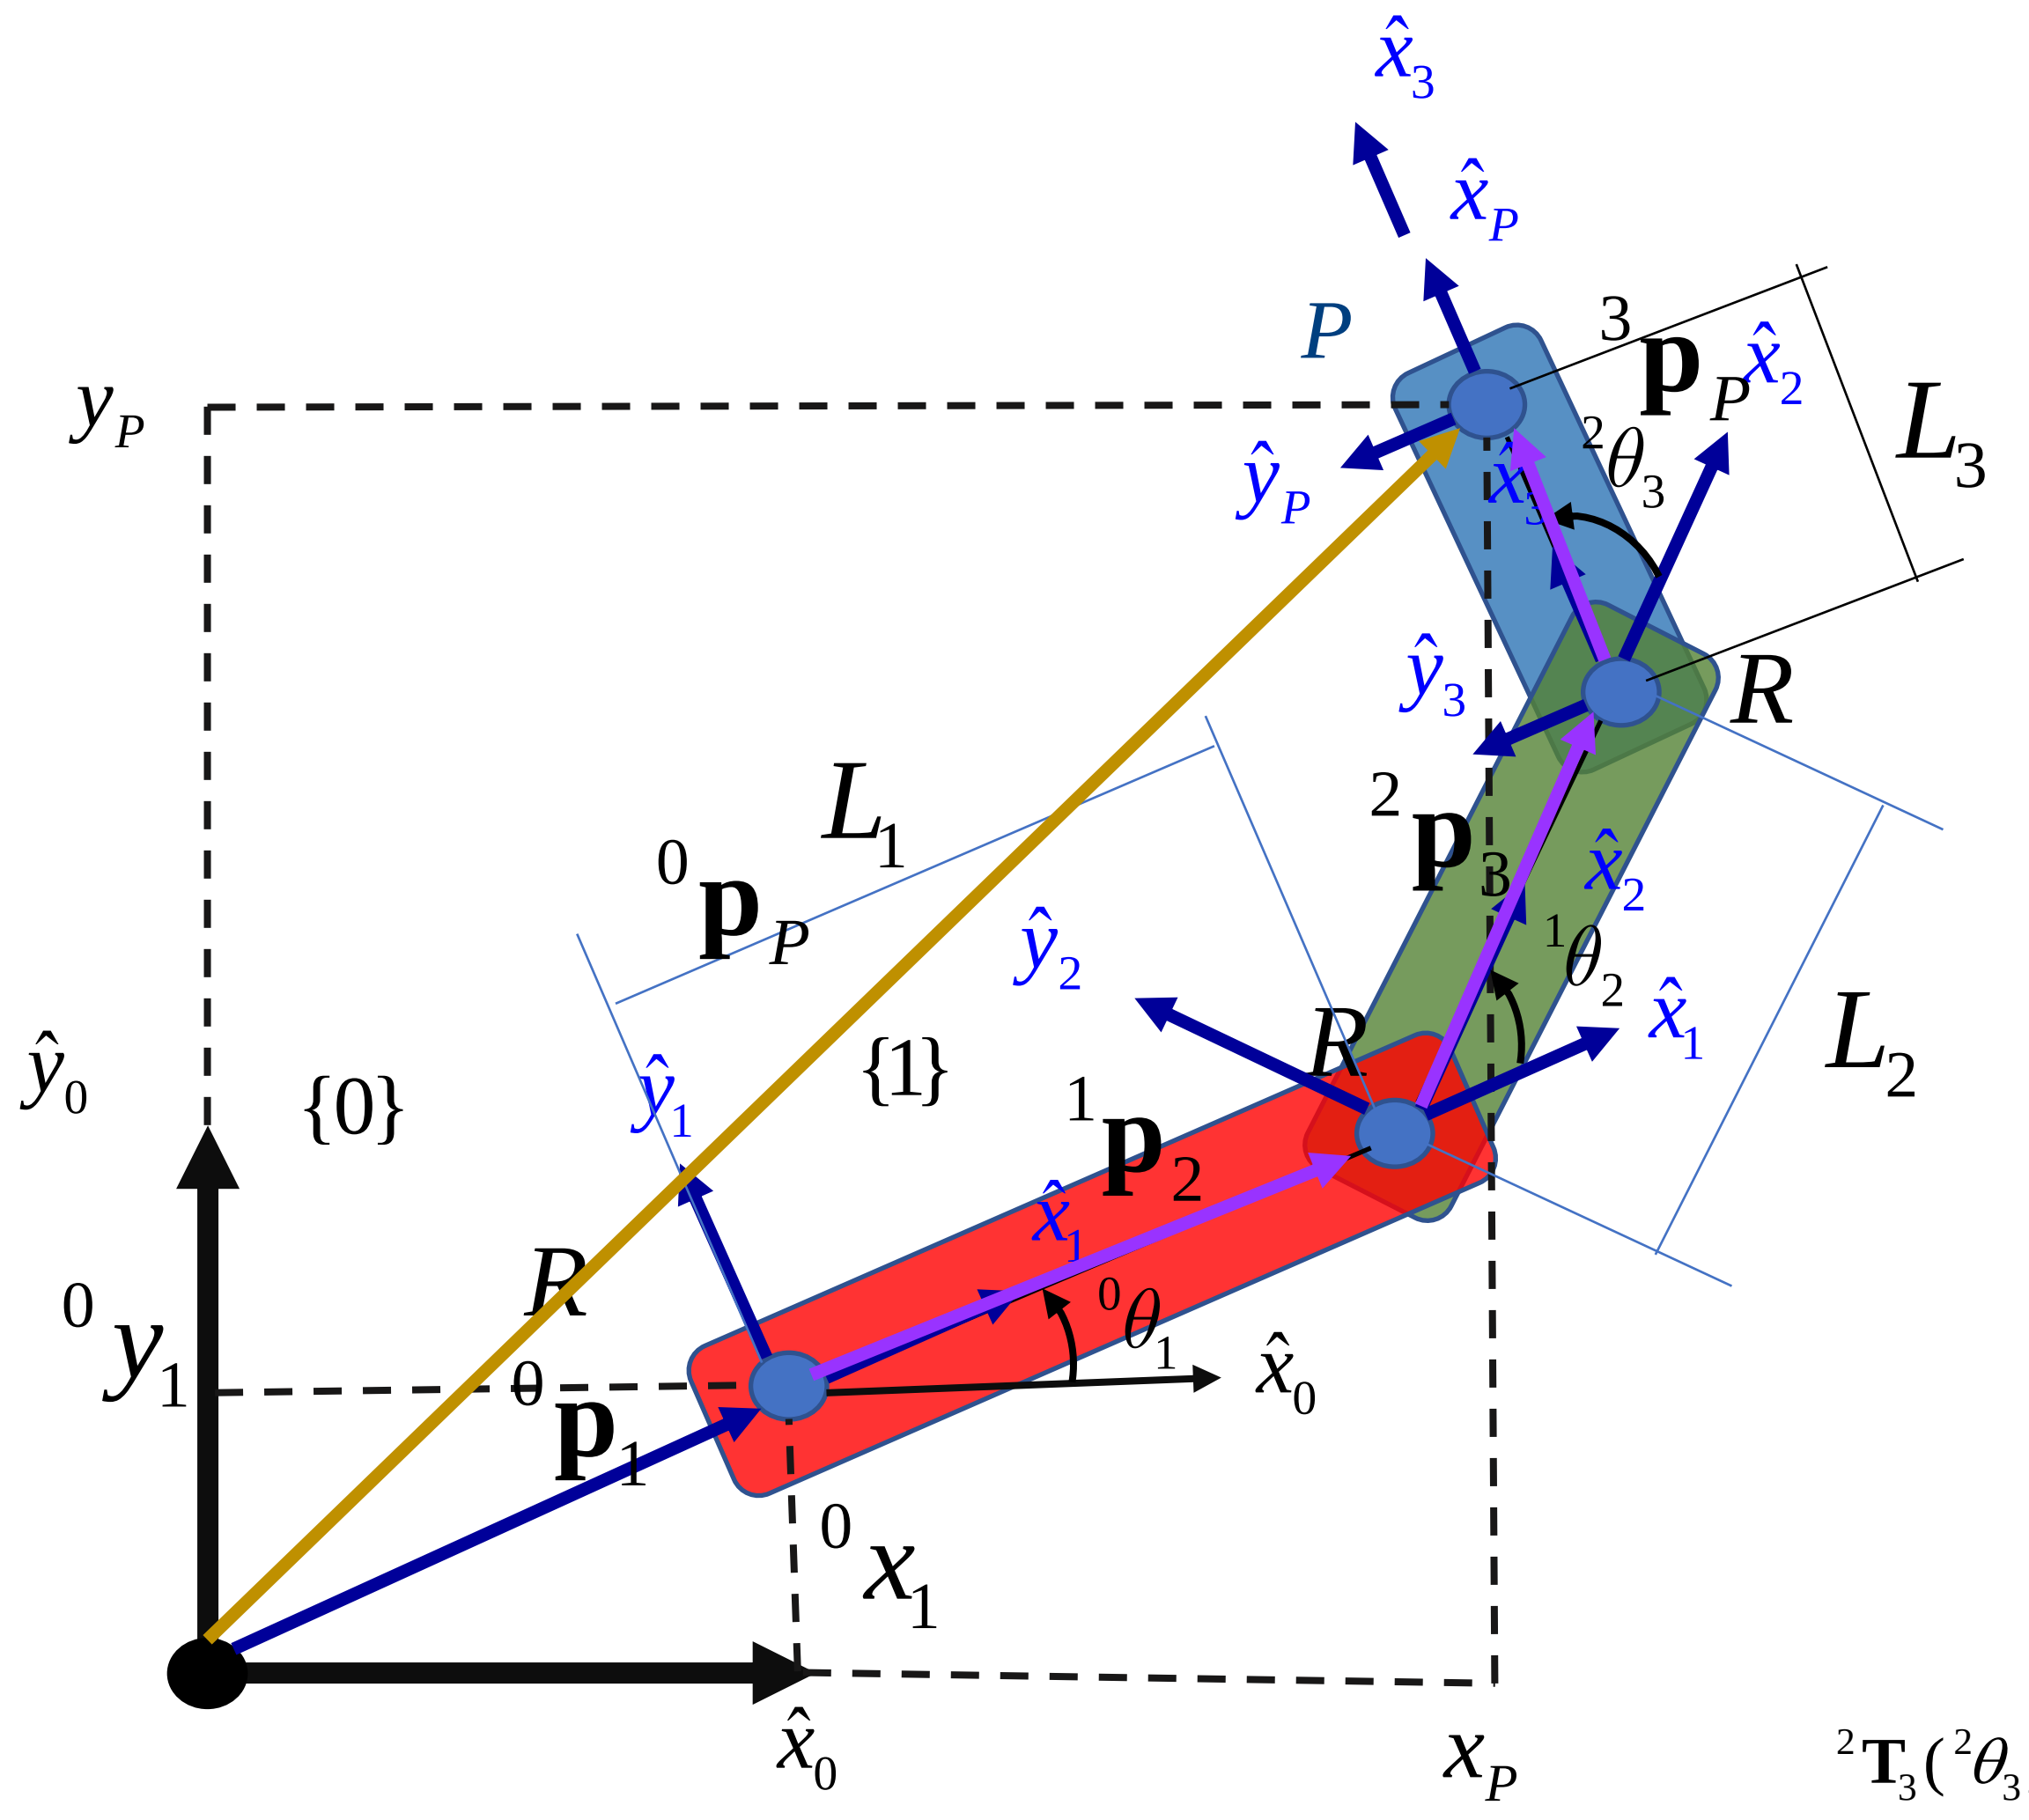

$$ {}^0\mathbf{T}_P = \begin{pmatrix} {}^0\mathbf{R}_P & {}^0\mathbf{p}_P \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} = {}^0\mathbf{T}_1\,{}^1\mathbf{T}_2\,{}^2\mathbf{T}_3\,{}^3\mathbf{T}_P $$

$$ {}^0\mathbf{T}_1({}^0\theta_1, {}^0x_1, {}^0y_1) = \begin{pmatrix} \cos({}^0\theta_1) & -\sin({}^0\theta_1) & 0 & {}^0x_1 \\ \sin({}^0\theta_1) & \cos({}^0\theta_1) & 0 & {}^0y_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} $$

$$ {}^1\mathbf{T}_2({}^1\theta_2, L_1, 0) = \begin{pmatrix} \cos({}^1\theta_2) & -\sin({}^1\theta_2) & 0 & L_1 \\ \sin({}^1\theta_2) & \cos({}^1\theta_2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} $$

$$ {}^2\mathbf{T}_3({}^2\theta_3, L_2, 0) = \begin{pmatrix} \cos({}^2\theta_3) & -\sin({}^2\theta_3) & 0 & L_2 \\ \sin({}^2\theta_3) & \cos({}^2\theta_3) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad {}^3\mathbf{T}_P(0, L_3, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & L_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} $$

Modelo cinemático de la postura

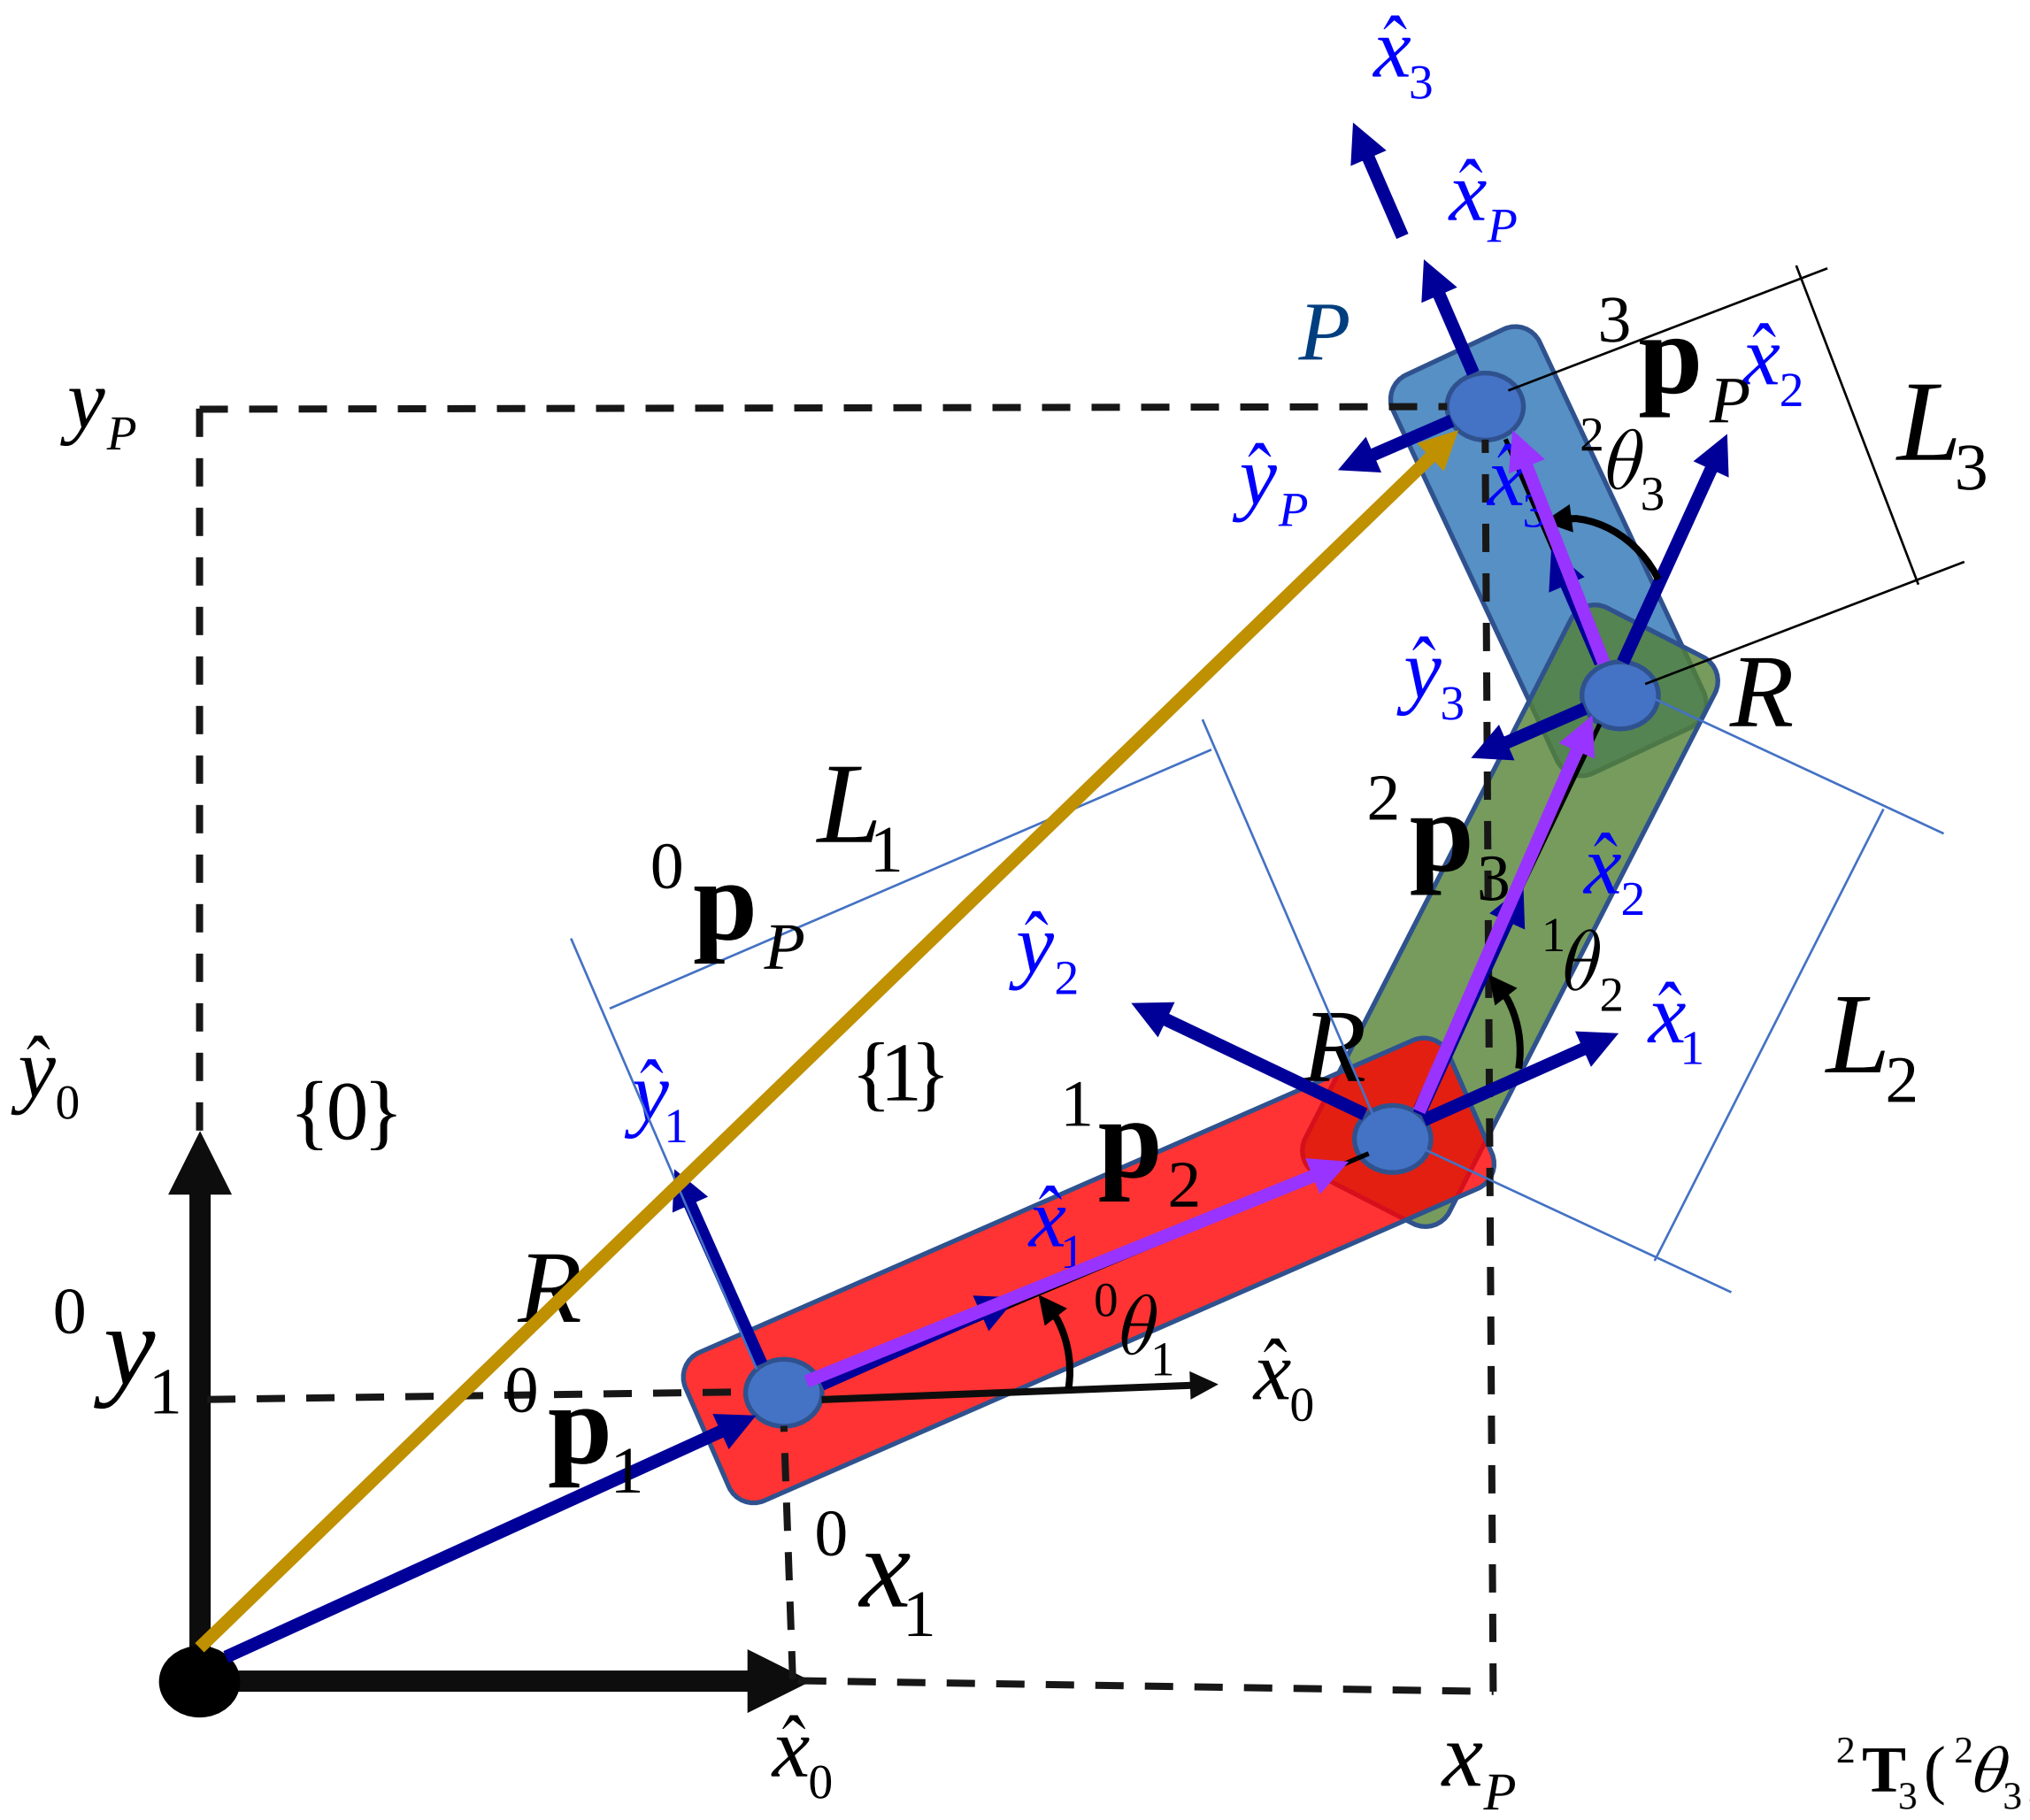

$$ {}^0\mathbf{T}_P = \begin{pmatrix} {}^0\mathbf{R}_P & {}^0\mathbf{p}_P \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} = {}^0\mathbf{T}_{\cancel{1}}\,{}^{\cancel{1}}\mathbf{T}_{\cancel{2}}\,{}^{\cancel{2}}\mathbf{T}_{\cancel{3}}\,{}^{\cancel{3}}\mathbf{T}_P $$

$$ {}^0\mathbf{T}_1({}^0\theta_1, {}^0x_1, {}^0y_1) = \begin{pmatrix} \cos({}^0\theta_1) & -\sin({}^0\theta_1) & 0 & {}^0x_1 \\ \sin({}^0\theta_1) & \cos({}^0\theta_1) & 0 & {}^0y_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} $$

$$ {}^1\mathbf{T}_2({}^1\theta_2, L_1, 0) = \begin{pmatrix} \cos({}^1\theta_2) & -\sin({}^1\theta_2) & 0 & L_1 \\ \sin({}^1\theta_2) & \cos({}^1\theta_2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} $$

$$ {}^2\mathbf{T}_3({}^2\theta_3, L_2, 0) = \begin{pmatrix} \cos({}^2\theta_3) & -\sin({}^2\theta_3) & 0 & L_2 \\ \sin({}^2\theta_3) & \cos({}^2\theta_3) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} $$

$$ {}^3\mathbf{T}_P(0, L_3, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & L_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} $$

Modelo cinemático de la postura

$$ {}^{0}\mathbf{T}_P = {}^{0}\mathbf{T}_1\,{}^{1}\mathbf{T}_2\,{}^{2}\mathbf{T}_3\,{}^{3}\mathbf{T}_P = \begin{pmatrix} {}^{0}\mathbf{R}_P & {}^{0}\mathbf{p}_P \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} = $$

$$ = \begin{pmatrix} \cos({}^{0}\theta_1 + {}^{1}\theta_2 + {}^{2}\theta_3) & -\sin({}^{0}\theta_1 + {}^{1}\theta_2 + {}^{2}\theta_3) & 0 & {}^{0}x_1 + L_1\cos({}^{0}\theta_1) + L_2\cos({}^{0}\theta_1 + {}^{1}\theta_2) + L_3\cos({}^{0}\theta_1 + {}^{1}\theta_2 + {}^{2}\theta_3) \\ \sin({}^{0}\theta_1 + {}^{1}\theta_2 + {}^{2}\theta_3) & \cos({}^{0}\theta_1 + {}^{1}\theta_2 + {}^{2}\theta_3) & 0 & {}^{0}y_1 + L_1\sin({}^{0}\theta_1) + L_2\sin({}^{0}\theta_1 + {}^{1}\theta_2) + L_3\sin({}^{0}\theta_1 + {}^{1}\theta_2 + {}^{2}\theta_3) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} $$