PRODUCT CATALOG

Life with Wood Product of Tokachi

庭という特別な空間に

少しでもぬくもりを与えたい。

天然木材（カラマツ）を使ったエクステリア商品は、

あなたの庭を明るく、

暖かい雰囲気にしてくれます。

商品カタログ

G-ストック

- 物置
- 自転車小屋付き物置
- 自転車小屋
- カーポート
- ルーム

CABIN

物置・自転車小屋付き物置・自転車小屋

施工事例

材料仕様

構造材：カラマツ集成材
屋根：ガルバリウム鋼板（t=0.6mm）
破風：カラマツ乾燥・無垢材
壁板：カラマツ羽目板（t=18mm）
床板：カラマツ乾燥・無垢材（t=24mm）
土台：米栂防腐注入材
基礎：置石（羽子板付）

カラーバリエーション

色は実際のものとは異なる場合がございます。ご来場の際は色見本サンプルがございますので、そちらをご参照ください。

ご自宅の雰囲気に合ったカラーをお選びいただけます

カスタニ

ブルーグレイ

ウォルナット

エボニ

ワイス

ピニー

マホガニ

タンネングリーン

キャビン再塗装メンテナンス

当社エクステリア商品を安心してお使いいただくためには、再塗装（メンテナンス）は必要不可欠です。再塗装の目安は購入後3〜4年程度で、一度再塗装していただければ3年程度効果は持ちます。

※日当たりの良い場所については劣化が早い場合がございます。

物置

物置室内



標準棚位置



使いやすい定番サイズが人気の秘密。

S-15（1.5坪）

標準棚位置



大容量実力派。家族が多い世帯に。

S-20（2.0坪）

ML20、ML25、ML23D、ML30、ML30D共通の棚位置となります。

標準棚位置

S-10（1.0坪）

自転車小屋付き物置

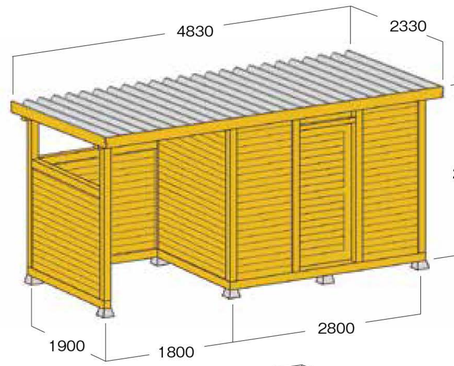

家族みんなが使いやすい自転車小屋付きは人気のタイプ

SB-15（1.5坪）

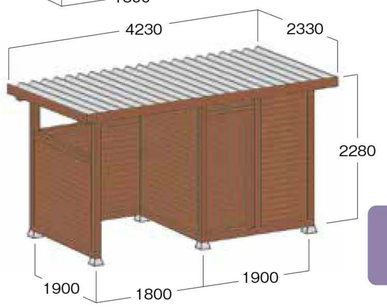

SB-10（1.0坪）

雪国の生活を徹底研究！ 積雪150cmまで対応可能

積雪強度は150cm（450kg/㎡）まで対応しています。
北海道の気候に合わせた設計になっていますので、安心してお使いいただけます。（※写真はML15）

※設置場所の条件によっては別途費用がかかる場合がございます。
※カスタマイズ・オプションは別途費用がかかります。

自転車小屋

施工事例

薪小屋・自転車小屋 材料仕様

構造材：カラマツ集成材
屋根：ガルバリウム鋼板（t＝0.6㎜）
破風：カラマツ乾燥・無垢材
壁板：カラマツ羽目板（t＝18㎜）
土台：米栂防腐注入材
基礎：L240㎜置石（羽子板付）

※完成品での配達・設置となります。

B-10
（1.0坪）

B-15
（1.5坪）

※設置場所の条件によっては別途費用がかかる場合がございます。
※カスタマイズ・オプションは別途費用がかかります。

カスタマイズオプション

お好みや設置環境に合わせた多彩なオプションをご用意しております。
詳細については担当者までお問い合わせください。

格子戸
入り口の引き戸に明かり取り窓を設置することができます。見た目もオシャレに。ポリカーボネード製。

FIX窓
物置内部の明かり取りとしてとても便利です。見た目もオシャレになります。ポリカーボネード製。

2色塗装
カラーバリーエーションから2色選択して塗装することができます。インパクトがあるオリジナリティある仕上がりに。

特注色塗装
指定カラー以外の塗装色をオプションとして選択いただくことが可能です。また、塗料の細かいご指定がある場合はお申し付けください。

格子戸＆FIX窓＆2色塗装

FIX窓＆2色塗装

CARPORT
カーポート

施工事例

材料仕様

構造材：カラマツ集成材
屋根・破風：ガルバリウム鋼板（t＝0.6㎜）
基礎：L600㎜地杭
ボルト類：ユニクロメッキ塗装
支柱固定金物：カチオン電着塗装（オリジナル）

ガルバリウム鋼板

屋根・破風材には少しでもメンテナンスが楽になる様にさびにくいガルバリウム鋼板を使用しています。（キャビンは屋根のみ採用）

ガルバリウム鋼板（t=0.6mm） ※（）はワイドタイプの寸法

車2台をすっきりと停められる使い勝手の良いカーポート

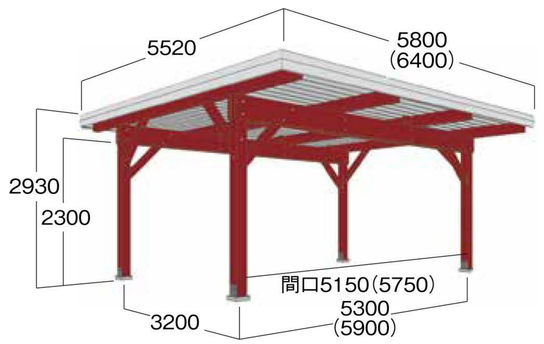

C-2
2台用（横勾配）

C-2W
2台用ワイド（横勾配）



C-1
1台用（横勾配）

※設置場所の条件によっては別途費用がかかる場合がございます。
※カスタマイズ・オプションは別途費用がかかります。

ROOM
ルーム

施工事例

材料仕様

構造材：カラマツ集成材
屋根：ガルバリウム鋼板（t＝0.6㎜）
破風：カラマツ乾燥・無垢材
壁板：カラマツ羽目板（t＝18㎜）
床板：カラマツ乾燥・無垢材（t＝24㎜）
土台：米栂防腐注入剤
基礎：置石（羽子板付）

（奥行ワイド）
R-30（3.0坪）



※設置場所の条件によっては別途費用がかかる場合がございます。
※カスタマイズ・オプションは別途費用がかかります。

雪国の生活を徹底研究！ 積雪150cmまで対応可能

●積雪荷重450kg/㎡

積雪強度は150cm（450kg/㎡）まで対応しております。
北海道の気候に合わせた設計になっておりますので、
安心してお使いいただけます。

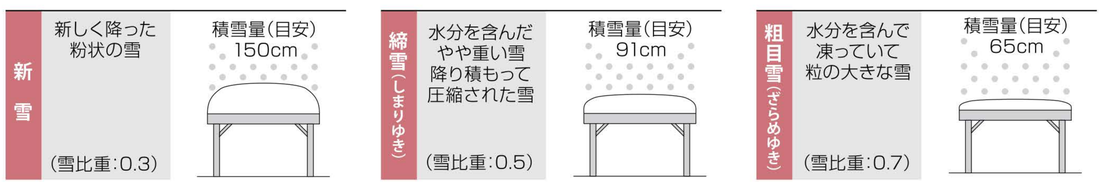

雪の重さは、地域、気象条件、住宅環境等により大きく変化します。安心してご利用いただくために、上の図を目安に雪降ろしをおすすめします。

木は、生き物です

設置状況・経年変化によって、木材の形状が変化したり、ヤニが出たりします。木材を乾燥させることにより、そのような欠点の大半を改善していますが、木材の個々の特性により発生する場合もあります。木材の特性をご理解いただいた上でお使いください。

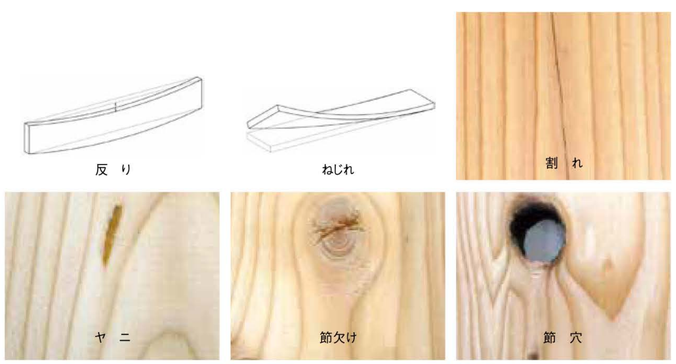

ご購入いただいたその後…
気になる木製エクステリアのメンテナンス

から松製品を末永くお使いいただくには、メンテナンスが重要。
メンテナンスの時期は設置場所・気候条件などによって変わりますが、
目安としては以下のようになります。

から松材って、どうやって手入れしたらいいの？

お手入れ方法

- ボルト、ナットねじ類が木部の乾燥等により緩んでいる場合は増し締めをしてください。
- 汚れが目立つ場合は堅く絞った布等でふきとってください。
- 汚れが取れない場合は中性洗剤を薄めて使用してふきとってください。
  シンナー・ベンジン・灯油等の有機溶剤は使用しないでください。
- 砂や石がある場合はほうきなどでとり除いてください。
- 表面の汚れが目立ってきたり色があせてきたら再塗装してください。

再塗装の仕方

- 再塗装は3～4年を目安に行いますが、使用環境が過酷で色むらが目立つような場合は3年未満でも再塗装を行ってください。
- 再塗装には木材専用保護着色塗料を使用し、ペンキ・ラッカー・ニスは使用しないでください。
  木材専用保護着色塗料は木に浸透してよくなじみ、木の呼吸を妨げず、木のもつ風合いを保ちます。
  また、塗膜を作らないので塗装面のはがれ・めくれ等がおきません。
- 再塗装した部分は色調が濃くなる場合がございます。
- 木材専用保護着色塗料は重ね塗りができますので、古い塗料をはがす必要はありません。
- 汚れがひどい場合は洗浄を行ってから塗装してください。
- 塗装は天気の良いときに行ってください。未乾燥部に雨があたるとシミができるので注意してください。

木製ならではのメリット

- 木製なのでお客様のご要望を十分取り入れてのご提案が可能です。
- 木製なので簡単に組み立てられます。
- 木製なので鉄骨やアルミの金属と比べ温かみがあり調和をとりやすいです。
- 雪国の生活を徹底研究開発をし、積雪150cmまで対応可能な耐久性を誇ります。
- 北海道から松集成材を使用した無落雪構造です。
- 木製カーポートは木の温もりで、家の表情を和らげたり、ホッとした“安らぎ感”を与えてくれます。

“から松”のお話

北海道の気候に適した、心強い道産から松材を採用

から松…マツ科カラマツ属。落葉針葉高樹。高さ30m、直径30cmほどに育ちます。
北海道の厳しい寒さの中で育ったから松は、成長過程の中で強度を増していきます。
それは他の木材と比較しても一目瞭然（右図）。耐食性・耐水性・耐寒性にも優れ、
あらゆる地域の気候にも柔軟に対応してくれます。
昔は美しい木目を持ちながらもクセやねじれが強く扱いにくい木材と敬遠
されていましたが、近年の技術進歩により容易に加工できるようになりました。

（図）主要国産材の強度

樹　種	気乾比重	曲げ強度	圧縮強度	せん断強度	曲げヤング係数
か　ら　松	0.53	850	450	80	105
す　　ぎ	0.38	660	340	80	80
ヒ　ノ　キ	0.41	750	400	75	90

木材は“エコ・マテリアル”なのです

木材が育成される森林は、成長過程においてたくさんの二酸化炭素を吸収し、木材になってからも炭素を固定し続けます（から松1㎥あたり約4トンのCO_2を固定しています。※林産誌だより2008年号より抜粋）。木材は再生可能な資源で、製造エネルギーが少ない材料です。
また、燃焼させた場合も二酸化炭素を吸収した分と同じ量だけ排出するので、“カーボンニュートラルなマテリアル”との言われるのです。

当社製品を正しくご使用いただくために

安全上のご注意
当社商品をご購入いただく前に安全上のご注意をよくご確認ください。
当社カタログの記載事項を無視して誤った使用をして発生した損害については、
責任を負いかねますので予めご了承ください。

[注意点]

●カーポート・物置

・屋根の上に物を載せないでください。
・屋根および柱・梁・桁に乗ったり、ぶらさがったりしないでください。
・ボルト、ナットねじ類は絶対にゆるめないでください。木部の乾燥等により緩んでいる場合は増し締めをしてください。
・木製品ですので燃え移るような場所での火気の使用はお避けください。
・物置内部で暖房器具等の火気の使用はお避けください。使用の際は十分に換気を行ってください。
・改造等は損傷や事故の原因になりますので、専門家にご相談ください。
・当社の製品は、積雪1,500mm（450kg/㎡）まで対応していますが、雪の多いときは安全のためにお早めの雪降ろしをお願いいたします。
・雪降ろしはプラスチック製スコップなどで静かに行ってください。
・雪の重さは、雪の状態により大きく変化します。特に春先の雪は重たく、湿雪や降雨の後等は新雪に比べ約3倍の重さになりますのでご注意ください。
（耐雪荷重の計算は積雪1cmあたり3kg/㎡で算出しています）
・せっぴによりカーポートの破風に集中荷重がかかり、破風がたわみ破損の原因になる場合があるので、大きなせっぴができたときはスコップ等で降ろしてください。
・製品には表面加工を施してありますが天然の素材ですので、ささくれや亀裂等が生じる場合がございます。手足を傷つけないようにご注意ください。
・木製品は気象条件により反りや干割れが生じる場合がありますが、強度には影響ありません。

[免責事項]

・取扱説明書や注意書き等に記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合
（例えば、雪降ろしや操作上の注意などの不履行による破損など）。
・表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合（例えば、積雪強度など）。
・建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの商品以外に起因する不具合。
・商品または部品の経年劣化（使用による消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ・ボルトの緩みや釘の浮き、樹脂部分の変質・変色など）による不具合、および電池、電球などの消耗品の損傷や故障。
・環境が特に悪い地域または場所に取付けられたことに起因する腐食及び不具合。
（例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高温・低音・多湿による不具合など）
・天災その他の不可抗力により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
・実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
・犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害による不具合。
・使用者や第三者による不当な修理や改造（必要部品の取外し含む）に起因する不具合。
・本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
・犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

[その他カタログ上の注意点]

・掲載商品の形状・寸法につきましては予告なく変更する場合がございますので、ご採寸いただける前にご確認をお願いいたします。
・商品の価格につきましては、経済状況により変動する場合がございますので、予めご了承ください。
・掲載商品の木目・色合いにつきましては実際の商品と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
・当社商品はオーダーをいただいてから製作に入りますので納期がかかります。大凡2〜3週間程度で納品できますが、受注の混み具合により1ヵ月以上かかる場合がございます。
ご採用いただく前に納期のご確認をお願いいたします。

【販売店】