



CR-1 · cresta 1 (bajo B)







CR-2 · cresta 2 (bajo C)

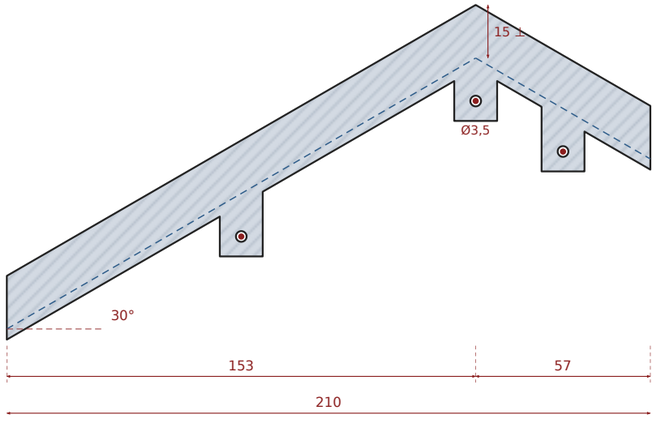

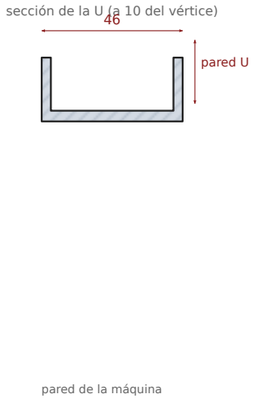

CR-3 · caja del canal de no válidas

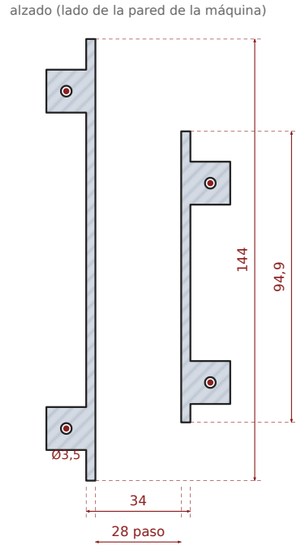

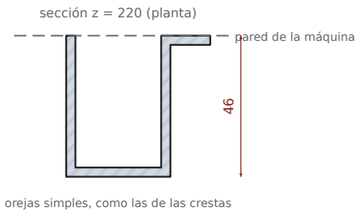

Taladros Ø3,4 en la pared lateral de la columna (x, z) · M3 + tuerca, como B y C

CR-1	(162,7, 241,9) · (145,4, 231,9) · (181,4, 231,2)
CR-2	(223, 149) · (146,5, 104,8) · (251,5, 132,5)
CR-3	(90,5, 135) · (90,5, 245) · (137,5, 150) · (137,5, 215)

Coordenadas de la máquina (las del plano del corte 1): x desde la cara exterior del frontal, z desde la cara inferior del suelo.

Todo PLA, paredes de 3 (como los cubiletes). Lengüetas 14 × 13 × 3 con agujero Ø3,5 a 6,5 del borde, en el plano de la pared.

Paredes de la U: 15 sobre el suelo del carril (una de 2 € de canto tiene el centro a 12,9 y no vuelca).

Impresión de las tres: tumbadas sobre la cara de la pared de la máquina (orejas planas en la cama); soporte solo bajo la pared del otro lado.

La chapa trasera de CR-3 acaba en z 231,9, 0,5 por debajo de la cresta 1; la cresta apoya sobre ella al montar.

Máquina expendedora SED · crestas en U y canal	
Escala 1:2 (A3 apaisado al 100 %)	Hoja 1/1 · v1 · 13-11-2026
Cotas en mm · STEP/STL en cad/maquina/crestas	UPM ETSIDI · SED 2026-27