

Оглавление

Введение	3
1 Аналитическая часть	4
1.1 Описание модели трёхмерного объекта на сцене	4
1.2 Описание способа задания трёхмерного объекта на сцене	5
1.3 Формализация объектов синтезируемой сцены	6
1.4 Анализ задачи построения трёхмерного изображения сцены из объектов	7
1.4.1 Удаление невидимых линий и поверхностей	7
1.4.2 Учёт теней	12
1.4.3 Учёт освещения	12
1.5 Вывод	14
2 Конструкторская часть	15
2.1 Математические основы алгоритма обратной трассировки лучей	15
2.1.1 Поиск пересечения луча с полигонами	15
2.1.2 Поиск нормали к полигонам	17
2.1.3 Поиск направления преломлённого и отражённого лучей	17
2.2 Разработка алгоритма обратной трассировки лучей	18
2.3 Разработка и обоснование используемых типов и структур дан- ных	23
2.4 Разработка структуры программного комплекса	24
2.5 Вывод	25
3 Технологическая часть	26
3.1 Выбор языка программирования и среды разработки	26
3.2 Формат входных и выходных данных и обоснование выбора . . .	27
3.3 Реализация алгоритмов	27
4 Исследовательская часть	29
4.1 Технические характеристики	29
4.2 Результаты работы ПО	29
4.3 Измерение реального времени выполнения реализаций алгоритма	29

4.4 Вывод	31
Литература	32

Введение

В современном мире компьютерная графика применяется повсюду. С помощью синтеза изображения создаются спецэффекты в кинофильмах, графика в компьютерных играх, виртуальная реальность. Компьютерная графика используется в науке и промышленности для моделирования и визуализации различных физических процессов.

Целью данной работы является получение реалистичного изображения полого кусочка льда с жидкостью внутри. Чтобы достигнуть поставленной цели, требуется решить следующие задачи:

- провести анализ алгоритмов построения реалистичных изображений;
- разработать метод построения реалистичного изображения полого кусочка льда с жидкостью внутри;
- реализовать разработанный метод;
- провести оптимизацию реализации с использованием многопоточности;
- сравнить однопоточную и многопоточную реализации.

1 Аналитическая часть

В данном разделе проводится анализ задачи построения трёхмерного изображения сцены из объектов, рассматриваются различные методы, решающие данную задачу.

1.1 Описание модели трёхмерного объекта на сцене

Использование моделей позволяет точно отображать форму и размеры объекта на сцене.

Модели могут задаваться следующими способами:

- Каркасная (проволочная) модель. В этой модели задается информация о вершинах и рёбрах объектов. Это простейший вид моделей. Этим видам модели присущ один, но весьма существенный недостаток: не всегда модель правильно передает представление об объекте.
- Поверхностная модель. Поверхность может описываться аналитически, либо может задаваться другим способом. Недостаток: отсутствует информация о том, с какой стороны поверхности находится материал.
- Объёмная модель. Эта форма модели отличается от поверхностной тем, что в объёмных моделях к информации о поверхности добавляется информация о том, с какой стороны расположен материал. Проще всего это можно сделать путём указания направления внутренней нормали.

Для решения поставленной задачи не подойдёт проволочная модель, так как в этом случае модель будет неправильно передавать представление об объекте. Поверхностная модель также не подойдёт, потому что нам необходимо знать, с какой стороны поверхности расположен материал. Таким образом, выбираем объёмную модель.

1.2 Описание способа задания трёхмерного объекта на сцене

Существует несколько способов задания объёмной модели:

- Аналитический способ. Этот способ характеризуется описанием объекта в неявной форме, то есть для получения визуального представления нужно вычислять значение некоторой функции в различных точках пространства.
- Полигональная сетка. Это совокупность вершин, рёбер и граней, которые определяют форму многогранного объекта в трёхмерной компьютерной графике и объёмном моделировании. Гранями обычно являются треугольники, четырёхугольники или другие простые выпуклые многоугольники (полигоны). В данной работе грани имеют форму треугольников, так как любой полигон можно представить в виде треугольника. В свою очередь существуют различные способы хранения информации о полигональной сетке:
 - Список граней. Характеризуется множеством граней и множеством вершин. В каждую грань входят как минимум три вершины.
 - «Крылатое» представление. Представляет вершины, грани и ребра сетки. Это представление широко используется в программах для моделирования для предоставления высочайшей гибкости в динамическом изменении геометрии сетки, потому что могут быть быстро выполнены операции разрыва и объединения. Их основной недостаток – высокие требования памяти и увеличенная сложность из-за содержания множества индексов.
 - Вершинное представление. Описывает объект как множество вершин, соединённых с другими вершинами. Это простейшее представление, но оно не широко используемое, так как информация о гранях и ребрах не выражена явно. Поэтому нужно обойти все данные чтобы сгенерировать список граней для рендеринга. Кроме того, не легко выполняются операции на ребрах и гранях.

При выборе способа задания объекта в курсовой работе определяющим фактором стала скорость выполнения геометрических преобразований.

Оптимальное представление – полигональная сетка. Такая модель позволит легко описывать сложные объекты сцены.

Способом хранения информации о полигональной сетке был выбран список граней, потому что этот способ даёт явное описание граней, что позволяет эффективно выполнять геометрические преобразования над объектами сцены.

1.3 Формализация объектов синтезируемой сцены

Синтезируемая сцена состоит из следующих объектов:

- 1) Геометрический объект – представляется в виде полигональной сетки. Для описания геометрического объекта требуется указать координаты вершин, связи вершин (рёбра), фоновое освещение (цвет), диффузное освещение (цвет), зеркальное освещение (цвет), коэффициент фонового освещения, коэффициент диффузного освещения, коэффициент зеркального освещения, степень, аппроксимирующая пространственное распределение зеркально отражённого света, коэффициент отражения, коэффициент преломления, показатель преломления.
- 2) Источник света – представляется в виде вектора. Также к характеристикам источника света относятся расположение, цвет и интенсивность излучения.
- 3) Камера – характеризуется пространственным положением и направлением взгляда.

1.4 Анализ задачи построения трёхмерного изображения сцены из объектов

Построение трёхмерного изображения сцены заключается в преобразовании объектов этой сцены в изображение на растровом дисплее. Для создания реалистичного изображения необходимо учитывать несколько факторов:

- Удаление невидимых линий и поверхностей.
- Учёт теней.
- Учёт освещения.
- Учёт свойств материалов объекта: способность отражать свет, способность преломлять свет.

1.4.1 Удаление невидимых линий и поверхностей

Задача удаления невидимых линий и поверхностей является одной из наиболее сложных в компьютерной графике. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей служат для определения линий ребер, поверхностей или объемов, которые видимы или невидимы для наблюдателя, находящегося в заданной точке пространства.

Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей делятся на:

- Алгоритмы, работающие в объектном пространстве (мировая система координат, высокая точность).
- Алгоритмы, работающие в пространстве изображений (система координат связана с дисплеем, точность ограничена разрешающей способностью дисплея).

Рассмотрим алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей.

Алгоритм Робертса

Данный алгоритм работает в объектном пространстве, решая задачу только с выпуклыми телами.

Алгоритм выполняется в три этапа.

- 1) Этап подготовки исходных данных. На данном этапе должна быть задана информация о телах. Для каждого тела сцены должна быть сформирована матрица тела V . Размерность матрицы – $4*n$, где n – количество граней тела.

Каждый столбец матрицы представляет собой четыре коэффициента уравнения плоскости $ax + by + cz + d = 0$, проходящей через очередную грань.

Таким образом, матрица тела будет представлена в следующем виде:

$$V = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ b_1 & b_2 & \dots & b_n \\ c_1 & c_2 & \dots & c_n \\ d_1 & d_2 & \dots & d_n \end{pmatrix} \quad (1.1)$$

Матрица тела должна быть сформирована корректно, то есть любая точка, расположенная внутри тела, должна располагаться по положительную сторону от каждой грани тела. В случае, если для очередной грани условие не выполняется, соответствующий столбец матрицы надо умножить на -1 . Для проведения проверки следует взять точку, расположенную внутри тела. Координаты такой точки можно получить путем усреднения координат всех вершин тела.

- 2) Этап удаления ребер, экранируемых самим телом. На данном этапе рассматривается вектор взгляда $E = \{0, 0, -1, 0\}$. Для определения невидимых граней достаточно умножить вектор E на матрицу тела V . Отрицательные компоненты полученного вектора будут соответствовать невидимым граням.
- 3) Этап удаления невидимых ребер, экранируемых другими телами сцены. На данном этапе для определения невидимых точек ребра требуется построить луч, соединяющий точку наблюдения с точкой на ребре. Точка

будет невидимой, если луч на своем пути встречает в качестве преграды рассматриваемое тело. Если тело является преградой, то луч должен пройти через тело. Если луч проходит через тело, то он находится по положительную сторону от каждой грани тела.

Преимущества алгоритма Робертса:

- алгоритм работает в объектном пространстве, точность вычислений высокая.

Недостатки алгоритма Робертса:

- теоретический рост сложности алгоритма – квадрат числа объектов. Для решения данной проблемы достаточно воспользоваться модифицированными реализациями, например, с использованием габаритных тестов или сортировки по оси z ;
- все тела сцены должны быть выпуклыми. Данная проблема также приводит к усложнению алгоритма, так как потребуются прибегнуть к проверке объектов на выпуклость и их разбиению на выпуклые многоугольники.

Таким образом, алгоритм Робертса не подходит для решения поставленной задачи по следующим причинам.

- Возникновение проблем при наличии множества невыпуклых тел на сцене.
- Невозможность визуализации зеркальных поверхностей.

Алгоритм, использующий z -буфер

Данный алгоритм работает в пространстве изображения. Используется два буфера:

- буфер кадра, в котором хранятся атрибуты каждого пикселя в пространстве изображения;
- z -буфер, куда помещается информация о координате z для каждого пикселя.

Первоначально в z-буфере находятся минимально возможные значения z , а в буфере кадра располагаются пиксели, описывающие фон. Каждый многоугольник преобразуется в растровую форму и записывается в буфер кадра.

В процессе подсчета глубины нового пикселя, он сравнивается с тем значением, которое уже лежит в z-буфере. Если новый пиксель расположен ближе к наблюдателю, чем предыдущий, то он заносится в буфер кадра и происходит корректировка z-буфера.

Для решения задачи вычисления глубины z каждый многоугольник описывается уравнением $ax + by + cz + d = 0$. При $c = 0$ многоугольник для наблюдателя вырождается в линию.

Для некоторой сканирующей строки $y = const$, поэтому имеется возможность рекуррентно высчитывать z' для каждого $x' = x + dx$:

$$z' - z = -\frac{ax' + d}{c} + \frac{ax + d}{c} = \frac{a(x - x')}{c} \quad (1.2)$$

Получим: $z' = z - \frac{a}{c}$, так как $x - x' = dx = 1$.

При этом стоит отметить, что для невыпуклых многогранников предварительно потребуется удалить нелицевые грани.

Преимущества алгоритма, использующего z-буфер:

- простота реализации;
- алгоритм имеет линейную сложность.

Недостатки алгоритма, использующего z-буфер:

- большой объем требуемой памяти;
- реализация эффектов прозрачности сложна;
- дополнительные вычислительные операции в случае невыпуклых тел.

Таким образом, алгоритм, использующий z-буфер не подходит для решения поставленной задачи по следующим причинам.

- Сложность визуализации прозрачных поверхностей.
- Невозможность визуализации зеркальных поверхностей.

Алгоритм обратной трассировки лучей

Метод прямой и обратной трассировки [1] заключается в том, что от момента испускания лучей источником света до момента попадания в камеру, траектории лучей отслеживаются, и рассчитываются взаимодействия лучей с лежащими на траекториях объектами. Луч может быть поглощен, диффузно или зеркально отражен или, в случае прозрачности некоторых объектов, преломлен. Ray tracing – метод расчета глобального освещения, рассматривающий освещение, затенение (расчет тени), многократные отражения и преломления. Для расчета теней применяют методы прямой и обратной трассировки лучей. Метод прямой трассировки предполагает построение траекторий лучей от всех источников освещения ко всем точкам всех объектов сцены. Это, так называемые, первичные лучи. Точки, лежащие на противоположной от источника света стороне, исключаются из расчета. Для всех остальных точек вычисляется освещенность с помощью локальной модели освещения. Если объект не является отражающим или прозрачным, то траектория луча на этой точке обрывается. Если же поверхность объекта обладает свойством отражения (reflection) или преломления (refraction), то из точки строятся новые лучи, направления которых совершенно точно определяются законами отражения и преломления. Траектории новых лучей также отслеживаются. Построение новых траекторий и расчеты ведутся до тех пор, пока все лучи либо попадут в камеру, либо выйдут за пределы видимой области. Очевидно, что при прямой трассировке лучей мы вынуждены выполнять расчеты для лучей, которые не попадут в камеру, то есть проделывать бесполезную работу. По некоторым оценочным данным, доля таких «слепых» лучей довольно велика. Эта главная, хотя и далеко не единственная причина того, что метод прямой трассировки лучей считается неэффективным и на практике не используется. Алгоритм обратной трассировки лучей - основной способ расчета освещенности методом трассировки лучей. Метод трассировки лучей – первый метод расчета глобальной освещенности, учитывающий взаимное влияние объектов сцены друг на друга.

Алгоритм трассировки лучей требует большого количества вычислений, поскольку он предполагает поиск пересечений всех объектов сцены со всеми лучами, количество которых равно размеру растра. Поэтому время синтеза изображения оказывается очень большим. Однако из описания алгоритма

видно, что вычисление цвета каждого пиксела может быть выполнено параллельно. Такая оптимизация позволит значительно ускорить синтез изображения.

Преимущества алгоритма обратной трассировки лучей:

- высокая реалистичность синтезируемого изображения;
- реализация алгоритма предполагает учёт теней;
- простота визуализации зеркальных и прозрачных поверхностей.

Недостатки алгоритма обратной трассировки лучей:

- производительность.

Вывод

Таким образом, в качестве алгоритма удаления невидимых рёбер и поверхностей был выбран алгоритм обратной трассировки лучей из-за высокой реалистичности синтезируемого изображения и возможности визуализации зеркальных и прозрачных поверхностей.

1.4.2 Учёт теней

При использовании алгоритма обратной трассировки лучей, выбранного в качестве алгоритма удаления невидимых рёбер и поверхностей, построение теней происходит по ходу выполнения алгоритма: пиксель будет затемнён, если луч испускаемый из точки попадания первичного луча, испускаемого из камеры, попадает на другой объект.

1.4.3 Учёт освещения

Модель освещения предназначена для того, чтобы рассчитать интенсивность отражённого к наблюдателю света в каждой точке (пикселе) изображения. Глобальная модель учитывает не только свет и ориентацию поверхностей, но также и свет, отражённый от других объектов (или пропущен-

ный через них) Благодаря этому глобальная модель освещённости способна воспроизводить эффекты зеркального отражения и преломления лучей (прозрачность и полупрозрачность), а также затенение, что является необходимым для решения поставленной в курсовой работе задачи. Глобальная модель является составной частью алгоритма удаления невидимых рёбер и поверхностей с помощью обратной трассировки лучей.

Глобальная модель освещения для каждого пикселя изображения определяет его интенсивность. Сначала определяется непосредственная освещённость источниками без учёта отражений от других поверхностей (вторичная освещённость): отслеживаются лучи, направленные ко всем источникам. Тогда наблюдаемая интенсивность (или отражённая точкой энергия) выражается следующим соотношением:

$$I = k_0 I_0 + k_d \sum_j I_j (n \cdot l_j) + k_r \sum_j I_j (s \cdot r_j)^\beta + k_r I_r + k_t I_t, \quad (1.3)$$

где

k_0 – коэффициент фонового (рассеянного) освещения,

k_d – коэффициент диффузного отражения,

k_r – коэффициент зеркального отражения,

k_t – коэффициент пропускания,

n – единичный вектор нормали к поверхности в точке,

l_j – единичный вектор, направленный к j -му источнику света,

s – единичный локальный вектор, направленный в точку наблюдения,

r_j – отражённый вектор l_j ,

I_0 – интенсивность фонового освещения,

I_j – интенсивность j -го источника света,

I_r – интенсивность, приходящая по зеркально отражённому лучу,

I_t – интенсивность, приходящая по преломлённому лучу.

В алгоритме удаления невидимых рёбер и поверхностей трассировка луча продолжалась до первого пересечения с поверхностью. В глобальной модели освещения этим дело не ограничивается: осуществляется дальнейшая трассировка отражённого и преломлённого лучей. Таким образом, происходит разветвление алгоритма в виде двоичного дерева. Процесс продолжается до тех пор, пока очередные лучи не останутся без пересечений. Отражение и преломление рассчитываются по законам геометрической оптики. Теоретиче-

ски дерево может оказаться бесконечным, поэтому при его построении желательно задать максимальную глубину, чтобы избежать переполнения памяти компьютера.

1.5 Вывод

Были рассмотрены способы задания трёхмерных моделей и выбрана объёмная форма задания моделей.

Также были рассмотрены алгоритмы удаления невидимых рёбер и поверхностей:

- алгоритм Робертса;
- алгоритм, использующий z-буфер;
- алгоритм обратной трассировки лучей.

В качестве реализуемого был выбран алгоритм обратной трассировки лучей с глобальной моделью освещения.

2 Конструкторская часть

В данном разделе представлены математические основы алгоритма обратной трассировки лучей, разработка алгоритма обратной трассировки лучей, разработка и обоснование используемых типов и структур данных и разработка структуры программного комплекса.

2.1 Математические основы алгоритма обратной трассировки лучей

2.1.1 Поиск пересечения луча с полигонами

Для поиска пересечения луча с полигонами используется барицентрический тест. Это самый известный тест на пересечение «луч-треугольник». Имея три точки на плоскости, можно выразить любую другую точку через ее барицентрические координаты.

Пусть луч $R(t)$ с началом в точке O и нормализованным вектором направления D определяется как:

$$R(t) = O + tD \quad (2.1)$$

Пусть вершины полигона обозначаются как V_0, V_1, V_2 . Тогда, точка $T(u, v)$ в полигоне задаётся выражением:

$$T(u, v) = (1 - u - v)V_0 + uV_1 + vV_2, \quad (2.2)$$

где (u, v) – барицентрические координаты ($u \geq 0, v \geq 0, u + v \leq 1$)

Вычисление пересечения луча $R(t)$ и треугольника эквивалентно решению уравнения $R(t) = T(u, v)$. В этом случае получим:

$$O + tD = (1 - u - v)V_0 + uV_1 + vV_2 \quad (2.3)$$

В матричном виде:

$$\begin{bmatrix} -D & V_1 - V_0, V_2 - V_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ u \\ v \end{bmatrix} = O - V_0 \quad (2.4)$$

Это означает, что барицентрические координаты (u, v) и расстояние t от точки испускания луча до точки пересечения луча с полигоном могут быть найдены путём решения СЛАУ, которая написана выше.

Вышесказанное можно рассматривать геометрически как перевод полигона (треугольника) в начало координат и преобразование его в в треугольник с единичными длинами по y и z с направлением луча по оси x . Это показано на рисунке 2.1.

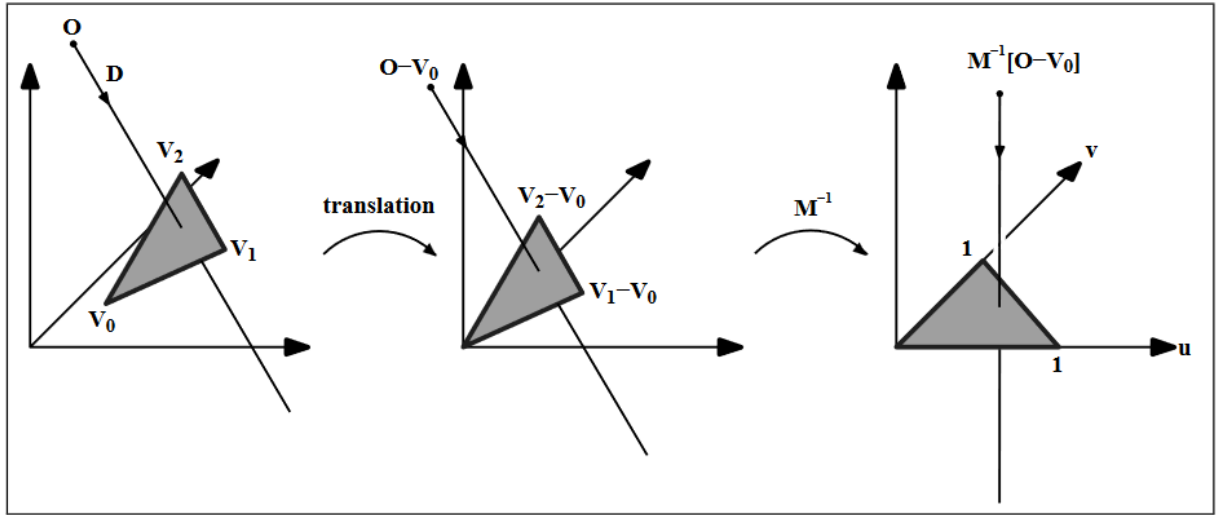


Рисунок 2.1 – Геометрическая интерпретация СЛАУ

Пусть $E_1 = V_1 - V_0$, $E_2 = V_2 - V_0$ и $T = O - V_0$. Тогда решим 2.4, используя метод Крамера:

$$\begin{bmatrix} t \\ u \\ v \end{bmatrix} = \frac{1}{(D \times E_2) \cdot E_1} \begin{bmatrix} (T \times E_1) \cdot E_2 \\ (D \times E_2) \cdot T \\ (T \times E_1) \cdot D \end{bmatrix} = \frac{1}{P \cdot E_1} \begin{bmatrix} Q \cdot E_2 \\ P \cdot T \\ Q \cdot D \end{bmatrix}, \quad (2.5)$$

где $P = D \times E_2$ и $Q = T \times E_1$.

2.1.2 Поиск нормали к полигонам

Для поиска нормали к полигонам необходимо найти векторное произведение двух векторов, которые лежат на полигоне:

$$N = (V_2 - V_0) \times (V_1 - V_0), \quad (2.6)$$

где V_0, V_1, V_2 – вершины полигона.

2.1.3 Поиск направления преломлённого и отражённого лучей

Для алгоритма обратной трассировки лучей нужно уметь находить отражённый и преломлённый лучи, при этом учитывая модель освещения Уиттеда. Отражённый луч можно найти, зная направление падающего луча и нормаль к поверхности.

Пусть L – направление луча, а n – нормаль к поверхности. Луч можно разбить на две части: L_p которая перпендикулярна нормали, и L_n – параллельна нормали.

Представленная ситуация изображена на рисунке 2.2.

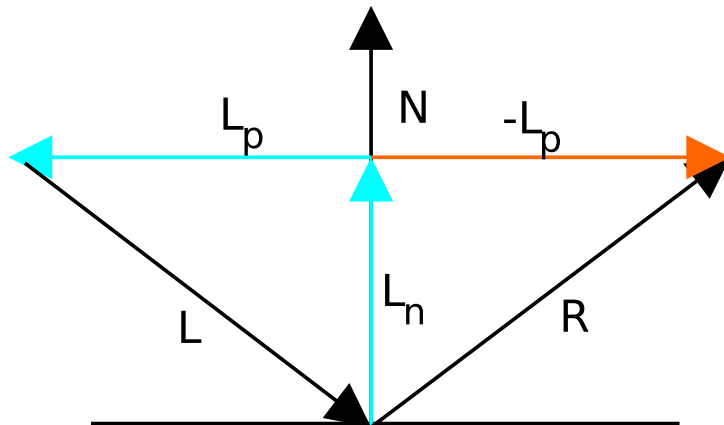


Рисунок 2.2 – Иллюстрация для расчёта отражённого луча

Учитывая свойства скалярного произведения $L_n = n \cdot (n, L)$ и $L_p = L - n \cdot (n, L)$ Так как отражённый луч выражается через разность этих векторов, то отражённый луч выражается по формуле 2.7:

$$R = 2 \cdot n \cdot (n, L) - L \quad (2.7)$$

По закону преломления падающий, преломлённый луч и нормаль к поверхности лежат в одной плоскости. Пусть μ_i – показатели преломления сред, а η_i – углы падения и отражения света соответственно. Применяя закон Снеллиуса, параметры преломлённого луча можно вычислить по формуле 2.8:

$$R = \frac{\mu_1}{\mu_2} L + \left(\frac{\mu_1}{\mu_2} \cos(\eta_1) - \cos(\eta_2) \right) n, \quad (2.8)$$

где $\cos(\eta_2) = \sqrt{1 - \left(\frac{\mu_1}{\mu_2} \right)^2 \cdot (1 - \cos(\eta_1))^2}$

2.2 Разработка алгоритма обратной трассировки лучей

На рисунках 2.3 – 2.6 представлены схемы алгоритма испускания луча и алгоритмов поиска пересечения луча со сценой, с объектом и с полигоном.

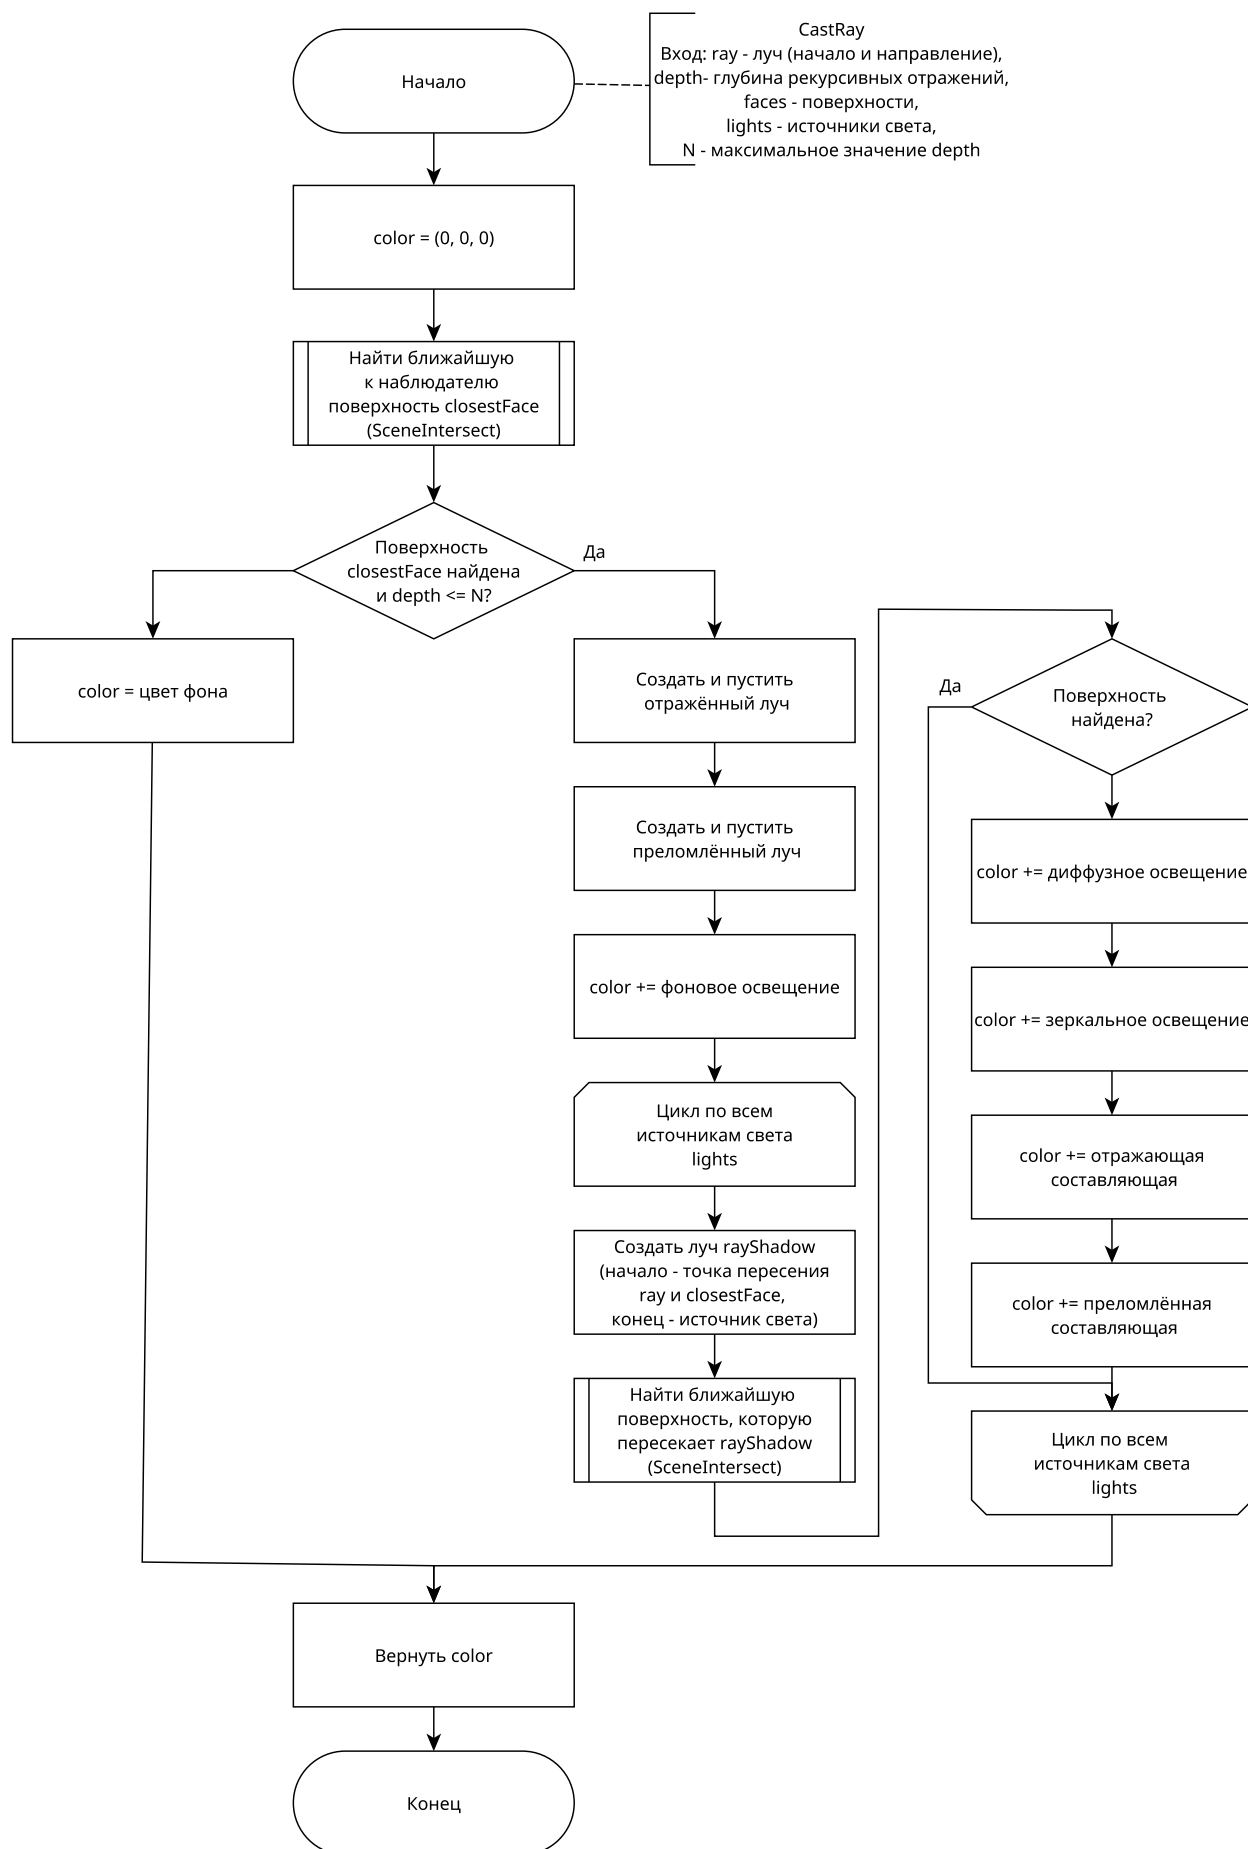


Рисунок 2.3 – Схема алгоритма испускания луча

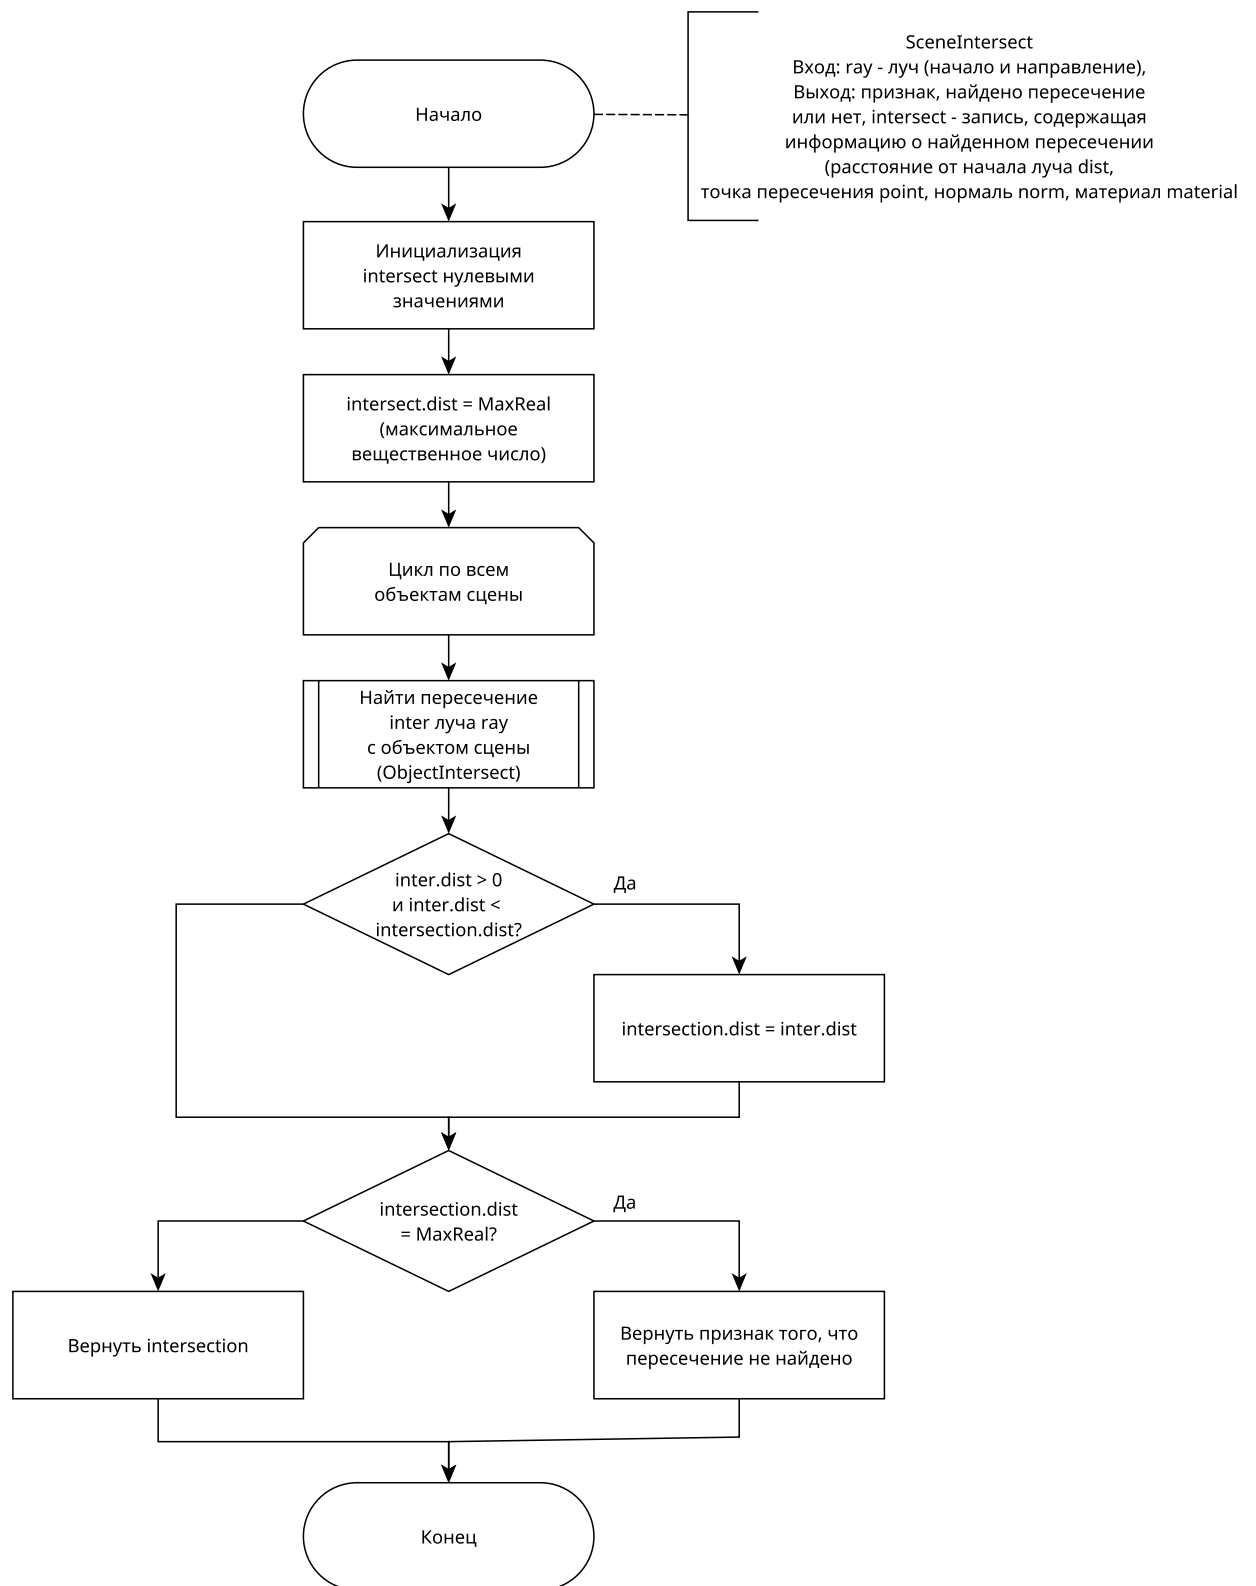


Рисунок 2.4 – Схема алгоритма пересечения луча со сценой

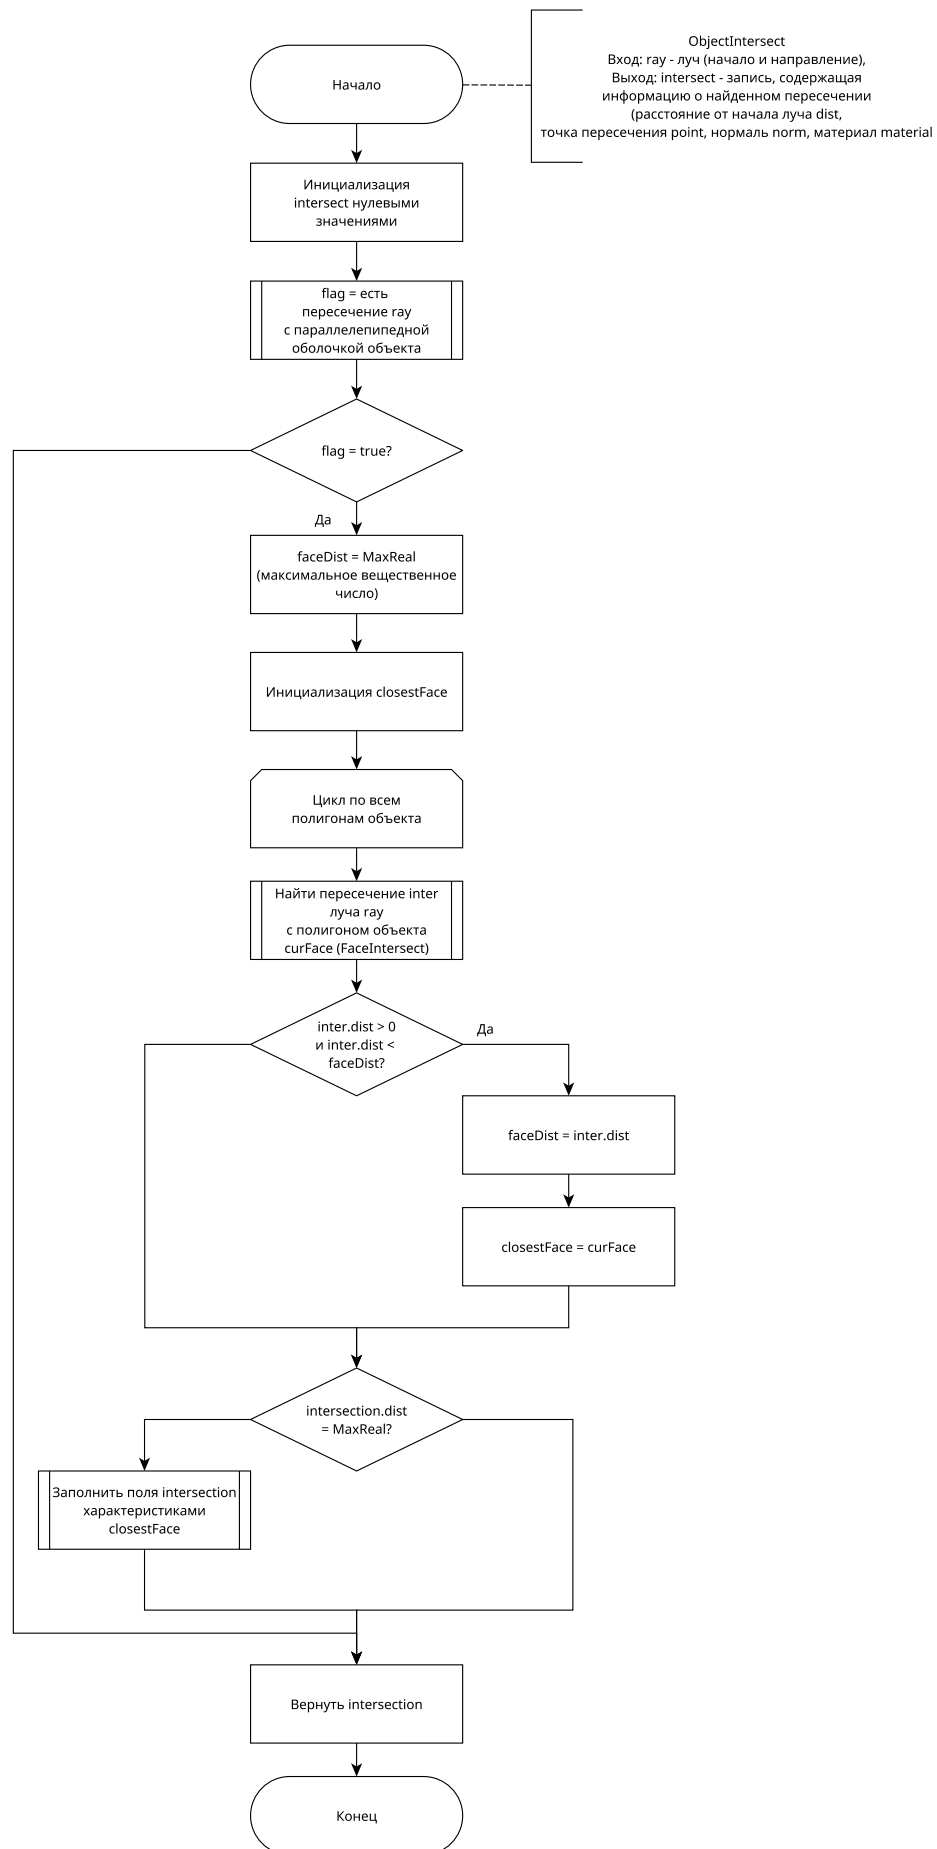


Рисунок 2.5 – Схема алгоритма пересечения луча с объектом

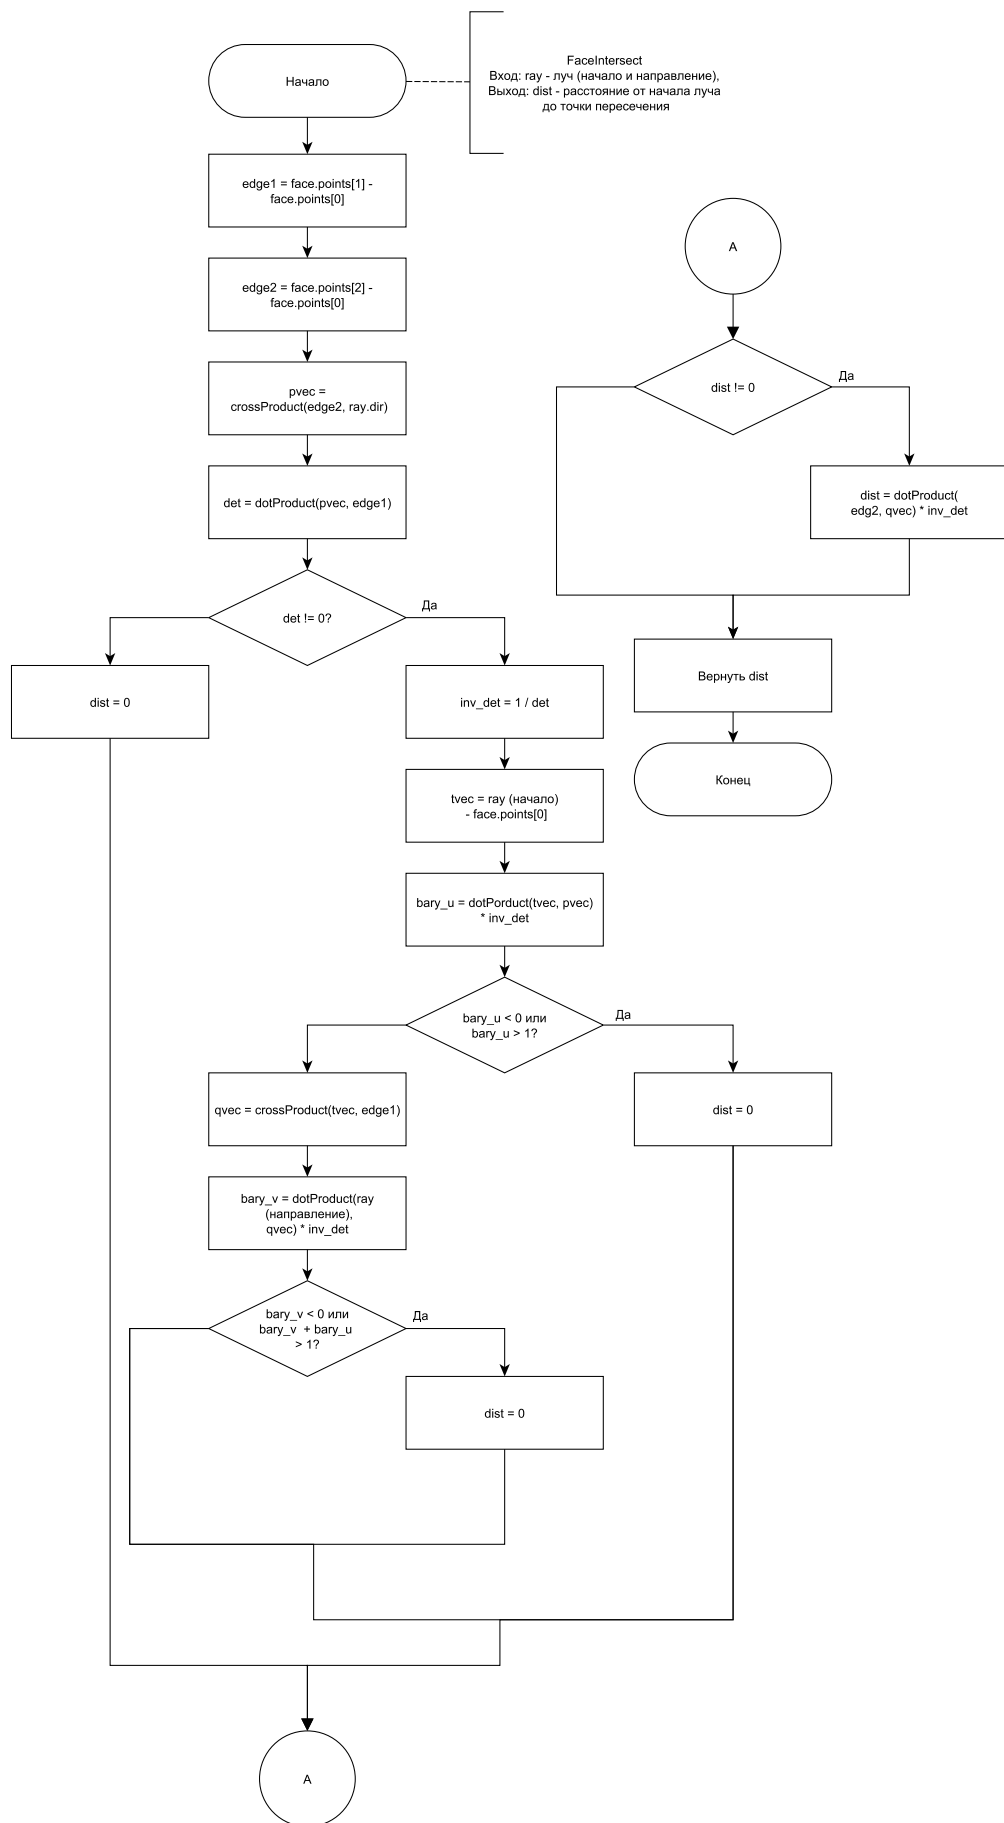


Рисунок 2.6 – Схема алгоритма пересечения луча с полигоном

2.3 Разработка и обоснование используемых типов и структур данных

Для формализации алгоритма синтеза изображения в программе, необходимо ввести использующиеся в ней типы и структуры данных.

- 1) Структура сцены представляет собой массив с произвольным числом моделей и массив с произвольным числом источников света.
- 2) Структура модели включает в себе следующие данные:
 - массив вершин модели;
 - массив полигонов модели;
 - структуру материала модели.
- 3) Структура материала содержит в себе:
 - Цвет фонового освещения (три целочисленных переменных, характеризующие цветовую модель RGB).
 - Цвет диффузного освещения (три целочисленных переменных, характеризующие цветовую модель RGB).
 - Цвет зеркального освещения (три целочисленных переменных, характеризующие цветовую модель RGB).
 - Коэффициент фонового освещения (вещественная переменная).
 - Коэффициент диффузного освещения (вещественная переменная).
 - Коэффициент зеркального освещения (вещественная переменная).
 - Степень, аппроксимирующая пространственное распределение зеркально отражённого света (целочисленная переменная).
 - Коэффициент отражения (вещественная переменная).
 - Коэффициент преломления (вещественная переменная).
 - Показатель преломления (вещественная переменная).
- 4) Структура камеры содержит:

- Координаты положения камеры в пространстве (три вещественных переменных).
- Система координат камеры, задаваемая тремя ортогональными векторами.
- Границы пирамиды видимости (две целочисленных переменных).

5) Структура источника света содержит:

- Координаты положения источника света в пространстве (три вещественных переменных).
- Интенсивность излучения (вещественная переменная).
- Цвет излучения (три целочисленных переменных, характеризующие цветовую модель RGB).

2.4 Разработка структуры программного комплекса

На рисунке 2.7 представлена структура разработанного программного комплекса.

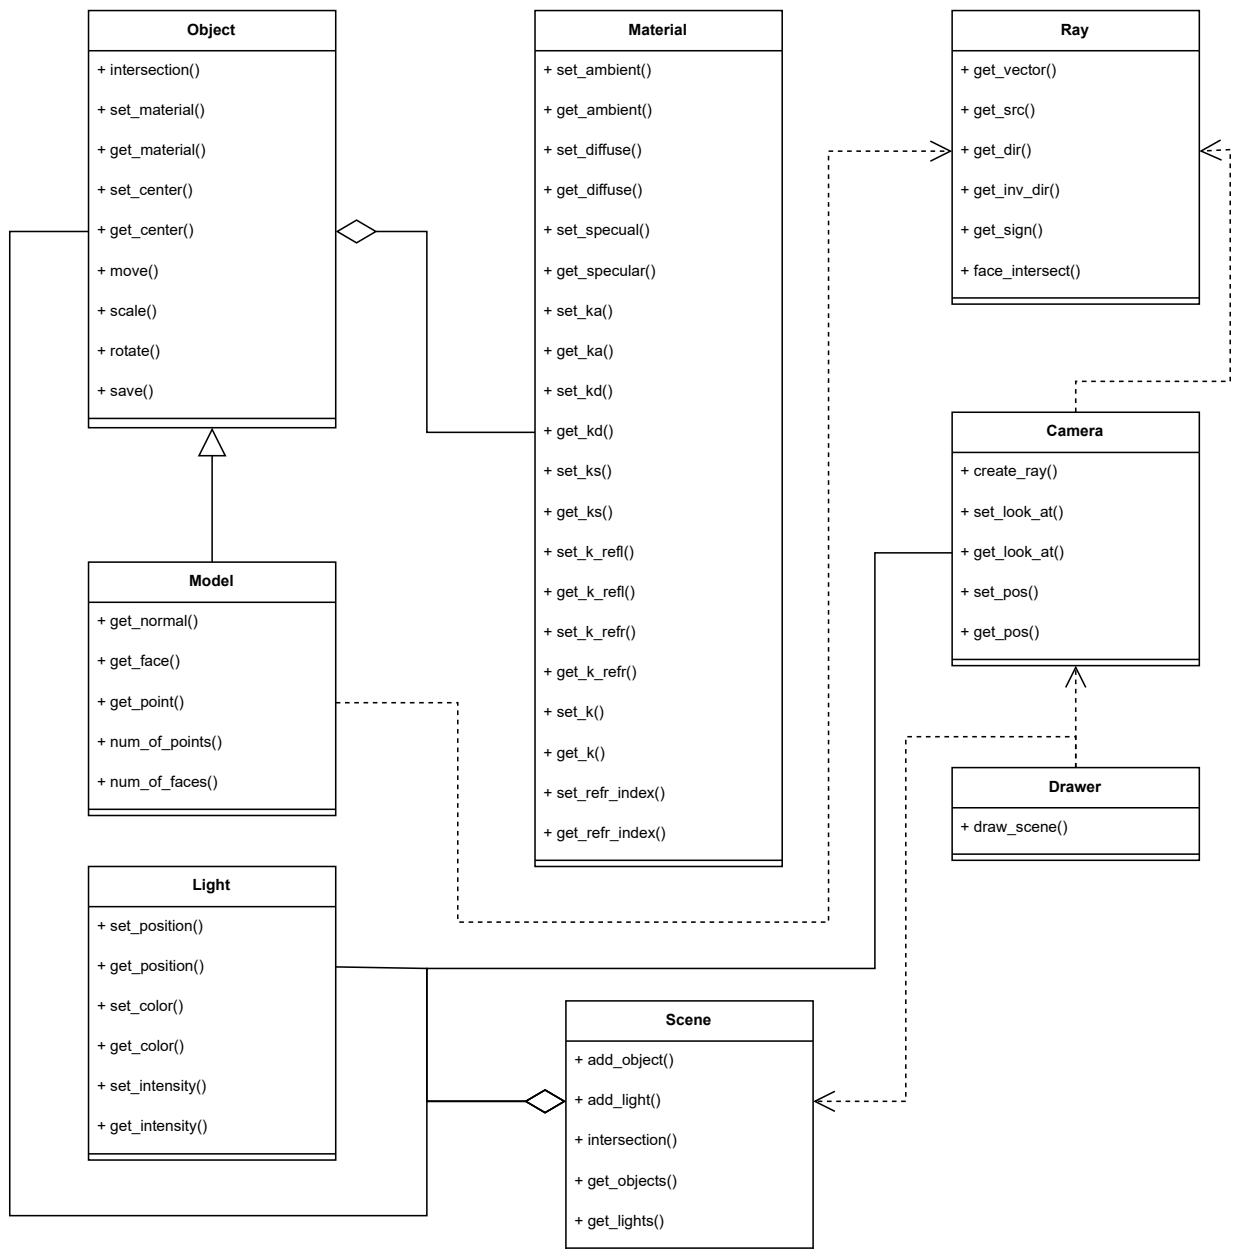


Рисунок 2.7 – Структура программного комплекса

2.5 Вывод

На основе теоретических данных, полученных из аналитического раздела, были описаны математические основы алгоритма обратной трассировки лучей, алгоритм обратной трассировки лучей, а также были описаны представление данных в программном обеспечении и структура программного комплекса.

3 Технологическая часть

В данном разделе представлены средства разработки программного обеспечения, детали реализации и тестирование функций.

3.1 Выбор языка программирования и среды разработки

Для разработки программного продукта был выбран язык C++. Данный выбор обусловлен следующими факторами.

- 1) C++ обладает высокой вычислительной производительностью, что очень важно для выполнения поставленной задачи [2].
- 2) C++ поддерживает парадигму объектно-ориентированного программирования. Можно представлять объекты сцены в виде объектов классов, а также пользоваться шаблонами проектирования [3].
- 3) Для C++ существует большое количество научной и учебной литературы по алгоритмам компьютерной графики (≈ 17000 результатов запроса «c++ computer graphics algorithms» в поисковой системе Академия Google).

Для разработки программного продукта была выбрана среда разработки QT Creator. Данный выбор обусловлен следующими факторами.

- 1) Основы работы с данной средой разработки изучались в рамках курса Программирования на Си.
- 2) QT Creator позволяет работать с расширением Qt Designer, которое предоставляет инструменты для создания графического интерфейса [4].

3.2 Формат входных и выходных данных и обоснование выбора

Входными данными для разрабатываемого программного обеспечения является информация о сцене (о всех её объектах). Для представления входных данных был выбран текстовый файл формата OBJ, так как согласно [5] формат OBJ:

- 1) не привязан к какой-либо программе, работающей с 3D моделированием;
- 2) занимает третье место в рейтинге по количеству моделей (на 17.10.2022 первое место в рейтинге, указанным в статье);
- 3) является читаемым и редактируемым форматом, в отличие от бинарных форматов, таких как 3DS и MAX, которые занимают первое и второе места соответственно в рейтинге по количеству моделей.

Выходными данными является растровое изображение. Из всех возможных форматов выходных данных (BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, PBM, PGM, PPM, XBM, XPM), которая предоставляет библиотека Qt, был выбран формат PNG, так как:

- 1) формат PNG является графическим, что было необходимым для создания фильма с помощью утилиты ffmpeg [6];
- 2) формат PNG является платформонезависимым, в отличие от формата BMP;
- 3) согласно [7], изображения в формате PNG более качественные, чем изображения в формате JPG по метрике типа PSNR (peak signal-to-noise ratio, пиковое отношение сигнала к шуму).

3.3 Реализация алгоритмов

В листинге ?? представлена структура объекта мышцы, а также реализация методов деформации и триангуляции. В листинге ?? представлена ре-

ализация алгоритмов компьютерной графики: z -буфера и Гуро.

Вывод

В данном разделе были рассмотрены средства, с помощью которых было реализовано ПО, а также представлены листинги кода с реализацией объекта мышцы и алгоритмов компьютерной графики.

4 Исследовательская часть

4.1 Технические характеристики

В данном разделе приведены результаты работы программного обеспечения и проведено измерение и сравнение времени работы однопоточной и многопоточной реализаций алгоритма обратной трассировки лучей.

4.2 Результаты работы ПО

Технические характеристики устройства, на котором выполнялось исследование, следующие.

- Операционная система Linux Mint 21 [8].
- Оперативная память: 8 ГБ.
- Процессор: Intel(R) Core(TM) i3-10100F CPU @ 3.60 ГГц [9].

4.3 Измерение реального времени выполнения реализаций алгоритма

Время работы алгоритма обратной трассировки лучей было измерено с помощью класса `std::chrono::system_clock` [3], который представляет реальное время. В исследуемых изображениях растр имеет одинаковое количество пикселей в горизонтальном и вертикальном измерениях.

Результаты замеров приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Таблица времени выполнения алгоритма (мкс.)

Размер изображения (в пикселях)	Не распарал- леленный	Количество потоков				
		1	2	4	8	16
128	273311	556595	339305	278957	279667	292878
256	2023442	3103714	1829316	1395264	1397786	1384682
352	3739262	5731390	3464986	2533300	2478940	2608794
448	6302434	9693502	5783250	4178672	4100138	4188324
512	9245362	13801280	8086786	5764098	5463540	6166600
640	14072760	20832840	12204240	8941954	8551252	9452858

На рисунке 4.1 приведен графики, отражающий зависимость времени работы алгоритма обратной трассировки лучей от размера изображения при различном количестве потоков.

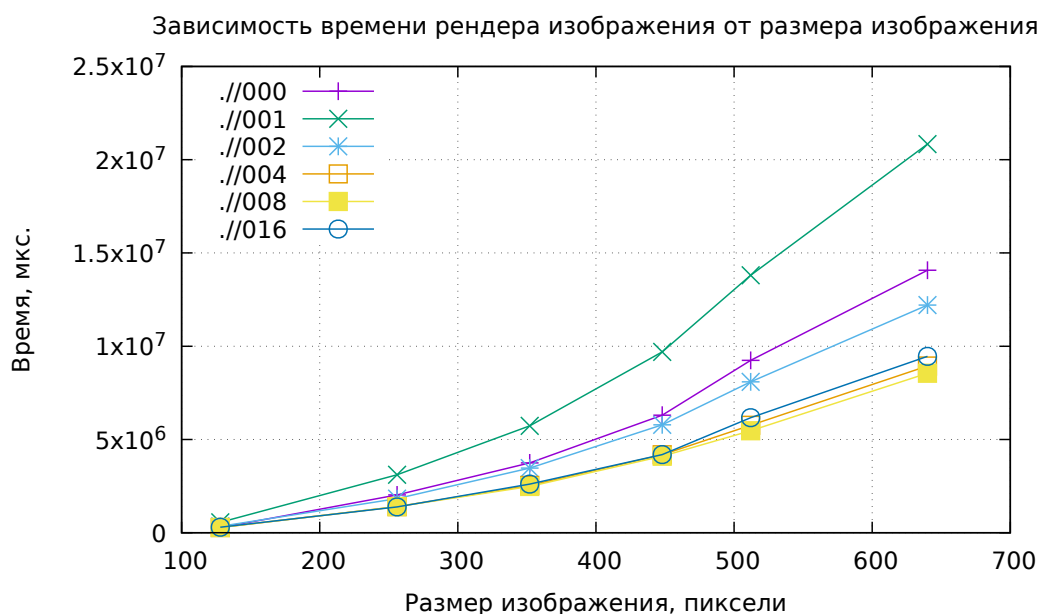


Рисунок 4.1 – Зависимость времени работы алгоритма обратной трассировки лучей от размера изображения при различном количестве потоков

4.4 Вывод

Наилучшее время выполнения параллельный алгоритм показал при 8 потоках, что соответствует количеству логических процессоров компьютера, на котором проводилось измерение. На изображениях размером 640 на 640 пикселей, параллельный алгоритм с 8 потоками работает в $\approx 2,44$ раза быстрее однопоточной реализации. При количестве потоков, большем восьми, время выполнения увеличивается по сравнению с реализацией с восемью потоками. Таким образом, рекомендуется использовать число потоков, равное числу логических процессоров. Не распараллеленная реализация работает быстрее однопоточной, поскольку в однопоточной уходит время на создание потока.

Литература

- [1] Метод прямой и обратной трассировки [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metod-priamoj-i-obratnoy-trassirovki> (дата обращения: 17.10.2022).
- [2] Technical Report on C++ Performance [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.open-std.org/Jtc1/SC22/wg21/docs/papers/2004/n1666.pdf> (дата обращения: 17.10.2022).
- [3] C++ Draft International Standard [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://isocpp.org/files/papers/N4860.pdf> (дата обращения: 17.10.2022).
- [4] THE QT DESIGNER IDE. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=8435081> (дата обращения: 17.10.2022).
- [5] An Overview of 3D Data Content, File Formats and Viewers [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://isda.ncsa.illinois.edu/peter/publications/techreports/2008/NCSA-ISDA-2008-002.pdf> (дата обращения: 17.10.2022).
- [6] Документация по утилите ffmpeg [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ffmpeg.org/documentation.html> (дата обращения: 17.10.2022).
- [7] Performance Evaluation of Secrete Image Steganography Techniques Using Least Significant Bit (LSB) Method [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.ijcstjournal.org/volume-6/issue-2/IJCST-V6I2P30.pdf> (дата обращения: 17.10.2022).
- [8] Linux Mint 21 overview [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://linuxmint.com> (дата обращения: 17.10.2022).
- [9] Intel(R) Core(TM) i3-10100F [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/203473/intel-core-i310100f-processor-6m-cache-up-to-4-30-ghz.html> (дата обращения: 17.10.2022).