

SÉLECTION DE COMPRESSEURS D'AIR

POUR LES MÉTIERS DE L'AUTOMOBILE



PARCE QUE
L'INNOVATION
NE S'ARRÊTE
JAMAIS



Votre guide de choix AUTOMOBILE

Fabricant français historique de compresseurs, l'activité de maintenance et de réparation automobile est le cœur du métier de Worthington-Creysensac.

Nous développons et améliorons sans cesse notre gamme de compresseurs à pistons et à vis pour répondre aux exigences du secteur automobile.

Ce guide de choix vous permettra de trouver le compresseur le mieux adapté à votre type d'activité et à la structure de votre entreprise. Vous pourrez parfaire votre analyse en y associant la quantité d'air nécessaire à votre installation ainsi que la pression de service maximum dont vous souhaitez disposer.

Il est complété par les diverses solutions de traitement de l'air que nous proposons en complément de notre gamme.





CHOIX DES COMPRESSEURS

■ Centre de contrôle - 1 ou 2 opérateurs	6
■ Garage mécanique VL - 2 ou 3 opérateurs	7
■ Garage mécanique VL + Carrosserie - 3 ou 4 opérateurs	9
■ Garage mécanique VL + Carrosserie - 5 ou 6 opérateurs	11
■ Garage mécanique VL + Carrosserie - 6 ou 7 opérateurs	12
■ Garage mécanique VL + Carrosserie - 7 à 10 opérateurs	13
■ Garage mécanique PL - 2 ou 3 opérateurs	14
■ Pneumaticiens VL - 1 ou 2 opérateurs	16
■ Pneumaticiens PL - 1 ou 2 opérateurs	18

GUIDE DE L'OUTILLAGE	20
-----------------------------------	-----------

LE RÉSEAU AIRNET	21
-------------------------------	-----------

TRAITEMENT DE L'AIR	22
----------------------------------	-----------



CENTRE DE CONTRÔLE



Compresseurs à pistons professionnel

Compresseur à pistons professionnel

DIXAIR DNXPRO 3200



- ▣ Pression adaptée à votre besoin
- ▣ Entretien simplifié
- ▣ Technologie traditionnelle éprouvée
- ▣ Existe en mono et en triphasé
- ▣ Vitesse lente



- Cylindre **fonte**
- Puissance : **3 ch**
- Volume engendré : **23.6 m³/h**
- Pression : **10 bar**
- Réservoir : **200 litres**
- Démarrage : **direct**

Compresseur à pistons professionnel

DECIBAIR SNXPRO 327



- ▣ Confort acoustique : 62 dB(A)
- ▣ Pack tout en 1 = encombrement réduit
- ▣ Entretien simplifié
- ▣ Technologie traditionnelle éprouvée
- ▣ Existe en mono et en triphasé



- Puissance : **3 ch**
- Volume engendré : **19.2 m³/h**
- Pression : **10 bar**
- Réservoir : **27 litres intégré**
- Démarrage : **direct**
- Traitement d'air conseillé :
Réservoir vertical 300L

CENTRE DE CONTRÔLE

1 OU 2 OPÉRATEURS

Besoin : 10 à 20 m³/h Pression : 8 à 10 bar



GARAGE MÉCANIQUE VL



Compresseurs à pistons professionnel

Compresseur à pistons professionnel

DIXAIR DNXPRO 3200



- ▣ Pression adaptée à votre besoin
- ▣ Entretien simplifié
- ▣ Technologie traditionnelle éprouvée
- ▣ Existe en mono et en triphasé
- ▣ Vitesse lente



UTILISATION
INTERMITTENTE

QUALITÉ
D'AIR
STANDARD

- Cylindre **fonte**
- Puissance : **3 ch**
- Volume engendré : **23.6 m³/h**
- Pression : **10 bar**
- Réservoir : **200 litres**
- Démarrage : **direct**

Compresseur à pistons professionnel

DECIBAIR SNXPRO 327



- ▣ Confort acoustique : 62 dB(A)
- ▣ Pack tout en 1 = encombrement réduit
- ▣ Entretien simplifié
- ▣ Technologie traditionnelle éprouvée
- ▣ Existe en mono et en triphasé



UTILISATION
INTERMITTENTE

QUALITÉ
D'AIR
STANDARD

- Puissance : **3 ch**
- Volume engendré : **19.2 m³/h**
- Pression : **10 bar**
- Réservoir : **27 litres intégré**
- Démarrage : **direct**
- Traitement d'air conseillé :
Réservoir vertical 300L

GARAGE MÉCANIQUE VL
2 OU 3 OPÉRATEURS


Besoin : 10 à 20 m³/h Pression : 8 à 10 bar



Compresseurs à pistons professionnel et professionnel insonorisés

Compresseur à pistons professionnel

DIXAIR DNXPRO 7500

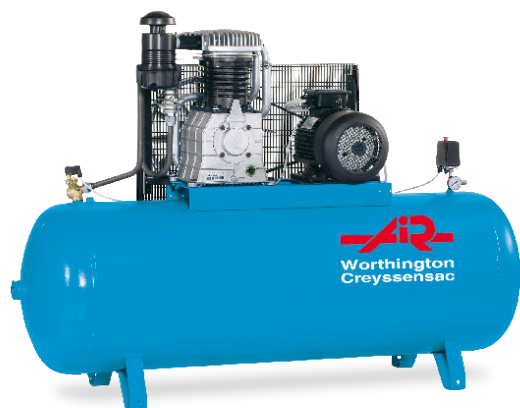

- ▣ Qualité d'air outillage pneumatique
- ▣ Entretien simplifié
- ▣ Technologie traditionnelle éprouvée
- ▣ Vitesse lente



- Cylindre **fonte**
- Puissance : **7,5 ch**
- Volume engendré : **57 m³/h**
- Pression : **11 bar**
- Réservoir : **500 litres**
- Démarrage : **direct** Option : **étoile-triangle**



- Traitement d'air conseillé :
Sécheur DW5 + 2 filtres D60

Compresseur à pistons professionnel insonorisé

DECIBAIR SNXPRO 7500 T



EXISTE En VERSION
PACK



- ▣ Confort acoustique : 68 dB(A)
- ▣ Pack tout en 1 = encombrement réduit
- ▣ Qualité d'air compatible peinture à l'eau
- ▣ Entretien simplifié
- ▣ Technologie traditionnelle éprouvée
- ▣ Solution intégrée, compacte, prête à l'utilisation
- ▣ Cylindre fonte



- Puissance : **7,5 ch**
- Volume engendré : **50 m³/h**
- Pression : **11 bar**
- Réservoir : **500 litres**
- Démarrage : **direct** Option : **étoile-triangle**



- Traitement d'air conseillé : 2 filtres D60

GARAGE MÉCANIQUE VL
2 OU 3 OPÉRATEURS

Besoin : 25 à 30 m³/h Pression : 8 à 10 bar



Compresseurs à pistons professionnel et professionnel insonorisés

Compresseur à pistons professionnel **DIXAIR DNXP10 10500**



- ▣ Qualité d'air outillage pneumatique
- ▣ Entretien simplifié
- ▣ Technologie traditionnelle éprouvée
- ▣ Vitesse lente



- Cylindre **fonte**
- Puissance : **10 ch**
- Volume engendré : **68 m³/h**
- Pression : **11 bar**
- Réservoir : **500 litres**
- Démarrage : **direct** Option : **étoile-triangle**



- Traitement d'air conseillé :
Sécheur DW7 + 2 filtres D60

Compresseur à pistons professionnel insonorisé **PIXAIR SXR 10500 A**



- ▣ Confort acoustique : 67 dB(A)
- ▣ Qualité d'air outillage pneumatique
- ▣ Entretien simplifié
- ▣ Technologie traditionnelle éprouvée
- ▣ Vitesse ultra lente



- Cylindre **fonte**
- Puissance : **10 ch**
- Volume engendré : **78 m³/h**
- Pression : **10 bar**
- Réservoir : **500 litres**
- Démarrage : **étoile-triangle**



- Traitement d'air conseillé :
Sécheur DW7 + 2 filtres D60

GARAGE MÉCANIQUE VL + CARROSSERIE **3 OU 4 OPÉRATEURS** **DONT 1 EN CARROSSERIE**

Besoin : 30 à 40 m³/h Pression : 8 à 10 bar

Compresseur à vis professionnel insonorisé **ROLLAIR 800B/500 TF**



- ▣ Air toujours disponible
- ▣ Confort acoustique : 65 dB(A)
- ▣ Qualité d'air compatible peinture à l'eau
- ▣ Robustesse, longévité, fiabilité extrême
- ▣ Utilisation continue industrielle
- ▣ Solution intégrée, compacte, prête à l'utilisation



- Puissance : **7,5 ch**
- Débit réel : **38 m³/h**
- Pression : **10 bar**
- Réservoir : **500 litres**
- Démarrage : **étoile-triangle**
- Autre variante : **45 m³/h à 8 bar**
- Sécheur d'air et filtres D120M/S montés et raccordés pneumatiquement





Compresseurs à pistons professionnel insonorisés

Compresseur à vis professionnel insonorisé **ROLLAIR 1400B/500 TF**



- ▣ Air toujours disponible
- ▣ Confort acoustique : 68 dB(A)
- ▣ Qualité d'air compatible peinture à l'eau
- ▣ Robustesse, longévité, fiabilité extrême
- ▣ Utilisation continue industrielle
- ▣ Solution intégrée, compacte, prête à l'utilisation



- Puissance : **15 ch**
- Débit réel : **79 m³/h**
- Pression : **10 bar**
- Réservoir : **500 litres**
- Démarrage : **étoile-triangle**
- Sécheur d'air et filtres D120M/S montés et raccordés pneumatiquement
- Autre variante : **86 m³/h à 8 bar**

Compresseur à vis professionnel insonorisé **ROLLAIR 1500AT/500**



- ▣ Air toujours disponible
- ▣ Confort acoustique : 61 dB(A)
- ▣ Qualité d'air compatible peinture à l'eau
- ▣ Robustesse, longévité, fiabilité extrême
- ▣ Utilisation continue industrielle
- ▣ Solution intégrée, compacte, prête à l'utilisation



- Puissance : **15 ch**
- Débit réel : **102 m³/h**
- Pression : **8 bar**
- Réservoir : **500 litres**
- Démarrage : **étoile-triangle**
- Sécheur d'air **intégré**
- Option traitement d'air : **Filtre D 120 intégré**
- Autres variantes : **10 et 13 bar**

Compresseur à vis professionnel insonorisé **ROLLAIR 900**



- ▣ Air toujours disponible
- ▣ Confort acoustique : 65 dB(A)
- ▣ Qualité d'air compatible peinture à l'eau
- ▣ Robustesse, longévité, fiabilité extrême
- ▣ Utilisation continue industrielle
- ▣ Solution intégrée, compacte, prête à l'utilisation



- Puissance : **7,5 ch**
- Débit réel : **38 m³/h**
- Pression : **10 bar**
- Réservoir : **500 litres**
- Démarrage : **étoile-triangle**
- Autre variante : **45 m³/h à 8 bar**
- Sécheur d'air et filtres D120M/S montés et raccordés pneumatiquement

**GARAGE MÉCANIQUE VL
+ CARROSSERIE**
**6 OU 7 OPÉRATEURS
DONT 2 EN CARROSSERIE**

Besoin : 80 à 100 m³/h Pression : 8 à 10 bar



Compresseurs à vis professionnel insonorisés

Compresseur à vis professionnel insonorisé

ROLLAIR 1900B/500 TF



- ▣ Air toujours disponible
- ▣ Confort acoustique : 69 dB(A)
- ▣ Qualité d'air compatible peinture à l'eau
- ▣ Robustesse, longévité, fiabilité extrême
- ▣ Utilisation continue industrielle
- ▣ Solution intégrée, compacte, prête à l'utilisation



UTILISATION
CONTINUE

QUALITÉ
D'AIR
SEC ET DÉSHUILÉ

- Puissance : **20 ch**
- Débit réel : **99 m³/h**
- Pression : **10 bar**
- Réservoir : **500 litres**
- Démarrage : **étoile triangle**
- Sécheur d'air et filtres D120M/S montés et raccordés pneumatiquement
- Autre variante : **105 m³/h à 8 bar**

Compresseur à vis professionnel insonorisé

ROLLAIR 2000AT /500



- ▣ Air toujours disponible
- ▣ Confort acoustique : 62 dB(A)
- ▣ Qualité d'air compatible peinture à l'eau
- ▣ Robustesse, longévité, fiabilité extrême
- ▣ Utilisation continue industrielle
- ▣ Solution intégrée, compacte, prête à l'utilisation



UTILISATION
CONTINUE

QUALITÉ
D'AIR
SEC

- Puissance : **20 ch**
- Débit réel : **121.5 m³/h**
- Pression : **8 bar**
- Réservoir : **500 litres**
- Démarrage : **étoile-triangle**
- Sécheur d'air **intégré**
- Option compresseur : Filtre réseau **intégré**
- Autres variantes : **10 et 13 bar**

GARAGE MÉCANIQUE VL + CARROSSERIE

**7 OU 10 OPÉRATEURS
DONT 4 EN CARROSSERIE**

Besoin : 100 à 120 m³/h Pression : 8 à 10 bar





GARAGE MÉCANIQUE PL




Compresseurs à pistons professionnel et professionnel insonorisés

Compresseur à pistons professionnel

DIXAIR DNXPRO 7500B

15
bar

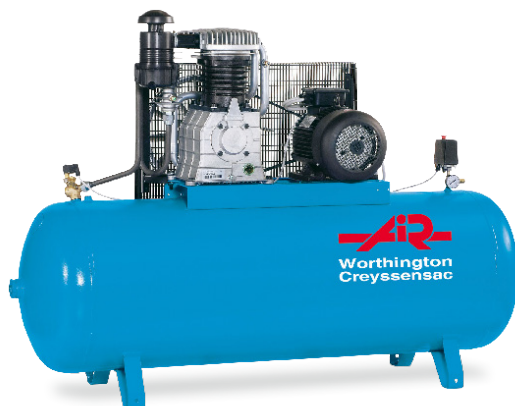

- Qualité d'air outillage pneumatique
- Pression adaptée à votre besoin
- Entretien simplifié
- Technologie traditionnelle éprouvée
- Vitesse lente



UTILISATION
INTERMITTENTE

- Cylindre **fonte**
- Puissance : **7,5 ch**
- Volume engendré : **46 m³/h**
- Pression : **15 bar**

QUALITÉ
D'AIR
STANDARD

- Réservoir : **500 litres**
- Démarrage : **direct** Option : **étoile-triangle**
- Traitement d'air conseillé :
Sécheur DW5 + 2 filtres D60

Compresseur à pistons professionnel insonorisé
avec réservoir vertical 500 L peint

DECIBAIR SNXPRO 75B



SÉCHEUR DW5



- Confort acoustique : 68 dB(A)
- Qualité d'air compatible peinture à l'eau
- Pression adaptée à votre besoin
- Entretien simplifié
- Technologie traditionnelle éprouvée



UTILISATION
INTERMITTENTE

- Puissance : **7,5 ch**
- Volume engendré : **50 m³/h**
- Pression : **12 bar**
- Réservoir : **500 litres vertical**

QUALITÉ
D'AIR
SEC

- Démarrage : **direct** Option : **étoile-triangle**
- Traitement d'air conseillé :
Sécheur DW5 + 2 filtres D60

GARAGE MÉCANIQUE PL

**2 OU 3 OPÉRATEURS
DONT 1 EN CARROSSERIE**

Besoin : 25 à 30 m³/h Pression : 12 bar



PNEUMATICIENS VL



Compresseurs à pistons professionnel

Compresseur à pistons professionnel

DIXAIR DNXP10 10500



- ▣ Qualité d'air outillage pneumatique
- ▣ Entretien simplifié
- ▣ Technologie traditionnelle éprouvée
- ▣ Vitesse lente



- Cylindre **fonte**
- Puissance : **10 ch**
- Volume engendré : **68 m³/h**
- Pression : **11 bar**
- Réservoir : **500 litres**



- Démarrage : **direct** Option : **étoile-triangle**
- Traitement d'air conseillé :
Sécheur DW7 + 2 filtres D60

PNEUMATICIENS VL

1 OU 2 OPÉRATEURS

Besoin : 30 à 40 m³/h Pression : 8 à 10 bar






Compresseurs à pistons professionnel et professionnel insonorisés

Compresseur à pistons professionnel

DIXAIR DNXPRO 10500B

15
bar

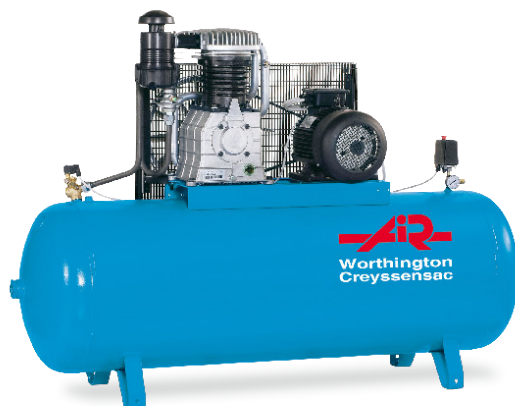

- ▣ Qualité d'air outillage pneumatique
- ▣ Pression adaptée à votre besoin
- ▣ Entretien simplifié
- ▣ Technologie traditionnelle éprouvée
- ▣ Vitesse lente



UTILISATION
INTERMITTENTE

QUALITÉ
D'AIR
STANDARD

- Cylindre **fonte**
- Puissance : **10 ch**
- Volume engendré : **57 m³/h**
- Pression : **15 bar**
- Réservoir : **500 litres**
- Démarrage : **direct** Option : **étoile-triangle**
- Traitement d'air conseillé :
Sécheur DW7 + 2 filtres D60

Compresseur à pistons professionnel insonorisé

DECIBAIR SNXPRO 10500 T



EXISTE EN VERSION
PACK



- ▣ Confort acoustique : 68 dB(A)
- ▣ Pack tout en 1 = encombrement réduit
- ▣ Qualité d'air outillage pneumatique
- ▣ Entretien simplifié
- ▣ Technologie traditionnelle éprouvée
- ▣ Solution intégrée, compacte, prête à l'utilisation



UTILISATION
INTERMITTENTE

QUALITÉ
D'AIR
SEC

- Puissance : **10 ch**
- Volume engendré : **73 m³/h**
- Pression : **11 bar**
- Réservoir : **500 litres**
- Démarrage : **direct** Option : **étoile-triangle**
- Sécheur d'air monté et raccordé pneumatiquement
- Traitement d'air conseillé : 2 filtres D60

PNEUMATICIENS VL

1 OU 2 OPÉRATEURS

Besoin : 30 à 40 m³/h Pression : 12 à 15 bar

Compresseur à vis professionnel insonorisé

ROLLAIR 800B/500 TF



EXISTE EN VERSION
PACK



- ▣ Air toujours disponible
- ▣ Confort acoustique : 65 dB(A)
- ▣ Qualité d'air compatible peinture à l'eau
- ▣ Robustesse, longévité, fiabilité extrême
- ▣ Utilisation continue industrielle
- ▣ Retour sur investissement
- ▣ Solution intégrée, compacte, prête à l'utilisation



UTILISATION
CONTINUE

QUALITÉ
D'AIR
SEC ET DÉSHUILLÉ

- Puissance : **7,5 ch**
- Débit réel : **38 m³/h**
- Pression : **10 bar**
- Réservoir : **500 litres**
- Démarrage : **étoile-triangle**
- Sécheur d'air et filtres D120M/S montés et raccordés pneumatiquement
- Autre variante : **45 m³/h à 8 bar**



Compresseurs à pistons professionnel insonorisés

Compresseur à vis professionnel insonorisé
avec réservoir vertical 500 L peint

DECIBAIR SNXPRO 100B



- ▣ Confort acoustique : 68 dB(A)
- ▣ Qualité d'air outillage pneumatique
- ▣ Pression adaptée à votre besoin
- ▣ Entretien simplifié
- ▣ Technologie traditionnelle éprouvée



UTILISATION
INTERMITTENTE

QUALITÉ
D'AIR
STANDARD

- Puissance : **10 ch**
- Volume engendré : **73 m³/h**
- Pression : **12 bar**
- Réservoir : **500 litres vertical**
- Démarrage : **direct** Option : **étoile-triangle**
- Traitement d'air conseillé :
Sécheur DW7 + 2 filtres D60

Compresseur à vis professionnel insonorisé

ROLLAIR 750CT/500



- ▣ Air toujours disponible
- ▣ Confort acoustique : 60 dB(A)
- ▣ Qualité d'air compatible peinture à l'eau
- ▣ Robustesse, longévité, fiabilité extrême
- ▣ Utilisation continue industrielle
- ▣ Retour sur investissement
- ▣ Solution intégrée, compacte, prête à l'utilisation



UTILISATION
CONTINUE

QUALITÉ
D'AIR
SEC

- Puissance : **7,5 ch**
- Débit réel : **30,2 m³/h**
- Pression : **13 bar**
- Réservoir : **500 litres**
- Sécheur d'air : **intégré**
- Démarrage : **étoile-triangle**
- Option compresseur : Filtre réseau **intégré**

PNEUMATICIENS VL

1 OU 2 OPÉRATEURS

Besoin : 30 à 40 m³/h Pression : 12 à 15 bar





Intégrales ou essentiels ils vous permettrons d'avoir une équipement clé en main

LE PACK

ESSENTIEL



Contenu du pack ESSENTIEL

- Compresseur sur châssis (SNX ou ROLLAIR)
- Cuve
- Purgeur
- kit de liaison

LE PACK

INTÉGRAL



Contenu du pack INTÉGRAL:

- Compresseur sur châssis (SNX ou ROLLAIR)
- Sécheur
- Cuve
- Filtres
- Purgeur
- Kit by-pass
- kit de liaison



Exemples de consommation d'air comprimé - Garage Carrosserie VL/PL

Outillages Pneumatiques					Puissances conseillées (ch)					
Outils	Débit m³/h	Pression bar	Facteur de service	Débit moyen m³/h	2	3	4	5,5	7,5	10
Clé à chocs 1/2"	10,0	8	0,2	2,0						
Clé à chocs 3/4"	18,0	8	0,2	3,6						
Clé à chocs 1"	30,0	8	0,2	6,0						
Clé à cliquets 1/2"	15,0	8	0,15	2,3						
Perceuse 10 mm	18,0	8	0,15	2,7						
Perceuse 13 mm	22,0	8	0,15	3,3						
Ponceuse à patin	30,0	8	0,7	21,0						
Meuleuse droite	18,0	8	0,3	5,4						
Burineur	20,0	8	0,25	5,0						
Scie	12,0	8	0,15	1,8						
Riveteuse	5,0	8	0,15	0,8						
Pistolet de peinture	20,0	3	0,5	10,0						
Poste de graissage VL	10,0	8	0,15	1,5						
Poste de graissage PL	15,0	12	0,2	3,0						
Soufflette	8,0	8	0,2	1,6						
Pistolet de gonflage VL	15,0	8	0,1	1,5						
Pistolet de gonflage PL	30,0	12	0,15	1,5						
Démonte pneus VL	5,0	8	0,15	0,8						
Démonte pneus PL	8,0	12	0,2	1,6						
Sableuse 4 mm	30,0	8	0,5	15,0						



Réseau d'air à poser soi-même, sans outillage particulier, sans filetage ni soudage



Rapide, Facile, Fiable

AIRnet Aluminium est la solution la plus efficace de gaz. Son installation rapide et aisée vous permet de rétablir et de reprendre vos activités en un temps record. AIRnet est étanche et résistant à la corrosion. Ses tuyaux et raccords sont livrés avec une garantie 10 ans

Sûr, solide et propre

Le système de tuyauterie **AIRnet Acier inoxydable** garantit un débit d'air libre 100 % sans huile du point de génération au point d'utilisation, en conformité avec les normes de qualité les plus exigeantes.




Solutions clé en main pour une efficacité optimale

Avec le lancement des accessoires de ligne, AIRnet offre désormais une solution complète de distribution d'air comprimé, du début à la fin.

Modulable

La propreté du réseau et le démontage facile d'**AIRnet** le rend totalement réutilisable. Cela permet également d'étendre votre installation très facilement et de le modifier en fonction de vos besoins.

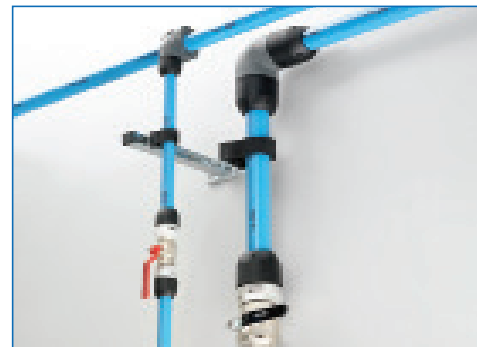

Rapide

- Les tuyaux en aluminium AIRnet™, légers, robustes et faciles à couper, peuvent être installés en toute sécurité par une seule personne.
- Les raccords en polymères permettent un alignement parfait. Il n'est plus nécessaire de souder, coller ou sertir.
- Les tuyaux jusqu'à 25 mm de diamètre peuvent être serrés à la main. L'étanchéité est immédiate.
- Le réseau peut être mis sous pression immédiatement après son assemblage, ce qui limite le temps d'immobilisation au strict minimum.





Le traitement de l'air comprimé (eau + poussières et polluants aspirés par le compresseur) est une nécessité pour garantir la longévité de vos équipements pneumatiques et la qualité de votre travail.

Traitement de l'air comprimé





Réservoirs d'air comprimé

Les réservoirs d'air comprimé sont destinés à stocker l'air produit par votre compresseur. Ils assurent la régularité du débit et de la pression et pallient une demande occasionnelle que le compresseur ne pourrait pas fournir.

Il entrent également en jeu dans le cycle d'épuration de l'air en participant à son refroidissement.

Les réservoirs verticaux que nous préconisons occupent une surface au sol moins importante. Ils sont équipés en standard avec soupape, manomètre, bouchons et réductions..

- 500 à 900 litres
- 11 et 16 bar



Sécheur + Filtres

Le traitement de l'air comprimé (eau + poussières et polluants aspirés par le compresseur) est une nécessité pour garantir la longévité de vos équipements pneumatiques et pour la qualité de votre travail.

Les pack "qualité d'air" Worthington Creysensac sont des ensembles compacts composés de :

- 1 sécheur par réfrigération DW qui délivre un air absolument asséché, pour tous les usages, y compris la peinture à base d'eau.
- 2 filtres de la gamme D destinés à éliminer l'huile et les poussières
- 1 support de filtres + by Pass + 2 flexibles de liaison pour raccorder votre ensemble et effectuer la maintenance sans arrêt de production.

- 35 à 120 m³/h

Traitement de l'air comprimé



Traitement des condensats

L'humidité naturellement contenue dans l'air et les poussières atmosphériques aspirées par le compresseur se retrouvent après compression, mélangées avec un résidu d'huile.

Ces polluants sont couramment séparés par les sécheurs d'air et les filtres, générant des quantités importantes de condensats, qui, chargés d'huile, ne peuvent être évacués sans traitement préalable.

Le recours à un dispositif de traitement de condensats du type de notre gamme S, permet la séparation préalable de l'huile des condensats, autorisant alors son le rejet à l'égout de l'eau épurée.

Ce dispositif optimise les coûts de collecte et de traitement des rejets de l'air comprimé. Compatible avec tous les types de condensats, il s'intègre facilement au sein de toute installation.

- 120 m³/h



Worthington Creyssensac

2, rue Marie Sklodowska 95150 TAVERNY

tél. : 01 34 32 95 00 / fax : 01 34 32 95 14

<https://www.worthington-creyssensac.com/fr>



www.worthington-creyssensac.com/fr

PARCE QUE L'INNOVATION
NE S'ARRÊTE JAMAIS

