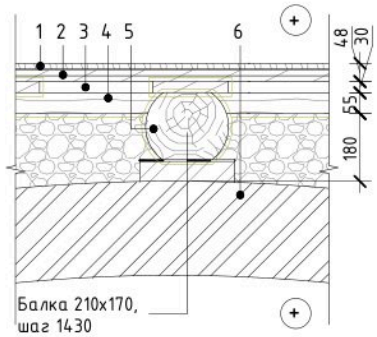
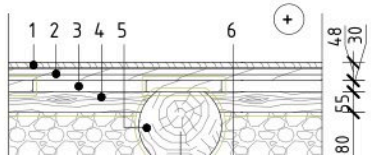
		106, 107, 110, 120, 122	1.15		1. Чистовое покрытие – паркет дубовый на клею под лаком- см. том НД-2026-1-Р-2-АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный дощатый настил 30х200 (шаг 250 мм) – 30 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 140х55 (шаг 700 мм) 5. Балка – бревно 210х170 (шаг 1430) по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 180-380 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод (см. раздел НД-2026-1-ТО1.3)	11.89
	Пол санитарного/санитарно-технического помещения; Завести гидроизоляцию на стену на высоту 200 миллиметров от уровня чистового покрытия, на узлы прохода и крепления трубопроводов	106, 107, 110, 120, 122	1.15р		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком - см. том НД-2026-1-Р-2-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный дощатый настил 30х200 (шаг 250	12.00