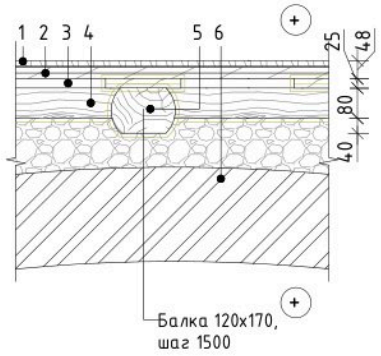
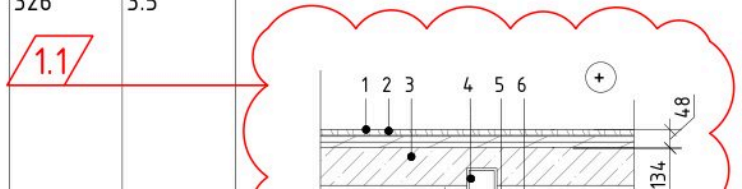
223, 225	2.13		1. Чистовое покрытие – паркет дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный деревянный настил 200х25 (шаг 250 мм) – 25 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 160х80 (шаг 700 мм) 5. Балка – бревно 120х170 (шаг 1500) с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 130-390 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	12.59	
				31.91	
Этаж 3					
326	3.5		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком - см. том НД-2026-1-Р-1.1-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Плита монолитная железобетонная (см. том	67.11	
Плавающий пол технического помещения; По периметру помещения (P=46,65 м) предусмотреть акустический шов толщиной 5 см с закладкой упругим утеплителем (плотность не менее 100 кг/м³); Обеспечить жесткую фиксацию керамзита – после укладки пролить цементным молочком					