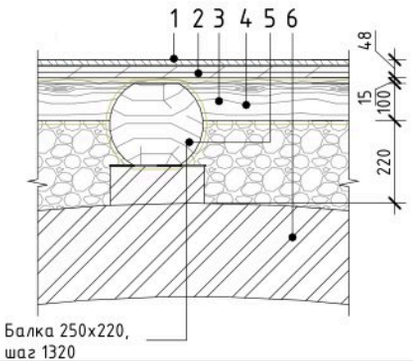
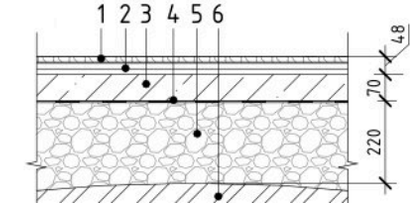
		60х8, h=400 мм			
538	5.12		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.1-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 3 слоя по 15 мм – 45 мм 3. Дополнительные лаги между исторических лаг 45х120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 45 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 200х100 (шаг 1200) 5. Балка – бревно 220х250 (шаг 1320) по подкладке их рубероида,с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 220-650 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	49.65	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) деревянных конструкций полов (Общая S=29,7 ; захв. 1.1- S= 29,7 м^2)
539	5.12.1		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком (рисунок паркета "корзинка косая") – см. том НД-2026-1-Р-1.1/1.3-АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Стяжка на цементно-песчаном растворе М200, армированная сеткой d5, Вр1 100х100 – 100 мм 4. Армированная полиэтиленовая пленка – 300 мкм 5. Засыпка керамзитом Ф10-20 М350 – 220-590 мм	10.23	Обеспечить жесткую фиксацию керамзита – после укладки пролить цементным молочком