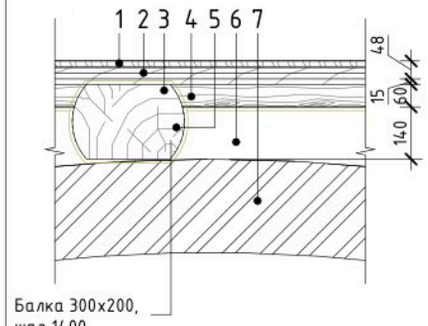
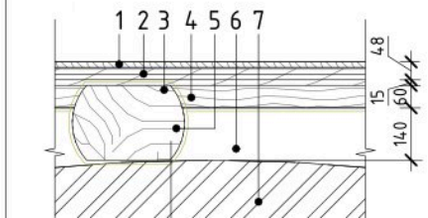
524, 525, 526, 528, 530, 531, 533, 565	5.13		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком (рисунок паркета "корзинка косая") – см. том НД-2026-1-Р-1.1/1.3-АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 3 слоя по 15 мм – 45 мм 3. Дополнительные лаги между исторических лаг 45х120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 45 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 100х60 (шаг 600) – 60 мм 5. Балка перекрытия – бревно 300х200 (шаг 1400) – 200 мм 6. Прогон – бревно 360х210 – 210 мм 7. Существующее основание – кирпичный свод	112.05	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) деревянных конструкций полов (захв. 1.1- S= 88,82 м^2)
524, 525, 526, 528, 530, 531, 533, 565	5.13р		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком - см. том НД-2026-1-Р-1.1/1.3-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 3 слоя по 15 мм – 45 мм 3. Дополнительные лаги между исторических лаг 45х120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 45 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 100х60 (шаг 600) – 60 мм 5. Балка перекрытия – бревно 300х200 с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 –	39.75	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) деревянных конструкций полов (захв. 1.1- S= 29,39 м^2)