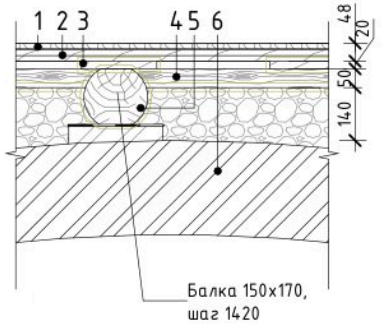
| Примечание | Номер помещения | Номер пола | Схема пола | Данные элементов пола, мм | Площадь | Примечание | Номер помещения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...реть пропитку<br>...элементов<br>...ии пола<br>...щитным<br>...см. п VIII лист 1)<br>...=9,14м²). После<br>...деревянных<br>...пола произвести<br>...пеностекольным<br>...верха лаг | 125 | 1.11 |  | 1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком - см. том НД-2026-1-Р-1.4-РР.АИ – 15+3 мм<br>2. Подложка под паркет – фанерные листы водостойкие нешлифованные 2 слоя по 15 мм – 30 мм<br>3. Добор – разреженный деревянный настил 45х120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 20 мм<br>Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3:<br>4. Лага 230х50 (шаг 600 мм)<br>5. Балка – бревно 150х170 (шаг 1420) на кирпичных столбиках по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 210-310 мм<br>6. Существующее основание – кирпичный свод | 32.83 | Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.4: S=13,69м²). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг | 133 |