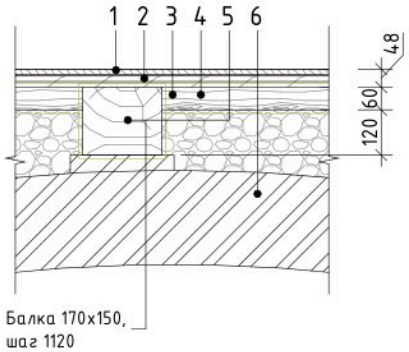
412	4.10		1.Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком(рисунок паркета "корзинка косая") – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Дополнительные лаги между исторических лаг 45х120 с организацией врубок (шаг 380 мм) Существующие конструкции – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 200х60 (шаг 560) – 60 мм 5. Балка – бревно 150х170 (шаг 1120) по деревянным подкладкам, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 210-310 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	18.75	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.4: S=0,39м^2). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг