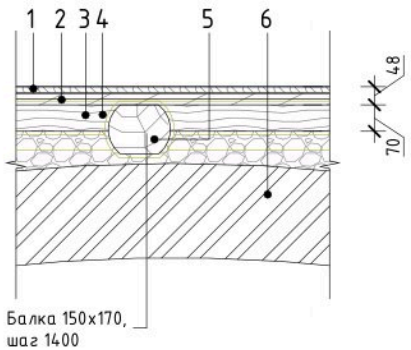
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 411, 417 | 4.8 |  | 1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком (рисунок паркета "корзинка косая") – 15+3 мм<br>2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм<br>3. Дополнительные лаги между исторических лаг 45х120 с организацией врубок в лаги (шаг 380 мм)<br>Существующие конструкции – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3:<br>4. Лага 140х70 (шаг 650) – 70 мм<br>5. Балка – бревно 150х170 (шаг 1400) по подкладке из бруса 140х50, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 210-310 мм<br>6. Существующее основание – кирпичный свод | 25.38 | Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.4: S=12,16м$^2$). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг |