ечание

ть пропитку
элементов
пола
итным
. п VIII лист 1)
1,51м²). После
еревянных
ола произвести
еностекольным
ерха лаг

помещений	пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
556,	5.26	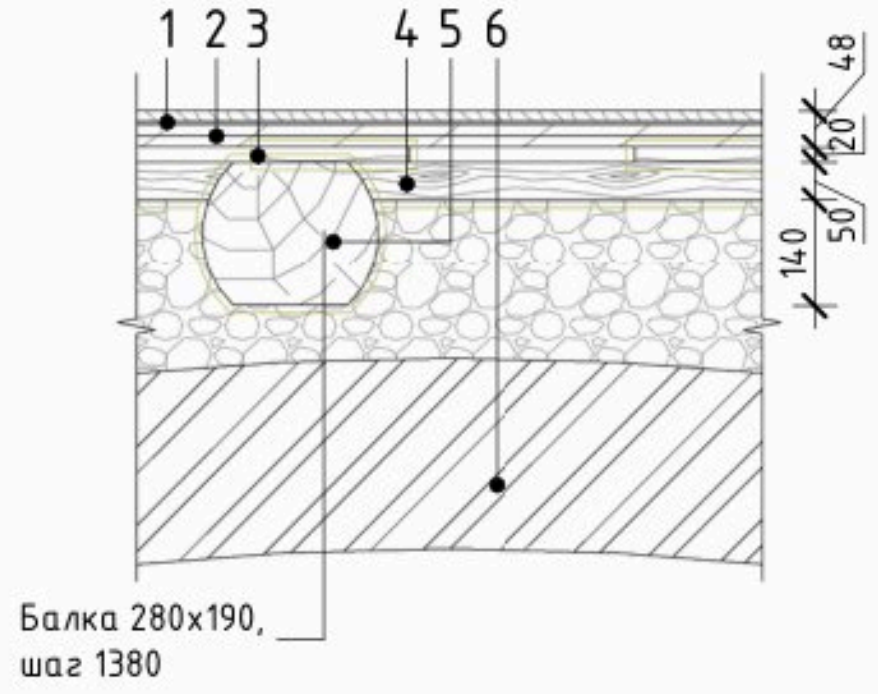 1 2 3 4 5 6 48 20 50 140 Балка 280x190, шаг 1380	1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком (рисунок паркета "корзинка косая") – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный деревянный настил 45x120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 20 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 100x50 (шаг 630) 5. Балка – бревно 190x280 (шаг 1380) на керамзите (укрепленном молочком), с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 210-310 мм 6. Существующее основание - кирпичный свод	17.51	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.4: S=91,83м²). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг