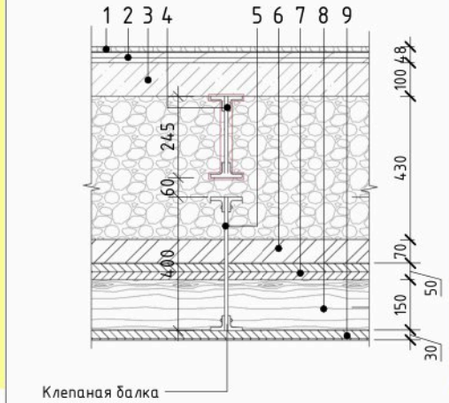
550	5.30		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком - см. том НД-2026-1-Р-1.4-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Плита монолитная железобетонная по профнастилу (см. раздел НД-2026-1-Р-1.4-КР) - 100 мм 4. Дублирующие двутавровые балки 25Ш1 с проектной засыпкой пенопеностекольным щебнем D100 – 430 мм Существующая конструкция: 5. Клепанные металлические балки – 400 мм 6. Кирпичная выстилка - 50 мм 7. Деревянный добор - 50 мм 8. Деревянные лаги - 150 мм 9. Подшивка из досок - 30 мм	71.57	
				363.32 363.32	

Условные обозначения:

1 – Ось координаци

+0,000 – Отметка уровня

– Реставрируемые

– Сохраняемые ко

– Пробиваемый пр

– Закладываемый