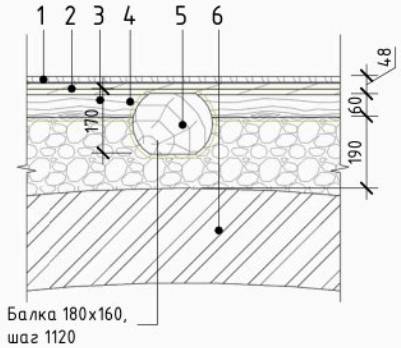
4.3		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком (рисунок паркета "корзинка косая") – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Дополнительные лаги между исторических лаг 45х120 с организацией врубок (шаг 380 мм) Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 180х60 (шаг 800) 5. Балка – бревно 180х160 (шаг 1120) на керамзите (укрепленном молочком), с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 220-650 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	28.59	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.3: S=16,52м^2). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг
			119.24	

ые обозначения: