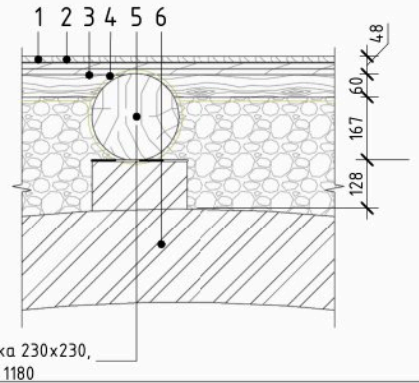
анного тома;
данного тома;
листе 20-21 данного тома;
данного тома;
и перегородках;
ческих решений и комплектных

ома НД-2026-1-1.3-РР.АИ;
пома НД-2026-1-1.3-РР.ДВ,

5.19		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3/2-РР.АИ 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 3 слоя по 15 мм – 45 мм 3. Дополнительные лаги между исторических лаг 45x120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 45 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 180x60 (шаг 900) – 60 мм 5. Балка перекрытия – бревно d230 (шаг 1180) на кирпичных столбиках по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 295-550 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	52.80	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (Общая S=53,61 м^2; захв. 1.3: S=20,1 м^2; захв. 2: S=33,51 м^2)
			575.22	