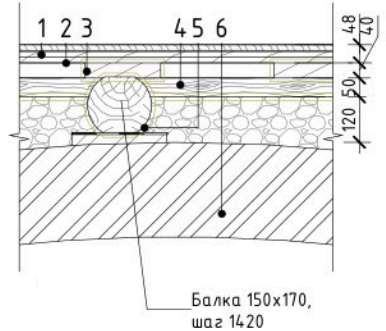
126	1.11.1		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком - см. том НД-2026-1-Р-1.4-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы водостойкие нешлифованные 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный деревянный настил 45х120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 40 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 230х50 (шаг 600 мм) 5. Балка – бревно 150х170 (шаг 1420) на кирпичных столбиках по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 210-310 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	23.66	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.4: S=9,9м^2). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг

121, 172

Условные обоз

1 – Ось