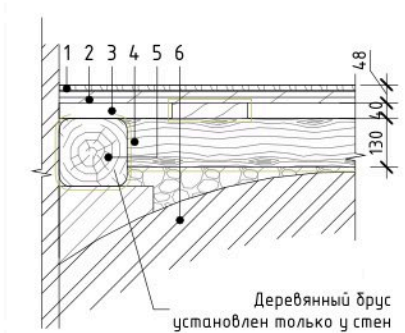
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 131, 177, 178 | 1.23 |  | 1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм<br>2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм<br>3. Добор – разреженный деревянный настил 45х120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 40 мм<br>Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3:<br>4. Лага 130х130 (шаг 450 мм)<br>5. Балка – брус по периметру помещения на кирпичных столбиках, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 130-320 мм<br>6. Существующее основание – кирпичный свод | 25.71 | Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.4: S=3,11м$^2$). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг |

5. Маркировка
6. Узлы устрой
7. Реставраци
8. Реставраци
9. Рисунок шт