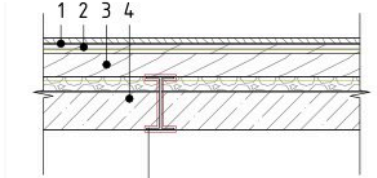
129	1.9		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком (рисунок паркета "корзинка косая") – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 12 мм – 24 мм 3. Добор – лага 60х60 (шаг 500) – 60 мм 4. Существующее основание – железобетонная плита (100 мм) по металлическим балкам (двутавр №14, шаг 840 мм)с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 210–310 мм	17.30	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.4: S=0,1м^2). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг

Взам. инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.