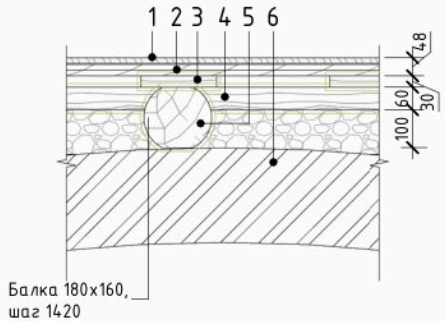
553	5.24.1		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком (рисунок паркета "корзинка косая") – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный деревянный настил 45х120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 30 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 150х60 (шаг 650) 5. Балка – бревно 180х160 (шаг 1420) по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 210-310 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	28.79	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.4: S=11,13м^2). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг	556, 557, 558, 559, 570 561