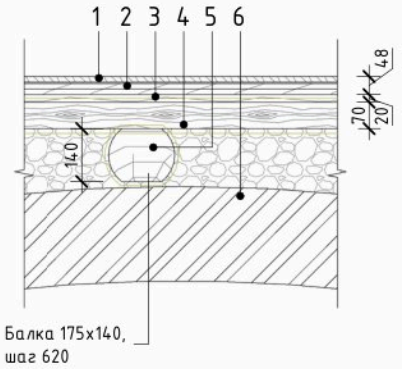
ом
026-1-2-РР.АИ2

Этаж 4				
4.1.1		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком (рисунок паркета "корзинка косая") – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный деревянный настил 45х120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 20 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 180х70 (шаг 620) 5. Балка – бревно 175х140 (шаг 620) на керамзите (укрепленном молочком), с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 220-650 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	10.16	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.3: S=9,85м^2). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг