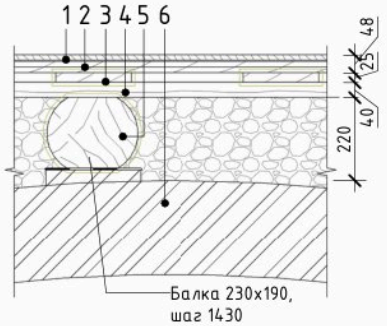
роемов фрагмента 5 этажа -18/Р-Ю		
ие	Объем, куб. м.	Примечание
ка	1.16	
ка	1.03	
ка	1.42	

5.7		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком (рисунок паркета "корзинка косая") – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный деревянный настил 45х120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 25 мм Существующее основание – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 140х40 (шаг 300) 5. Балка – бревно 230х190 (шаг 1430) на кирпичных столбиках по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 220-340 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	7.54	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (Общая S=51,4м^2, захв.1.3: S=6,5м^2, захв.2: S=44,9м^2)