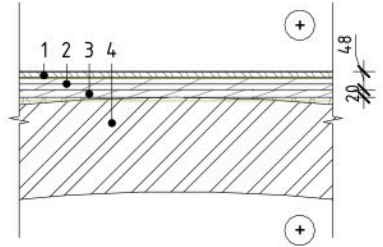
127	1.11.2		1. Чистовое покрытие – паркет дубовый на клею под лаком (рисунок паркета "корзинка косая") – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы водостойкие нешлифованные 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный дощатый настил 20х200 (шаг 250 мм) – 20 мм 4. Существующее основание – кирпичный свод (см. раздел НД-2026-1-ТО1.3)	3.65	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.4: S=0,17м^2). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг

+0,000 – Отм

– Рес

– Сохр

– Про

– Зак

1. Данный лист
2. Общая спец
3. Общая спец
4. Общая спец