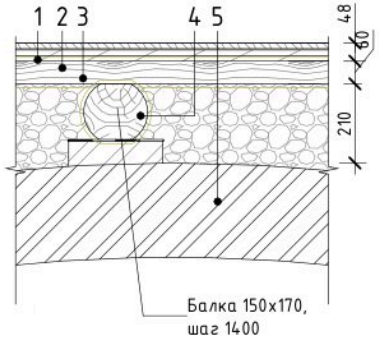
Согласовано

№					
128	1.8.2		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком (рисунок паркета "корзинка косая") – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Дополнительные лаги между исторических лаг 45х120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 30 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 3. Лага 170х60 (шаг 670 мм) 4. Балка – бревно 150х170 (шаг 1400) на кирпичных столбиках по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 210-310 мм 5. Существующее основание – кирпичный свод	16.82	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.4: S=8,29м^2). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг	127 131, 177, 178