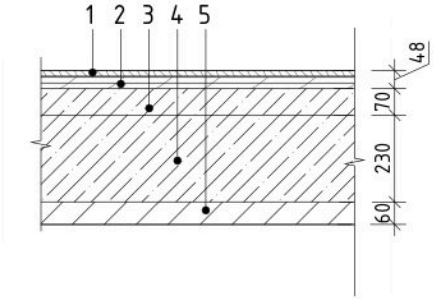
403	4.9		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.4-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Стяжка на цементно-песчаном растворе М200, армированная сеткой d5, Вр1 100х100 – 70 мм 4. Плита монолитная железобетонная (см. раздел НД-2026-1-Р-1.4-КР) – 230 мм 5. Штукатурка по дранке – 60 мм	23.12	